



GIOVENZANA

INTERNATIONAL B.V.



СИСТЕМЫ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

HANDLING SYSTEM

ДЖОВЕНАНА ИНТЕРНЕШНЛ сохраняет за собой право изменять, при необходимости, все технические и функциональные характеристики изделий в каталоге без предварительного уведомления, так как вся информация имеет познавательный характер и не имеет юридических обязательств.

Издание: HS01_2014

Edition: HS01_2014

GIOVENZANA INTERNATIONAL reserves the right to modify, as specifications change, all technical and functional characteristics of the products shown in the catalogue without prior notice as this information is intended for general knowledge and is not legally binding.



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.
HANDLING SYSTEM

КАТАЛОГ СИСТЕМ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

HANDLING SYSTEM CATALOGUE



ФИЛОСОФИЯ

Философия компании **Джовенцана** основана на принципах управления бизнесом, динамизме и непрерывном изучении потребностей рабочего персонала в области взаимодействия человека и машины. Благодаря опыту и профессионализму персонала, эти принципы гарантируют развитие и рост компании **Джовенцана**.

ИСТОРИЯ

60-летний опыт и отменные управленческие способности поддерживают рост компании

Джовенцана, полагаясь на:

- Исследование рынка
- Разнообразие продукции
- Вклад в развитие промышленных технологий и командную работу



ПРОДУКЦИЯ

Джовенцана является лидером в сфере промышленных технологий:

- Подъемно-транспортного оборудования
- Автоматизации
- Грузоподъемного оборудования
- Оборудования технического обслуживания
- Контроля и управления движущимися механизмами

Исследование, разработка и производство преследуют единую цель: обеспечение широкого применения в промышленности.



КАЧЕСТВО - СТИЛЬ ЖИЗНИ

Коммерческий успех не приходит случайно, а является результатом совместных усилий всего рабочего штата внутри организационной системы преданной качеству.

Сертификат Джовенцана UNI EN ISO 9001:2008.

На сегодняшний день целью компании является не только "производство качественной продукции", но также гарантия охраны окружающей среды.


Сертификат Джовенцана UNI EN ISO 14001:2004



ПРОИЗВОДСТВО

Передовые решения компании Джовенцана являются результатом тщательного анализа технических требований к оборудованию промышленного применения и соответствуют основным международным стандартам.

Три основных сектора производства:

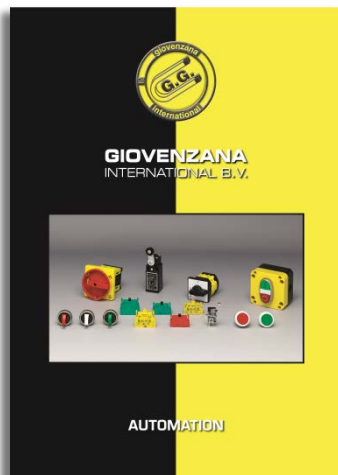

Автоматизация

Автоматизация включает в себя кулачковые переключатели серии Phoenix от 12 до 630 A; выключатели нагрузки от 25 до 160 A Regolus; аппаратуру управления серии Pegasus с винтовым или пружинным зажимом на клеммах контактных блоков; концевые выключатели с корпусом из металла или термопластики и аварийные выключатели; pedalные переключатели и микропереключатели.



Лифтовое оборудование

Постоянный технологический поиск и развитие на протяжении многих лет, сделало компанию Джовенцана бесспорным лидером в данной области. Это направление включает: блоки в приемке лифта, блоки управления и технического обслуживания для эскалаторов и подъемных устройств, посты ревизии.



Системы подъемно-транспортного оборудования

Грузоподъемное оборудование включает в себя одnorядные и двухрядные подвесные пульты управления (от 2 до 14 кнопок) для вспомогательных и силовых цепей, позиционные концевые выключатели и концевые выключатели с поворотным механизмом, контактные кольца, сигнальные сирены, троллейные шинопроводы и подвесные кабельные системы.



Грузоподъемное оборудование:

Пульты управления для тельферов, в однорядном и двухрядном исполнении, для силовых и вспомогательных цепей, для подъемных платформ и пультов управления гидробортов

Пример монтажа:

10

Стр. 11



Концевые выключатели:

Позиционные концевые выключатели и выключатели с поворотным механизмом

Примеры монтажа:

1

3

Стр. 26



Контактные кольца:

Контактные кольца на 20 А от 3 до 15 колец с защитой корпуса IP51

Пример монтажа:

11

Стр. 43



Сигнальные сирены:

Однотонные, Ø 75мм или 100 мм, доступные версии AC 24/48/110/230В и DC 24/48 В

Примеры монтажа:

4

5

6

Стр. 43



Передача электроэнергии:


Троллейные шинопроводные системы серии TR60 - TR85 доступны с протянутыми проводниками (синяя линия) и непрерывным проводником (желтая линия). Подвесные кабельные системы включают в себя линии 30-41 С-профильной системы; тросовую систему; двутавровую систему легкой и тяжелой серии

Примеры монтажа:

2

9

Стр. 44



Кабели:

Плоские кабели и круглые кабели из ПВХ с двумя поддерживающими стальными тросами.

Примеры монтажа:

7

8

Стр. 80



Дополнительные изделия:

Выключатели нагрузки


Примеры монтажа:

4

5


6

Стр. 82

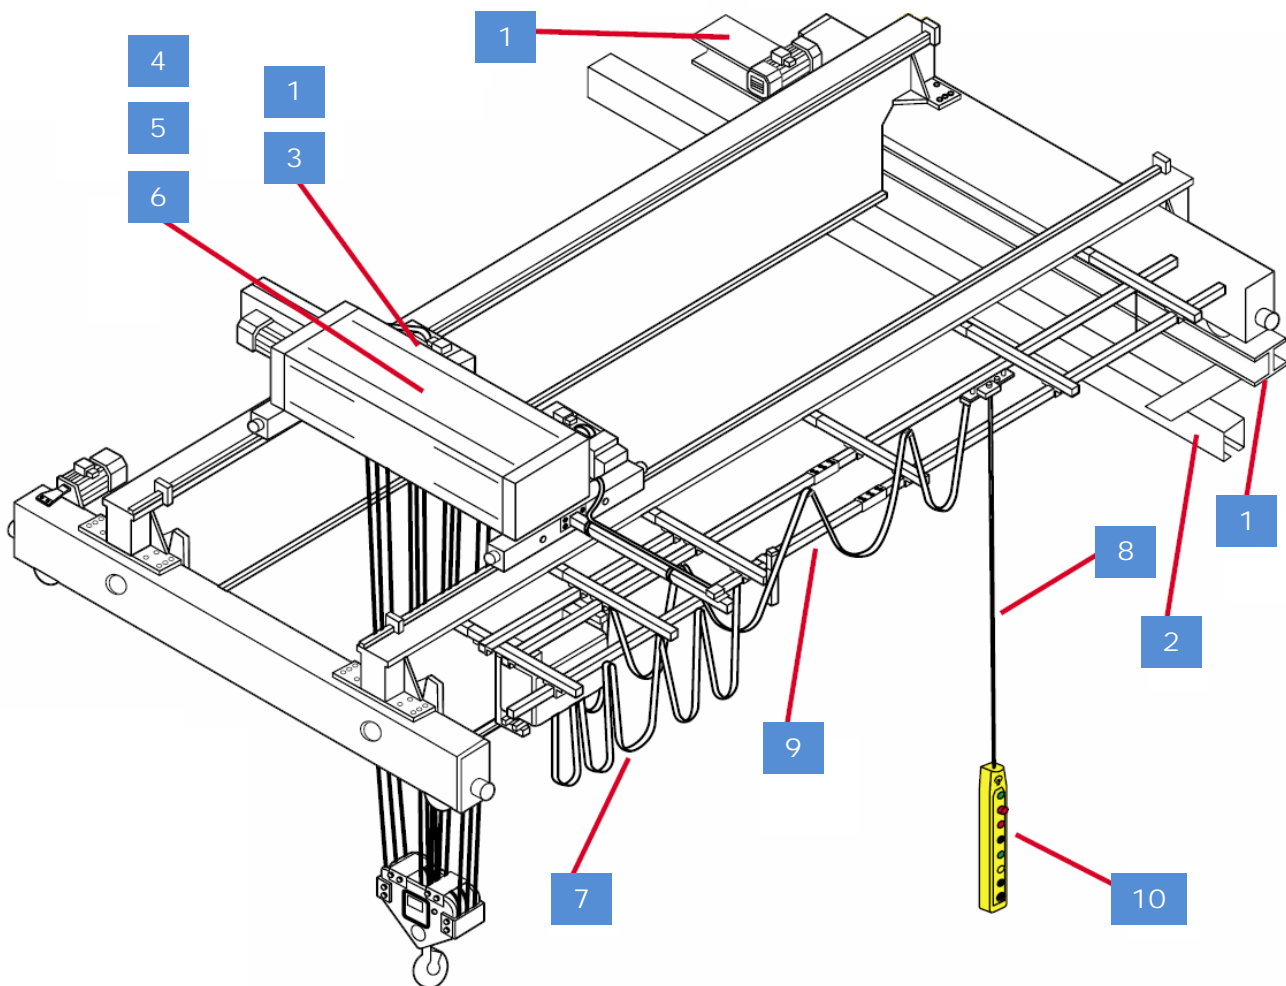


На рисунке представлен стандартный монтаж мостового крана.


Другие применения изделий:




Рольставни



Тельфер



Асинхронный двигатель



Системы обслуживания
фасадов зданий
(мойка окон)

Обзор продукции



Серия	<div>P02</div> <div>P03</div> <div>HP03</div>		
Тип изделия	подвесной пульт управления		
Изображение			
Страница	12		
Характеристики	ударопрочный - термостойкий 2 направления с блокировкой двойная изоляция IP65 лазерная гравировка символов		

Серия	<div>FGR1</div> <div>FGR2</div> <div>FGR3</div>		
Тип изделия	концевой выключатель с поворотным механизмом		
Изображение			
Страница	28		
Характеристики	самозатухающий корпус коэфф. 012-033-050-075-100-150-200-400 IP65 фланцевое крепление/версия с соосным валом доступен с потенциометром		

Серия	<div>TR60</div> <div>TR85</div>	
Тип изделия	шинопроводная система	
Изображение		
Страница	52	
Характеристики	высота 60 мм— 40, 60 А с протянутой шиной (синяя линия) с шиной на протяжку (желтая линия) простой и быстрый монтаж соответствует основным международным стандартам	



Обзор продукции

DC30

подвесной пульт управления



12

ударопрочный - термостойкий
2 направления с блокировкой
двойная изоляция IP65
лазерная гравировка символов
мощный контактный блок на 25 А

PL

подвесной пульт управления



14

ударопрочный - термостойкий
2 направления с блокировкой
двойная изоляция IP65
лазерная гравировка символов
от 5 до 12 отверстий

PLB

подвесной пульт управления



15

ударопрочный - термостойкий
2 направления с блокировкой
двойная изоляция IP65
лазерная гравировка символов
от 4 до 14 отверстий

TLP

стационарный/подвесной
пульт управления



16

ударопрочный - термостойкий
2 направления с блокировкой
двойная изоляция IP65
лазерная гравировка символов
компактный и современный дизайн

FCR

позиционный концевой
выключатель



38

самозатухающий корпус
кулачковый переключатель Ith 16 А
двойная изоляция IP65
для одно/двухскоростных двигателей
полностью регулируемые
алюминиевые стержни

FFH

позиционный концевой
выключатель



40

самозатухающий корпус
кулачковый переключатель Ih 20 А
двойная изоляция IP65
рукоятка с резиновым покрытием
полностью регулируемые
металлические стержни

FCP

позиционный концевой
выключатель



41

самозатухающий корпус
кулачковый переключатель Ith 40 А
двойная изоляция IP65
укрепленная механическая
блокировка

SCUDO

контактные кольца




42

корпус из ПВХ IP51
модулярность от 3 до 15 колец
диаметр колец 80 мм
ном. рабочий ток 20 А
ном. напряжение изоляции Ui 690 В

Серии 30/41

подвесная кабельная система




68

металлический С-профиль
30: грузоподъемность 100 кг/м
41: грузоподъемность 140 кг/м
тележка из стали или пластика
ролики с шарикоподшипником

Тросовая

подвесная кабельная система




76

грузоподъемность
тележки 8 кг
с одним или двумя роликами

Двухтавровая

подвесная кабельная система



77

грузоподъемность тележки легкой серии:
50 кг – двухтавр IPE-IPN 80, 100
грузоподъемность тележки тяжелой серии:
200 кг – двухтавр IPE-IPN 80, 100, 120

G75/100

Сигнальная сирена



43

G75: 50 Гц / G100: 300 до 350 Гц
G75: 88 дБ / G100: 93.5 дБ
G75 IP30 / G100 IP65*
*двойная изоляция



КАЧЕСТВО

Джовенцана является лидером в сфере грузоподъемного и лифтового оборудовании и также заняла видную позицию в сфере автоматизации после выпуска на рынок изделий для промышленного управления. Много лет назад интегрировала промышленный комплекс и структуры управления в систему качества **UNI EN ISO 9001:2008**.

Сертификат качества **CSQ N 9105. GIOV.**

Джовенцана выполняет обязательства качества своей продукции с 1995 г. Система качества является гарантией для конечного потребителя, что весь производственный процесс ведется под строгим контролем и соответствует всем требованиям компании, а также требованиям заказчика и основным стандартам, подтвержденным различными сертификатами, которые **Джовенцана** получила для своей продукции. С сертификатом **UNI EN ISO 14001:2004**, **Джовенцана** идет в ногу с новыми технологиями для сокращения расхода сырья, электроэнергии и полезных ископаемых и уменьшения выброса вредных веществ в окружающую среду.

Подушки **Джовенцана** соответствуют нормативам **Rohs, Pfos, Raee и Reach**.

Сертификат **CSQ N 9191. GIBV.**


СООТВЕТСТВИЕ

Вся продукция **Джовенцана** производится по основным нормативам Сее.

Джовенцана имеет удостоверение соответствия продукции необходимым условиям и стандартам.

СЕРТИФИКАТЫ

Для достижения высшего уровня качества, продукция **Джовенцана** была протестирована различными организациями. **Джовенцана** подвергла свою продукцию испытаниям Underwriter Laboratories Inc., одной из самых престижных независимых компаний по сертификации в мире, и получила знак UL.

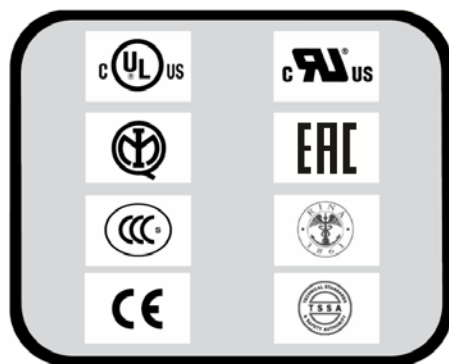

НОРМАТИВЫ СЕЕ

С 1 января 1997 года необходимо иметь знак CE на всей электромеханической продукции в соответствии с двумя директивами по низкому напряжению: 72/23 СЕЕ и 93/68 СЕЕ.

ЗНАК СЕ

Европейские директивы, применимые для всех национальных нормативных актов, определяют минимальные требования к безопасности электроматериалов, используемых в пределах Европейского союза. Соответствие с требованиями заверено знаком CE на продукции производителя.

СТАНДАРТЫ

Продукция **Джовенцана** соответствует Европейским EN и Американским UL стандартам. Такой норматив как EN 60024 (требования к безопасности электрооборудования), определяет характеристики, показатели и категории применения продукции.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ EN

Европейские стандарты EN - ответвление международных норм IEC, являются результатом сотрудничества между странами участниками CENELEC (Европейский комитет электротехнической стандартизации). Эти стандарты покрывают и аннулируют существующие противоречащие или устаревшие национальные стандарты.






Подвесные пульты управления для тельферов, в одно/двухрядном исполнении, для подъемных платформ и гидробортов. **стр. 12-25**

Международная компания Джовенцана, лидер в сфере грузоподъемного оборудования, производит широкий спектр изделий для удовлетворения любых требований установки .
Серия лифтового оборудования соответствует стандартам: IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 и использует для производства нормативы: IEC 204-1, EN60204-1, EN ISO 13850, соответствуют норме Cee 89/392.
Все компоненты управления имеют лазерную гравировку, соответствующую EN60204-1 и FEM 9.941.
СЕРТИФИКАТЫ: Подвесные пульты управления серии P02, P03 , HP03, PL сертифицированы cUL.
По стандартам UL/CSA корпус выполняется из сплава поликарбоната и АБС-пластика (ПК/АБС).

Использование	Серия	Изображение	Характеристики
<div>Тельфер</div>	p02		Подвесной пульт управления с двумя кнопками для тельферов: <ul style="list-style-type: none">двигатель с одной или двумя скоростямидоступно прямое управление двигателем 1кВт – 1скоростьдоступно исполнение по стандартам UL/CSA
	стр. 12	(в комплекте: контактные блоки и компоненты управления доступны отдельно на заказ)	
	p03		Подвесной пульт управления с тремя кнопками для тельферов: <ul style="list-style-type: none">двигатель с одной или двумя скоростямидоступно прямое управление двигателем 1кВт– 1 скоростьдоступно исполнение по стандартам UL/CSA
	стр. 12	(в комплекте: контактные блоки и компоненты управления доступны отдельно на заказ)	
	hp03		эргономический пульт управления для тельферов: <ul style="list-style-type: none">односкоростной двигательдвухскоростной двигательдоступно исполнение по стандартам UL/CSA доступна безопасная линия стр. 25
	стр. 12	(в комплекте: контактные блоки и компоненты управления доступны отдельно на заказ)	
<div>Мостовой кран</div>	dc30		подвесной пульт для прямого управления: <ul style="list-style-type: none">однофазное и трехфазное прямое управление двигателемith 25A – 1фазный/2полюса 230...400В 2.2кВт3фазный/3полюса 230...400В 4кВт
	стр. 12		
	pl		Однорядный подвесной пульт для управления краном: <ul style="list-style-type: none">односкоростной или двухскоростной двигательдоступен в разном исполнении с 5-7-8-10-12 отверстиямидоступно исполнение по стандартам UL/CSA
<div>Подъемная платформа</div> <div>Гидроборт</div>	стр. 14	(в комплекте: контактные блоки и компоненты управления доступны отдельно на заказ)	
	plb		Двухрядный подвесной пульт для управления краном: <ul style="list-style-type: none">односкоростной двигательдвухскоростной двигательдоступен в разном исполнении с 4-6-8-10-12-14 отверстиями
	стр. 15	(в комплекте: контактные блоки и компоненты управления доступны отдельно на заказ)	
<div>Подъемная платформа</div> <div>Гидроборт</div>	tlp		компактные пульты управления для подъемных платформ и гидробортов (подвесные или настенные)
	стр. 16	(в комплекте: контактные блоки и компоненты управления доступны отдельно на заказ)	



ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Характеристики:

- ❑ Два направления движения с механической блокировкой
- ❑ IP 65 двойная изоляция IEC/EN60529
- ❑ Общие и электрические данные на стр. 23
- ❑ Лазерная гравировка символов соответствует EN60204-1, FEM 9.941
- ❑ Ударопрочность и термостойкость

P02

В комплекте
См. стр. 19
Доступно в
UL/CSA
норм.



P03

В комплекте
См. стр. 19
Доступно в
UL/CSA
норм.

































HP03

Доступно в
UL/CSA
норм.





DC30





ИЗОБРАЖЕНИЕ	РИСУНОК	ОПИСАНИЕ	КОД	ТИП КОНТАКТА	ВЕС [гр.]
<div>В Комплекте См. стр. 13</div> <div>Доступно в UL/CSA норм.</div> 		ОДНОСКОРОСТНОЙ (* НАКЛОННАЯ КНОПКА 16А – 250Vac ½ HP)	P02.RM		230
		ОДНОСКОРОСТНОЙ	P02.1		230
			P02.2		250
			P02.4		250
		ДВУХСКОРОСТНОЙ	P02.CD		230
P02.D2				250	
<div>В Комплекте См. стр. 13</div> <div>Доступно в UL/CSA норм.</div> 		ОДНОСКОРОСТНОЙ	P03.1		440
			P03.2		450
			P03.3		460
		ДВУХСКОРОСТНОЙ	P03CD		460
			P03D2		460
<div>Доступно в UL/CSA норм.</div> 		ОДНОСКОРОСТНОЙ	HP03		330
		ДВУХСКОРОСТНОЙ	HP03.D2		350
		ОДНОСКОРОСТНОЙ	DC30		600
			DC30.RG		600
			DC30.GE		600
		ДВУХСКОРОСТНОЙ	DC30D2		650





P02

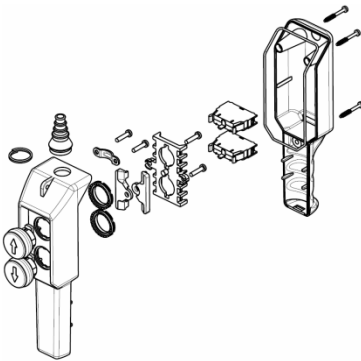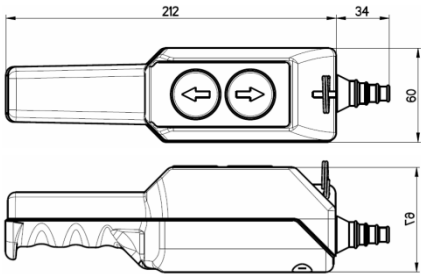



P03

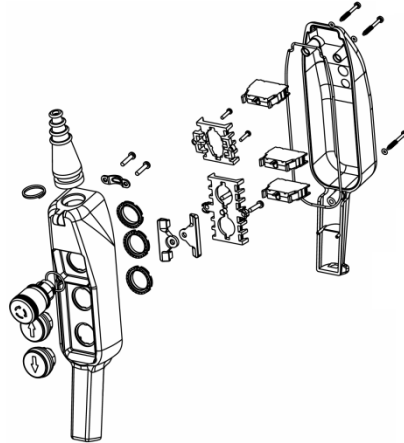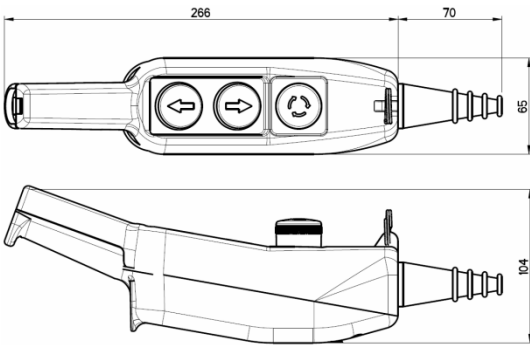

HP03

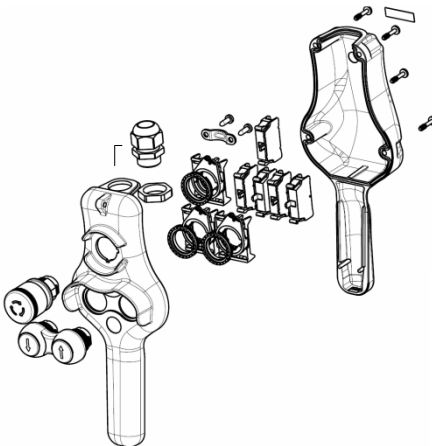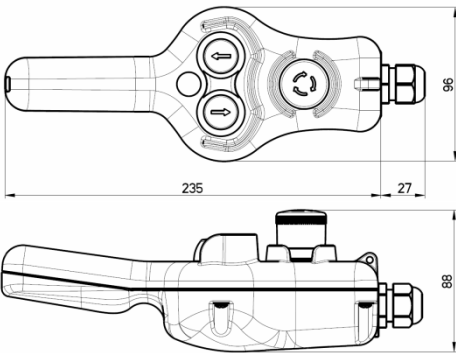

DC30

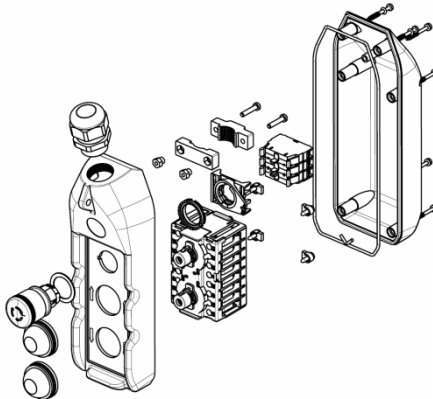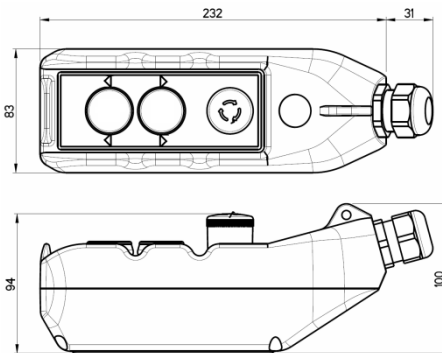



ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




В комплекте:
См. стр. 18

Доступно
UL/CSA
норм.

Характеристики:

- ☐ 2 направления движения с мех. блокировкой
- ☐ IP 65 двойная изоляция IEC/EN60529
- ☐ Общие и электрические данные на стр.23
- ☐ Лазерная гравировка символов соответствует EN60204-1, FEM 9.941
- ☐ Ударопрочность и термостойкость
- ☐ Доступно исполнение по стандартам UL/CSA



КОД	PL05	PL05D2	PL05D4	PL07	PL07D2	PL07D4	PL07D6	PL08	PL08D2	PL08D4	PL08D6	PL10	PL12																								
вес [гр.]	560	590	620	740	770	800	830	830	860	890	920	990	1.140																								
№ КНОПОК	5	5	5	7	7	7	7	8	8	8	8	10	12																								
L длина [мм]	345	345	345	495	495	495	495	530	530	530	530	640	710																								
РИСУНОК																																					
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																																					
<table><tr><th colspan="8">ТИП КНОПКИ В ПАРЕ С ТИПОМ КОНТАКТА</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>(*) ДВУХСКОРОСТНОЙ КОНТАКТНЫЙ БЛОК</p>														ТИП КНОПКИ В ПАРЕ С ТИПОМ КОНТАКТА																							
ТИП КНОПКИ В ПАРЕ С ТИПОМ КОНТАКТА																																					




В комплекте
см. стр. 18



Характеристики:

- ☐ Два направления движения с механической блокировкой
- ☐ IP 65 двойная изоляция IEC/EN60529 ☐
- ☐ Общие и электрические данные на стр.23
- ☐ Лазерная гравировка символов соответствует EN60204-1, FEM 9.941
- ☐ Ударопрочность и термостойкость



ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОД	PLB04	PLB04D2	PLB06	PLB06D2	PLB06D4	PLB08	PLB08D2	PLB08D4	PLB08D6	PLB10	PLB12	PLB14																																										
вес [гр.]	560	590	620	770	800	830	830	860	890	920	990	1.140																																										
№ кнопок	4	4	6	6	6	8	8	8	8	10	12	14																																										
L длина [мм]	345	345	399	399	399	453	453	453	453	547	604	655																																										
РИСУНОК																																																						
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																																																						
<table><tr><th colspan="10">ТИП КНОПКИ В ПАРЕ С ТИПОМ КОНТАКТА</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">(*) ДВУХСКОРОСТНОЙ КОНТАКТНЫЙ БЛОК</td></tr></table>													ТИП КНОПКИ В ПАРЕ С ТИПОМ КОНТАКТА																																(*) ДВУХСКОРОСТНОЙ КОНТАКТНЫЙ БЛОК									
ТИП КНОПКИ В ПАРЕ С ТИПОМ КОНТАКТА																																																						
(*) ДВУХСКОРОСТНОЙ КОНТАКТНЫЙ БЛОК																																																						



ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплект в комплекте. См. стр. 18




Крепление на стену

Подвижно-подвесное крепление (со стенным кронштейном)

Характеристики:

- Компактный и современный дизайн
- Два направления движения с механической блокировкой
- IP 65 двойная изоляция IEC/EN60529
- Общие и электрические данные на стр. 23
- Лазерная гравировка символов соответствует EN60204-1, FEM 9.941
- Контактный блок с пружинным зажимом на клемме
- Ударопрочность и термостойкость
- Подвижно-подвесное крепление (со стенным кронштейном) или настенное крепление

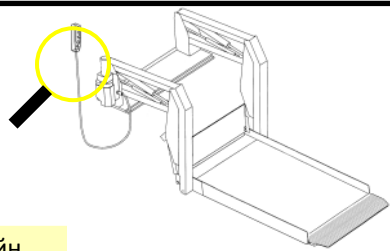


КОД	TLP1.EPP	TLP1.ESR	TLP2	TLP3.B	TLP3.D	TLP4.E	TLP4.C
вес [гр.]	120	120	200	255	255	314	314
N° кнопок	1	1	2	3	3	4	4
L длина [мм]	80	80	115	150	150	185	185
РИСУНОК							
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							
			С кнопкой	С селекторным переключателем			
			Аварийной остановки				

ТИП КНОПКИ В ПАРЕ С ТИПОМ КОНТАКТА			
NC	NO	NO	NO



СЕРИЯ PL004

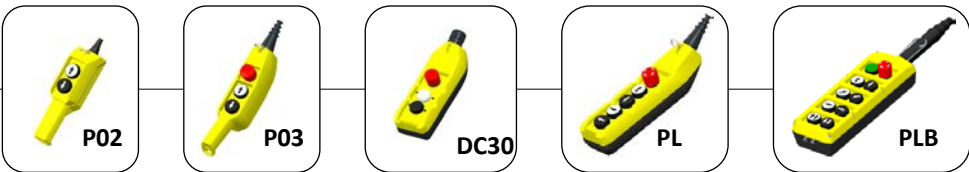

(аварийная остановка)

H3



PL004001


HP




PL004002

Клемма под винт М3.5 с подвижной пластинкой, что позволяет подсоединять провода с разным сечением

Одна точка контакта



Габаритные размеры




Сертификаты



Технические данные см. на стр. 23

СЕРИЯ PCW



новинка

Безопасный контактный блок

Код: PCW01FT (см. стр.24)

Важный шаг вперед в предотвращении несчастных случаев!



H3



PCW01

HP




PCW10


Клемма с пружинным зажимом и двумя отдельными пластинками, что позволяет подсоединять провода с разным сечением

Три точки контакта

безопасная и надежная передача электроэнергии




Габаритные размеры



Сертификаты



Клемма с пружинным зажимом:

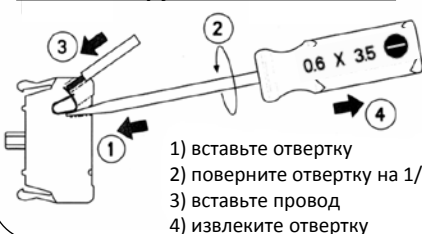

- 1) вставьте отвертку
- 2) поверните отвертку на 1/4
- 3) вставьте провод
- 4) извлеките отвертку



ШАГ 1

Выберите тип пульта



P02



P03



PL



PLB



TLP



№ отверстий	КОД	ВЕС [гр.]
2	P02K	180
3	P03K	258
5	PL05K	410
7	PL07K	540
8	PL08K	600
10	PL10K	700
12	PL12K	800
4	PLB04K	410
6	PLB06K	510
8	PLB08K	610
10	PLB10K	710
12	PLB12K	810
14	PLB14K	910
1	TLP1K	100
2	TLP2K	130
3	TLP3K	160
4	TLP4K	200



ШАГ 2
Выберите ТИП КОМПОНЕНТА

ШАГ 3
Выберите ТИП КОНТАКТА

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(*) Символы соответствуют FEM 9.941
Возможна гравировка на заказ
(минимальный заказ по договоренности)

P02-P03-PL-PLB

TLP

(*)

PL005004

PL005019

PL005023

PL005008

PL005012

PL005027

PL005005

PL005020

PL005024

PL005009

PL005013

PL005028

PL005031

PL005016

PL005032

PL005017

PL005033

PL005018

ПУСК
ЗЕЛЕНЫЙ

PL005001

ПУСК/
СИГНАЛ

PL005002

СИГНАЛ

PL005003

СИНИЙ

PL005034

БЕЛЫЙ

PL005035

ЧЕРНЫЙ

PL005036

БЕЛЫЙ

PL005037

ЧЕРНЫЙ

PL005038

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧЕМ

PL006001
PL006002
PL006004

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

PL007001
PL007002
PL007003

АВАРИЙНАЯ КНОПКА Ø 30
ПОВОРОТН. РАЗМЫКАНИЕ

CON VISIONE
NORMALE
PL013001
PL013002

АВАРИЙНАЯ КНОПКА Ø 40
МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

PL013003

АВАРИЙНАЯ КНОПКА Ø 40
РАЗМЫКАНИЕ КЛЮЧЕМ

PPFN1C4NX

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА

PL00800.

1

2

3

4

5

КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ

H3 HP

H3

HP

PL004001

PL004002

КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ

H3 HP

H3

HP

PCW01

PCW10

СВЕТОДИОД

ПИТАНИЕ КОД

AC/DC 12 B

AC/DC 24 B

AC/DC 48 B

AC/DC 110 B

AC 220 B

PL0045L12

PL0045L24

PL0045L48

PL0045L110

PL0045L220

СВЕТОДИОД

ПИТАНИЕ КОД

AC/DC 12 B

AC/DC 24 B

AC/DC 48 B

AC/DC 110 B

AC 220 B

PCW5L12

PCW5L24

PCW5L48

PCW5L110

PCW5L220

ПАТРОН ДЛЯ СВЕТОДИОДА

BA9s PL004007

ПАТРОН ДЛЯ СВЕТОДИОДА

BA9s PCWAD

(*)

PL005006

PL005021

PL005025

PL005010

PL005014

PL005029

НЕ для TLP

двухскоростной
контактный блок




ПОСЛЕДОВАТ.
1 H3 + 1HP
PL004010

КРЫШКА

PL015001

ШАГ 4

Инструкции по сборке

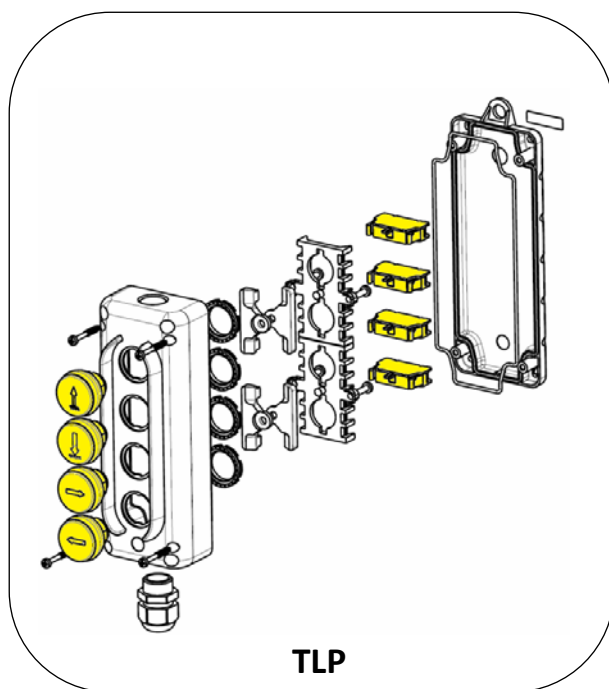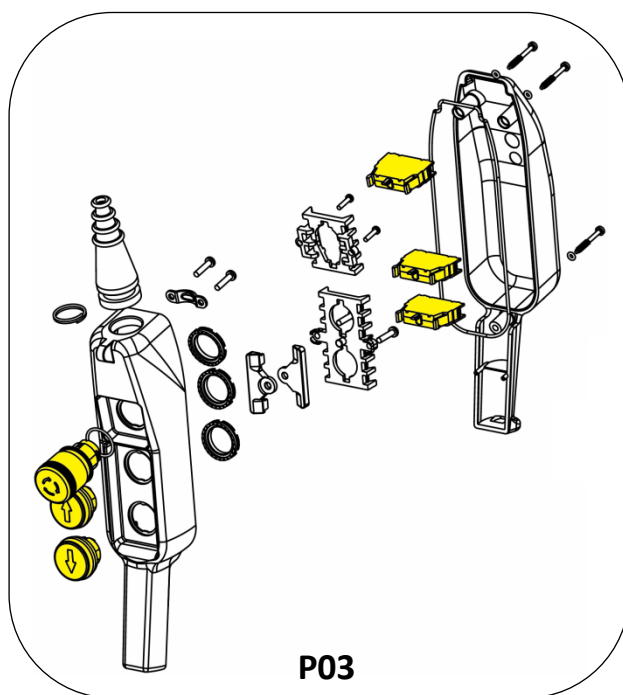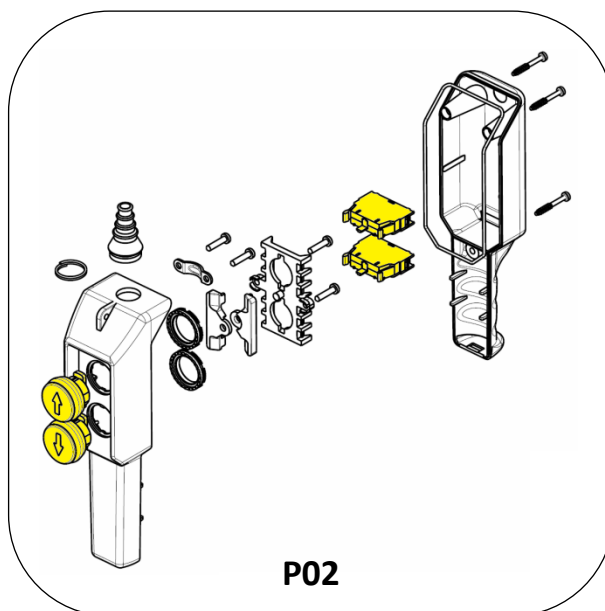

ШАГ 1

В комплект корпуса входит

- Подвесной пульт упр.(короб, винты, прокладка)
- Кабельная муфта
- Сальник
- Подвесное кольцо
- Блокировка кнопок


ШАГ 2-3

(детали желтого цвета)


- Контактные блоки
 - Кнопки и другие компоненты управления
- необходимо выбрать и заказать отдельно от комплекта корпуса



ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


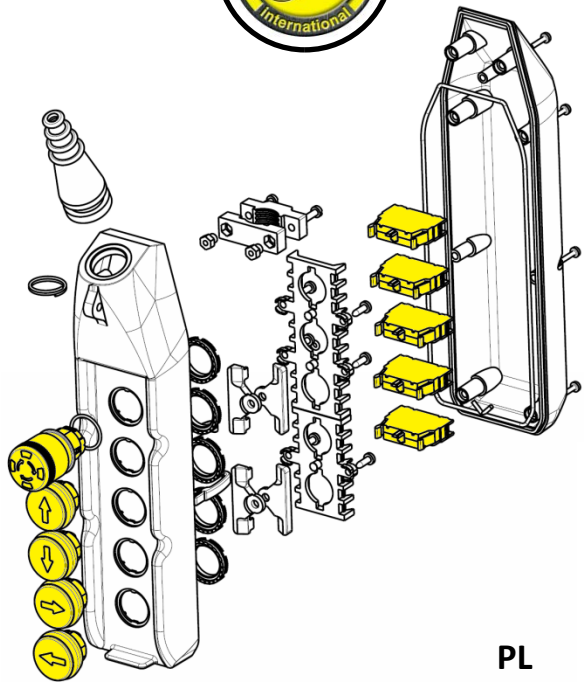


PL

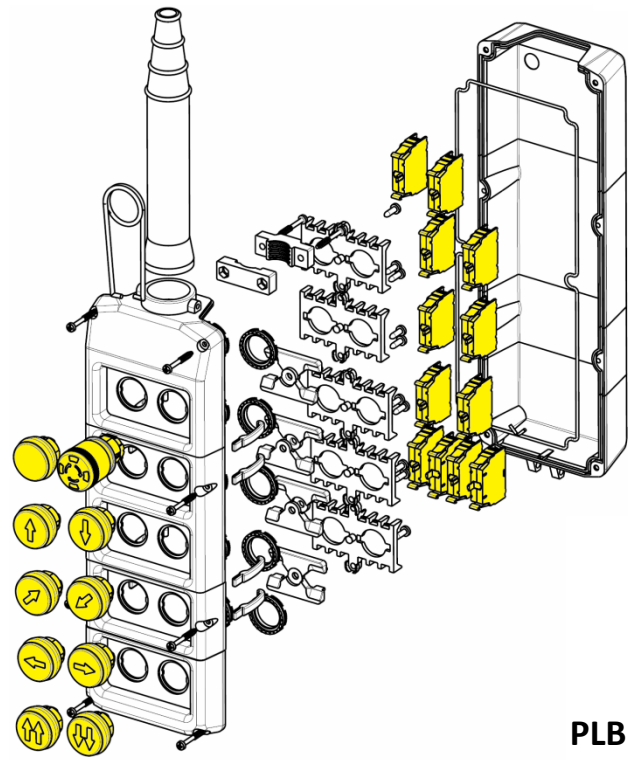

PLB

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ОДНО/ДУХСКОРОСТНЫХ КОНТАКТНЫХ БЛОКОВ**

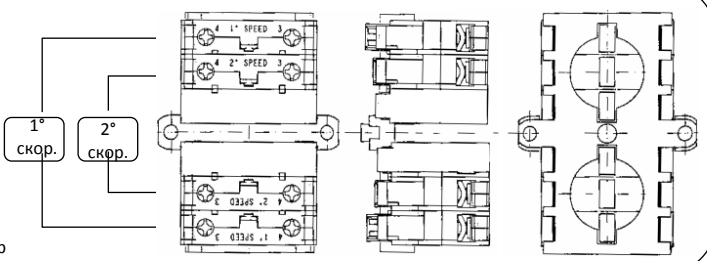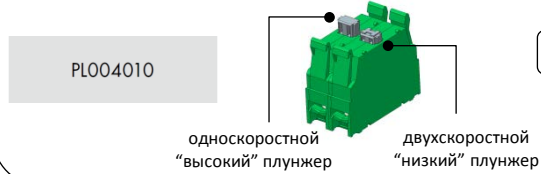



ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ






КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

P02 – P03 – PL – PLB – TLP





СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА	БЛОКИРОВКА	РУКОЯТКА ЗАЖИМА КАБЕЛЯ	КАБЕЛЬНАЯ МУФТА
			
2 ОТВЕРСТИЯ 3 ОТВЕРСТИЯ	ВЕРХНЯЯ НИЖНЯЯ		
PL003001 PL003002	PL011001 PL011002	PL012001	
		НЕ для TLP	НЕ для TLP

☐ Коды аппаратуры управления и контактных блоков смотреть на стр. 19

DC30

КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ			РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ КНОПКИ		
 механическая блокировка	ДЛЯ ОДНОСКОРОСТНЫХ РЕВЕРСИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ				
	 3HP+1N3	код 30205085	для DC30 DC30.GE		
	 4HP	код 30205087	для DC30.RG		
	ДЛЯ ДВУХСКОРОСТНЫХ РЕВЕРСИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ				
	 4HP (2HP+2N3 последоват.)	код 30205086	для DC30D2		
				цвет	код
				Черный	11901044
				Белый	11901046

ПРИМЕРЫ ЧЕРТЕЖЕЙ СИЛОВЫЕ ЦЕПИ


ОДНОФАЗНЫЕ	ТРЕХФАЗНЫЕ	ДЛЯ ДВУХСКОРОСТНЫХ РЕВЕРСИВНЫХ МОТОРОВ КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ (30205086)	ДЛЯ ОДНОСКОРОСТНЫХ РЕВЕРСИВНЫХ МОТОРОВ КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ 3N0+1NC (30205085)
			

АКСЕССУАРЫ TLP

СТЕННОЙ КРОНШТЕЙН СПИРАЛЬНЫЙ САЛЬНИК









	
ОТВЕРСТИЯ 1...3 4	КОД 16000061 16000062
	КОД 12901054

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ

1 СКОРОСТЬ	2 СКОРОСТИ
	
(МГНОВЕННЫЙ КОНТАКТ)	АВАРИЯ
	




Заметка: серии P02 – P03 – HP03 – PL – PLB – TLP доступны с UL/CSA стандартом

Общие характеристики			P02 – P03 – HP03 – PL – PLB – TLP								DC30	
Соответствует стандартам			IEC / EN60947-5-1								IEC / EN60947-3	
Материал корпуса			P02	P03	HP03	PL	PLB	TLP	АБС			
			ПП	АБС	АБС	АБС	АБС	ПП				
Класс материала			II								II	
Класс загрязнения			3								3	
Температура окруж. среды	рабочая	-25°C + 70°C								-25°C + 70°C		
	хранение	-30°C + 70°C								-30°C + 70°C		
Климатическая устойчивость	IEC68 часть 2-3	постоянная влажность								постоянная влажность		
	IEC68 часть 2-30	переменная влажность								переменная влажность		
Кабельный ввод			▪ P02 – P03: резиновая кабельная муфта Ø7...18мм ▪ PL – PLB: резиновая кабельная муфта Ø9...24мм ▪ HP03 – TLP: сальник M20								сальник M25	
Электрич. характеристики контактных блоков			P02 – P03 – HP03 – PL – PLB – TLP								DC30	
Сертификаты			    								 	
Ном. напряжение изоляции [Ui]			690В								500В	
Ном. тепловой ток [Ith]			16А								25А	
Ном. импульсное напряжение [Uimp]			4кВ								4кВ	
Частота тока			50Гц – 50/60 Гц тип PCW (HP03-TLP)								50Гц	
Номинальный рабочий ток [Ie]												
AC-15 перемен. ток		(V)	24	60	110	240	400	440	500	690		
	тип : PL004.. P02/P03/DC30 авар.ост./PL/PLB	(A)	16	12	8	6	4	3.5	3	1	-	
	тип: PCW.. HP03-TLP	(A)	10	8	6	5	4	4	4	2	-	
DC-13 постоян. ток		(V)	24	48	60	110	220	250				
	тип: PL004.. P02/P03/DC30 авар.ост./PL/PLB	(A)	2	1.2	0.85	0.4	0.25	-	-			
	тип: PCW.. HP03-TLP	(A)	2	2	1	0.4	-	0.4	-			
AC-3 перемен. ток	1фазный-2полюса 230В-400В	-								2.2кВТ		
	3фазный-3полюса 230В-400В	-								3кВт		
Условный ток короткого замыкания			1000А								1000А	
Номинал предохранителя			gG 10А – 500В								aM 12А – 500В	
Сопротивление контакта			≤ 25mΩ								-	
Механизм переключения	тип: PL004.. P02/P03/DC30 авар./PL/PLB	замедленное размыкание с двойным разъединением один контакт								замедленное размыкание с двойным разъединением один контакт		
	тип: PCW.. HP03-TLP	замедленное размыкание с двойным разъединением три контакта										
Прямое размыкание			НЗ контактные блоки с принудительным размыканием 								-	
Тип клеммы	тип : PL004.. P02/P03/DC30 авар./PL/PLB	под винт M3.5								под винт M3.5		
	тип: PCW.. HP03-TLP	с пружинным зажимом										
Сечение проводов	тип: PL004.. P02/P03/DC30 авар./PL/PLB	1 или 2, гибкий и жесткий провод мин. 1 макс. 2.5 мм²								1 или 2, гибкий или жесткий провод мин. 1 макс. 2.5 мм²		
	тип: PCW.. HP03-TLP	1 или 2, гибкий или жесткий провод мин. 0.5 макс. 2.5 мм²										
Характеристики UL508												
Основное применение		600В ас	16А								-	
Код (HD) Heavy Duty (Тяжелый Режим)			A600-Q600								-	

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Безопасный контактный блок

Код: PCW01FT
(Исходн. серия PCW: клемма с пруж. зажимом— см. стр.17)
Важный шаг вперед в предотвращении несчастных случаев!

Компания Джовенцана разработала новую технологию в сфере промышленной автоматизации и лифтового оборудования.
Изделие разработано для максимальной эффективности грибовидной кнопки аварийной остановки с НЗ контактом, что приводит к снижению риска до нуля.
При случайном отсоединении контактного блока от базы НЗ контакт открывается.
В маловероятном случае механического повреждения или поломки крепления, контактный блок спроектирован для мгновенного срабатывания и открытия цепи, что остановит работу механизма.
Посмотрите на последовательность с возможными условиями эксплуатации.

Отсоединенный контакт из-за плохой сборки или механического повреждения-разница между обычным НЗ и безопасным НЗ контактом:

Обычный НЗ – PCW01

Аварийная кнопка
Активирована

ОПАСНОСТЬ!

НЗ контакт НЕ срабатывает

Безопасный НЗ– PCW01FT


Аварийная кнопка
Активирована

OK

При отсоединении от кнопки безопасный НЗ контакт переключается на НР

ПРИНЦИП РАБОТЫ

КОНТАКТ НА АВАРИЙНОЙ КНОПКЕ НЕ НАЖАТО				КОНТАКТ ЗАКРЫТ
КОНТАКТ НА АВАРИЙНОЙ КНОПКЕ НАЖАТО				КОНТАКТ ОТКРЫТ
ОТСОЕДИН. КОНТАКТ (плохая сборка или механическая поломка)				КОНТАКТ ОТКРЫТ

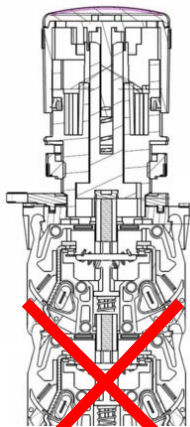


Запрещено!


Не монтируйте безопасный контактный блок под контактным блоком

Три точки контакта

безопасная и надежная передача электроэнергии




Габаритные размеры



Сертификаты




Клемма с пружинным зажимом:

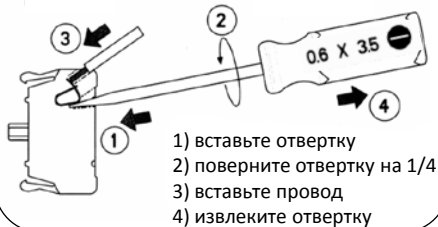

Подвесные пульты управления с PCW01FT - Характеристики:

- ☐ Ударопрочность и термостойкость
- ☐ Два направления движения с механической блокировкой
- ☐ IP 65 двойная изоляция IEC/EN60529
- ☐ Общие и электрические данные на стр. 23
- ☐ Лазерная гравировка символов соответствует EN60204-1, FEM 9.941



HP03



ОДНОСКОРОСТНОЙ

HP03.SS

ТИП КОНТАКТА



ВЕС
[гр.]

NC NO C

330

Заметка: доступно исполнение по стандартам UL/CSA, из сплава поликарбоната и АБС-пластика.


Концевые Выключатели с Поворотным Механизмом

стр. 26 - 35

Концевой выключатель с поворотным механизмом используется в промышленных и строительных механизмах для управления количеством вращений или углом направления движения. Стандартное устройство для рольставней или мостовых кранов и т.д. Посредством вращения шестерен, устройство управляет кулачковым барабаном, что активирует 2, 4 и более микропереключателей, которые после определенного количества оборотов подготавливают двигатель или устройство к запуску или остановке хода. Каждый кулачковый диск оснащен винтом микрометрической регулировки, что позволяет калибровку открытия и закрытия микропереключателя по всем необходимым требованиям. Система передачи вращения от шестерен дает возможность выбрать нужный коэффициент поворота и может быть оснащена в варианте с соосным валом или линейным детектором (потенциометр или энкодер).

Коэффициент

Концевые переключатели с поворотным механизмом компании Джовенцана доступны с разными коэффициентами передачи. Коэффициент - это разность между количеством оборотов вала и количеством оборотов кулачковых дисков.

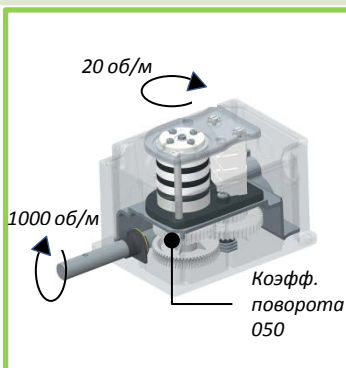

Потенциометр и Энкодер



Кроме микропереключателя:

- серия FGR1: доступна с потенциометром (прямой коэфф. 1:1)
- серия FGR3: доступна с потенциометром или энкодером с прямым коэфф. 1:1 или коэфф. 1:X (X=коэфф. блока кулачков)



На изображении FGR1/2/3, используемый на мостовом кране

На изображении FGR1/2/3, используемый на рольставнях

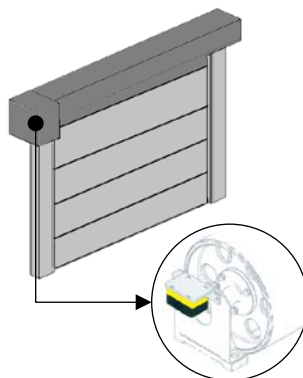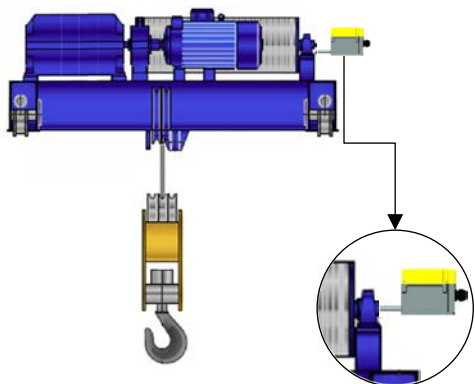



Серия	FGR1	FGR2	FGR3
Страница	28	30	32

Изображение



Рентген изображение



КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ


Характеристики

Корпус	самозатухающий V0 UL94	алюминиевое основание самозатухающая крышка V0 UL94	самозатухающий V0 UL94
Коэффициент	012-033-050-075-100-150-200-400	012-033-050-100-200	от 1:8 до 1:460
Класс защиты	IP65	IP65	IP66
Тип вала	- стальной -доступна версия с соосным валом	-стальной установлен на шарикоподшипник -доступна версия с соосным валом	- AISI 304 нержавеющая сталь установлен на шарикоподшипник -доступна версия с соосным валом
Тип крепления	- стандартное - лицевое (фланцевая версия)	- стандартное - лицевое с аксессуарами FLG	стандартное (доступны разные металлические пластины)
Микро- переключатель	8А – 250В – посеребренный IEC/EN61058-1 / UL1054 1НЗ-1НР мгновенного действия принудительное размыкание сертификаты	8А – 250В – посеребренный IEC/EN61058-1 / UL1054 1НЗ-1НР мгновенного действия принудительное размыкание сертификаты	8А – 250В – посеребренный IEC/EN61058-1 / UL1054 1НЗ-1НР мгновенного действия принудительное размыкание сертификаты
Макс. № микро переключателей/ заметки	макс.4 – микрометрическая регулировка роликовый рычаг (долгосрочность)	макс. 6 - микрометрическая регулировка	макс. 4 - микрометрическая регулировка роликовый рычаг (долгосрочность)
Кулачковый барабан	самосмазочный, с прозрачной опорой для обозрения кулачковых дисков	самосмазочный,с прозрачной опорой для обозрения кулачковых дисков	самосмазочный,с прозрачной опорой для обозрения кулачковых дисков
Кабельный ввод	M20 или M16 (макс 4)	M20 (макс 2)	M20 (макс 3)
Варианты	- 5 форм кулачковых дисков - потенциометр (прямой коэф.1:1)	3 разных формы кулачковых дисков	- 5 форм кулачковых дисков - потенциометр или энкодер (прямой коэф. 1:1 или 1:X)




Доступные варианты и версии


Стандартное крепление




Фланцевое крепление






Соосный вал










С потенциометром








Характеристики

Корпус	самозатухающий V0 UL94
Коэффициент	012-033-050-075-100-150-200-400
Класс защиты	IP65
Тип вала	- сталь - доступна версия с соосным валом
Вид крепления	- стандартное - фланцевое (фланцевая версия)
Микро переключатель	8А – 250V – посеребрен. контакты IEC/EN61058-1 / UL1054 1НЗ-1НР мгновенного действия самоочищ., принуд. размыкание сертификаты   
Макс. № микро переключателей /заметки	макс. 4 – микрометрическая регулировка роликовый рычаг (долгосрочность)
Кулачковый барабан	самосмазочный, с прозрачной опорой для обозрения кулачковых дисков
Кабельный ввод	M20 или M16 (макс. 4)
Варианты (см. стр. 34)	- 5 разных форм кулачковых дисков /15 шестерен - потенциометр (3 версии штатива)

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Коэфф.	Стандартное крепление	Фланцевое крепление	№ микропереключателей 2-3-4	Потенциометр 2.5 / 5 / 10kΩ	Соосный вал	Кулачковые диски
			 роликовый рычаг (долгосрочность)			
012	FGR100124	FGR100124F	4 посеребренных	НА ЗАКАЗ	НА ЗАКАЗ	СТАНДАРТ
033	FGR100334	FGR100334F	4 посеребренных	НА ЗАКАЗ	НА ЗАКАЗ	СТАНДАРТ
050	FGR100504	FGR100504F	4 посеребренных	НА ЗАКАЗ	НА ЗАКАЗ	СТАНДАРТ
075	FGR100754	FGR100754F	4 посеребренных	НА ЗАКАЗ	НА ЗАКАЗ	СТАНДАРТ
100	FGR101004	FGR101004F	4 посеребренных	НА ЗАКАЗ	НА ЗАКАЗ	СТАНДАРТ
150	FGR101504	FGR101504F	4 посеребренных	НА ЗАКАЗ	НА ЗАКАЗ	СТАНДАРТ
200	FGR102004	FGR102004F	4 посеребренных	НА ЗАКАЗ	НА ЗАКАЗ	СТАНДАРТ
400	FGR104004	FGR104004F	4 посеребренных	НА ЗАКАЗ	НА ЗАКАЗ	СТАНДАРТ

См. стр. 34 для детального описания


    

E (10 зубцов) D (противопол) C (180°) B (60°) Стандарт A (10°)



Отверстия для крепления

Габаритные размеры

Стандартное крепление

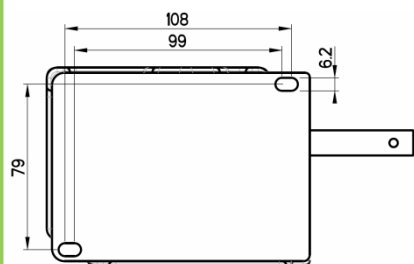

Фланцевое крепление

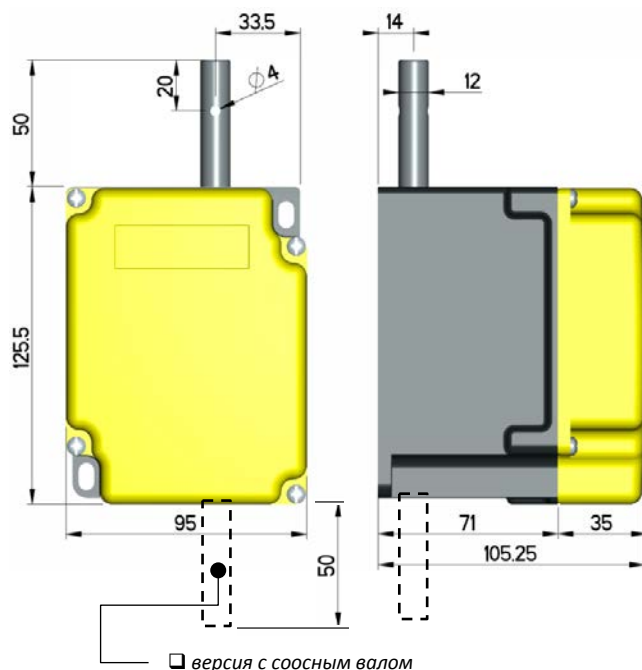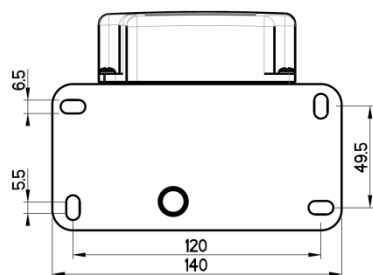

❑ версия с соосным валом

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Гид по калибровке микропереключателя

- I. Ослабьте центральный винт(1)
- II. Отрегулируйте винты(2)
- III. Затяните центральный винт (1)



Комплектующие

Микро-
переключа
тель

MFI.3






4 —

2 —

1

Таблица активации микропереключателей (со стандартными кулачковыми дисками "А")

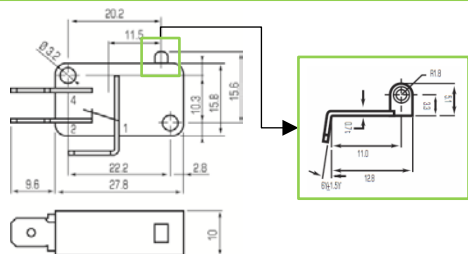

Коэффициент	Обороты в зонах активации кулачковых дисков							
	A	a	B	b	C	c	D	d
12	0.65	11.35	1.3	10.7	1.95	10.05	2.6	9.4
33	1.75	31.25	3.5	29.5	5.25	27.75	7	26
50	2.75	47.25	5.5	44.5	8.25	41.75	11	39
75	3.75	71.5	7.5	67.5	11.25	63.75	15	60
100	4.75	95.25	9.5	90.5	14.25	85.75	19	81
150	7.5	142.5	15	135	22.5	127.5	30	120
200	10.5	189.5	21	179	31.5	168.5	42	158
400	21	379	42	358	63	337	84	316

ЗАМЕТКА:

Ход относится к действию активации кулачкового диска на контакте 1-2 (НЗ). Все микропереключатели имеют переключающие контакты.



Доступные варианты и версии


❑ Стандартное крепление



❑ Фланцевое крепление (с аксессуарами FLG)



❑ Соосный вал



Характеристики

Короб	- основание из алюминия - самозатухающая крышка V0 UL94
Коэффициент	012-033-050-100-200
Класс защиты	IP65
Тип вала	- стальной, установленный на шарикоподшипник - доступна версия с соосным валом
Тип крепления	- стандартное -лицевое(фланцевое с аксессуарами FLG)
Микро переключатель	8A – 250V – посеребренные контакты IEC/EN61058-1 / UL1054 1НЗ-1НР мгновенного действия самоочищ., принудительное размыкание сертификаты
Макс № микро переключателей / заметки	макс. 6 – микрометрическая регулировка
Кулачковый барабан	самосмазочный, с прозрачной опорой для обозрения кулачковых дисков
Кабельный ввод	M20 (макс. 4) включено
Варианты (см. стр.34)	- 3 разных формы кулачковых дисков - 15 шестерен

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Коэфф.	Один вал		Соосный вал		Кулачковые диски
	4 микропереключателя	6 микропереключателей	4 микропереключателя	6 микропереключателей	
012	FGR2006	FGR20066	FGR2006B	FGR2006B6	СТАНДАРТ
033	FGR2007	FGR20076	FGR2007B	FGR2007B6	СТАНДАРТ
050	FGR2008	FGR20086	FGR2008B	FGR2008B6	СТАНДАРТ
100	FGR2009	FGR20096	FGR2009B	FGR2009B6	СТАНДАРТ
200	FGR2010	FGR20106	FGR2010B	FGR2010B6	СТАНДАРТ

См. стр.34 для детального описания


С (90°)

В (15°)


Стандарт А (30°)

Отверстия для крепления


Стандартное крепление

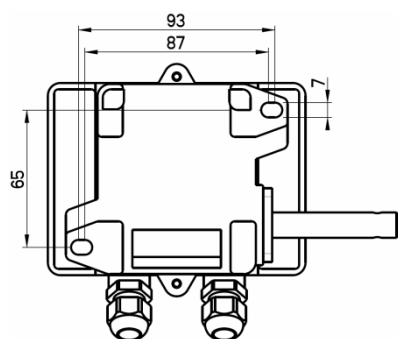

Фланцевое крепление
(FLG)

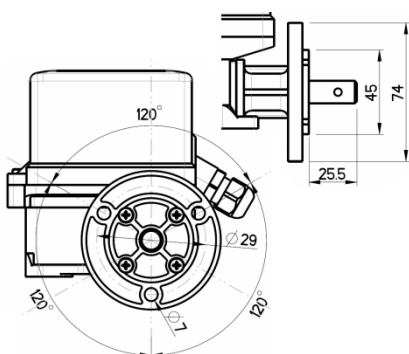


Габаритные размеры

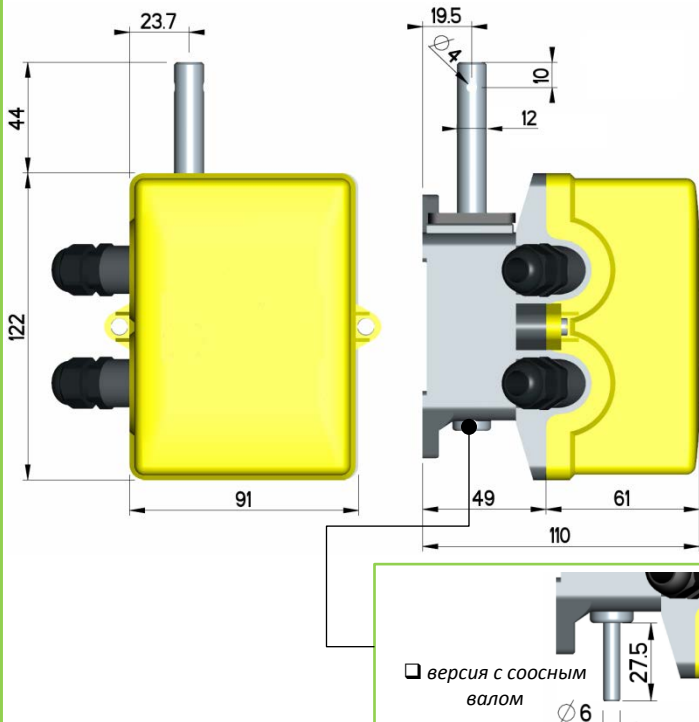

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Гид по калибровке микропереключателя

- I. Ослабьте
центральный винт (1)
- II. Отрегулируйте винты (2)
- III. Затяните
центральный винт (1)



Комплектующие/ Аксессуары



Микропереключатель



Фланец

FLG

Таблица активации микропереключателей (со стандартными кулачковыми дисками "А")



Коэффициент	Обороты в зонах активации кулачковых дисков											
	A	a	B	b	C	c	D	d	E	e	F	f
012	1.25	10.75	2.5	9.5	3.75	8.25	5	7	6.25	5.75	7.5	4.5
033	3.5	29.5	7	26	10.5	22.5	14	19	17.5	15.5	21	13
050	5	45	10	40	15	35	20	30	25	25	30	20
100	10	90	20	80	30	70	40	60	50	50	60	40
200	20	180	40	160	60	140	80	120	100	100	120	80

ЗАМЕТКА:

Ход относится к действию активации кулачкового диска на контакте 1-2 (НЗ). Все микропереключатели имеют переключающие контакты.




Доступные варианты и версии


□ Стандартное крепление



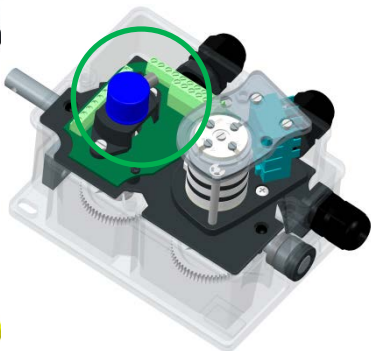


□ С энкодером

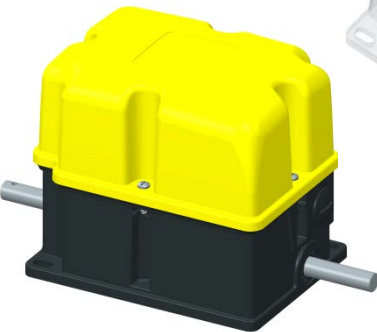

□ Соосный вал



Характеристики

Короб	самозатухающий корпус V0 UL94
Коэффициент	от 1:8 до 1:460
Класс защиты	IP66
Тип вала	- AISI 304 нержавейка, установлен на шарикоподшипник - доступна версия с соосным валом
Тип крепления	- стандартное (доступны разные металлические пластины)
Микро переключатели	8А – 250V – посеребренные контакты IEC/EN61058-1 / UL1054 1НЗ-1НР мгновенного действия самоочищ., принудительное размыкание сертификаты   
Макс. № микро переключателей /заметки	макс.4 - микрометрическая регулировка роликовый рычаг (долгосрочность)
Кулачковый барабан	самосмазочный, с прозрачной опорой для обозрения кулачковых дисков
Кабельный ввод	M20 (макс. 3)
Варианты (см. стр. 34)	- 5 форм кулачковых дисков/15 шестерен - потенциометр или энкодер (3 версий штатива) прямой коэффициент 1:1 или 1:X (X= коэфф. блока кулачков)

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Система кодировки FGR3:

FGR3	0	060	4	1	51	-	XX
Серия	Оптическое считыв. устройство	Коэффициент	№ микро переключателей	Тип вала:	Тип шестерен:	Вариант	
	0= НЗ (возможно установить в будущем) 1= Энкодер 2= Потенциометр	008 на 460	2= два 4= четыре	0= один вывод 1= двойной вывод	последние две цифры кода Джовенцана можно найти в таблице кодов на стр. 34	Индекс: составлять код исходя из технических требований клиента, таких как энкодер, потенциометр, кулачки, тип вала и т.д.	
Пример:							
FGR3	1	060	4	1	61		

Концевой выключатель, серии FGR3 с декодером, коэфф. 1:60 с 4мя микропереключателями, стандартный вал в комплекте с шестеренками 4-Z10 (код 16020061) и оснащенный стандартными кулачковыми дисками "А" (10°)


См. стр.34 для детального описания


E (10 зубцов) D (противопоз.) C (180°) B (60°) Стандарт А (10°)



Отверстия для крепления

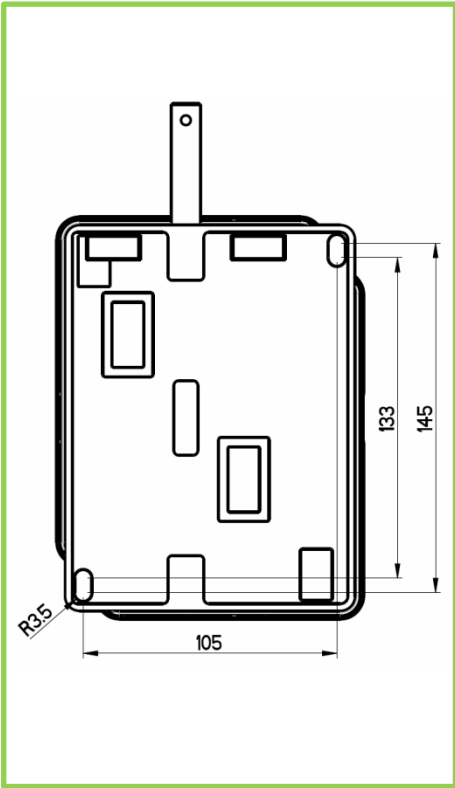

Габаритные размеры

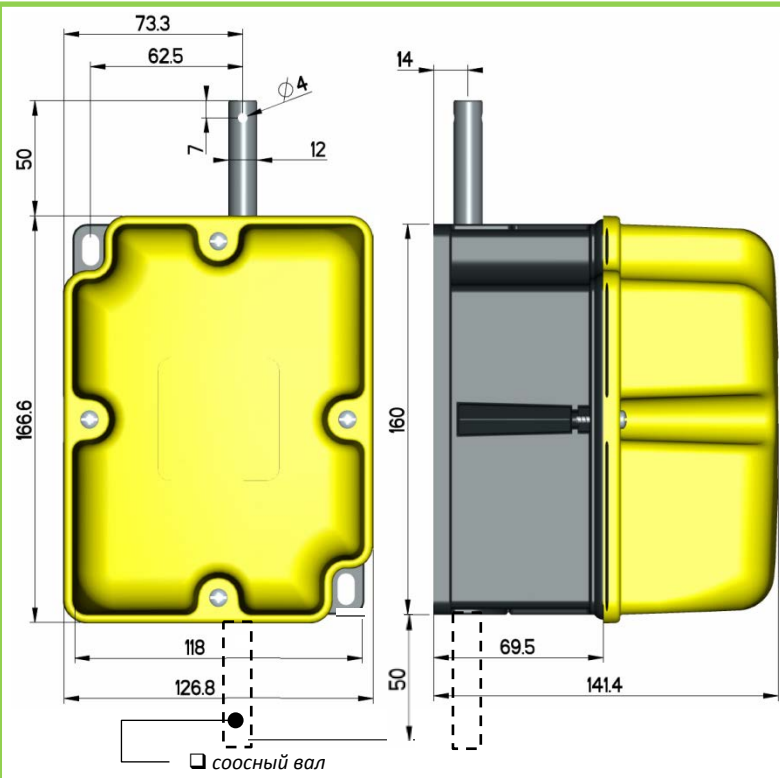

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Гид по калибровке микропереключателя

- I. Ослабьте центральный винт (1)
- II. Отрегулируйте винты (2)
- III. Затяните центральный винт (1)



Комплектующие

Микропереключатель **MFI.3**




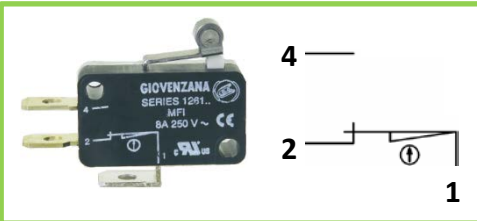


Таблица активации микропереключателей (со стандартными кулачковыми дисками "А")

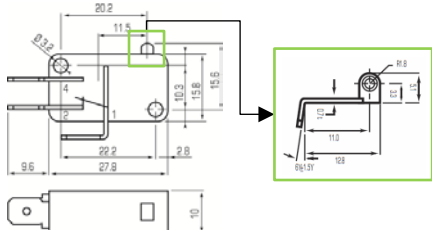



Коэффициент	Обороты в зонах активации кулачковых дисков							
	A	a	B	b	C	c	D	d
12	0.65	11.35	1.3	10.7	1.95	10.05	2.6	9.4
33	1.75	31.25	3.5	29.5	5.25	27.75	7	26
50	2.75	47.25	5.5	44.5	8.25	41.75	11	39
75	3.75	71.5	7.5	67.5	11.25	63.75	15	60
100	4.75	95.25	9.5	90.5	14.25	85.75	19	81
150	7.5	142.5	15	135	22.5	127.5	30	120
200	10.5	189.5	21	179	31.5	168.5	42	158
400	21	379	42	358	63	337	84	316

ЗАМЕТКА:
Ход относится к действию активации кулачкового диска на контакте 1-2 (НЗ). Все микропереключатели имеют переключающие контакты.

Тип шестерен

□ материал ПА66

16020051	M20 - Z12	□
16020052	M14 - Z17	□
16020053	M22 - Z10	□
16020054	M18 - Z12	□
16020055	M16 - Z13	□
16020056	M10 - Z17	□
16020057	M6 - Z13	□
16020058	M20 - Z8	○
16020059	M16 - Z10	○
16020060	M12 - Z12	○
16020061	M14 - Z10	○
16020062	M12 - Z10	○
16020063	M8 - Z12	○
16020065	M6 - Z11	○
16020066	M5 - Z12	○

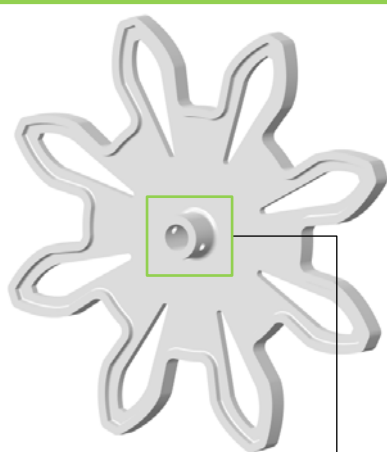

Заметка:

□ "Струйный срез" с металлическим фланцем




○ Литой

FGR1/2/3: Крестовая муфта


FGH

Насаживается и закрепляется на вал концевого выключателя




Формы кулачковых дисков

FGR1 - FGR3




Стандарт "А" (10°)

16020081




"В" (60°)

16020097




"С" (180°)

16020094



"D" (противоположный)

16020095




"Е" (10 зубцов)

16020093


➤ другие версии на заказ

FGR2




Стандарт "А" (10°)

11703015



"В" (15°)

11703019




"С" (90°)

11703013


➤ другие версии на заказ

FGR1/3: Потенциометр / Версии штативов для энкодера


16020015

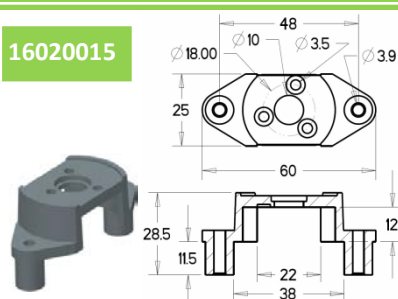

16020016

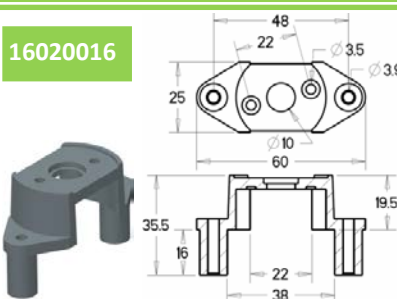

16020017

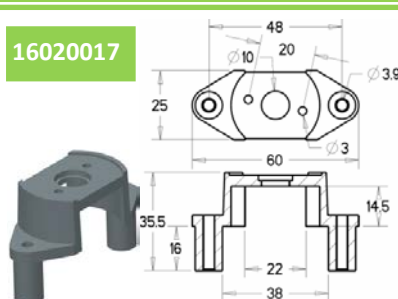



Общие характеристики		FGR1	FGR2	FGR3
Сертификаты		CE EAC	CE EAC	CE EAC
Корпус		самозатухающий V0 UL94	основание из алюминия самозатухающая крышка V0 UL94	самозатухающий V0 UL94
Коэффициент		012-033-050-075 100-150-200-400	012-033-050-100-200	от 1:8 до 1:460
Класс защиты IEC/EN 60529		IP65	IP65	IP66
Тип вала		стальной	стальной, установленный на шарикоподшипник	из нержавеющей стали AISI 304 установлен на шарикоподшипник
Тип крепления		стандартное / фланцевое	стандартное/ фланцевое (аксессуары FLG)	стандартное
Макс. количество микропереключателей		4	6	4
Температура окружающей среды	Рабочая	-25°C + 70°C	-25°C + 70°C	-40°C + 90°C
	Хранение	-30°C + 70°C	-30°C + 70°C	-40°C + 90°C
Кабельный ввод		M20 или M16 (макс. 4)	M20 (макс. включены 4)	M20 (макс. 3)
Кулачковый барабан		самосмазочный	самосмазочный	самосмазочный
Винт микрометрической регулировки		материал замак	материал ПА	материал замак
Вес , кг (приблизительный)		0.75	1.1	1.5

Электр. характеристики		FGR1	FGR2	FGR3
Модель микропереключателя		MFI.3 - линия Джовенцана роликовый рычаг (долгосроч.)	MFI - линия Джовенцана	MFI.3 - линия Джовенцана роликовый рычаг (долгосроч.)
Стандарты		IEC/EN 61058-1, UL 1054	IEC/EN 61058-1, UL 1054	IEC/EN 61058-1, UL 1054
Сертификаты		CE c RU us EAC	CE c RU us EAC	CE c RU us EAC
Ном. напряжение изоляции [Ui]		250В	250В	250В
Номинальный тепловой ток [Ith]		8А	8А	8А
Ном. рабочий ток	Активная нагрузка	8А – 250Вас	8А – 250Вас	8А – 250Вас
	Индуктивная нагрузка	3А – 250Вас	3А – 250Вас	3А – 250Вас
Принудительное размыкание		⏮	⏮	⏮
Контактный блок	функция	1НЗ+1НР переключатель мгновенного действия	1НЗ+1НР переключатель мгновенного действия	1НЗ+1НР переключатель мгновенного действия
	контакт	посеребренный/ самоочищ.	посеребренный/ самоочищ.	посеребренный/ самоочищ.
	соединения	быстрое-на 0.8х6.3мм	быстрое-на 0.8х6мм	быстрое-на 0.8х6.3мм

Варианты		FGR1	FGR2	FGR3
Соосный вал		доступно	доступно	доступно
Потенциометр		2.5 / 5 / 10kΩ (*)	-	по заказу клиента
Энкодер		-	-	по заказу клиента
Форма кулачковых дисков/ Шестерни		5 / 15	3 / 15	5 / 15

(*) Стандартные потенциометры: на заказ доступны другие версии.

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Позиционные Концевые выключатели


стр. 36 – 42

Позиционные (поворотно-угловые) концевые выключатели используются для управления различными подъемно-транспортными системами:

- передовые крановые системы:
устройство контролирует систему (например PLC) что позволяет замедлить и/или остановить ход при достижении “конечной” позиции.
 - тали:
устройство используется для остановки хода тали при достижении “конечной” позиции
- Для всех стандартных систем доступны различные комбинации.
 - Возможно изготовление на заказ.


Как работает?

Например, FCR006 обычно используется на современных мостовых кранах. В его функции входит управление краном в предельных позициях в следующей последовательности: при приближении крана к конечному положению, FCR006 контролирует скорость, замедляя ее (первый шаг) после чего останавливает кран (второй шаг) .
В таком положении команда “Вперед” не срабатывает. Разрешена только команда обратного хода, сначала в первой, а потом, во второй скорости.

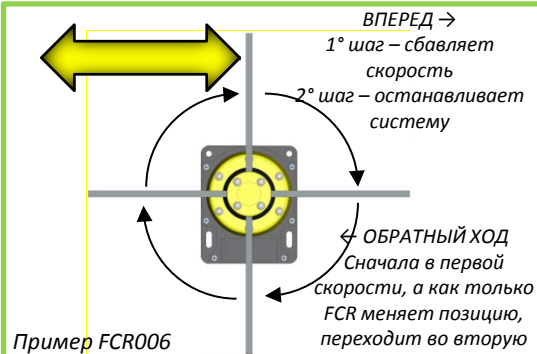

На фото использование FCR на мостовом кране

На изображении использование FCP на тельфере

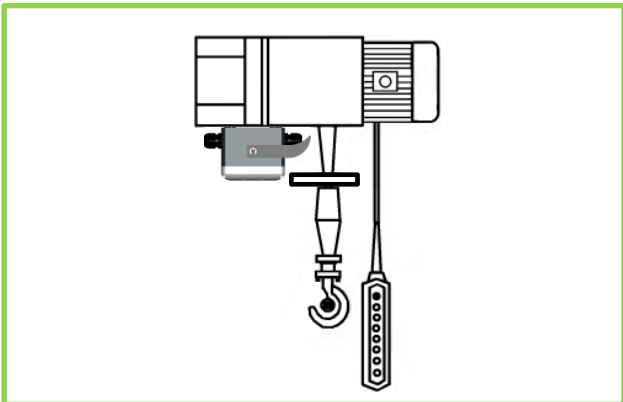



Серия	FCR	FFH	FCP
Страница	38	40	41

Изображение



Рентген
изображение




КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ


Характеристики				
Стандарты		IEC/EN 60947/3		IEC/EN 60947/3, EN81-1
Корпус		самозатухающий V0 UL94		самозатухающий V0 UL94
Класс защиты IEC/EN 60529		IP65		IP65
Кулачковый переключатель	тепловой ток в оболочке [Ithe]	16A		20A
	ном. напряжение изоляции [Ui]	690B		690B
	модель	P016 линия Джовенцана		PX20 линия Джовенцана
	контакты	двойное разъединение принудительное размыкание ➡		двойное разъединение принудительное размыкание ➡
	сертификаты			
Кабельный ввод		1X Ø 22.5mm		1xM20 + 1xM16
Версии		одно/двухскоростной двигатель - 3,4 или 4 позиции с механической блокировкой		односкоростной двигатель (другие виды на заказ)
Заметки		полн. регулир. алюм. стержни □ 6x300mm с индикатором "0" - укрепленная механическая блокировка		двухполюсный переключатель вкл/выкл (другие виды на заказ)
		полн. регулир.метал. стержни -□ 6x120mm - укрепленная механическая блокировка -резиновое колесико		- укрепленная механическая блокировка



Изображение

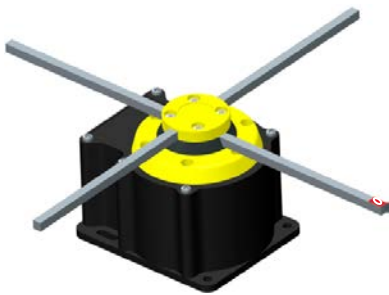

Рентген
изображение

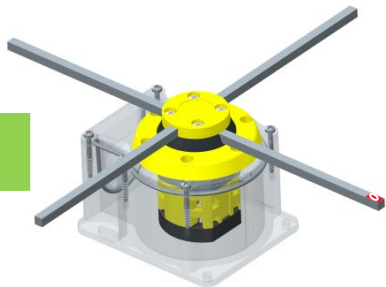


□ разомкнутый контакт
■ замкнутый контакт

Версии

FCR001

односкоростной



3-4	■	■	■
1-2	■	■	■
Конт. Поз.	-90°	0	+90°

FCR002

односкоростной



7-8	■	■	■
5-6	■	■	■
3-4	■	■	■
1-2	■	■	■
Конт. поз.	-90°	0	+90°

FCR003

односкоростной



3-4	■	■	■
1-2	■	■	■
Конт. Поз.	0	90°	180°

FCR004


односкоростной



-	пусто	пусто
5-6	■	■
-	пусто	пусто
1-2	■	■
Конт. Поз.	0	90°

FCR005

односкоростной



-	пусто	пусто
5-6	■	■
-	пусто	пусто
1-2	■	■
Конт. Поз.	0	90°

FCR006

двухскоростной



7-8	■	■	■
5-6	■	■	■
3-4	■	■	■
1-2	■	■	■
Конт. Поз.	-180°	-90°	+90°


Характеристики

Стандарты		IEC/EN 60947/3
Корпус		самозатухающий V0 UL94
Класс защиты IEC/EN 60529		IP65 (двойная изоляция □)
Кулачковый переключатель	тепловой ток в оболочке [Ithe]	16A
	ном напряжение изоляции [Ui]	690V
	модель	R016 линия Джовенцана
	контакты	двойное разъединение принудительное размыкание
	сертификаты	CE, UL, ENEC, CCC, etc.
Кабельный ввод		1 X Ø 22.5mm
Версии		- одно/двухскоростной двигатель - 3,4 или 4 позиции с механической блокировкой
Заметки		полн. ригулир. алюм. стержни □ 6x300mm с индикатором "0" - укрепленная механическая блокировка

Другие версии доступны на заказ→




Габаритные размеры

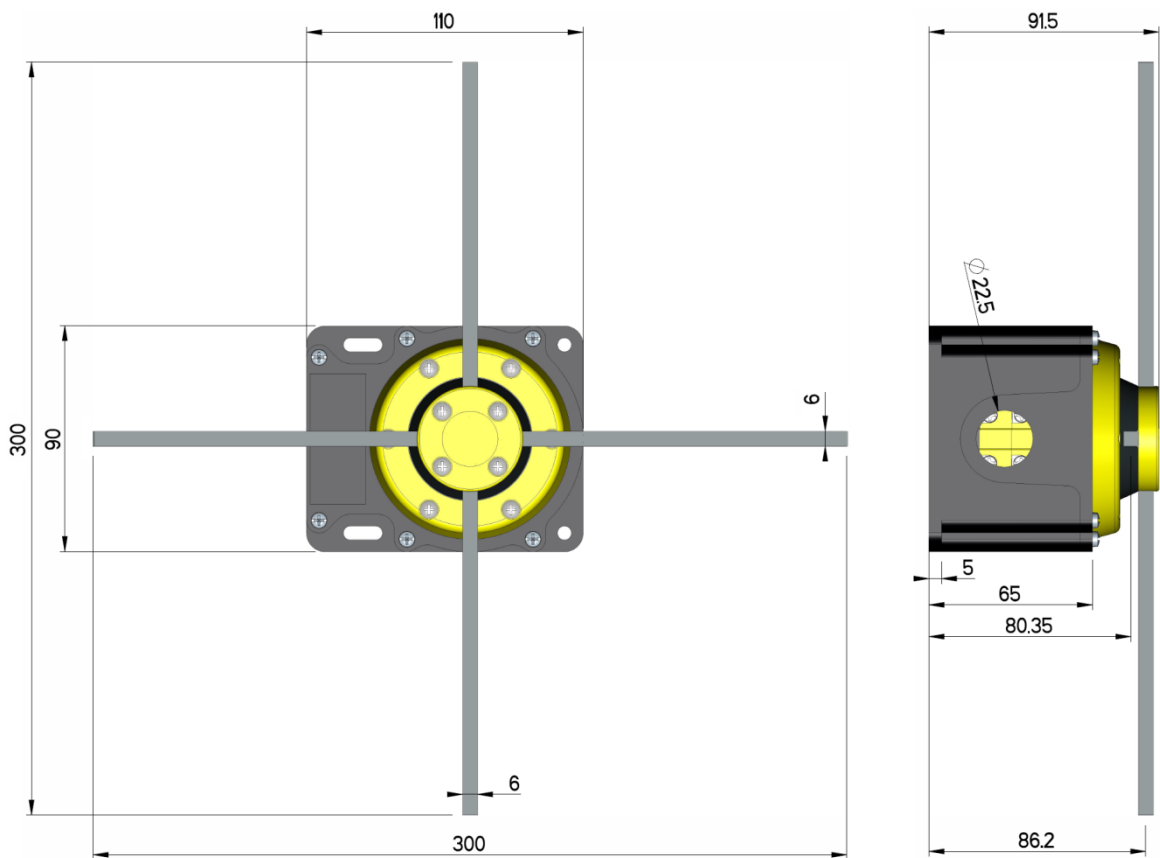


КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Отверстия для крепления

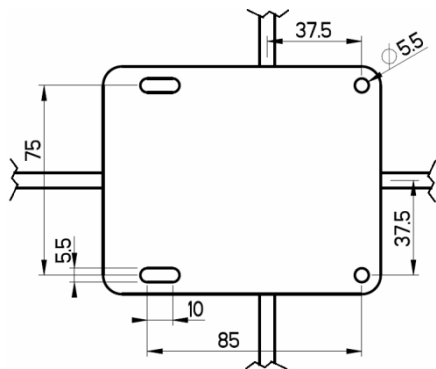


Вид в разрезе

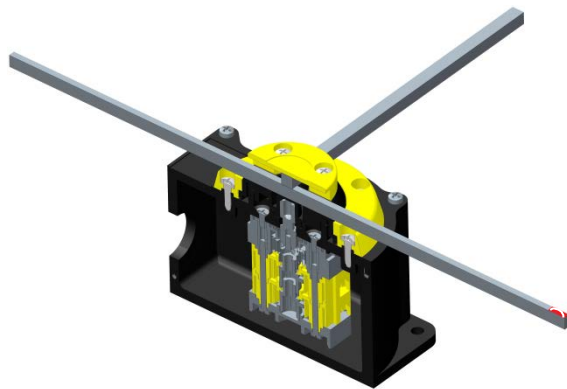


Гид по регулировке стержней

- I. Ослабьте четыре винта(1)
- II. Отрегулируйте стержни
- III. Затяните винты (1)




Индикатор“ЗЕРО”



Укрепленная вставка механической блокировки

металлическая вставка блокировки
металлический вал управления кулачками





Изображение



Рентген изображение


□ разомкнутый контакт
■ замкнутый контакт

Версии

FFH2C	односкоростной	<p>3 позиции автомат. возврат в "0" с механической блокировкой(●)</p>	<table><tr><td>3-4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1-2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Конт. Позиц.</td><td>-65°</td><td>0</td><td>+65°</td></tr></table>	3-4				1-2				Конт. Позиц.	-65°	0	+65°
3-4															
1-2															
Конт. Позиц.	-65°	0	+65°												
FFH2C-1	односкоростной	<p>3 позиции автомат. возврат в "0" с механической блокировкой(●)</p>	<table><tr><td>3-4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1-2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Конт. Позиц.</td><td>-65°</td><td>0</td><td>+65°</td></tr></table>	3-4				1-2				Конт. Позиц.	-65°	0	+65°
3-4															
1-2															
Конт. Позиц.	-65°	0	+65°												

↑ Другие версии доступны на заказ

Габаритные размеры

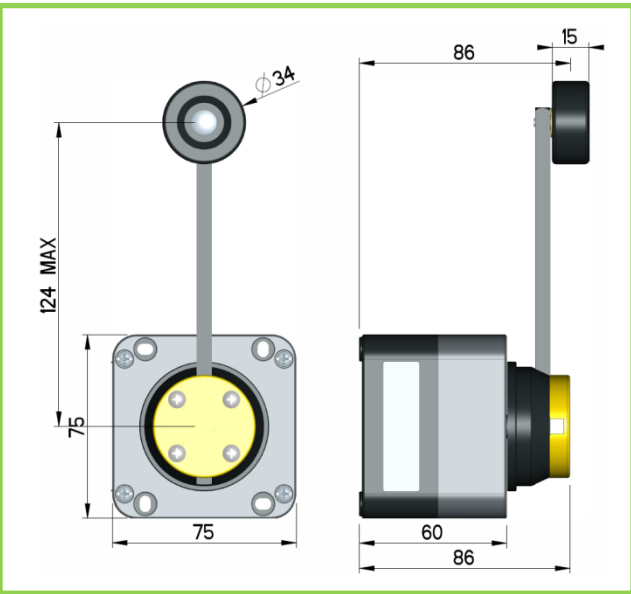

Укрепленная вставка механической блокировки




Вид в разрезе




Гид по регулировке стержней

- I. Ослабьте четыре винта(1)
- II. Отрегулируйте стержни
- III. Затяните винты (1)




Отверстия для крепления





Изображение

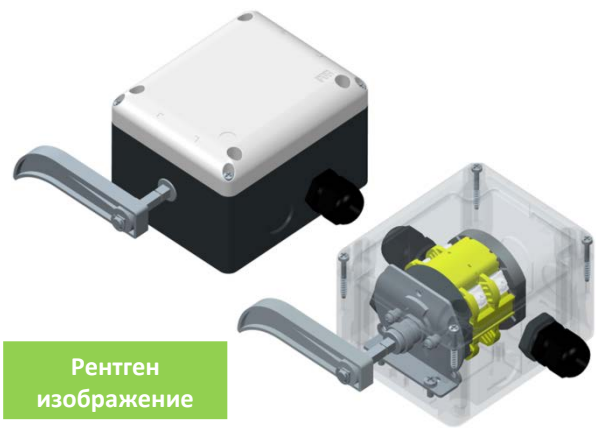


Рентген изображение


Характеристики

Стандарты		IEC/EN 60947/3
Корпус		самозатухающий V0 UL94
Класс защиты IEC/EN 60529		IP65 (двойная изоляция □)
Кулачковый переключатель	тепловой ток в оболочке [Ithe]	40A
	ном. напряжение изоляции [Ui]	690В
	модель	CX40 линия Джовенцана
	контакты	двойное разъединение принудительное размыкание ➡
	сертификаты	CE, Y, c, UL, US, ENEC, CCC, TUV
Кабельный ввод		M20 (макс. 8)
Версии		двухполюсный переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (другие виды на заказ)
Заметки		- укрепленная механическая блокировка

Укреплен. вставка мех. блокировки

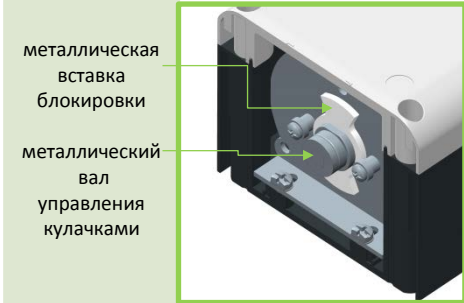

Вид в разрезе



☐ разомкнутый контакт

☒ замкнутый контакт

Версии

FCP245


односкоростной

3 позиции
автомат. возврат в "0"
с механической
блокировкой (●)


3-4			
1-2			
Конт. Позиц.	-50°	0	+50°

↑ другие версии доступны на заказ

Габаритные размеры

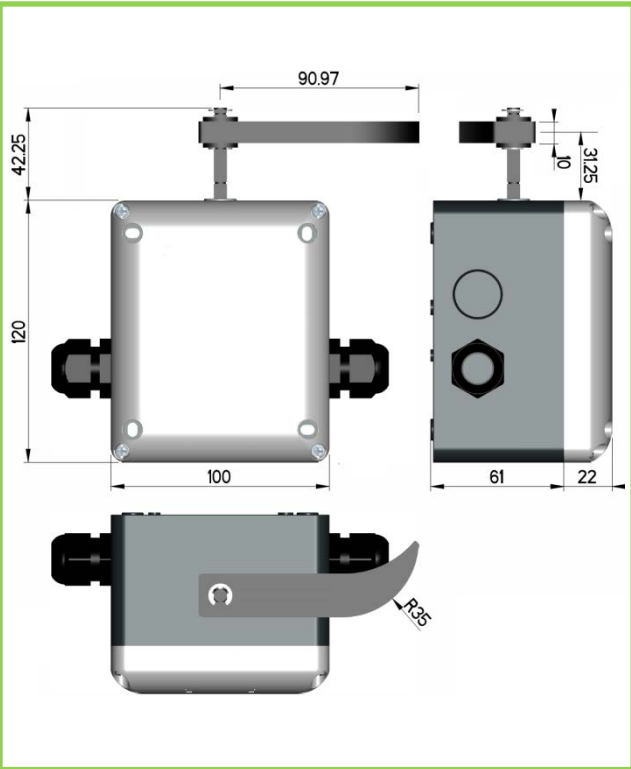

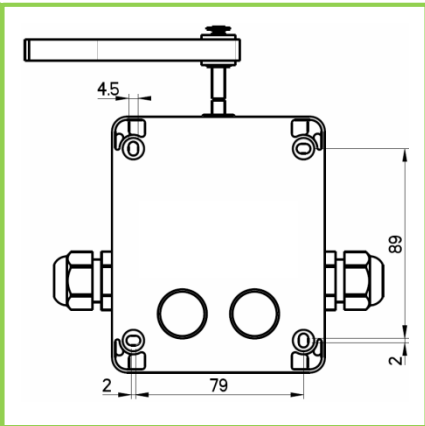







Отверстия для крепления



КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Общие характеристики		FCR	FFH	FCP
Сертификаты				
Стандарты		IEC/EN 60947/3	IEC/EN 60947/3	IEC/EN 60947/3
Корпус		самозатухающий V0 UL94	самозатухающий V0 UL94	самозатухающий V0 UL94
Класс защиты IEC/EN 60529		IP65 (двойная изоляция )	IP65 (двойная изоляция )	IP65 (двойная изоляция )
Температура окружающ. среды	Рабочая	-25°C + 55°C		
	Хранение	-30°C + 70°C		
Кабельный ввод		1 X Ø 22.5мм	1xM20 + 1xM16	M20 (макс. 8)
Версии		- одно/двухскоростной двигатель -3,4 или 4 позиции с механической блокировкой	односкоростной двигатель (другие виды на заказ)	2полюсный переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (другие виды на заказ)
Заметки		полн. регул. алюм. стержни  6x300мм с индикатором "0" - укрепл. мех. блокировка	-полн. регул. метал. стержни  6x120мм - укрепл. мех. блокировка -резиновое колесико	- укрепленная механическая блокировка
Вес КГ (приблизительный)		0.5	0.35	0.55
Электр. характеристики		FCR	FFH	FCP
Модель кулачкового переключателя		P016 линия Джовенцана	PX20 линия Джовенцана	CX40 линия Джовенцана
Стандарты		IEC/EN 60947/3 – UL508	IEC/EN 60947/3	IEC/EN 60947/3
Сертификаты				
Тепловой ток в оболочке [Ithe]		16A	20A	40A
Ном.напряжение изоляции [Ui]		690В	690В	690В
Частота тока		50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Ном. рабочий ток	AC21A-AC22A	16A – 690Вас	20A – 690Вас	40A – 690Вас
	AC23A 3ф 230В	13A – 4кВт	16A – 5кВт	35A – 11кВт
	AC23A 3ф 400В	13A - 7.5кВт	16A – 9кВт	32A – 18.5кВт
Условный ток короткого замыкания (gG 20A – 690В)		5кА	5кА	10кА
Контакты		двойное разъединение принудительное размыкание 	двойное разъединение принудительное размыкание 	двойное разъединение принудительное размыкание 
Соединения	калибр	A3 (EN60947-1)	A3 (EN60947-1)	A5 (EN60947-1)
	размер винта	M3.5	M3.5	M4
	макс. вращат. момент	0.8 Нм (EN60947-1) 7.5 lb.in. (UL508)	0.8 Нм (EN60947-1) 7.5 lb.in. (UL508)	1.2 Нм (EN60947-1) 10.6 lb.in. (UL508)
Сечение проводов	гибкий или жесткий мин/макс	1x0.75/4 – 2x0.75/2.5	1x0.75/4 – 2x0.75/2.5	2x2.5/10
	гибкий или жесткий AWG	16-12	16-12	14-6



Контактные кольца

стр. 43

Контактные кольца - это вид электрических контактов, выполненных в виде токопроводящего кольца с прилегающими к нему щетками, обеспечивающих подачу электричества во вращающейся электрической машине из одной части цепи в другую при помощи скользящего контакта. Все контактные щетки легко заменяемы: из графита в сериях Prisma и Navale, из меди в серии Scudo.

- ☐ **СРОК РАБОТЫ:** Срок службы контактных колец зависит от скорости вращения и устойчивости движения.
- ☐ **СИЛА ТОКА:** Можно увеличить мощность при параллельном подключении двух и более контактных колец.
- ☐ **ГРАФИТОВЫЕ ЩЕТКИ:** Обычно используется на установках с малыми-средними скоростями. В основном используются при необходимости соединения нескольких цепей, так как они устойчивы к низким/высоким температурам и агрессивной среде с присутствием химикатов и/или высокой влажности.
- ☐ **РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ:** Максимальная скорость вращения 20 об/с.

Изображение	№ колец	Код	Габаритные размеры	"А"	Технические данные
	3	30402091		180	✓Ном. напряжение изоляции Ui 690В ✓Ном. рабочее напряжение Ue 500Вас ✓Ном. рабочий ток 20А Импульсный 30А. ✓Исполнение в закрытом корпусе класс защиты IEC/EN60529:IP51 ✓Модулярность: от 3 до 15, кольца 80 мм Ø ✓Медные щетки ✓Вал 42 мм Ø ✓Корпус Ø147 мм и покрытия из ПВХ ✓Температура окружающей среды :+60°С/-30°С
	4	30402092		195	
	5	30402093		210	
	6	30402094		225	
	7	30402095		240	
	8	30402096		255	
	9	30402097		270	
	10	30402098		285	
	11	30402099		300	
	12	30402100		315	
	13	30402101		330	
	14	30402102		345	
	15	30402103		360	

доступно на заказ: серия Prisma (открытый короб), серия Navale (алюм. корпус) и комплектующие (токоприемники, щетки и т.д.)

Сигнальные сирены					стр. 43		Технические данные		Габаритные размеры			
Изображение	Серия	Питание	Потребл.	Код	<div>✓Непрерывная работа</div> <div>✓Частота:</div> <div>G75: 50 Гц</div> <div>G100: 300÷350 Гц</div> <div>✓Давление (на 1 метр):</div> <div>G75: 88 дБ (А)</div> <div>G100: 93.5 дБ (А)</div> <div>✓Настенное крепление</div> <div>✓Класс защиты IEC/EN 60529:</div> <div>G75: IP30</div> <div>G100: IP65 с двойной изоляцией</div> <div>✓Кабельные наконечники:</div> <div>G75: тройной (2+PE)</div> <div>G100: двойной</div>					<div></div>		
<div></div>	G75	24 AC	190 мА	G75.24								
	G75	48 AC	80 мА	G75.48								
	G75	110 AC	28 мА	G78.110								
	G75	230 AC	20 мА	G75.230								
	G75	24 DC	40 мА	G75.24DC								
	G75	48 DC	-	G75.48DC								
<div></div>	G100	24 AC	415 мА	G100.24								
	G100	48 AC	210 мА	G100.48								
	G100	110 AC	90 мА	G100.110								
	G100	230 AC	42 мА	G100.230								
					Короб		<div></div>		A	B	H	
					G 75	11710009		G75	Ø95.5	Ø76.5	56	
					G100	11710010	G100	Ø120	Ø95.5	58		


КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА
СИГНАЛЬНЫЕ СИРЕНЫ



Шинопроводная система – троллеи серии TR60 и TR85 Джовенцана


стр. 44 – 67

“Троллейная” система шинопроводов – современная и безопасная система передачи электроэнергии для различных типов оборудования, таких как: краны, мостовые краны, ленточные и цепные ковееры и т.д...
“Троллейная” система соответствует всем основным международным стандартам, гарантируя безопасность персонала, надежность и простоту в установке.

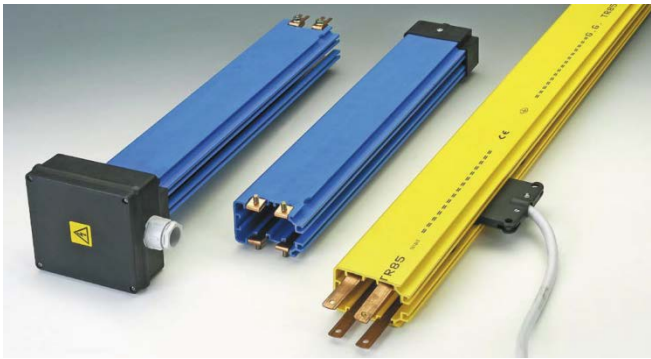

- ✓**Всемирное использование:** соответствует всем основным международным стандартам
- ✓**Безопасность:** проводники защищены и изолированы корпусом шинопровода.
- ✓**Материалы высшего качества:** самозатухающие и сверхпрочные.
- ✓**Простой и Быстрый монтаж:** для крепления большинства деталей нужно просто “щелкнуть” (НЕ требуются инструменты).
- ✓**Мобильность:** внутренняя и наружная установка, все компоненты устойчивы к разностям температур.
- ✓**Возможность расширения:** множество возможностей расширения и персонализации линии.


Схема стандартной линии

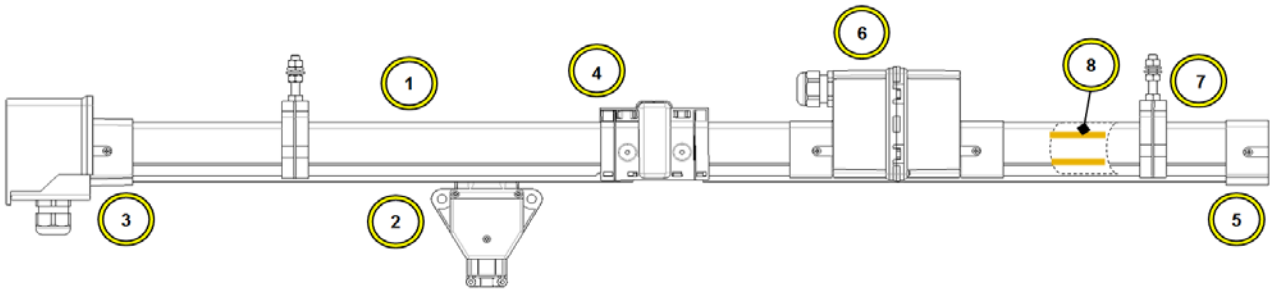

ID	Название	Функция
①	Шинопровод	корпус из ПВХ
②	Токоъемник	передает электроэнергию с проводника на нагрузку
③	Подвод питания	соединяет блок питания с проводниками
④	Соединительная муфта/ Муфта для точки фиксации	соединяет секции шинопровода/создает зафиксированную точку
⑤	Заглушка	закрывает и защищает конец линии шинопровода
⑥	Линейный подвод питания	предотвращает падение напряжения
⑦	Подвесная скоба	подвешивает шинопровод на опорные кронштейны
⑧	Медная шина	передает электроэнергию от блока питания на токоъемник

Пример линии шинопровода, виды секций

Прямой :	секции по 3 или 4 метра
Гнутый 90°	доступен стандартный радиус персонализир. радиус на заказ
Перепад высоты	доступно на заказ

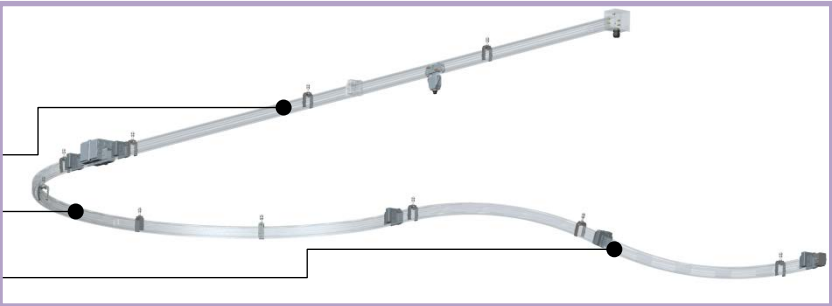


Версии

Синий цвет

С ПРОТЯНУТОЙ МЕДНОЙ ШИНОЙ: проводники уже вставлены в пластиковый корпус.

Очень быстрый монтаж! Так как проводники уже вставлены в корпус, необходимо только соединить секции шинопровода.

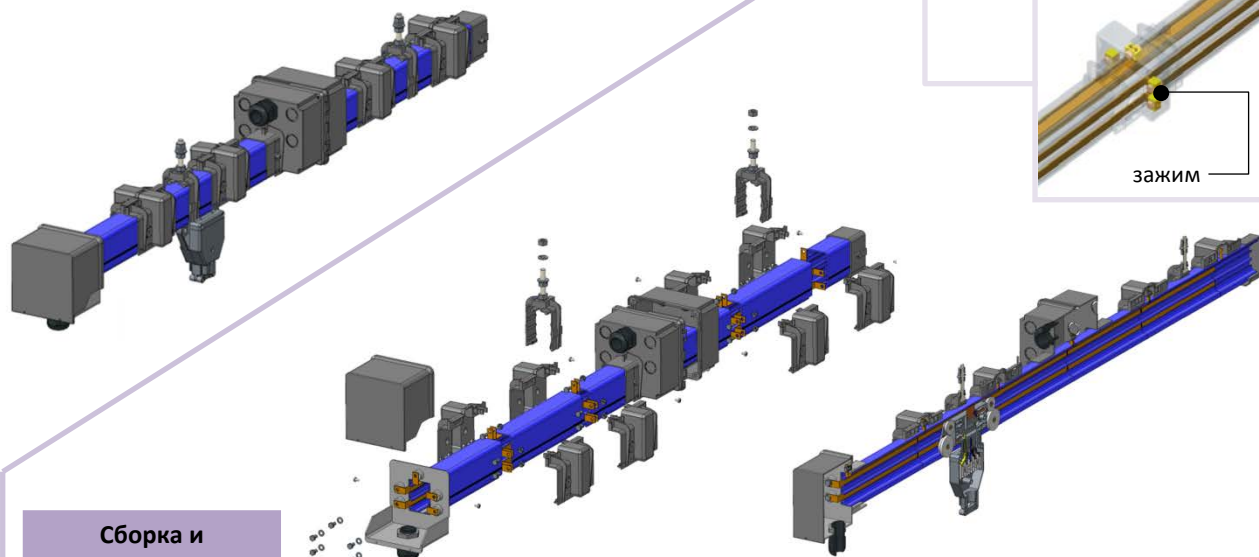


Сборка и
вид в разрезе

Желтый цвет

НЕПРЕРЫВНАЯ МЕДНАЯ ШИНА: проводник протягивается из катушки в уже смонтированный корпус.

Долгосрочность, минимальное падение напряжения! Отсутствие скрепляющих зажимов проводников обеспечивает долгосрочность щеток и минимальное омическое сопротивление.

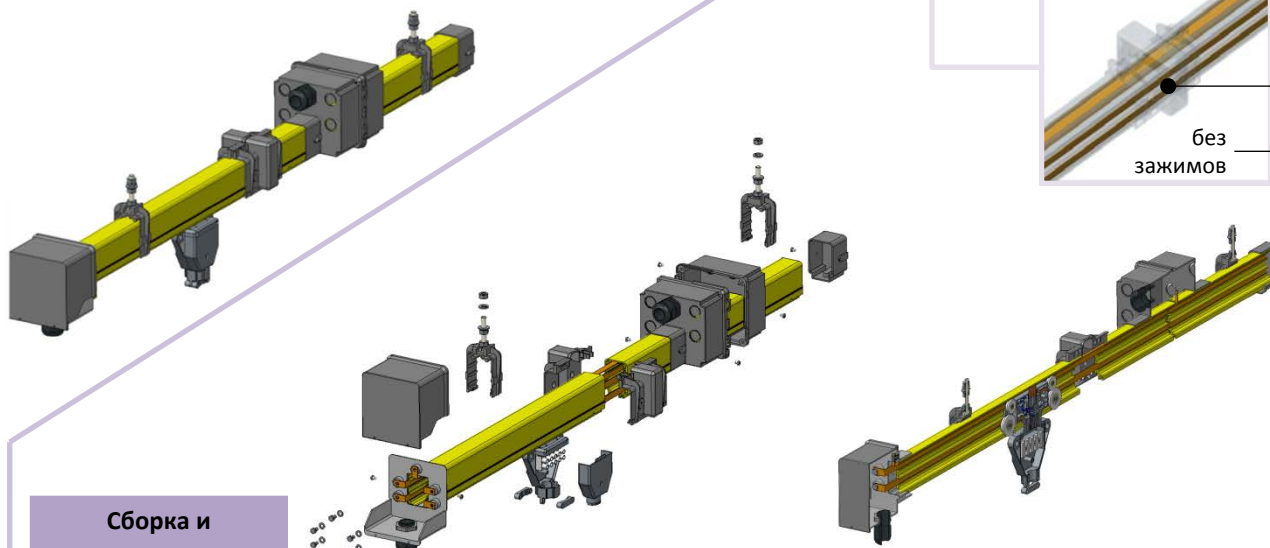

Сборка и
вид в разрезе


Серии

□ **TR60**


40 – 60 A

□ **TR85**

40 – 70 – 100 – 140 – 200 A

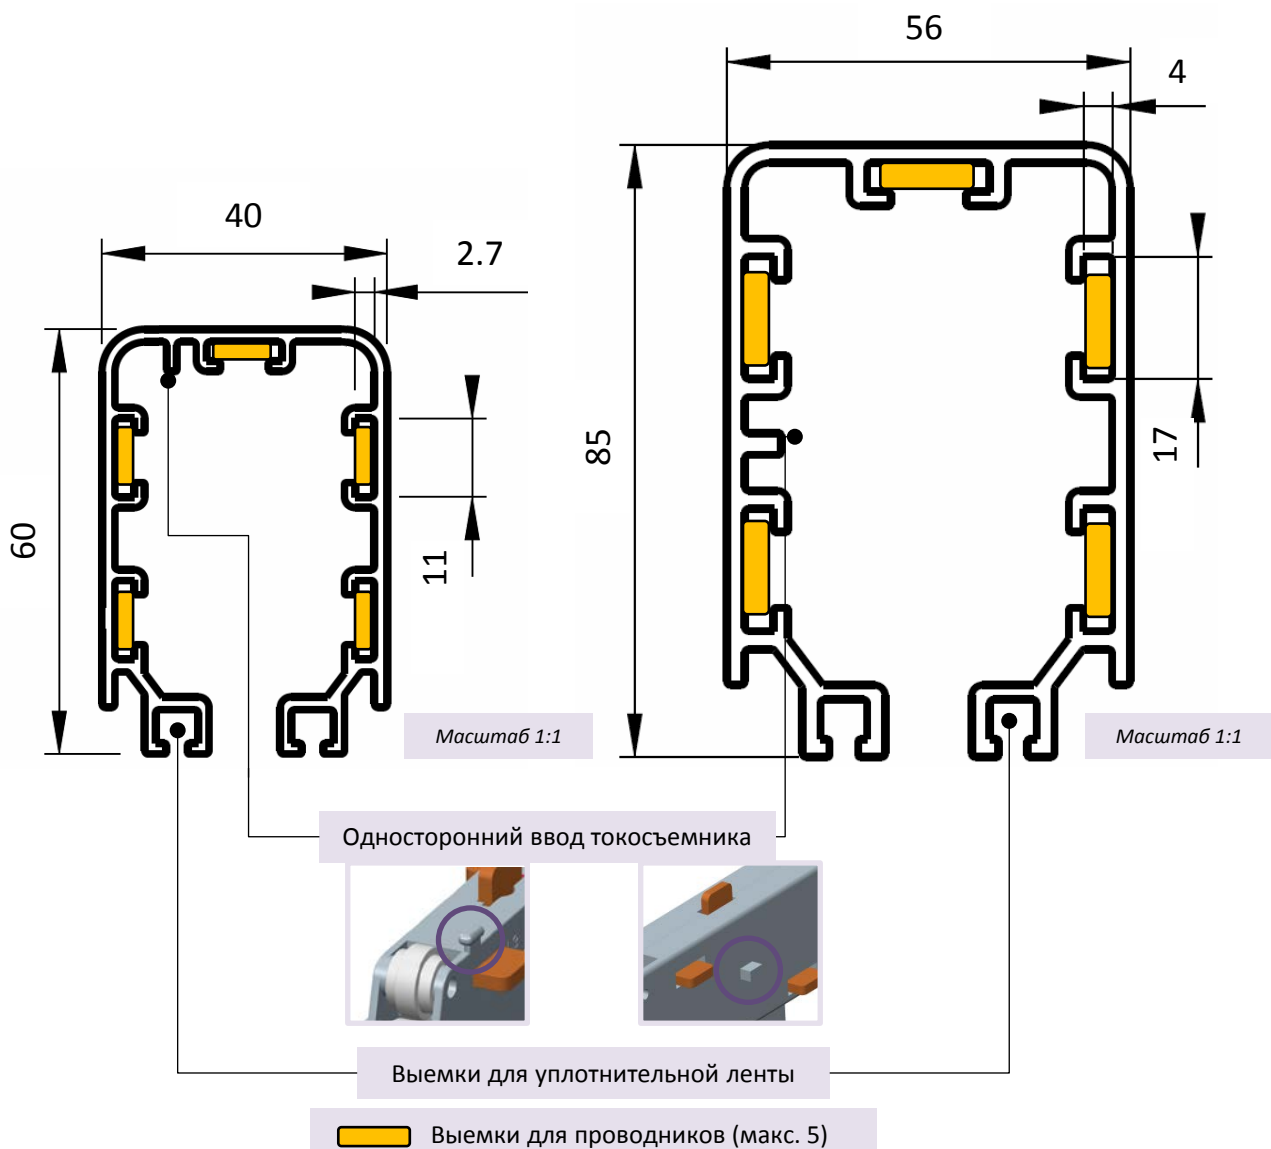

Подача питания	
Тип	ID
Фаза	R/L1
Фаза	S/L2
Фаза	T/L3
Нулевой	N
Заземление	PE

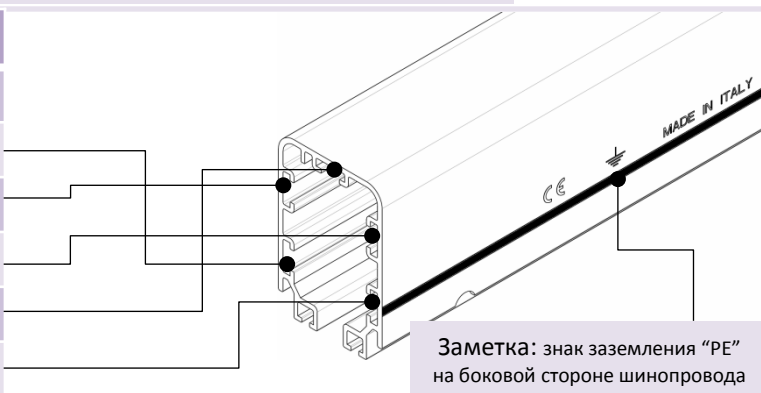



Установка линии

- Для определения длины линии шинопровода необходимо принимать во внимание:
- ☐ Максимальный рабочий ток
 - ☐ Тип устройства (двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором, резисторы, электростартеры)
 - ☐ Пусковой ток устройств
 - ☐ Максимальная температура окружающей среды
 - ☐ Расстояние между устройством и ближайшим подводом питания
 - ☐ Напряжение и допустимое падение напряжения
 - ☐ Вид тока
 - ☐ Режим работы устройств (коэффициент мощности)

Вычисление падения напряжения

Падение напряжения не должно превышать 5% от ном. напряжения при нормальном рабочем режиме

Трёхфазный переменный ток:

$$\Delta u = \sqrt{3} \times I \times L_t \times Z$$
$$\Delta u \% = \frac{\Delta u \times 100}{U}$$

Легенда:


Δu	=	падение напряжения	[V]
$\Delta u \%$	=	падение напряжения	[%]
I	=	сила тока	[A]
L_t	=	длина проводника	[m]
Z	=	импеданс	[Ω/m]
U	=	напряжение	[V]

Подвод питания: длина секции шинопровода


Правильное расположение подводов питания сводит к минимуму падения напряжения.
Если “L” – дина всей линии, “Lt” – это максимальная длина секции шинопровода.

A	Lt	=	L	при концевом подводе питания
B	Lt	=	L/2	при линейном подводе питания
C	Lt	=	L/6	с подводами питания с обеих сторон, на 1/6 от каждого конца
D	Lt	=	L/10	с тремя подводами питания на 1/ 2 и 1 /10 от каждого конца


A




B



C



D





Ток при непрерывной работе

Подсчитайте количество устройств, работающих одновременно, и рассчитайте соответствующий ток

$$I_n = I_1 + I_2 + I_3 + \dots$$

Ток можно определить по мощности устройств [Вт], для трехфазной системы это:

$$I_n = \frac{P_u}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi \cdot \eta}$$

Легенда:

I_n	=	потребление тока	[A]
P_u	=	мощность устройств	[Вт]
η	=	КПД устройств	
U	=	рабочее напряжение	[В]
cosφ	=	коэффициент мощности	

При отсутствии информации об одновременном использовании устройств, учитывайте таблицу ниже:

Количество подъемных устройств на линии	Подъемные устройства в эксплуатации			
	1й двигатель	2ой двигатель	3й двигатель	4й двигатель
	самый мощный двигатель (о)	двигатели в порядке снижения мощности (о)		
1	х	х		
2	х	х	х	
3	х	х	х	
4	х	х	х	х
5	х	х	х	х
2 подъемных устройства работают одновременно	х	х	х	х

(о) для параллельного подключения η двигателей с номинальным током I_n′, учитывайте I_n = η • I_n′

Пусковой ток

Подсчитайте количество устройств запущенных одновременно и устройств в эксплуатации, затем рассчитайте соответствующий ток. Если пусковой ток неизвестен, рассчитайте приблизительное значение:

$$I_a = K \cdot I_n$$

для отдельного устройства

Пусковой ток (I_a)

● K = $\frac{\text{Пусковой ток (I}_a\text{)}}{\text{Номинальный ток (I}_n\text{)}}$

За правило возьмите:

K = от 5 до 6 для двигателей с короткозамкнутым ротором

K = 2 для двигателей с фазным ротором

K = 2 для инверторов (преобразователей частоты)

При отсутствии информации об одновременном использовании устройств, учитывайте таблицу ниже:

Количество подъемных устройств на линии	Грузоподъемное оборудование в эксплуатации							
	1й двигатель		2й двигатель		3й двигатель		4й двигатель	
	I _a	I _n	I _a	I _n	I _a	I _n	I _a	I _n
1	х			х				
2	х			х		х		
3	х		х					
4	х		х			х		
5	х		х			х		х
2 подъемных устройства работают одновременно	х		х			х		х



TR85 Синяя линия (с протянутой медной шиной) 70 А – 4 проводника, пример заказа:

Для определения общей длины линии необходимо принимать во внимание стандартную длину секций шинопровода, за исключением изгибов, по 3 и 4 метра на 40 - 140 А и по 4 метра на 200 А.
Фактическая длина линии будет длинней или короче теоретически предполагаемой или требуемой длины.

Пример заполнения заказа линии, исходя из диаграммы:

① отрезок 15,250м = 15.250мм		
15.250-85 (подвод питания) = 15.165мм		
3 секции шинопровода по 4м = 12.000мм		
3 секции шинопровода по 4м = 12.000мм	TR85704C	3
1 секция шинопровода в 3м = 3.000мм	TR85704C3	1
12.000мм+3.000мм = 15.000мм-15.165= -165мм (недостаток)		


② отрезок 8,750м = 8.750мм		
3 секции шинопровода по 3м = 9.000мм	TR85704C3	3
9.000мм – 8.750мм = +250мм (избыток)		

③ отрезок 7,0м = 7.000мм		
15.250-290 (заглушка) = 14.960мм		
3 секции шинопровода по 4м = 12.000мм		
1 секция шинопровода в 4м = 4.000мм	TR85704C	1
1 секция шинопровода в 3м = 3.000мм	TR85704C3	1
7.000мм – 7.000мм = 0		

Общая длина шинопровода: ① + ② + ③ отрезки = 31м		
Общее кол-во секций шинопровода по 4м	TR85704C	4
Общее кол-во секций шинопровода по 3м	TR85704C3	5

Изгиб		
Радиус изгиба 2.200мм = L 3.455мм	TR8529704D90	1
Радиус изгиба 1200мм = L 1.885мм	TR8529704A90	1

Другие элементы		
Подвод питания от 40А до 140°	TR8503A4	1
Заглушка от 40А до 200А	TR8506A	1
Подвесная скоба от 40А до 140А из пластика	TR8502 (о)	17
Подвесная скоба от 40А до 140А из стали	TR8525 (о)	17
Соединительная муфта от 40А до 200А из пластика (кол-во соединительных муфт равняется кол-ву секций шинопровода +1)	TR8504 (о)	10
(о) добавьте 2 подвесных скобы для изгибов радиусом 1200-1.800мм добавьте 3 подвесных скобы для изгиба радиусом 2.200мм		

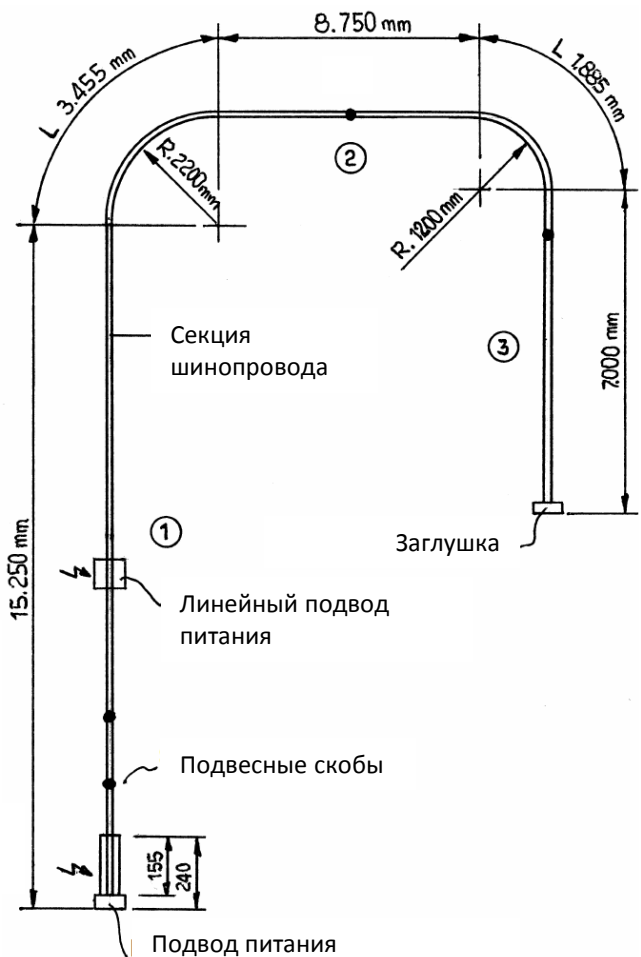



					TR60				
					ЖЕЛТАЯ линия		СИНЯЯ линия		
ID	Название	Функция	Технические данные		40 А	60 А	40 А	60 А	
①	Шинопровод	ПВХ корпус	секция 3 м		4 проводника		TR60404C3		TR60604C3
			секция 3 м		5 проводников		TR60405C3		TR60605C3
			секция 4 м		4 проводника		TR60404C		TR60604C
			секция 4 м		5 проводников		TR60405C		TR60605C
			Изгиб 90°	□	радиус 1.2 м 4 проводника	TR60A90	TR60404A90	TR60604A90	
			Изгиб 90°	□	радиус 1.5 м 4 проводника	TR60B90	TR60404B90	TR60604B90	
			Изгиб 90°	□	радиус 1.8 м 4 проводника	TR60C90	TR60404C90	TR60604C90	
			Изгиб 90°	□	радиус 2.2 м 4 проводника	TR60D90	TR60404D90	TR60604D90	
②	Токоcъемник	передает энергию с проводников на нагрузку		4 проводника		TR6004 (25 А)			
				5 проводников		TR6005 (25 А)			
③	Подвод питания	соединяет провода с блоком питания		4 проводника		TR6003	TR6003A4		
				5 проводников			TR6003A5		
④	Соед. муфта/ муфта точки фиксации	соединяет 2 секции шинопровода/ фиксирует секции		Соединительная муфта		TR6001 (ПА66)			
				Муфта для точки фиксации		TR6014			
⑤	Заглушка	закрывает конец линии			TR6006		TR6006A		
⑥	Линейный подвод питания	для предотвращения падения напряжения		4 проводника	TR6008		TR6008A4		
				5 проводников			TR6008A5		
⑦	Подвесная скоба	подвешивает шинопровод на кронштейн	ПА66 материал		TR6002 (ПА66) – TR6020 (сталь) макс. каждые 1.33 м				
⑧	Медная шина	передает энергию от блока питания на токоcъемник			CS40	CS60	(с протянут. медной шиной)		
-	Опорный кронштейн	удерживает линию	Крепление на балку	L 350мм	TR8550				
				L 500мм	TR8551				
				L700мм	TR8552				
			Крепление на стену	L 350мм	TR8555				
				L 500мм	TR8556				
-	Буксирная опора	закрепляется на подвижный механизм буксирует токоcъемник			TR8510				
-	Буксирная скоба	позволяет подвижному механизму буксировать токоcъемник			TR6007				
-	Поводок 2ого токоcъемника	соединяет два токоcъемника для увеличения тока			TR6013				
-	Уплотнительная лента IP23	дополнительная защита IP13>IP23			TR6012				
-	Буксирная тележка	спец. тележка для удобной протяжки медной шины			TR6011		(с протянут. медной шиной)		
-	Катушка	для простоты размотки			TR8513		(с протянут. медной шиной)		
-	Секция контроля	позволяет легко заменять токоcъемники			-		-		
-	Изолир. секция	изолирует секцию шинопровода							
-	Щетки	комплектующие			-	-	-	-	



(*) медная шина уже включена в код шинопровода
(□) на заказ доступны другие радиусы изгиба

TR85							
ЖЕЛТАЯ линия			СИНЯЯ линия				
70 A	100 A	140 A	40 A	70 A	100 A	140 A	200 A
-	-	-	TR85404C3	TR85704C3	TR851004C3	TR851404C3	TR852004C3
-	-	-	TR85405C3	TR85705C3	TR851005C3	TR851405C3	TR852005C3
TR85704 (*)	TR851004 (*)	TR851404 (*)	TR85404C	TR85704C	TR851004C	TR851404C	TR852004C
TR85705 (*)	TR851005 (*)	TR851405 (*)	TR85405C	TR85705C	TR851005C	TR851405C	TR852005C
TR8529A90			TR8529404A90	TR8529704A90	TR85291004A90	TR85291404A90	-
TR8529B90 (радиус 1400мм)			TR8529404B90 (радиус 1400мм)	TR8529704B90 (радиус 1400мм)	TR85291004B90 (радиус 1400мм)	TR85291404B90 (радиус 1400мм)	-
TR8529C90			TR8529404C90	TR8529704C90	TR85291004C90	TR85291404C90	-
TR8529D90			TR8529404D90	TR8529704D90	TR85291004D90	TR85291404D90	-
TR8511 (35 A) / TR8518 (70 A) / TR8532 (70° A используется для линий с гнутым шинопроводом)							
TR8512 (35 A) / TR8519 (70 A)							
TR8503			TR8503A4				TR8533A4
			TR8503A5				TR8533A5
TR8501 (PA66) / TR8524 (сталь)			TR8504				
TR8527.1							
TR8506			TR8506A				
TR8547							
TR8502 (PA66 не для 200 A) / TR8525 (сталь) максимум каждые 2 м от 40 до 140 A – максимум каждый 1 м для 200 A							
(*)	(*)	(*)	- (с протянутой медной шиной)	- (с протянутой медной шиной)	- (с протянутой медной шиной)	- (с протянутой медной шиной)	- (с протянутой медной шиной)
TR8550							
TR8551							
TR8552							
TR8555							
TR8556							
TR8510							
TR6007							
TR8523							
TR8505							
TR8514			-(с протянутой медной шиной)				
TR8513			-(с протянутой медной шиной)				
TR8528			-				
TR8545			TR8545B				
TR8517 (35 A) / TR8520 (70 A)							



Размеры на стр. 58

☐ **TR60** 40 А
60 А

Таблица кодов стр. 1/2

Название	Технические данные		№ проводников	40 А	60 А	40 А	60 А	
Прямой шинопровод	<div><input type="checkbox"/> Самозатухающий материал</div> <div><input type="checkbox"/> Односторонний ввод токоъемника</div> <div>↔</div> <div>L = длина</div>	L, метры						3-4 метра
			4	TR60404C3	TR60604C3	-		
		3	5	TR60405C3	TR60605C3	-		
			4	4	TR60404C	TR60604C	TR6000	
		5		TR60405C	TR60605C			
90° гнутый шинопровод	<div><input type="checkbox"/> Самозатухающий материал</div> <div><input type="checkbox"/> Односторонний ввод токоъемника</div> <div>R = радиус</div>	R, метры						1
			4	1.2	TR60404A90	TR60604A90	TR60A90	
				1.5	TR60404B90	TR60604B90	TR60B90	
				1.8	TR60404C90	TR60604C90	TR60C90	
		2.2		TR60404D90	TR60604D90	TR60D90		
Подвод питания	<div> Щелк!</div> <div><input type="checkbox"/> Быстрый монтаж</div> <div><input type="checkbox"/> Оснащен сальником M25</div>						1	
		4	TR6003A4		TR6003			
5	TR6003A5							
Линейный подвод питания	<div> Щелк!</div> <div><input type="checkbox"/> Быстрый монтаж (+винты)</div> <div><input type="checkbox"/> Оснащен сальником M25</div>						1	
		4	TR6008A4		TR6008			
5	TR6008A5							
Заглушка	<input type="checkbox"/> Фиксируется саморезами						1	
		4	TR6006A		TR6006			
5								
Медная шина				-				(o)
				-				
						CS40 40 А /10мм²	CS60 60 А /15мм²	

Заметка (o) “длина медной шины”: будет поставлена в соответствии с длиной шинопроводной линии.



TR60

40 A
60 A




Размеры на стр. 58

Таблица кодов стр. 2/2

Синяя линия
с протянутой шиной

Желтая линия
шина на протяжку

мин
кол.

Название	Изображение	Технические данные	заметки	40 A	60 A	40 A	60 A	
Токо- съемник 25 А		<input type="checkbox"/> Ток нагрузки 25А <input type="checkbox"/> Самозатухающий материал <input type="checkbox"/> Полностью изолирован <input type="checkbox"/> Метал-графитные щетки <input type="checkbox"/> Односторонний ввод <input type="checkbox"/> Быстрая электропроводка	4 проводника	TR6004				1
			5 провод-ов	TR6005				1
Поводок двойного токо- съемника		<input type="checkbox"/> Соединяет два токосъемника для увеличения тока		TR6013				1
Подвесная скоба		<input type="checkbox"/> Быстрое соединение <input type="checkbox"/> МАКС. каждые 1.33 м 	ПА66 материал	TR6002				1
			Сталь	TR6020				1
Соед. муфта		<input type="checkbox"/> Быстрый монтаж 		TR6001				1
Муфта для точки фиксации		<input type="checkbox"/> Быстрый монтаж 		TR6014				1
Буксирная опора		Зафиксирована на подвижный механизм позволяет буксировать токосъемник <input type="checkbox"/> Оцинкованная сталь		TR8510				1
Буксирная скоба		Зафиксирована на тележку, необходима для буксировки тележки <input type="checkbox"/> Стальная, черного цвета		TR6007				1
Уплотните ль IP23		Дополнительная защита IP13>IP23 <input type="checkbox"/> ПВХ материал <input type="checkbox"/> Стойкость к холоду: -30°C <input type="checkbox"/> Удлинение 340% <input type="checkbox"/> Жесткость А 81		TR6012				(•)
Буксирная тележка		Специальное устройство для протяжки медных шин		-		TR6011		1
Катушка		Специальное приспособление для размотки медной шины		-		TR8513		1

Заметка (•) “длина уплотнительной ленты IP23”: (является двойной длиной линии, т.к. устанавливается с двух сторон)



☐ TR85

40-70-100-140-200 A















Размеры на стр. 62

Таблица кодов
стр 1/2

Синяя линия ☐
с протянутой медной шиной

Желтая линия ☐
с медной шиной на протяжку

мин
кол.

Название		Технические данные		№ проводников	40 А	70 А	100 А	140 А	200 А	70 А	100 А	140 А			
Прямой шинопровод	<div><input type="checkbox"/> Само затухающий материал</div> <div><input type="checkbox"/> Одно сторонний ввод токосъемника</div> <div><div>←→</div><div>L = длина</div></div>	L метры	<div><div>70..140 amp</div><div>200 amp</div></div>										<div></div> <div>катушки с медной шиной уже включены в код</div>		
			3	4	TR85404C3	TR85704C3	TR851004C3	TR851404C3	TR852004C3	-			3-4 метра		
		5		TR85405C3	TR85705C3	TR851005C3	TR851405C3	TR852005C3	-						
		4	4	TR85404C	TR85704C	TR851004C	TR851404C	TR852004C	TR85704	TR851004	TR851404	TR85705	TR851005	TR851405	
			5	TR85405C	TR85705C	TR851005C	TR851405C	TR852005C							
		90° гнутый шинопровод	<div><input type="checkbox"/> Само затухающий материал</div> <div><input type="checkbox"/> Одно сторонний ввод токосъемника</div> <div><div></div><div>R = радиус</div></div>	R метры	<div></div>										<div></div>
4	1.2				TR8529404A90	TR8529704A90	TR85291004A90	TR85291404A90	-	TR8529A90					
	1.4			TR8529404B90	TR8529704B90	TR85291004B90	TR85291404B90	-	TR8529B90						
	1.8			TR8529404C90	TR8529704C90	TR85291004C90	TR85291404C90	-	TR8529C90						
	2.2			TR8529404D90	TR8529704D90	TR85291004D90	TR85291404D90	-	TR8529D90						
Подвод питания	<div><input type="checkbox"/> Оснащен сальником M40</div>	<div></div>										<div></div>	1		
		4	TR8503A4					TR8533A4		TR8503					
		5	TR8503A5					TR8533A5							
Линейный подвод питания	<div><input type="checkbox"/> Сальник Pg 29 включен (не установлен)</div>	<div></div>										TR8547			1
Заглушка	<div><input type="checkbox"/> Фиксируется саморезами</div>	<div></div>										<div></div>	1		
		TR8506A										TR8506			
Соед. муфта		<div></div>										<div></div>	TR8501 (PA66) – TR8524 (сталь)		
		TR8504 (PA66)													
Изолирующая секция	<div><input type="checkbox"/> 2 сальника Pg 29 включены</div> <div><input type="checkbox"/> Изолирующие полоски</div> <div></div>	<div></div>										<div></div>	TR8545		
		TR8545B													





TR85

40-70-100-140-200 A














Размеры на стр. 62

Таблица кодов
стр 2/2

Синяя линия 
с протянутой медной шиной

Желтая линия 
мед. шина на протяжку

мин
кол.

Название	Изображение	Технические данные	Заметки	40 А	70 А	100 А	140 А	200 А	70 А	100 А	140А	
Токоъемник на 35 А		<input type="checkbox"/> 35 или 70 А ток нагрузки <input type="checkbox"/> Самозатухающий материал <input type="checkbox"/> Поностью изолир. <input type="checkbox"/> Метал-графические щетки <input type="checkbox"/> Односторонний ввод токоъемника <input type="checkbox"/> Включен кабель CEI 20-22 NPI 1.5 м	4 проводника	TR8511							1	
			5 проводников	TR8512								
Токоъемник на 70 А			4 проводника	TR8518 – TR8532 (используется для гнутого шинопровода)							1	
			5 проводников	TR8519								
Поводок 2ого токо съемника		<input type="checkbox"/> Параллельно соединяет два токоъемника для увеличения тока		TR8523							1	
Подвесная скоба	 	<input type="checkbox"/> Быстрое соединение <input type="checkbox"/> МАКС каждые 2м от 40 до 140 А <input type="checkbox"/> МАКС каждый метр для 200 А	ПА66 материал	TR8502 (не для 200 А)							1	
			Сталь	TR8525								
Муфта для точки фиксации				TR8527.1							1	
Уплотнитель IP23		Доп. защита IP13>IP23 <input type="checkbox"/> ПВХ материал <input type="checkbox"/> Стойкость к холоду: -30° <input type="checkbox"/> Удлинение 340% <input type="checkbox"/> Жесткость А 81		TR8505							(●)	
Буксир. опора		Зафиксирована на подвижный механизм позволяет буксировку токоъемника <input type="checkbox"/> Оцинкованная сталь		TR8510							1	
Буксир. скоба		Зафиксирована на токоъемнике, необход. для буксир. токоъемника <input type="checkbox"/> Сталь, черного цвета		TR6007							1	
Секция контроля		Для ремонта и замены токоъемников									TR8528	1
Буксирная тележка		Специальное устройство для протяжки медных шин									TR8514	1
Катушка		Специальное приспособление для размотки медной шины									TR8513	1
Щетки		Комплекующие	35 А	TR8517							1	
			70 А	TR8520								

Заметка (●) "длина уплотнительной ленты IP23 ": (удвойте на два длину линии)

Желтая линия (медная шина на протяжку)



Нужна помощь?
Спросите у нашего персонала по
техническому обслуживанию

1 Закрепите опорные кронштейны



- ☐ TR60 макс. каждые 1.33 м
- ☐ TR85 от 40 А до 140 А макс. 2 м
- ☐ TR85 200 А макс. 1 м

2 Зафиксируйте подвесные скобы




- ☐ Установите скобы в вертикальном положении и затяните гайки и контргайки

3 Установите шинопровод



- ☐ НЕ требуются инструменты

4 Установите соединительные муфты

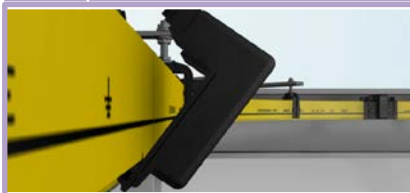


- ☐ TR60 не требуются инструменты
- ☐ TR85 фиксируется винтами

5 Закрепите медную шину на буксирной тележке




- ☐ Просверлите отверстие в медной шине, если такового не имеется, и закрепите ее на буксирной тележке

6 Протяните проводники

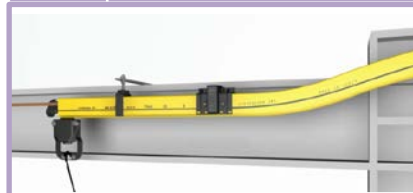


- ☐ Тяните тележку с помощью троса
- ☐ Повторите процедуру для всех проводников
- ☐ Протяните проводники один за другим

7 Резка медной шины

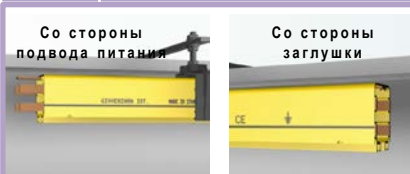

- ☐ Вытяните проводники на 50мм (со стороны подвода питания)
- ☐ Обрежьте медную шину вровень с корпусом (со стороны заглушки)

8 Подготовьте токоъемники

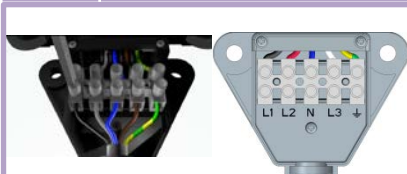

- ☐ TR60: подсоедините контакты к токоъемнику, как указано на схеме
- ☐ TR85: токоъемники уже смонтированы

9 Вставьте токоъемник




- ☐ Односторонний ввод токоъемника
- ☐ Щетка заземления PE должна соответствовать черной линии заземления на боковой стороне

10 Установите подвод питания



- ☐ Закрепите короб подвода на шинопроводе
- ☐ Загните шины и просверлите отверстия если их нет
- ☐ Подсоедините кабель к проводникам, как показано выше/ затяните сальник

11 Установите заглушку

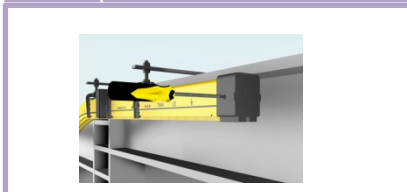

- ☐ Зафиксируйте заглушку




www.youtube.com/user/GiovezanaInt

4a При необходимости установите линейный подвод питания



- ☐ Установите обе половины на шинопроводе
- ☐ Вытяните и загните медные проводники
- ☐ Рекомендуется провести эту операцию до п. 5

4b Подсоедините линию

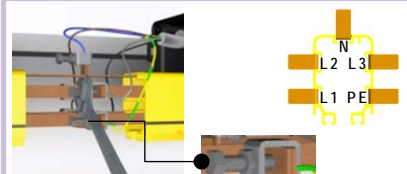

- ☐ Подсоедините проводники как показано на схеме

4c Закройте и зафиксируйте короб



- ☐ Закройте и зафиксируйте обе половины короба
- ☐ Затяните сальник





Синяя линия (с протянутой медной шиной)					НУЖНА ПОМОЩЬ? Спросите у нашего персонала по технической поддержке
1	Закрепите опорные кронштейны	2	Зафиксируйте подвесную скобу	3	Установите шинопровод
 <ul style="list-style-type: none">❑ TR60 макс. каждые 1.33 метра❑ TR85 от 40 А до 140 А макс 2 метра❑ TR85 200 А макс 1 метр		 <ul style="list-style-type: none">❑ Установите скобы в вертикальном положении и затяните гайки и контргайки		 <ul style="list-style-type: none">❑ НЕ требуются инструменты	
4	Соедините медные шины	5	Установите все соединительные муфты	6	Подготовьте токоъемники
 <ul style="list-style-type: none">❑ Быстрое соединение с помощью стыковочных зажимов		 <ul style="list-style-type: none">❑ TR60 не требуются инструменты❑ TR85 фиксируется винтами		 <ul style="list-style-type: none">❑ TR60 подсоедините контакты к токоъемнику, как указано на схеме❑ TR85: токоъемники уже смонтированы	
7	Вставьте токоъемник	8	Установите подвод питания	9	Установите заглушку
 <ul style="list-style-type: none">❑ Односторонний ввод токоъемника❑ Щетка заземления РЕ должна соответствовать черной линии заземления на боковой стороне		 <ul style="list-style-type: none">❑ Установите обе половинки муфты❑ Загните и просверлите проводники❑ Подсоедините проводники и затяните сальник		 <ul style="list-style-type: none">❑ Зафиксируйте заглушку / установите соединительную муфту	





www.youtube.com/user/GiovenzanaInt

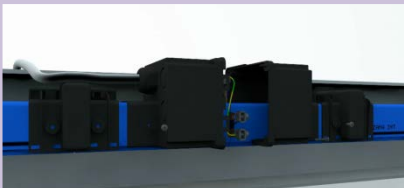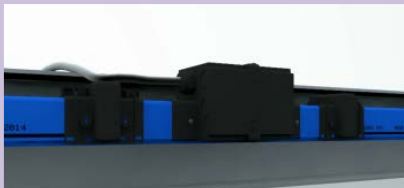3a	При необходимости установите линейный подвод питания	3b	Подсоедините линию	3c	Закройте и зафиксируйте короб
 <ul style="list-style-type: none"> ❑ Зафиксируйте проводники с обеих сторон ❑ Установите соединительные муфты 		 <ul style="list-style-type: none"> ❑ Подсоедините шины как показано выше 		 <ul style="list-style-type: none"> ❑ Закройте и зафиксируйте обе половины корпуса ❑ Затяните сальник 	



совместимые с синей линией
(с протянутой медной шиной)



совместимые с желтой линией
(с медной шиной на протяжку)



TR60000

TR60
линия

шинопровод



Радиус
[м]

40 A

1.2

TR60A90

1.5

TR60B90


1.8

TR60C90

2.2

TR60D90

4 проводника на протяжку



TR60404C3-TR60405C3-TR60404C-TR60405C
TR60604C3-TR60605C3-TR60604C-TR60605C




TR60
линия

протянутый
шинопровод



Серия	Ампераж	N° проводников	Длина секции "L"
TR60	40 = 40 A	4C = четыре	4 = 4 метра
	60 = 60 A	5C = пять	3 = 3 метра

стыковочные зажимы на каждый проводник в комплекте

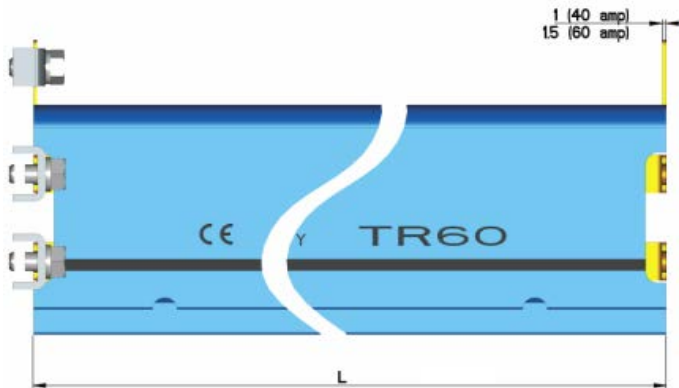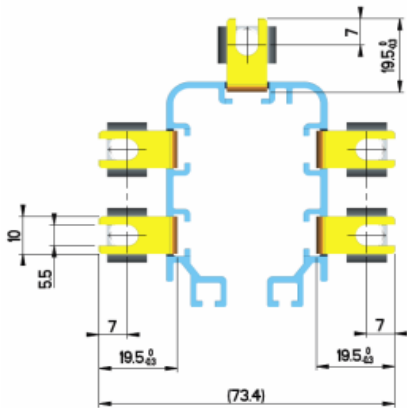

Радиус
[м]

40 A

60 A

1.2

TR60404A90

TR60604A90

1.5

TR60404B90

TR60604B90

1.8

TR60404C90


TR60604C90

2.2

TR60404D90

TR60604D90

4 проводника




совместимые с синей линией
(с протянутой медной шиной)



❑ **TR6001**

линия
TR60

соединительная
муфта

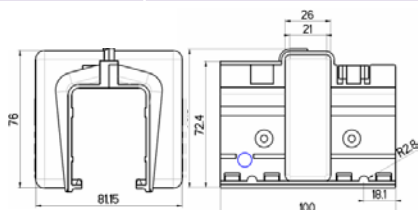


совместимые с желтой линией
(медная шина на пртяжку)

❑ **TR6002**

линия
TR60



подвесная
скоба

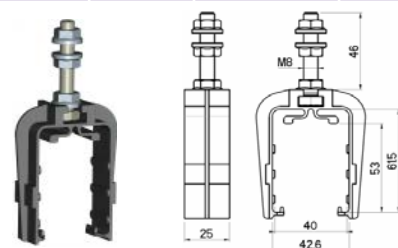

❑ **TR6003**

линия TR60


подвод питания

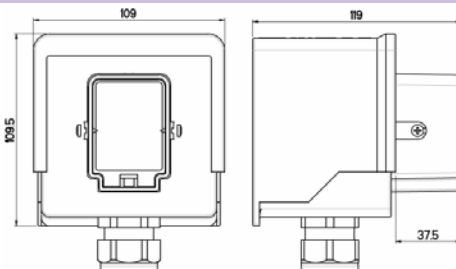

❑ **TR6003A4-TR6003A5**

линия TR60

наконечник с подводом питания

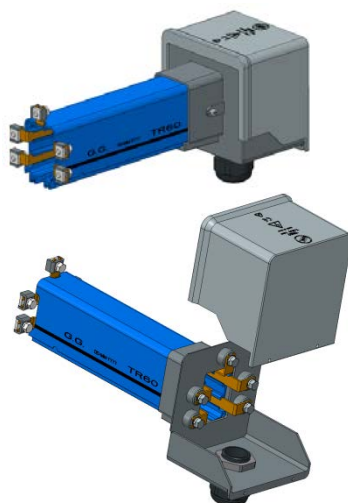


❑ **TR6003A4**

4 проводника
L1-L2-L3-PE

❑ **TR6003A5**

5 проводников
L1-L2-L3-N-PE

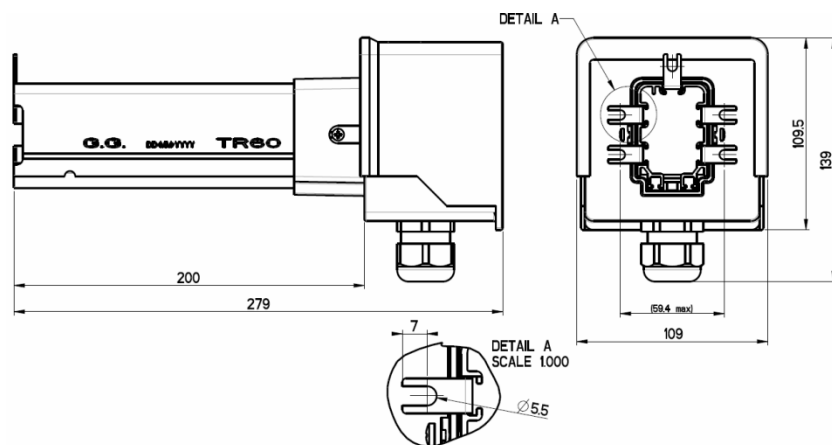

❑ **TR6004 - TR6005**


линия TR60

токоусъемник




❑ **TR6004**

4 проводника
L1-L2-L3-PE

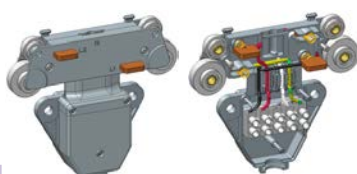

❑ **TR6005**

5 проводников
L1-L2-L3-N-PE

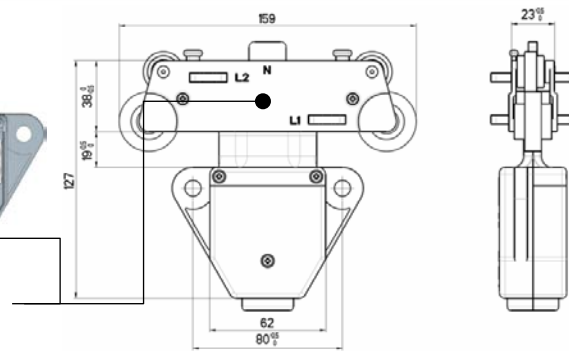



совместимые с синей линией
(с протянутой медной шиной)




совместимые с желтой линией
(с медной шиной на протяжке)



TR6006

линия TR60



заглушка



TR6006A

линия TR60



наконечник с заглушкой



TR6007

линии TR60-85


буксирная скоба

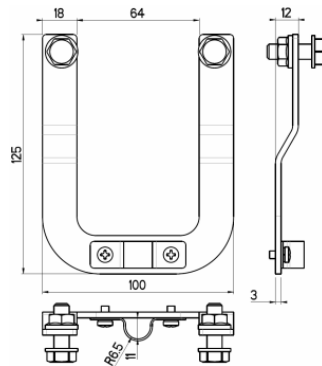



TR6008

линия TR60

линейный подвод питания



- включены:
- сальник M25
 - 5 зажимов

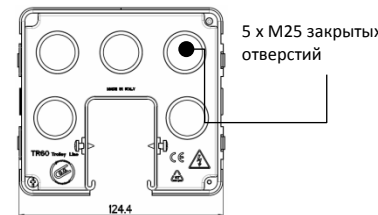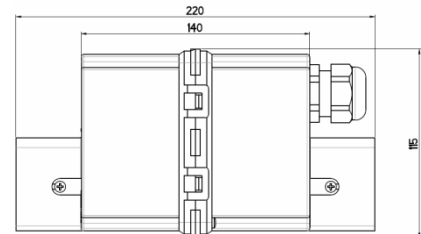

TR6008A4-TR6008A5

линия TR60

отрезок с линейным
подводом питания





TR6008A4

4 проводника
L1-L2-L3-PE





TR6008A5


5 проводников
L1-L2-L3-N-PE

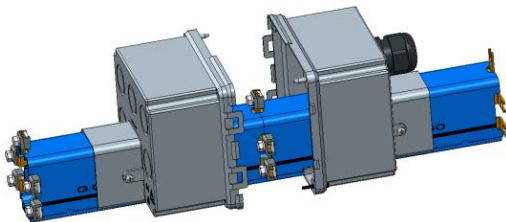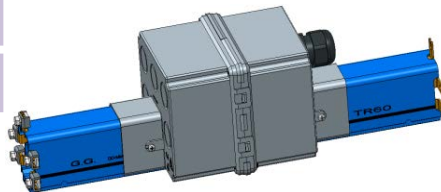

стыковочные зажимы на каждый проводник в комплекте

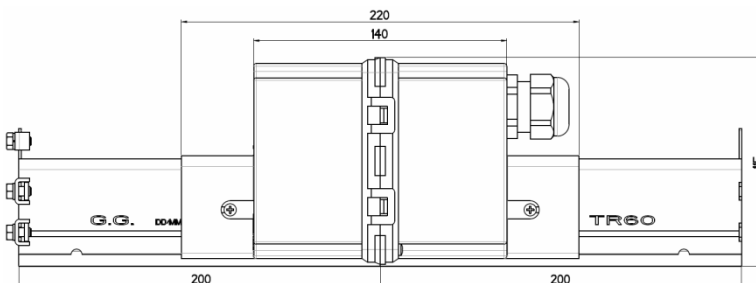

5 x M25 закрытых
отверстий






совместимые с синей линией
(с протянутой медной шиной)




совместимые с желтой линией
(с медной шиной на протяжку)



TR6011 линия TR60 буксирная тележка

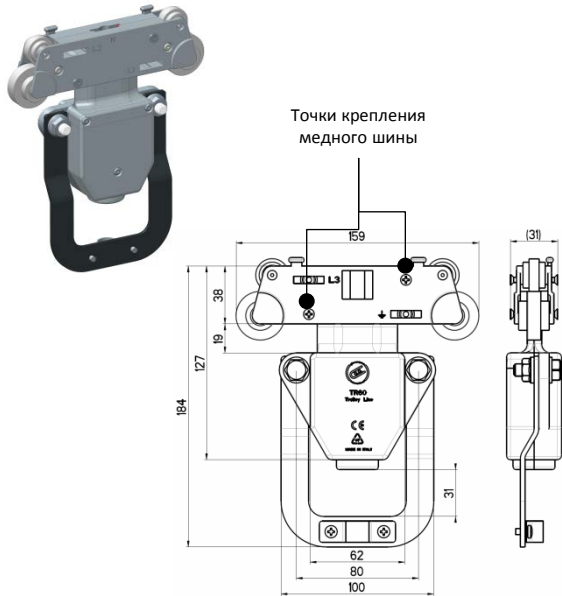


TR6012 линия TR60 уплотнительная лента IP23

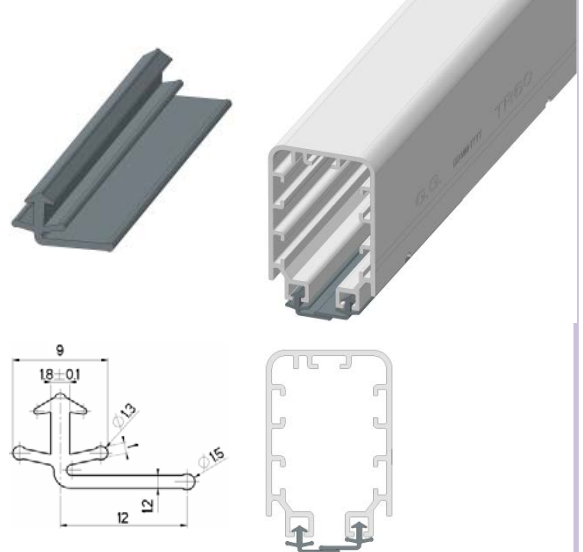


при заказе умножайте длину линии на два


TR6013 линия TR60 поводок двойного токоъемника

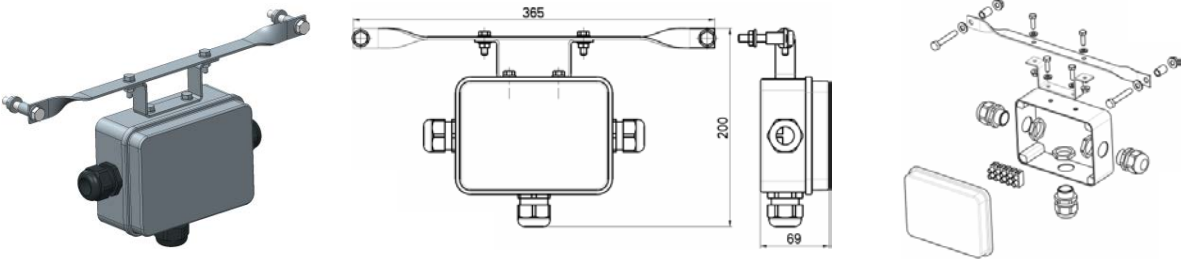

TR6014 линия TR60 муфта для точки фиксации

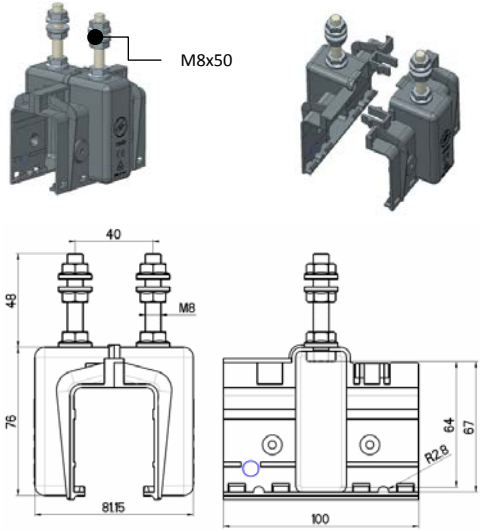

TR6020 линия TR60 подвесная скоба (сталь)

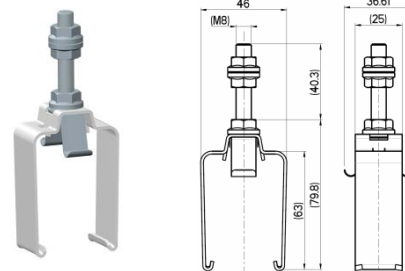

CS40-CS60 линия TR60 медная шина



CS40

40 A
10 мм²
1 x 10 мм²

CS60

60 A
15 мм²
1.5 x 10 мм²





совместимые с синей линией
(с протянутой медной шиной)






совместимые с желтой линией
(с медной шиной на протяжку)



- ☐ TR85404C3-TR85405C3-TR85404C-TR85405C
- ☐ TR85704C3-TR85705C3-TR85704C-TR85705C
- ☐ TR851004C3-TR851005C3-TR851004C-TR851005C
- ☐ TR851404C3-TR851405C3-TR851404C-TR851405C
- ☐ TR852004C3-TR852005C3-TR852004C-TR852005C

линия
TR85


протянутый
шинопровод



Линия	Ампераж	N° проводников	Длина секции "L"
TR85	40= 40 A 70= 70 A 100= 100 A 140= 140 A 200= 200 A	4C= четыре 5C= пять	4= 4 метра 3= 3 метра



Радиус [м]	40 A	70 A	100 A	140A
1.2	<input type="checkbox"/> TR8529404A90	<input type="checkbox"/> TR8529704A90	<input type="checkbox"/> TR85291004A90	<input type="checkbox"/> TR85291404A90
1.4	<input type="checkbox"/> TR8529404B90	<input type="checkbox"/> TR8529704B90	<input type="checkbox"/> TR85291004B90	<input type="checkbox"/> TR85291404B90
1.8	<input type="checkbox"/> TR8529404C90	<input type="checkbox"/> TR8529704C90	<input type="checkbox"/> TR85291004C90	<input type="checkbox"/> TR85291404C90
2.2	<input type="checkbox"/> TR8529404D90	<input type="checkbox"/> TR8529704D90	<input type="checkbox"/> TR85291004D90	<input type="checkbox"/> TR85291404D90
4 проводника				





- ☐ TR85704-TR85705
- ☐ TR851004-TR851005
- ☐ TR851404-TR851405

линия
TR85



шинопровод



Линия	Ампераж	N° проводников	Длина секции "L"
TR85	70= 70 A 100= 100 A 140= 140 A	4C= четыре 5C= пять	4 метра

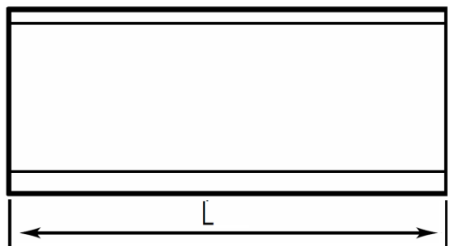


Радиус [м]	40 A
1.2	<input type="checkbox"/> TR8529A90
1.4	<input type="checkbox"/> TR8529B90
1.8	<input type="checkbox"/> TR8529C90
2.2	<input type="checkbox"/> TR8529D90
можно протянуть только 4 шины	



совместимые с синей линией
(с протянутой медной шиной)




TR8501 линия TR85 соединительная муфта

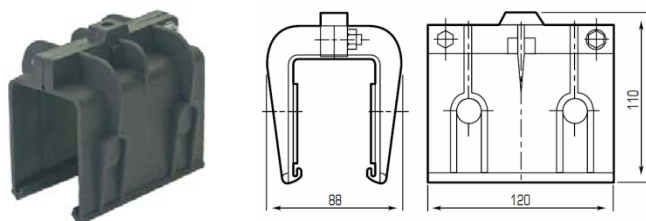


совместимые с желтой линией
(с медной шиной на протяжку)



TR8502 линия TR85 подвесная скоба

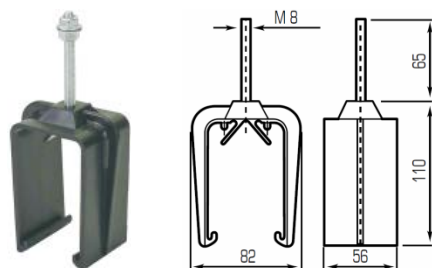

TR8503 линия TR85 подвод питания

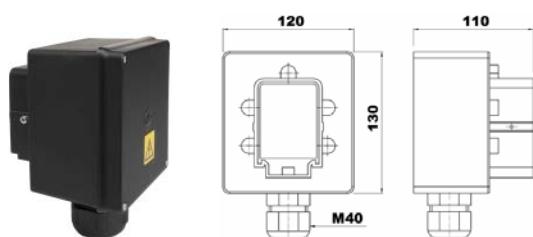


TR8503A4-TR6003A5


TR8533A4-TR8533A5

линия TR85

наконечник с
подводом питания

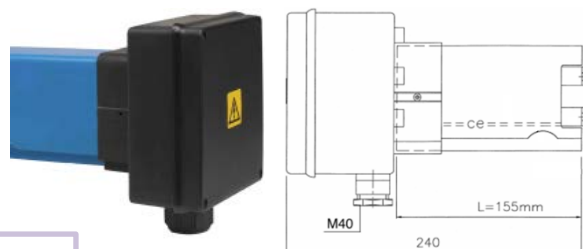

TR8504 линия TR85 соединительная муфта

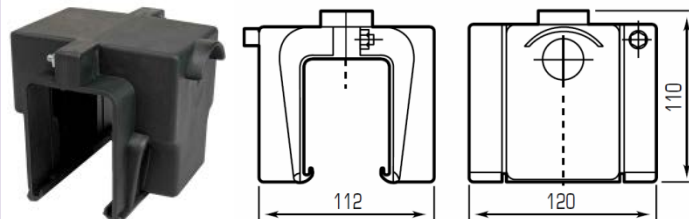

TR8503A4

(40...140A)

TR8533A4

(200A)

4 проводника
L1-L2-L3-PE

TR8503A5


(40...140A)

TR8533A5

(200A)


5
проводников
L1-L2-L3-N-PE

TR8505 линия TR85 уплотнительная лента IP23

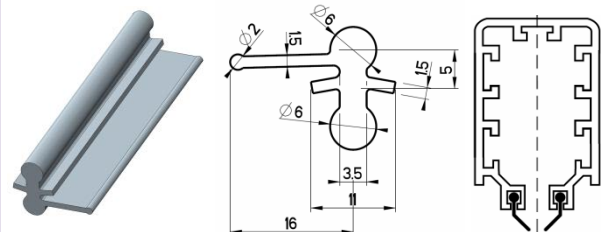

при заказе умножайте длину линии на два


TR8506 линия TR85 заглушка

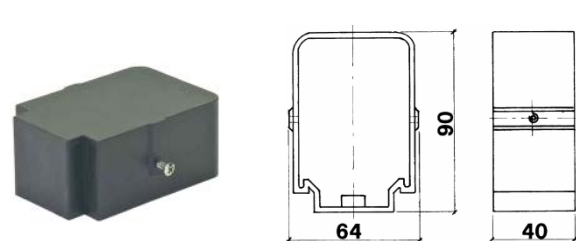

TR8506A линия TR85 наконечник с заглушкой



TR8510 линия TR60-85 буксирная опора

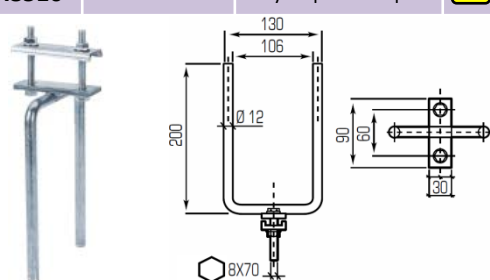

совместимые с синей линией
(с протянутой медной шиной)




совместимые с желтой линией
(с медной шиной на протяжку)

☐ **TR8511-TR8512**

линия TR85

токосъемник на 35 А



☐ **TR8511**

4 проводника
L1-L2-L3-PE

☐ **TR8512**

5 проводников
L1-L2-L3-N-PE


☐ Ролики с шарикоподшипниками

☐ В комплекте с кабелем L 1500мм CEI 20-22 NPI

☐ **TR8513**

линии TR60-85


катушка



☐ **TR8514**

линия TR85

буксирная тележка

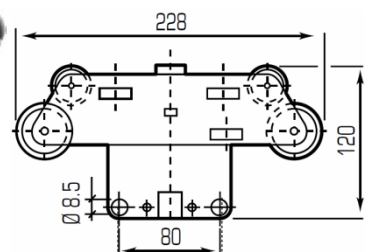

☐ **TR8517-TR8520**

линия TR85

щетки



☐ **TR8517**

для
токосъемника
на 35 А


☐ **TR8520**

для
токосъемника
на 70 А


☐ **TR8514**

линия TR85

буксирная тележка

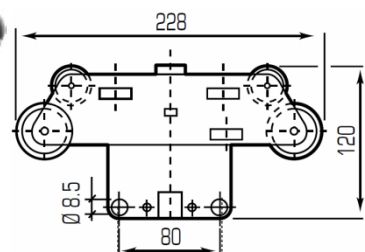


TR6007



☐ **TR8505**

линия TR85

токосъемник на 70 А

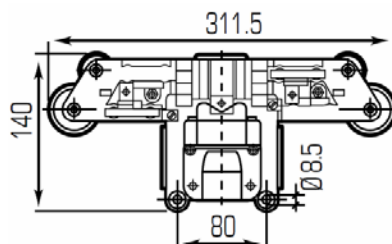

☐ **TR8518**

4 проводника
L1-L2-L3-PE

☐ **TR8519**

5 проводников
L1-L2-L3-N-PE

☐ **TR8532**

4 проводника
L1-L2-L3-PE
токосъемник
для
поворотов



☐ Ролики с шарикоподшипниками

☐ В комплекте с кабелем CEI 20-22 NPI 1500 мм

☐ **TR8523**

линия TR85

поводок двойного токосъемника

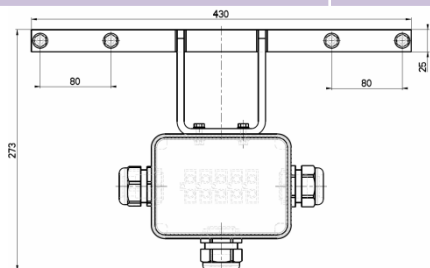


совместимые с синей линией
(с протянутой медной шиной)




совместимые с желтой линией
(с медной шиной на протяжку)




TR8524 линия TR85 соединительная муфта (сталь)

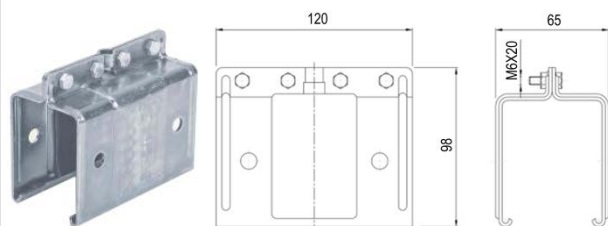



TR8525 линия TR85 подвесная скоба (сталь)

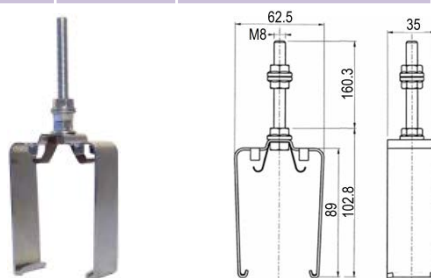


TR8527.1 линия TR85 муфта для точки фикс.

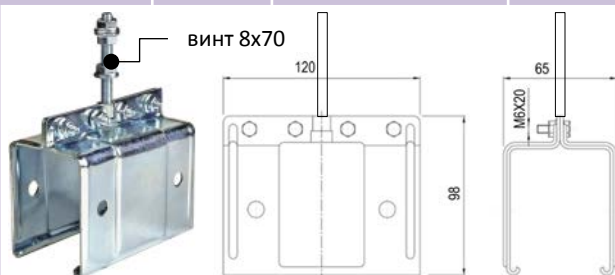

TR8528 линия TR85 секция контроля

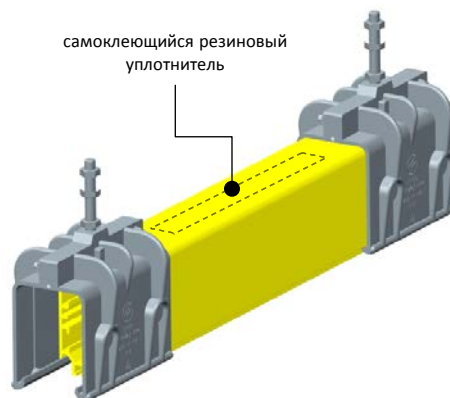
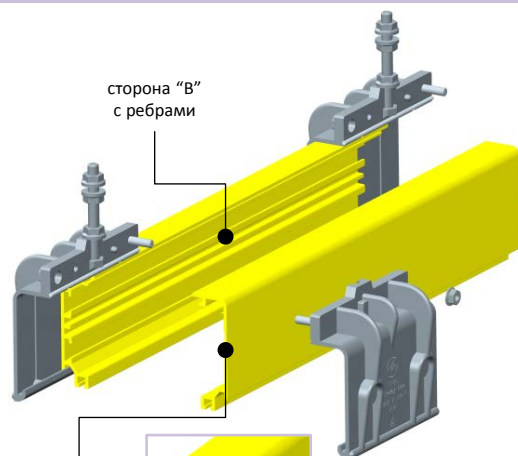


сторона "А"
без ребер



□ Используется для тех. обслуживания, позволяет легко заменять токосъемники:

- 1) перед заменой токосъемника отсоедините его от питания
- 2) поместите токосъемник в секцию контроля
- 3) снимите половинки муфт и половину шинопровода (часть А – без ребер)
- 4) замените токосъемник
- 5) закройте шинопровод и соединительные муфты
- 6) наклейте резиновый уплотнитель

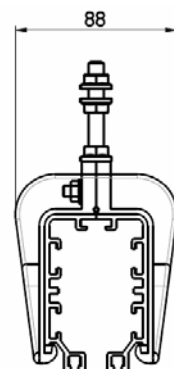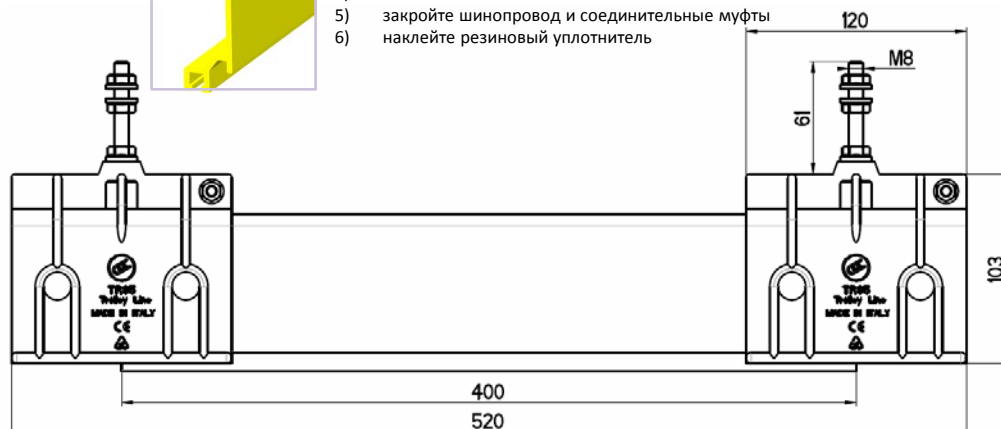



совместимые с синей линией
(с протянутой медной шиной)




совместимые с желтой линией
(с медной шиной на протяжку)

☐ **TR8545-TR8545B** линия TR85 изолирующая секция


☐ **TR8545**
желтый



☐ **TR8545B**
синий

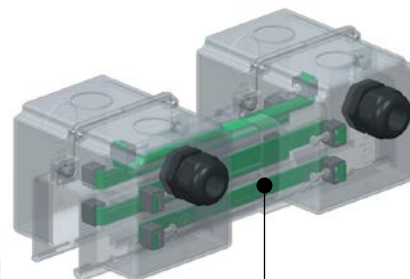


Изолирующие пластины

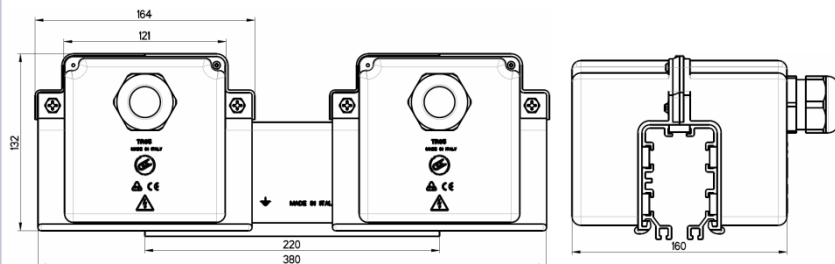

☐ **TR8547** линия TR85 линейный подвод питания



сальник Pg29 в комплекте
(не установлен)

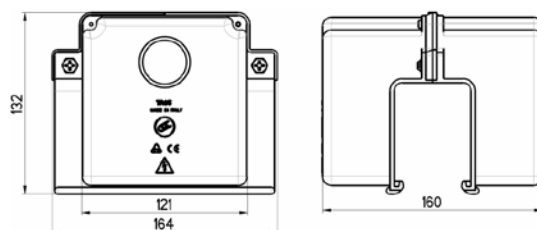


☐ **TR8550-TR8551-TR8552** линии TR60-85 опорный кронштейн (крепление на двутавр)

☐ **TR8550**
L= 350мм


☐ **TR8551**
L= 500мм

☐ **TR8552**
L= 700мм

2 зажима включены
в комплект





Пример
монтажа



☐ **TR8555-TR8556** линии TR60-85 опорный кронштейн (крепление на стену)

☐ **TR8555**
L= 350мм

☐ **TR8556**
L= 500мм





Общие характеристики							
		TR60		TR85			
		40	60	40	70	100	140 200
Рабочая температура 23°C		40A	60A	40A	70A	100A	140A 200A
Соответствует стандартам		CEI EN 60439-1, CEI EN 60439-2, CEI EN 60695-2-1, CEI EN 60570					
Сертификаты		CE EAC					
Номинальное рабочее напряжение [Ue]		600 В ac					
Частота тока		50 Гц					
Условный ток короткого замыкания		10 кА					
Номинал предохранителя gG		40A	60A	40A	70A	100A	160A 200A
Класс защиты CEI EN 60529		IP13 (IP23 с уплотнителем)					
Огнеупорность	UL94	V0					
	Cei EN 60695-2-1 [°C]	960					
Температура окружающей среды	рабочая	-30 °C + 55 °C					
	хранение	-30 °C + 70 °C					
Допустимая скорость токоъемника		200 м/мин ¹					
Сечение медной шины [мм ²]		10	15	9.3	15.5	21.7	31 46.5
Сопротивление [Ω/м 10 ⁻⁴]		17	11.33	18.27	10.96	7.83	5.48 3.65
Импеданс [Ω/м 10 ⁻⁴]		17.09	11.38	18.36	11.01	7.87	5.55 3.67

Характеристики шинопровода ПВХ		
Материал		жесткий ПВХ
Самозатухающий	UL 94	V0
	DIN 4102	B2
	D.M.6/7/83	CI
Предел прочности на разрыв	ISO R527 23 °C	430 кг/см ³
Предел текучести	ISO R527 23 °C	460 кг/см ²
Модуль упругости (Юнга)	ISO R178 23 °C	30000 кг/см ²
Ударопрочность	DIN 53453	не ломается
Диэлектрическая прочность	ASTM 149	25 кВ/мм
Температура размягчения по Вика	ISO R306 49N	82 °C

Таблица определения веса шинопровода (с проводником)							
		TR60		TR85			
		40	60	40	70	100	140 200
N° проводников	4	1.035 кг /м	1.219кг/м	1.680 кг/м	1.902 кг/м	2.122 кг/м	2.454 кг/м 3.010 кг/м
	5	1.127 кг/м	1.357 кг/м	1.764 кг/м	2.050 кг/м	2.305 кг/м	2.730 кг/м 3.423 кг/м




Подвесная кабельная система – серии 30 – 41 и 41 inox Джовенцана

стр. 68 – 79

Подвесные кабельные системы – это традиционные системы передачи электроэнергии, используемые в различного рода подъемно-транспортном оборудовании. Самыми распространенными являются мостовые краны, где подвесные системы служат для управления краном при помощи подачи сигналов.

Линии 30 и 41 Джовенцана состоят из С-профиля, закрепленного вдоль линии движения крана. Кабель поддерживается тележками, скользящими по С-образному профилю.

Обе линии 30 и 41 предоставляют полный спектр изделий и аксессуаров для персонализации заказа клиента.

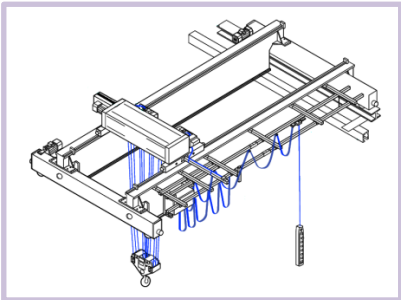

Система С-образного профиля

Линия	Характеристики			Сертификаты
30	<input type="checkbox"/> Высота профиля: 30 мм	<input type="checkbox"/> Грузоподъемность: 100 кг/м	<input type="checkbox"/> оцинкованная сталь	CE EAC
41	<input type="checkbox"/> Высота профиля: 41 мм	<input type="checkbox"/> грузоподъемность :140 кг/м	<input type="checkbox"/> оцинкованная сталь	CE EAC
41 inox	<input type="checkbox"/> Высота профиля: 41 мм	<input type="checkbox"/> Грузоподъемность:140 кг/м	<input type="checkbox"/> нержавеющая сталь	CE EAC


Стандартная схема линии:

ID	Изображение	Название
①		С-профиль
②		опорная скоба и опорный кронштейн
③		Буксирная тележка
④		Тележка
⑤		Соединительная муфта










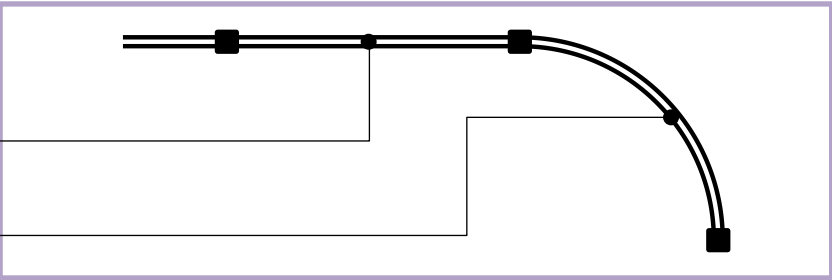
















⑥		Концевой зажим
⑦		Заглушка
⑧		Кабель
⑨		Ограничитель

Типы секций подвесной линии




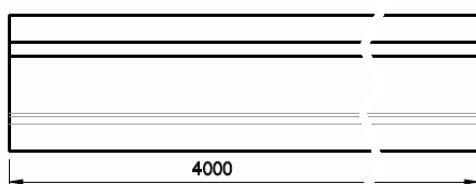

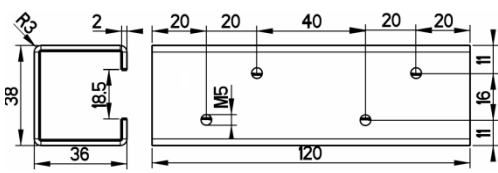

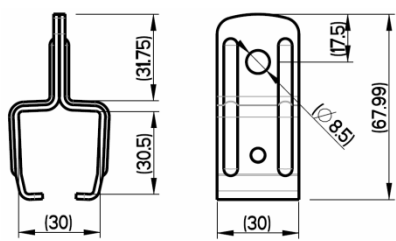



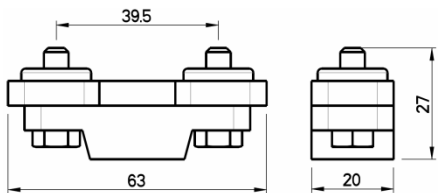
Прямой:	секция 4 метра (по 3 метра для нерж. стали)
Гнутый:	изгиб 90° радиус 1.5 м (только линия 41)


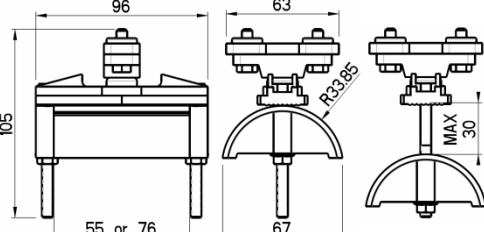



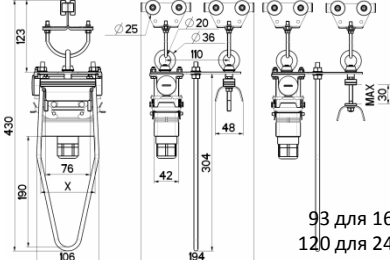

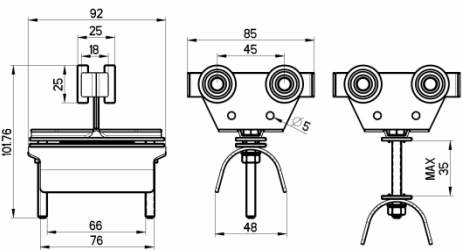

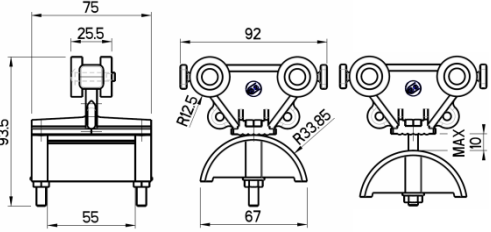









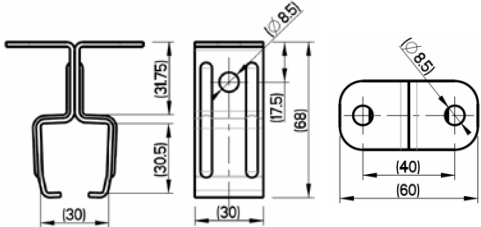

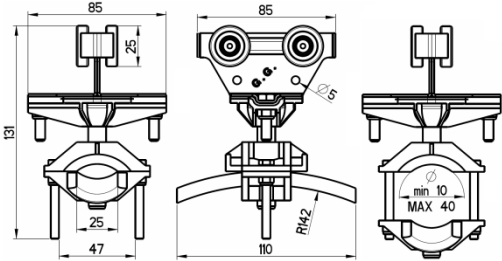










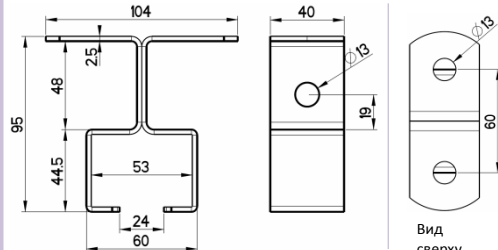

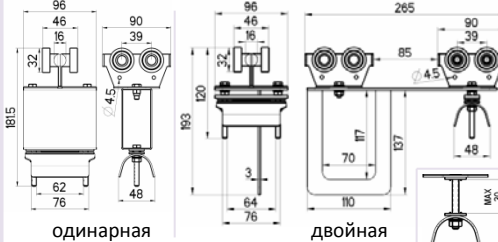
Описание	заметки	Серия 30 (грузоподъемность 100кг/м)		Серия 41 (грузоподъемность 140 кг/м)			Мин. кол.
		Код	Изображение	стандартный код	код для нерж. стали	Изображение	
С-образный профиль	прямой 4м	30607001		30602001/4	30602061 (3м)		3-4 метра
	изгиб 90° радиус 1.5м	-		30602054 (о)	-		
Подвесная скоба		30607017		30602004	-		1
Подвесная скоба		30607003		30602003	30602063		1
Соединительная муфта	стандартная	30607002		30602002	30602065		1
	двойная для линии > 50м	-		30602034	30602062		
Ограничитель		30607005		30602038	30602068		1
Буксирная тележка	стандартное исполнение	30607007		30602091	30602067		1
	двойная	-		30602020	-		
Тележка с розеткой и вилкой	16 полюсов	30607008		30602036	-		1
	24 полюса	30607019		30602040	-		
Тележка для плоского кабеля (стальная)	шарики подшипник. ролики	30607010		30602086	-		10
	ПА ролики	30607009		-	-		
Тележка для плоского кабеля (ПА)	55 мм седло	30607011		30602069	30602064		10
	76 мм седло	-		30602070	-		
Тележка для круглого кабеля	ПА/сталь	30607021		-	-	-	10
Концевой зажим	55мм седло	30607020		30602071	30602066		1
	76мм седло	30607006		30602072	-		
Кронштейн	500 мм	30607001/05		-	-	-	1
	800 мм	30607001/08		-	-		
Подвес для кронштейна		30607004		-	-	-	1
Зажим		30607012		-	-	-	1
Концевая заглушка		30607015		-	-	-	1
Крепеж-клипса для кабеля		30607016		-	-	-	10

(о) возможна подгонка во время монтажа

Изображение	Описание	Код	Габаритные размеры
	С-образный профиль <input type="checkbox"/> Материал: оцинкованная сталь <input type="checkbox"/> Длина: 4 метра <input type="checkbox"/> Вес: 5 кг	30607001	
	Кронштейн <input type="checkbox"/> Материал: оцинкованная сталь	30607001/05 (длина 0.5 м) 30607001/08 (длина 0.8 м)	
	Соединительная муфта для соединения С- профилей можно использовать в качестве подвесной скобы под потолок <input type="checkbox"/> Материал: оцинкованная сталь Болты М5Х10 включены	30607002	
	Подвесная скоба 2 шт. <input type="checkbox"/> Материал: оцинкованная сталь <input type="checkbox"/> Макс. расстояние между скобами: 1 м болты не включены	30607003	
	Подвесная скоба <input type="checkbox"/> Материал: оцинкованная сталь	30607004	
	Ограничитель <input type="checkbox"/> Материал ПАБ	30607005	

Изображение	Описание	Код	Габаритные размеры
	Концевой зажим □ Материал ПА	30607020 (седло 55 мм) 30607006 (седло 76 мм)	
	Буксирная тележка □ Материал: оцинкованная сталь □ Стальные ролики с шарикоподшипниками □ Стальное седло 68 мм	30607007	
	Тележка с розеткой и вилкой Для подсоединения кабельной системы к подвесному пульту управления □ Седло 68 мм	30607008 (16 полюсов) 30607019 (24 полюса)	 X: 93 для 16 полюсов 120 для 24 полюсов
	Тележка (стальная) □ Материал: оцинкованная сталь □ Стальное седло 68 мм	30607009 (ПА ролики) 30607010 (ролики с шарикоподшипниками)	
	Тележка (ПА) □ Материал: ПА □ Ролики из ПА □ Седло из ПА 55 мм	30607011	
	Зажим □ Материал: оцинкованная сталь (по 2 на каждый кронштейн)	30607012	

Изображение	Описание	Код	Габаритные размеры
	Заглушка	30607015	
	Крепеж-клипса для кабеля	30607016	
	Подвесная скоба Крепление под потолок, 2 шт <input type="checkbox"/> Материал: оцинкованная сталь <input type="checkbox"/> Макс. расстояние между скобами: 1 м болты не включены	30607017	
	Тележка для круглого кабеля <input type="checkbox"/> Верхняя часть тележки из оцинкованной стали с седлом из ПА <input type="checkbox"/> Стальные ролики с шарико подшипниками <input type="checkbox"/> Плавающее и вращающ. седло <input type="checkbox"/> Диаметр кабеля: мин. 10 – МАКС. 40 мм	30607021	

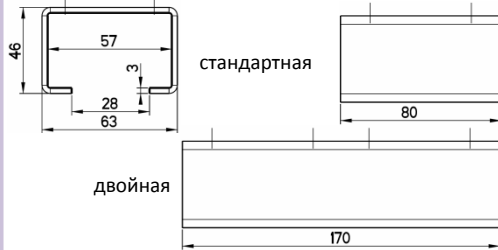Изображение	Описание	Код	Габаритные размеры
	С-образный профиль <input type="checkbox"/> Материал: оцинкованная сталь <input type="checkbox"/> Длина: 4 м <input type="checkbox"/> Вес: 8 кг	30602001/4	
	Гнутый профиль 90° <input type="checkbox"/> Радиус 1.5 метра может потребоваться подгонка во время монтажа	30602054	
	Соединительная муфта для соединения С- профилей можно использовать как подвесную скобу под потолок <input type="checkbox"/> Материал: оцинкованная сталь Прилагаются болты М5х10 : 4 шт для стандартной 8 шт для двойной муфты Двойная для линии >50 метров	30602002 (стандартная) 30602034 (двойная)	
	Подвесная скоба 2 шт. <input type="checkbox"/> материал: оцинкованная сталь <input type="checkbox"/> Макс. расстояние между скобами: 1 метр болты не прилагаются	30602003	
	Подвесная скоба Крепление под потолок, 2 шт. <input type="checkbox"/> Материал: оцинкованная сталь <input type="checkbox"/> Макс. расстояние между скобами: 1 метр болты не прилагаются	30602004	
	Буксирная тележка <input type="checkbox"/> Материал: оцинкованная сталь <input type="checkbox"/> стальные ролики с шарикоподшипниками <input type="checkbox"/> Стальное седло 68 мм	30602091 (одинарная) 30602020 (двойная)	

74

Изображение	Описание	Код	Габаритные размеры
<p>Концевой зажим <input type="checkbox"/> Материал: ПА и нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> Седло из ПА 55 мм</p> <p>НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ</p>		30602066	
<p>Буксирная тележка <input type="checkbox"/> Материал: нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> Стальные ролики с шарикоподшипниками <input type="checkbox"/> Стальное седло 68 мм</p> <p>НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ</p>		30602067	
<p>Ограничитель <input type="checkbox"/> Материал: ПА6 – винты из нержавеющей стали</p> <p>НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ</p>		30602068	
<p>Тележка (ПА) <input type="checkbox"/> Материал: ПА <input type="checkbox"/> Ролики из ПА <input type="checkbox"/> Седло из ПА 55 или 76 мм</p>		30602069 (седло 55мм) 30602070 (седло 76 мм)	
<p>Концевой зажим <input type="checkbox"/> Материал: ПА <input type="checkbox"/> Седло из ПА 55 или 76</p>		30602071 (55 mm saddle) 30602072 (76 mm saddle)	
<p>Тележка (стальная) <input type="checkbox"/> Материал: оцинкованная сталь <input type="checkbox"/> Стальное седло 68 мм</p>		30602086	


Подвесная кабельная система – тросовая линия Джовенцана


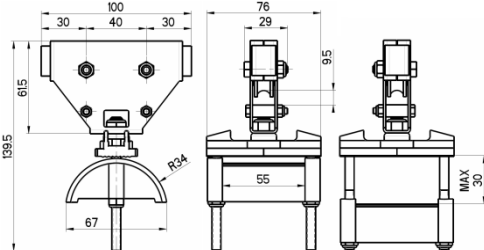

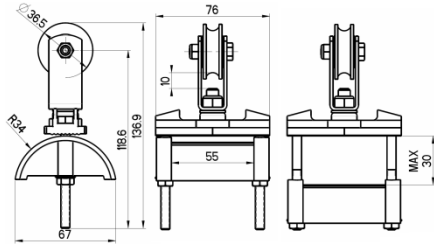


стр. 76

Подвесные кабельные системы – это традиционные системы передачи электроэнергии, используемые в различного рода подъемно-транспортном оборудовании. Тросовая линия Джовенцана использует трос для поддержки тележек несущих кабель, который подает электроэнергию на подвижный механизм.



Тросовая система

Линия	Характеристики				Сертификаты
Тросовая	Диаметр троса: 8 мм	Скорость движения: 40 м/мин.	Тип тележек: для плоского или круглого кабеля	Грузоподъемность тележек: 8 кг	

Изображение	Описание	Код	Мин кол.	Габаритные размеры
 <u>ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ</u>	Тележка с двумя роликами <input type="checkbox"/> Материал: ПА6 и оцинкованная сталь <input type="checkbox"/> Тип ролика: ПА <input type="checkbox"/> Вращающееся седло из ПА 55 мм <input type="checkbox"/> Расширение 30 мм <input type="checkbox"/> Скорость 40 м/мин.	30604003	10	
 <u>ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ</u>	Тележка с одним роликом <input type="checkbox"/> Материал: ПА6 и оцинкованная сталь <input type="checkbox"/> Тип ролика: ПА <input type="checkbox"/> Вращающееся седло из ПА 55 мм <input type="checkbox"/> Расширение 30 мм <input type="checkbox"/> Скорость 40 м/мин.	30604005	10	
 <u>КРУГЛЫЙ КАБЕЛЬ</u>	Тележка с одним роликом + метал. кабельный зажим <input type="checkbox"/> Материал: ПА6 и оцинкованная сталь <input type="checkbox"/> Тип ролика: ПА <input type="checkbox"/> Макс. Ø кабеля: 18мм <input type="checkbox"/> Скорость 40 м/мин.	30604007	10	




Подвесная кабельная система – двухтавровая линия Джовенцана

стр. 77 – 78

Подвесные кабельные системы – это традиционные системы передачи электроэнергии, используемые в различного рода подъемно-транспортном оборудовании.

Двухтавровая линия Джовенцана использует балки подвижных механизмов в качестве опоры для тележек, которые переносят кабель, который в свое время подает питание на подвижный механизм.

Двухтавровая линия Джовенцана подходит для установки в тяжелой промышленности, например: подача питания на подвижные устройства на сталелитейных заводах, кранах, прокатных станах, в литейных цехах и т.д.

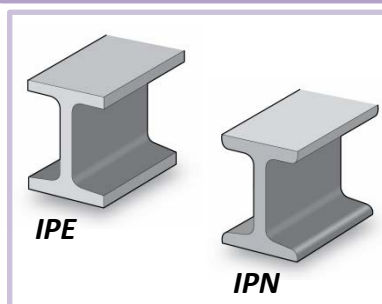

Двухтавровая система

Линия	Характеристики				Сертификаты
Легкая серия	Тип балки: IPE-IPN 80÷100	Скорость: 120 м/мин.	Грузоподъемность тележки: 50 кг	Макс. сечение кабеля: 70 мм	CE EAC
Тяжелая серия	Тип балки: IPE-IPN 80÷120	Скорость: 120 м/мин.	Грузоподъемность тележки: 200 кг	Макс. сечение кабеля: 50 мм	CE EAC

Легкая серия


Тип балки	Размер балки	Седло [мм]	Ролики	Тележка	Буксирная тележка	Концевой зажим
IPE	80	55	ПА	30606003	30606033	30606062
			сталь	30606103	30606133	
		85	ПА	30606005	30606035	30606063
			сталь	30606105	30606135	
	100	55	ПА	30606011	30606041	30606066
			сталь	30606111	30606141	
		85	ПА	30606013	30606043	30606067
			сталь	30606113	30606143	
IPN	80	55	ПА	30606004	30606034	30606062
			сталь	30606104	30606134	
		85	ПА	30606006	30606036	30606063
			сталь	30606106	30606136	
	100	55	ПА	30606012	30606042	30606066
			сталь	30606112	30606142	
		85	ПА	30606014	30606044	30606067
			сталь	30606114	30606144	

Тяжелая серия

Тип балки	Размер балки	Седло [мм]	Ролики	Тележка	Буксирная тележка	Концевой зажим
IPE	80	100	сталь	30605001	30605013	30605025
		160	сталь	30605002	30605014	30605026
	100	160	сталь	30605005	30605017	30605027
		180	сталь	30605006	30605018	30605028
	120	160	сталь	30605009	30605021	30605029
		180	сталь	30605010	30605022	30605030
IPN	80	100	сталь	30605003	30605015	30605025
		160	сталь	30605004	30605016	30605026
	100	160	сталь	30605007	30605019	30605027
		180	сталь	30605008	30605020	30605028
	120	160	сталь	30605011	30605023	30605029
		180	сталь	30605012	30605024	30605030

Легкая серия


Тележка




IPE 80 A=46+4
IPN 80 A=42+4
IPE 100 A=55+4
IPN 100 A=50+4

Тяжелая серия

Тележка

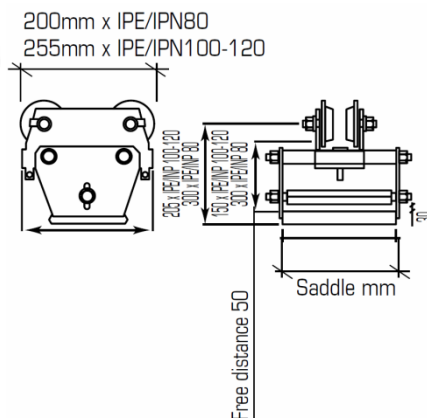


Буксирная тележка




IPE 80 A=46+4
IPN 80 A=42+4
IPE 100 A=55+4
IPN 100 A=50+4

Буксирная тележка

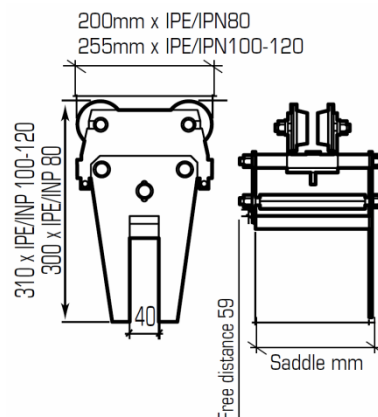

Концевой зажим

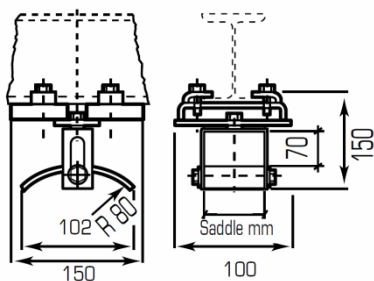

Концевой зажим






Диаграмма линии

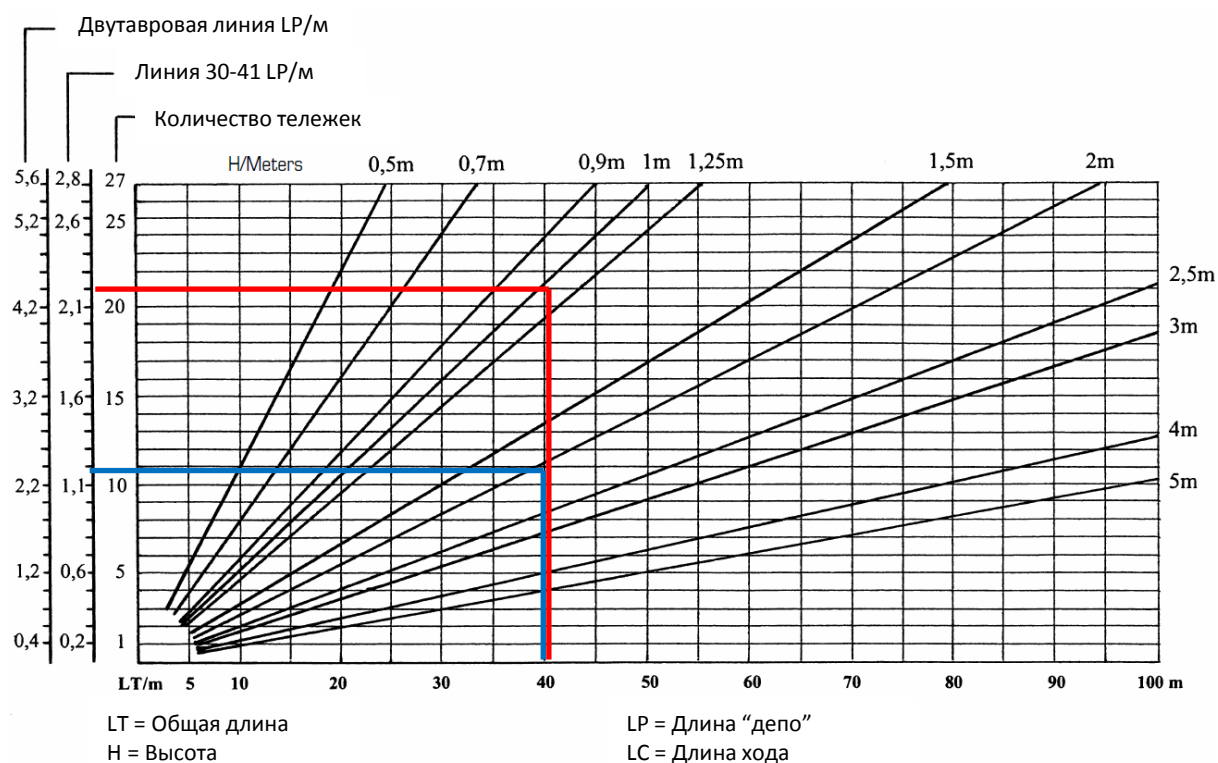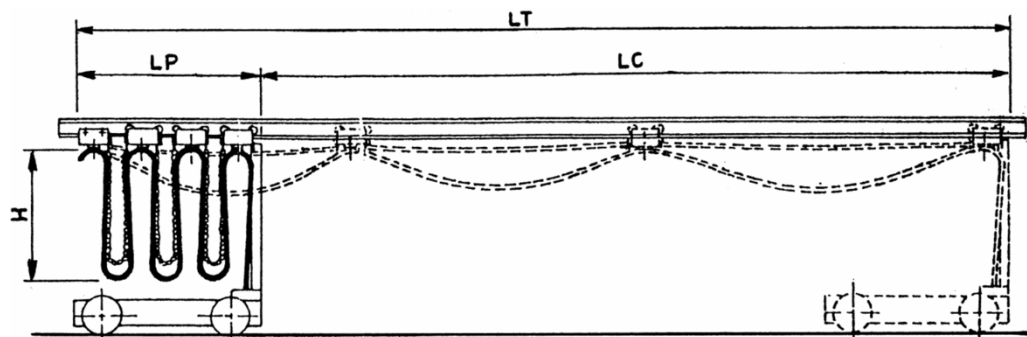

Пример "1" (синий цвет)
Общая длина линии "LT" = 40 метров
Высота "H" = 2 метра

Количество тележек = 12 шт.

Длина "депо" "LP" = 1,2 метра
Длина хода "LC=LT-LP" = 38,8 метров

Пример "2" (красный цвет)
Общая длина линии "LT" = 40 метров
Высота "H" = 1 метр

Количество тележек = 21 шт.

Длина "депо" "LP" = 2,2 метра
Длина хода "LC=LT-LP" = 37,8 метров

Диаграмма используется для определения количества тележек, необходимых для формирования линии. Количество необходимых тележек и соответственно длина "депо" зависит от высоты петель. Если длина "депо" слишком велика, в ущерб производительности, следует увеличить высоту петель, тем самым уменьшая количество необходимых тележек и следовательно длину "депо". Для определения длины кабеля подвесной системы следует увеличить общую длину линии на 10% и добавить длину необходимую для подсоединения обоих концов линии.

Износостойкий плоский кабель ПВХ H07VVH6-F

стр. 80

Особенно подходит для цепей питания и управления грузоподъемного и транспортного оборудования.

Характеристики

- ☐ Соответствует: CEI 20-22 II (огнезащитный)
- ☐ Класс изоляции: 2/3
- ☐ Ном. рабочее напряжение: 400В
- ☐ Ном. напряжение изоляции: Uo/U 450/750В
- ☐ Макс. температура при коротком замыкании: 160 °C
- ☐ Рабочая температура: -5 °C +70 °C
- ☐ Провода покрыты гибкой ПВХ оболочкой, последовательно пронумерованы, плюс заземление (желто-зеленый)
- ☐ По заявке, провода можно выполнить с медным экраном в термостойкой оболочке (до 105 °C) красного цвета (минимальная поставка 2000 м)



- ☐ Оболочка синего цвета
- ☐ Допишите "N" в конце кода для черного цвета.

Код (добавь "N" для черной цвета)	N° проводников на сечение	Внешние размеры [мм] приблиз.	Сердечник [N°/мм]	Вес [гр/м] приблиз.	Общее сечение [мм²]	Электрическое сопротивление 20°C [Ом/км]	Макс. ток при температуре 30°C [A]	
							Зафиксирован. часть	Подвижная часть
CP0415AF	4X1.5	15X5.2	30X0.25	150	6	13.30	19.5	17
CP0815AF	8X1.5	29X5.5		300	12		12	10
CP1215AF	12X1.5	41X5		420	18		11	9.5
CP1615AF	16X1.5	54X8		510	24		10	8.5
CP1815AF	18X1.5	43X11		700	27		9.5	8
CP2415AF	24X1.5	51X13		1000	36		9	7.5
CP0425AF	4X2.5	21X5.7	50X0.25	240	10	7.98	26	22.5
CP0825AF	8X2.5	33X6		420	20		18	13
CP1225AF	12X2.5	50X7		640	30		17	12
CP1625AF	16X2.5	66X7		1000	40		16	11
CP1825AF (o)	18X2.5	50X13		1050	45		15	10
CP2425AF (o)	24X2.5	54X13		1100	60		14	9
CP0404AF	4X4	21X7.5	56X0.30	330	16	4.95	35	30
CP0804AF	8X4	38X5		550	32	4.95	24	19
CP0406AF	4X6	24X8	84X0.30	440	24	3.30	46	40
CP0806AF	8X6	38.5X8		742	48	3.30	32	25
CP0410AF	4X10	35X11	7X12X0.40	800	40	1.91	57	46
CP0416AF	4X16	36.5X12	7X18X0.40	1200	64	1.21	76	62
CP0425AF	4X25	43X13	7X28X0.40	1700	100	0.78	96	80
CP0435AF	4X35	54X14	7X39X0.40	2050	140	0.55	119	99

Сальник для
плоского кабеля


Стандартный

Ввод Ø 28.5



12903010

12903011

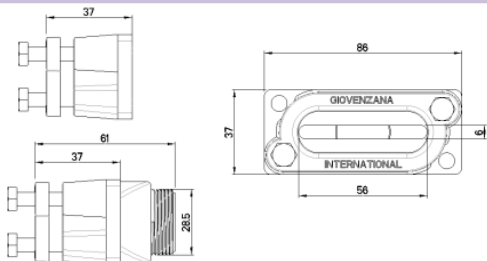

Круглый кабель усиленный двумя стальными тросами S05VVD7-F

стр. 81

Создан для тяжелой работы, в особенности для подвесных пультов управления и подвижных электромеханических устройств.
Два троса снятия натяжения избавляют кабель от нагрузки; они диаметрально противоположно впаяны в изоляционную оболочку из ПВХ.

Характеристики

- ☐ Соответствует: CEI 20-22 II (огнезащитный)
- ☐ Класс изоляции: 2/3
- ☐ Ном. рабочее напряжение: 230В
- ☐ Ном.напряжение изоляции: Uo/U300/500В
- ☐ Макс.температура при коротком замыкании:160°C
- ☐ Рабочая температура: -5°C +70°C
- ☐ Стальные тросы снятия натяжения \varnothing 2мм
- ☐ Предел прочности: 60кг/мм²
- ☐ Провода покрыты гибкой ПВХ оболочкой, последовательно пронумерованы плюс заземление (желто-зеленый)



тросы снятия натяжения

- ☐ Оболочка синего цвета
- ☐ Допишите "N" в конце кода для черного цвета





Код (добавь "N" для черной цвета)	N° проводников на сечение	Ø кабеля [мм] приблиз.	Размер троса снятия натяжения	Сердечник [N°/mm]	Вес [гр/м] приблиз.	Общее сечение [мм²]	Электрическое сопротивление 20°C [Ом/км]	Макс. ток при температуре 30°C [A]	
								Зафиксир. часть	Подвижная часть
CT0815AUAF	8X1.5	11.6	23.6	30X0.25	225	12	13.30	12	10
CT1215AUAF	12X1.5	14.4	26.4		315	18		11	9.5
CT1615AUAF	16X1.5	16	28		415	24		10	8.5
CT1815AUAF	18X1.5	17	29		470	27		9.5	8
CT2015AUAF	20X1.5	18	30		525	30		9	7.5
CT2415AUAF	24X1.5	21	33		620	36		8.5	7

Выключатели нагрузки – крепление в боксах

стр. 82

Ручные выключатели нагрузки используются для отключения подачи питания для технических работ. Рукоятка оснащена тремя отверстиями для замков. Доступны разные размеры.

Характеристики


Код			SQ032003B	SQ063003B	SQ125003B
Модель			SQ32 – Линия Джовенцана	SQ63 – Линия Джовенцана	SQ125 – Линия Джовенцана
Изображение					
Схема			<div><p>1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3</p></div> <div>блокировка двери – 3 полюса вкл-выкл – угол переключения 90° (вспомогательные контакты : нулевой, заземление “РЕ” N3 или NP доступны на заказ)</div>		
Соответствует стандартам			IEC 947-3, EN60947-3, UL508		
Номинальное напряжение изоляции [Ui]			690В		
Номинальное импульсное напряжение [Uimp]			8кВ		
Номинальный тепловой ток [Ith] / в оболочке [Ithe]			40А	80А	125А
Частота тока			50/60 Гц		
Номинальный рабочий ток	AC21A	690Вас	40А	80А	125А
	AC22A	690Вас	32А	80А	125А
	AC23A 3 фазный-3-полюсный	230В	32А	75А	125А
		400/500В	32А	67А	125/100А
		690В	20А	32А	80А
Ном. отключающая способность(cosφ 0.45)		400В	256А	536А	1000А (cosφ 0.35)
Условный ток короткого замыкания			10кА		
Номинал предохранителя gG		690В	40А	63А	125А
Сечение проводов	гибкий кабель	1.5 – 10 мм²	6 - 25 мм²	10-70 мм²	
	жесткий кабель	1.5-16 мм² / 12-6 AWG	10-35 мм² / 10-2 AWG	10-70 мм²	
Основное применение UL 508		600В ас	40А	80А	-
Класс защиты клеммы			IP20 - (IP10 для SQ125)		
Крепление			на DIN-рейку 50022-35 или крепление винтами		

Устройство блокировки двери



- ☐ Желтая передняя панель
- ☐ Красная рукоятка
- ☐ Рукоятка под замок (макс. 3)
- ☐ Класс защиты EN60529: IP65
- ☐ (о) UL50 тип 1-4-4х

Габаритные размеры

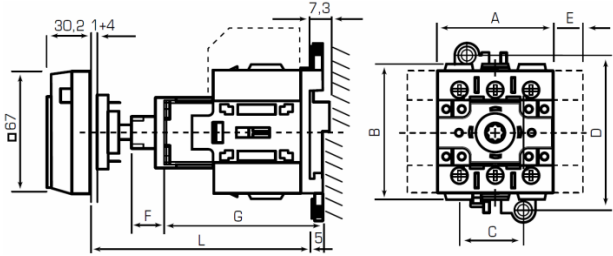

для серии	код
SQ032	012/0001 (о)
SQ063	042/0001 (о)
SQ125	231/0001

Серия	A	B	C	D	E	F	G	L
SQ032	45	52.6	22	60	12.5	13.5	60.3	80÷142 макс
SQ063	52.5	72.5	43.5	82.5	17.5	23.5	57.8	112÷142 макс
SQ125	65.2	92	51.2	102.2	22.5	16	64	127÷327 макс



Комментарии:



GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
1077 XX Амстердам. Нидерланды
WTC Strawinskylaan 1105
Тел. +31(0) 20.4413576 – Факс+31(0) 20.441.3456
e-mail: giovenzana@giovenzana.com

G.M.K. K.f.t.
1068 Будапешт, Венгрия
Rippl Ronai ut. 13
Тел. +36.37.572575 – Факс +36.37572570
e-mail: gmk@giovenzana.com

G.T.R. LCC
Москва, Россия
ул. Радио, 24, бизнес-центр Яуза-Тауэр, 4° этаж
Тел. +7.495.6991296 / 6503959 – Факс +7.495.6991520
e-mail: gtr@giovenzana.com

GIOVENZANA CONTROLS India Pvt. Ltd.
Мумбай
Тел. +91.22.42640071
e-mail: ggindia@giovenzana.com

Филиал
Дубай U.A.E. P.O. Box 262146 – J.A.F.Z.A. 15, СЭЗ Джебел Али
Тел. +971.4.8870788 – Факс +971.4.8870787
e-mail: uae@giovenzana.com

www.giovenzana.com

