

 **GEBERIT**

Преобразите  
свою ванную комнату





## Создание современной ванной комнаты

Ванная комната становится важной частью повседневной жизни и вместе с тем местом отдыха и расслабления, поэтому ее дизайн должен отражать современные тенденции и создавать ощущение пространства.

Системы инсталляций компании Geberit разработаны для наилучшего удовлетворения всех ваших желаний. Заменяв традиционный напольный унитаз, вы сможете с легкостью осуществлять эффективную уборку ванной комнаты.

Оборудование Geberit надежно, даже если вы его не видите. Оно спрятано в стенах, а для его активизации используются стильные клавиши различной цветовой гаммы и формы, изготавливаемые из разнообразных материалов.

Создайте ванную комнату своей мечты!

# 1. Преимущества



Стойкость к большой весовой нагрузке



Удобство при уборке



Доступность для обслуживания в любое время




Экономия воды благодаря двум режимам смыва



Оптимальное использование пространства



Различная высота для использования в любых условиях

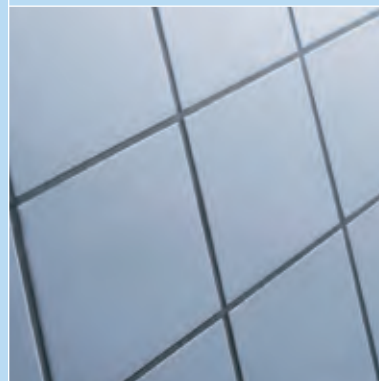

## 2. Технические данные





Система Duofix



Система Kombifix и бачки скрытого монтажа


## 3. Смывные клавиши





## Стойкость к большой весовой нагрузке

Системы инсталляций компании Geberit для скрытого монтажа разработаны для установки консольных унитазов. Стальная рама гарантирует надежное крепление чаши унитаза на стене, способное выдержать любого человека. Рама Geberit, к которой крепится подвесной унитаз, легко и просто монтируется на любую стену. Ее конструкция разработана с учетом больших нагрузок и испытана весом до 400 кг.

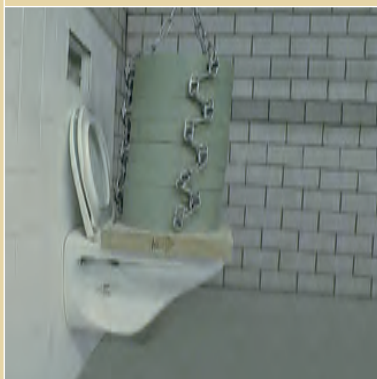




## Удобство при уборке

Использование инсталляции Geberit позволяет не только встраивать в стену все элементы системы смыва, но и обеспечивает возможность уборки пола под унитазом. Поскольку унитаз крепится к стене, пол под ним всегда доступен для уборки. В этом отношении консольный прибор является более практичным и гигиеничным.






## Доступность для обслуживания в любое время

Бачок скрытого монтажа изготавливается посредством дугового формования как цельный элемент. Благодаря этому исключается риск протечки, что, без сомнения, является существенным фактором при использовании встроенных конструкций. В любое время обеспечивается легкий доступ для обслуживания внутренних устройств. Сняв клавишу, можно с легкостью демонтировать впускной или сливной клапан без использования инструментов.






## Экономия воды благодаря двум режимам смыва

Клавиши смыва, рассчитанные на двухрежимный слив, представляют вклад компании Geberit в дело экономии воды.

Приверженность защите окружающей среды положительно отражается и на вашем семейном бюджете. Двухрежимная система с клавишами для слива трех или шести литров воды позволяет каждой семье существенно снизить ее потребление.



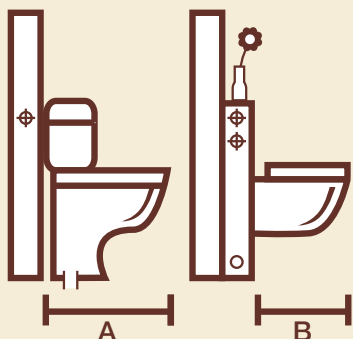

## Оптимальное использование пространства



В сочетании с системой инсталляции Geberit для скрытого монтажа, подвесные приборы не занимают больше места, чем традиционные напольные унитазы. Напротив, чаша, прикрепленная к стене, создает у вас ощущение открытого пространства. В стене ванной комнаты спрятаны бачок, трубы водоснабжения и канализации, соединительные элементы. Благодаря этому, система инсталляции Geberit с подвесным унитазом подходит для любого пространства – большой или маленькой ванной комнаты. Кроме этого, вы можете оборудовать удобную полочку над бачком.





## Различная высота для использования в любых условиях

Рамы различной высоты предлагают решения для ванных комнат любого типа. Раму можно даже установить под низким окном. Клавиша может иметь как фронтальное, так и верхнее расположение.

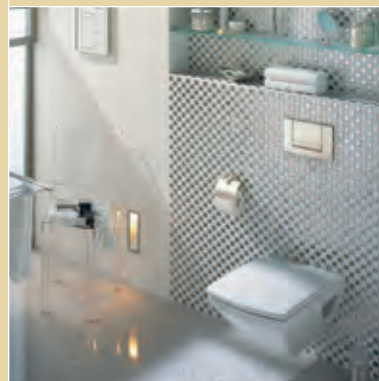


## Система Duofix




### Монтажный элемент со скрытым бачком для установки в гипсокартоне

Системы Geberit с несущей рамой подходят для универсального применения и быстрого монтажа сантехнических приборов как при капитальном ремонте, так и при модернизации вашей ванной комнаты. Система Geberit Duofix используется для монтажа в перегородках в двух стандартных размерах по высоте с возможностью регулировки.


Также имеются системы инсталляций Geberit Duofix для установки раковин, писсуаров и биде.

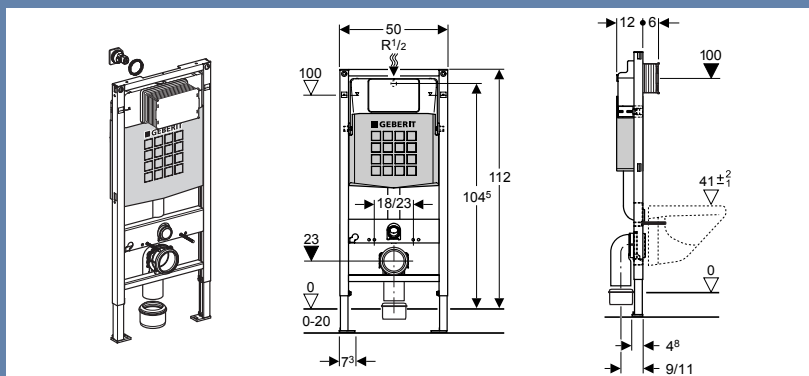

Монтажный элемент Duofix со скрытым бачком UP300 для подвешного унитаза  
 Высота элемента: 112 см  
 Артикул №: 111.300.00.1  
 Принадлежности:  
 комплект крепления к стене  
 артикул №:  
 111.815.00.1 (стандарт)  
 111.835.00.1 (для углового монтажа)  
 удлинительный комплект для крепления к стене

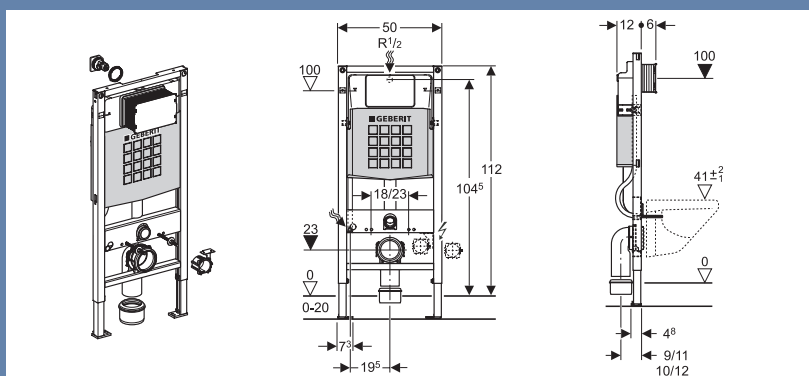


Монтажный элемент Duofix со скрытым бачком UP300 для унитаза-биде  
 Balena  
 Высота элемента: 112 см  
 Артикул №: 111.325.00.1

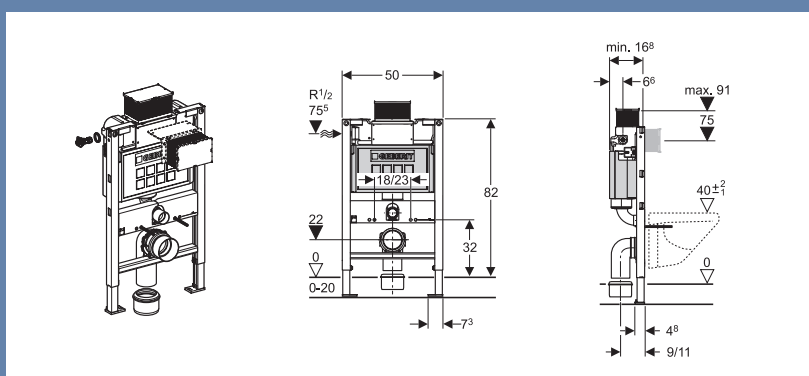


Монтажный элемент Duofix с бачком UP200 для подвешного унитаза для смывных клавиш Карра  
 Высота элемента: 82 см  
 Артикул №: 111.240.00.1

## Бачки скрытого монтажа Geberit для системы Duofix



Бачок UP300 для клавиш Samba, Mambo, Rumba, Twist, Tango и Bolero с фронтальным расположением.



Бачок UP200 для клавиш Карра20 и Карра50 с верхним или фронтальным расположением.

# Этапы монтажа



**I. Монтаж направляющих**  
Монтаж начинается с крепления направляющих к полу, стене и потолку. Это контуры будущей конструкции. Помещая прокладки для акустической изоляции между рамой и стеной здания, вы можете предотвратить передачу шума к вашим соседям.



**II. Фиксация элементов**  
Элементы могут быть с легкостью зафиксированы и прикреплены к направляющим. Они обеспечивают выравнивание всех закрепленных конструкций. С помощью отвертки и строительного уровня можно проверить вертикальность элементов.



**V. Водоснабжение**  
В свободном пространстве монтажной стены установите трубы водоснабжения. Система Geberit Merla обладает надежностью и универсальностью, что делает ее идеальной для установки в скрытой прокладке.



**VI. Облицовка элементов**  
По завершении монтажа оборудования к стене, вы можете приступить к облицовке гипсокартоном. В первую очередь следует облицовывать инсталляции.

## Одиночная конструкция

Система Geberit Duofix – это решение для быстрой установки. Это универсальная система для внутристенного монтажа в перегородке, а также перед капитальной стеной. В случае установки на кирпичную или бетонную стену, для фиксации конструкции необходимы лишь 4 точки крепления, после чего можно приступить к облицовке гипсокартоном и плиткой. Самонесущая рама обеспечивает стабильность крепления чаши унитаза.

Нет необходимости в использовании кирпичной кладки. Доступ к арматуре бабка свободен в любое время без нарушения всей конструкции.





### III. Воздуховод

При необходимости монтажа воздуховода до верха помещения, можно использовать специальные стойки, которые крепятся к полу и потолку.

Нет необходимости в использовании дополнительных соединительных элементов.



### IV. Канализация

### IV. Канализация

Монтажная стена идеально подходит для установки канализационных труб, таких как Geberit HDPE.



### VII. Заключительная облицовка

По завершении облицовки монтажных элементов следует приступить к заключительной отделке всей конструкции и заделать пробы и отверстия заполнителем.



### VIII. Монтаж санфаянса

### VIII. Монтаж санфаянса

Стена готова к завершающему этапу. Вы можете облицевать стену плиткой и установить сантехнические приборы.

## Монтаж по направляющим

В сочетании с установкой прочих сантехнических приборов, например, раковины или биде, конструкция с направляющими является идеальным решением.

Независимо от того, применяется ли монтажная конструкция на всю высоту, ее часть или даже в качестве промежуточной стены, система Geberit Duofix позволяет вам осуществлять монтаж сантехники с использованием минимального числа инструментов и в короткий срок благодаря направляющим, которые крепятся к полу, стене и потолку. Элементы конструкции фиксируются и закрепляются. Монтажная конструкция идеально подходит для установки водопроводных и канализационных труб. Установка всей системы может быть осуществлена с использованием лишь трех инструментов: ножовки, строительного уровня и электродрели. Дополнительное преимущество – меры по шумоизоляции.




## Система Kombifix



### Монтажный элемент со скрытым бачком для монтажа на капитальную стену

Для обеспечения стабильности возводится вспомогательная стена из кирпичной кладки. Система Geberit Kombifix используется для монтажа сантехники на капитальную стену. Элементы инсталляции настенных унитазов предлагаются в двух стандартных размерах по высоте и глубине. Имеются также системы Geberit Kombifix для установки раковины, писсуара и биде.

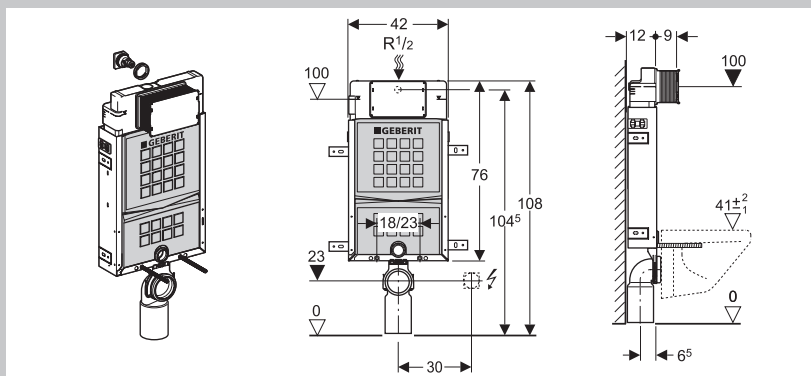

Монтажный элемент Kombifix с бачком UP300 для подвесного унитаза

Высота элемента: 108 см

Глубина элемента: 12 см

Артикул №: без опор в пол 110.350.00.1

с опорами в пол 110.340.00.1

Аксессуары: опоры в пол длинные –


Артикул №: 457.872.26.1

(высота 86 см)

опоры в пол короткие –

Артикул №: 457.888.26.1

(высота 49 см)

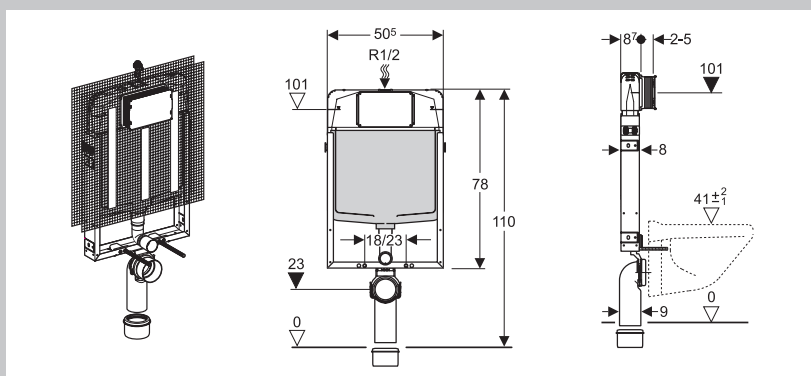


Монтажный элемент Kombifix с бачком UP700 для подвесного унитаза

Высота элемента: 110 см

Глубина элемента: 8 см

Артикул №: 110.765.00.1

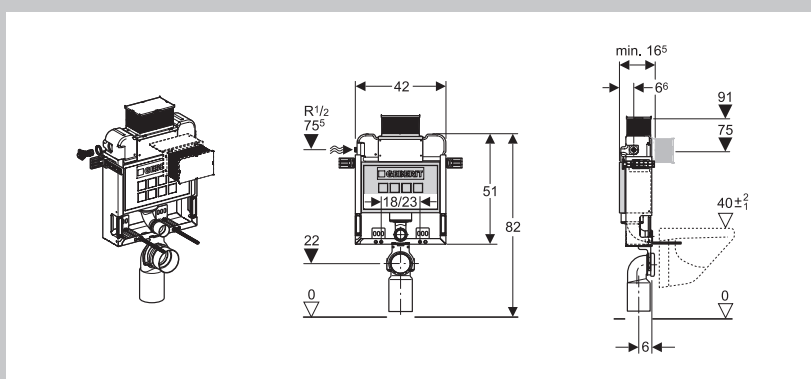

Монтажный элемент Kombifix с бачком UP200 для подвесного унитаза

Высота элемента: 82 см

Артикул №: 110.250.00.1

## Бачки скрытого монтажа Geberit



Бачки UP300 и UP700 для смывных клавиш Samba, Mambo, Rumba, Twist, Tango, и Bolero. Бачок UP300 – монтаж на глубину 12 см, фронтальное расположение клавиш.

Артикул № : 109.300.00.1

Бачок UP700 – глубина монтажа 8 см, фронтальное расположение клавиш.

Артикул № : 109.765.00.1

Бачок UP200 для клавиш Карра20 и Карра50. Регулируемая глубина монтажа, верхнее или фронтальное расположение клавиш.

Артикул № : 109.201.00.1

Скрытые смывные бачки устанавливаются в толще стены в комплектации с напольным унитазом аналогично этапам монтажа инсталляции Kombifix.

# Этапы монтажа



**I. Подготовка**  
капитальной стены  
На стене следует разметить место установки системы. Важно учитывать расположение сантехнических приборов и подводящих труб.



**II. Монтаж элементов**  
Элементы закрепляются в навесном положении с помощью набора крепежных деталей. В нижней части конструкции с помощью хомута крепится фановая труба.



**V. Водоснабжение**  
Мы рекомендуем использовать универсальную систему Geberit Merpla на основе трехслойной металлополимерной трубы.



**VI. Обмуровка**  
Так как элемент Geberit Kombifix не является самонесущим, он должен быть со всех сторон обмурован кирпичом или блоками.

## Система Geberit Kombifix



Система Kombifix разработана специально для монтажа на капитальные стены. На протяжении многих лет система инсталляции Geberit Kombifix зарекомендовала себя как надежная конструкция для монтажа подвесной сантехники. Система обеспечивает превосходную шумоизоляцию, обладает высочайшей функциональной надежностью и, как и Geberit Duofix, выдерживает нагрузку до 400 кг. Элементы Kombifix могут использоваться не только для монтажа унитазов, но и раковин, писсуаров и биде.



**III. Монтаж стояка**  
По завершении монтажа элементов системы следует приступить к прокладке водопроводных и канализационных труб.



**IV. Канализация**  
По завершении монтажа стояка вы можете приступить к установке отводящих труб, в качестве которых мы рекомендуем использовать полиэтилен Geberit HDPE.



**VII. Отделка**  
По завершении обмуровки элементов вы можете начать отделочные работы.



**VIII. Монтаж сантехприборов**  
После выполнения штукатурных работ можно выложить стену плиткой и установить сантехнику.

## Установка



Монтажные элементы Kombifix крепятся на капитальную стену под обмуровку кирпичом, который воспринимает вес унитаза и скрывает трубную разводку.




## Привлекательность смывных клавиш вызывает положительные эмоции

Клавиши отличаются надежностью, привлекательностью и безупречным дизайном – благодаря клавишам Geberit, каждая ванная комната будет обладать своим неповторимым шармом, независимо от того, используется ли система двойного или одинарного смыва.

По завершении монтажа инсталляции Geberit, единственным видимым элементом будет стильная панель. Клавиши Geberit выделяются индивидуальной формой, разнообразной цветовой гаммой и производятся из различных материалов. Клавиши, рассчитанные на два режима слива воды, отражают вклад компании Geberit в дело экономии воды. Приверженность защите окружающей среды положительно отражается и на вашем семейном бюджете. Двухрежимная система для слива трех или шести литров воды позволяет каждой семье существенно снизить потребление воды.


## Samba

ДВОЙНОЙ СМЫВ




## Rumba

Одинарный СМЫВ




## Tango

Одинарный СМЫВ




## Twist

ДВОЙНОЙ СМЫВ




## Mambo

Одинарный СМЫВ




## Bolero

ДВОЙНОЙ СМЫВ




## Карра20


ДВОЙНОЙ СМЫВ




## Карра50

ДВОЙНОЙ СМЫВ



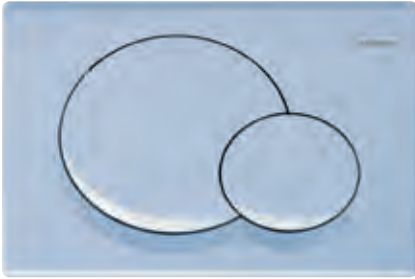


115.770.FL.1

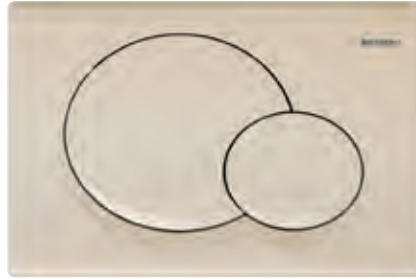

115.770.81.1



115.750.KB.1

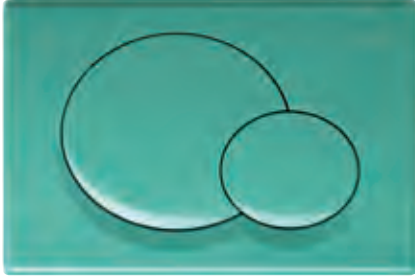

115.770.FA.1




115.770.11.1



115.750.DT.1



115.770.BN.1

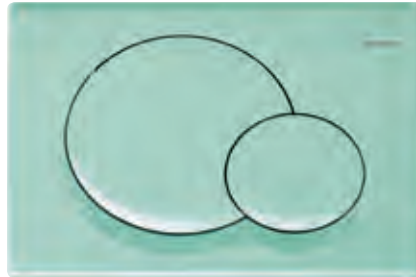

115.770.FK.1



115.760.KA.1



115.770.DW.1




115.770.FN.1



115.760.21.1



115.770.EP.1

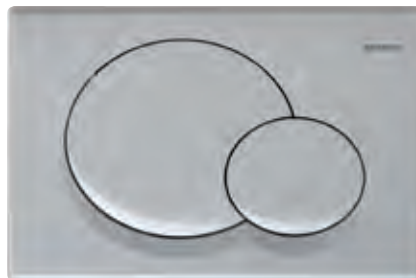


115.770.CG.1



115.760.46.1



115.770.GC.1

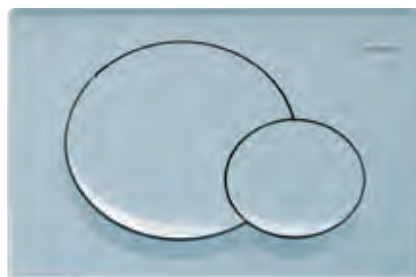


115.770.CP.1



115.760.GM.1



115.760.DT.1

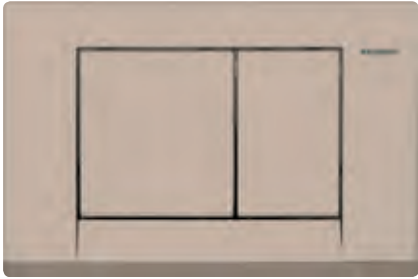

115.777.10.1



115.228.46.1



115.760.HC.1



115.777.21.1



115.228.11.1



115.780.KA.1



115.777.EP.1



115.228.BP.1



115.780.45.1



115.777.KB.1




115.228.BN.1



115.780.HC.1



115.777.DK.1

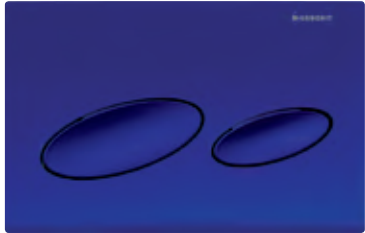

115.228.FQ.1



115.751.00.1



115.777.FB.1



115.258.00.1



Geberit International Sales AG  
CH-8640 Rapperswil  
Switzerland

[sales@geberit.com](mailto:sales@geberit.com)  
[www.international.geberit.com](http://www.international.geberit.com)