

Caparol Farben Lacke
Bautenschutz GmbH
 Roßdörfer Straße 50
 D-64372, Ober-Ramstadt
 Tel.: (+49) 61 54-71 0
 Fax: (+49) 61 54-71 13 91
 Internet: www.caparol.com

ООО «Капарол»
 RU-125212, Москва
 ул. Выборгская, д. 16, стр. 4
 тел.: (+7) 095-502-92-12
 факс: (+7) 095-502-92-10
 e-mail: caparol@caparol.ru
 internet: www.caparol.ru

ООО «Капарол»
Филиал Воронеж
 RU-394038, г. Воронеж
 ул. Дорожная, д. 22 б
 тел.: (+7) 0732-72-79-24
 факс: (+7) 0732-72-79-24
 e-mail: caparol@comch.ru

ООО «Капарол»
Филиал Екатеринбург
 RU-620085, г. Екатеринбург
 ул. Ферганская, д. 16, оф. 102-103
 тел.: (+7) 343-225-14-14
 факс: (+7) 343-225-12-90
 e-mail: caparol@ekb.caparol.ru

ООО «Капарол»
Филиал Казань
 RU-420045, г. Казань
 ул. Николая Ершова, д. 35 А
 тел.: (+7) 8432-95-17-20
 факс: (+7) 8432-95-17-20

ООО «Капарол»
Филиал Ростов-на-Дону
 RU-344007, г. Ростов-на-Дону
 ул. Социалистическая, д. 52, стр. А, оф. 21
 тел.: (+7) 863-272-67-61
 факс: (+7) 863-262-50-55
 e-mail: caparol@donpac.ru

ООО «Капарол»
Филиал Санкт-Петербург
 RU-194044, г. Санкт-Петербург
 Б. Сампсониевский пр., д. 32, оф. 4Б 201
 тел.: (+7) 812-102-41-58
 факс: (+7) 812-102-41-63
 e-mail: caparol@mail.bcitele.com

ООО «Капарол»
Филиал Самара
 тел.: (+7) 8462-34-35-06
 факс: (+7) 8462-34-35-06
 e-mail: caparol@samaramail.ru

Капарол УКРАЇНА
 Дочірнє підприємство
 вул. Алма-Атинська, 35-а
 UA-02092 Київ
 тел.: (+38) 044 206 75 91
 факс: (+38) 044 206 75 95
 e-mail: info@caparol.ua
 Internet: www.caparol.ua



LACUFA GmbH
Lacke und Farben
 Schnellerstraße 141
 D-12439, Berlin
 Tel.: (+49) 30-63 94 6 - 0
 Fax: (+49) 30-63 94 63 75
 e-mail: info.berlin@caparol.de

ООО СП "ДИСКОМ"
 ул. Лейтенанта Рябцева 110
 BY-224025 Брест
 тел.: (+375) 162-28 37 94
 факс: (+375) 162-28 37 94
 e-mail: diskom@bresttelecom.by

LACUFA GmbH
 Представительство
 в Р. Беларусь
 ул. Тимирязева, 65а, 446
 BY-220035 Минск
 тел.: (+375) 17-205-89-68
 факс: (+375) 17-205-94-38
 e-mail: info@caparol.by
 Internet: www.caparol.by

SIA CAPAROL BALTICA
 Mellužu 1
 LV-1067 Riga
 Tel.: (+371) 7-50 00 72
 Fax: (+371) 7-50 00 80
 e-mail: info@caparol.lv
 Internet: www.caparol.lv

RAB „Caparol Baltica“ filialas
 Kirtimų g. 41
 LT-02244 Vilnius
 Tel.: (+370) 52 60 20 15
 Fax: (+370) 52 63 92 83
 e-mail: info@caparol.lt
 Internet: www.caparol.lt

SIA CAPAROL BALTICA
 Eesti filiaal
 Tartu mnt. 80c
 EE-10112 Tallinn
 Tel.: (+372) 6 62 20 35
 Fax: (+372) 6 62 20 36
 e-mail: info@caparol.ee
 Internet: www.caparol.ee

CAPAROL GEORGIA GmbH
 118 A. Tsereteli Prosp.
 GE-01119 Tbilissi
 Tel.: (+995) 32-94 05 69
 Fax: (+995) 32-37 60 25
 e-mail: office@caparol.ge



Ассортимент Alpina краски • эмали • лазури



Händler • Дистрибутор • Edasimūja • Pārdevējs • Prekybininkas • Дистрибутор

Ассортимент Alpina

Краски, лаки и эмали, лазури для всего дома

Грунтовки

Alpina EINLASSGRUND (стр. 6)
Alpina ROSTSCHUTZGRUND (стр. 13)
Alpina GRUNDIERFARBE (стр. 13)
Alpina DIREKT AUF ROST (стр. 16)
Alpina IMPRÄGNIERGRUND (стр. 14)

Покрытия для крыш

Alpina DACHFARBE (стр. 11)

Покрытия для фасадов

Alpina FASSADENWEISS (стр. 10)
Alpina FASSADENFARBE (стр. 10)
Alpina IMPRÄGNIERLASUR (стр. 21)

Покрытия для внутренних поверхностей

Alpina ULTRAWEISS (стр. 6)
Alpina PREMIUMLATEX (стр. 7)
Alpina MATTLATEX (стр. 8)
Alpina RENOVA (стр. 8)
Alpina INNENWEISS (стр. 9)

Покрытия для полов

Alpina PARKETTLACK (стр. 20)

Покрытия для древесины

Alpina KLARLACK (стр. 19)
Alpina WEISSLACK (стр. 17)
Alpina BUNTLACK (стр. 18)
Alpina IMPRÄGNIERLASUR (стр. 21)
Alpina FENSTERLACK (стр. 15)

Покрытия для металлов

Alpina WEISSLACK (стр. 17)
Alpina BUNTLACK (стр. 18)
Alpina HEIZKÖRPERLACK (стр. 15)

Содержание

Водно-дисперсионные материалы стр.

Alpina EINLASSGRUND	6
Alpina ULTRAWEISS	6
Alpina PREMIUMLATEX	7
Alpina MATTLATEX	8
Alpina RENOVA	8
Alpina INNENWEISS	9
Alpina FASSADENWEISS	10
Alpina FASSADENFARBE	10
Alpina DACHFARBE	11

Колеровочные концентраты стр.

Alpina TINT	12
-------------	----



Содержание

Алкидные материалы стр.

Грунтовочные материалы

Alpina ROSTSCHUTZGRUND	13
Alpina GRUNDIERFARBE	13
Alpina IMPRÄGNIERGRUND	14

Эмали специального назначения

Alpina FENSTERLACK	15
Alpina HEIZKÖRPERLACK	15
Alpina DIREKT AUF ROST	16

Белые эмали

Alpina HOCHGLANZ-WEISSLACK	17
Alpina SEIDENWEISS	17

Цветные эмали

Alpina GLANZMIX	18
Alpina SEIDENMIX	18

Лаки

Alpina KLARLACK GLÄNZEND	19
Alpina KLARLACK SEIDENMATT	19

Паркетные лаки

Alpina PARKETTLACK GLÄNZEND	20
Alpina PARKETTLACK SEIDENMATT	20

Лазури для древесины

Alpina IMPRÄGNIERLASUR	21
------------------------	----

Стандартные цвета стр.

Alpina DACHFARBE	22
Alpina DIREKT AUF ROST	22
Alpina IMPRÄGNIERLASUR	23

Водно-дисперсионные материалы

Для всех водно-дисперсионных красок



Alpina EINLASSGRUND

- Укрепляющая бесцветная грунтовка на водной основе
- Выравнивает впитывающую способность подложек
- Для наружных и внутренних работ
- Применяется на пористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь минеральных поверхностях

Структура покрытия:

Нанести 1-2 раза в зависимости от впитывающей способности подложки. Не допускать образования блестящего слоя. Промежуточное и завершающее покрытия наносить красками для наружных и внутренних работ ассортимента Alpina.

В ассортименте предлагается также концентрированный продукт **Alpina GRUND-KONZENTRAT**. Он разбавляется водой в соотношении 1:4 (1 часть концентрата на 4 части воды).

Цвет:
бесцветный

Емкость упаковки:
2,5 л
5 л
10 л

Высыхание:

Поверхностно: через 4-6 часов

Расход:

Около 150 мл/м² на один слой

Ультра-белая, с отличной укрывистостью



Alpina ULTRAWEISS

- Ультра-белая латексная краска для высококачественных внутренних покрытий
- Экологичная
- Отличная укрывистость
- Стойкая к истиранию
- Для повышенных нагрузок: детские, кухни, ванные, коридоры и т. д.
- Колеруется вручную Alpina Tint

Структура покрытия:

Грунтовать продуктом Alpina Einlassgrund 1-2 раза в зависимости от впитывающей способности подложки. Для промежуточного и завершающего покрытия наносить Alpina Ultraweiss.

Цвет:
белоснежный

Степень глянца:
матовая

Емкость упаковки:
2,5 л
5 л
10 л
15 л

Высыхание:

Поверхностно: через 4-6 часов
Для перекраски: через 12 часов

Расход:

Около 140 мл/м² на один слой

Водно-дисперсионные материалы

Стойкая к истиранию



Alpina PREMIUMLATEX

- Колеруемая на машине латексная краска для внутренних покрытий; вручную колеруется Alpina Tint
- Очень хорошая укрывистость
- Стойкая к истиранию
- Для повышенных нагрузок: детские, кухни, ванные, коридоры и т. д.
- Идеальна для покраски стеклообоев



колеруется на
машине

Структура покрытия:

Грунтовать продуктом Alpina Einlassgrund 1-2 раза в зависимости от впитывающей способности подложки. Для промежуточного и завершающего покрытия наносить Alpina Premiumlatex.

Цвет:
белый

Степень глянца:
матовая

Емкость упаковки:
2,5 л
5 л
10 л

Высыхание:

Поверхностно: через 4-6 часов
Для перекраски: через 12 часов

Расход:

Около 150 мл/м² на один слой



Водно-дисперсионные материалы

Универсальная латексная краска



Alpina MATTLATEX

- Особенно белая универсальная латексная краска для высококачественных внутренних покрытий
- Стойкая к истиранию
- Хорошая укрывистость
- Идеальна для покраски стеклообоев
- Колеруется вручную Alpina Tint

Структура покрытия:

Нанести грунтовочный слой краской, разбавленной водой не более чем на 10 %. Завершающий слой наносится неразбавленной краской Alpina Mattlatex. В случае сильной или неравномерной впитываемости основания грунтовать продуктом Alpina Einlassgrund.

Цвет:
белый

Степень глянца:
матовая

Емкость упаковки:
2,5 л
5 л
10 л

Высыхание:

Поверхностно: через 4-6 часов
Для перекраски: через 12 часов

Расход:

Около 150 мл/м² на один слой

Особо белая



Alpina RENOVA

- Качественная дисперсионная краска для белых внутренних покрытий
- Высокая укрывистость
- Устойчива к влажной протирке
- Для нормальных нагрузок в жилых и административных помещениях, для потолков и стен
- Колеруется вручную Alpina Tint
- Также изготавливается с морозо-стойкими добавками (только в РФ)

Структура покрытия:

Нанести грунтовочный слой краской, разбавленной водой не более чем на 10 %. Завершающий слой наносится неразбавленной краской Alpina Renova. В случае сильной или неравномерной впитываемости основания грунтовать продуктом Alpina Einlassgrund.

Цвет:
белый

Степень глянца:
матовая

Емкость упаковки:
2,5 л
5 л
10 л
15 л

Высыхание:

Поверхностно: через 4-6 часов
Для перекраски: через 12 часов

Расход:

Около 150 мл/м² на один слой

Водно-дисперсионные материалы

Экономичный ремонт



Alpina INNENWEISS

- Краска для потолка
- Доброкачественная дисперсионная краска для внутренних покрытий
- Укрывистая
- Устойчива к мокрой протирке
- Для небольших нагрузок в жилых и административных помещениях, для потолков
- Колеруется вручную Alpina Tint
- Также изготавливается с морозо-стойкими добавками (только в РФ)

Структура покрытия:

Нанести грунтовочный и завершающий слой неразбавленной краской Alpina Innenweiss. В случае сильной или неравномерной впитываемости основания грунтовать продуктом Alpina Einlassgrund.

Цвет:
белый

Степень глянца:
матовая

Емкость упаковки:
2,5 л
5 л
10 л
15 л

Высыхание:

Поверхностно: через 4-6 часов
Для перекраски: через 12 часов

Расход:

Около 150 мл/м² на один слой



Водно-дисперсионные материалы



колеруется на
машине

Цвет:
белый

Степень глянца:
глубоко-матовая

Емкость упаковки:
2,5 л
5 л
10 л

Высокое качество для долговечных фасадов

Alpina FASSADENWEISS

- Колеруемая на машине дисперсионная краска для фасадов; вручную колеруется Alpina Tint
- Высокая паропроницаемость и атмосферостойкость
- Очень хорошая укрывистость
- При покраске внутренних поверхностей создает стойкое к истиранию покрытие

Структура покрытия:

Грунтовать продуктом Alpina Einlassgrund 1-2 раза в зависимости от впитывающей способности подложки. Для промежуточного и завершающего покрытия наносить Alpina Fassadenweiss.

Высыхание:

Поверхностно: через 4-6 часов
Для перекраски: через 12 часов
Устойчива к дождю: через 24 часа

Расход:

Около 150 мл/м² на один слой



Цвет:
белый

Степень глянца:
глубоко-матовая

Емкость упаковки:
2,5 л
5 л
10 л
15 л

Экономный ремонт фасадов

Alpina FASSADENFARBE

- Высоконагружаемая дисперсионная краска для фасадов, а также для внутренних покрытий
- Высокая паропроницаемость
- Хорошая укрывистость
- При покраске внутренних поверхностей создает стойкое к истиранию покрытие
- Колеруется вручную Alpina Tint

Структура покрытия:

Грунтовать продуктом Alpina Einlassgrund 1-2 раза в зависимости от впитывающей способности подложки. Для промежуточного и завершающего покрытия наносить Alpina Fassadenfarbe.

Высыхание:

Поверхностно: через 4-6 часов
Для перекраски: через 12 часов
Устойчива к дождю: через 24 часа

Расход:

Около 150 мл/м² на один слой

Водно-дисперсионные материалы

Цвет и защита для крыш

Alpina DACHFARBE

- Акриловая краска для скатных крыш, покрытых бетонной и глиняной черепицей или плит из асбоцемента, ПВХ и пр.
- Простое применение

Структура покрытия:

Для промежуточного и завершающего покрытия наносить 2 слоя неразбавленной Alpina Dachfarbe. Впитывающие минеральные подложки предварительно необходимо смочить водой.



Цвет:

см. стр. 22
кирпично-красный,
резеда-зеленый,
темно-коричневый

Степень глянца:
шелковисто-матовая

Емкость упаковки:
10 л

Высыхание:

Для перекраски: через 2 часа
Устойчива к дождю: через 2 часа
Полное высыхание: через 24 часа

Расход:

300-400 мл/м² на один слой



Колеровочные концентраты



Поставляется
с 01.06.05

Многообразие цветов

Alpina TINT

- Высококонцентрированные универсальные концентраты для колерования
- Для ручной колеровки дисперсионных красок, алкидных эмалей, а также для нитроэмалей, акриловых и других эмалей
- Не пригодны для силикатных и силиконовых, для эластичных, полиэфирных, полиуретановых и пилиолитовых материалов
- Для наружных и внутренних покрытий
- Применять только в сочетании с красками и эмалями!
- Устойчивые к морозу
- Все тона перемешиваются друг с другом

В связи с высокой концентрацией пигментов рекомендуется проводить колерование «в два приема», т. е. сначала концентрат разводится с небольшой частью колеруемой краски (ок. 10% от общего объема), а потом эта часть тщательно перемешивается с общим объемом краски. Для эмалей рекомендуется применять мешалку (дрель).

Расход:

Не более 100 мл на 10 л дисперсионной краски и не более 20 мл на 1 л белой эмали.

Цвет:

16 тонов

Емкость упаковки:
0,02 л (20 мл)

Цветовые тона

1	светло-желтый		9	фиолетовый	
2	желтый		10	голубой	
3	абрикосовый		11	светло-зеленый	
4	коралловый		12	зеленый	
5	оксидно-красный		13	желто-зеленый	
6	оранжево-красный		14	бежевый	
7	красный		15	умбра	
8	розовый		16	черный	

Алкидные материалы Грунтовочные материалы

Антикоррозийная грунтовка

Alpina ROSTSCHUTZGRUND

- Быстросохнущая антикоррозийная грунтовка для железа и стали, для наружных и внутренних работ
- Перекрывать алкидными эмалями

Структура покрытия:

Нанести на металлическую поверхность после полного удаления ржавчины. Промежуточный слой можно выполнить Alpina Grundierfarbe. Перекрывать алкидными эмалями Alpina.



Цвет:

серый

Степень глянца:

матовая

Емкость упаковки:

1 л
2,5 л

Высыхание:

Поверхностно: через 30 минут
Для перекраски: через 5 часов

Расход:

Около 100 мл/м² на один слой

Эмалям – хорошая основа

Alpina GRUNDIERFARBE

- Универсальная грунтовочная и промежуточная краска для наружных и внутренних работ
- По дереву, загрунтованному металлу и твердону ПВХ
- Быстро сохнет
- Отлично шлифуется

Структура покрытия:

Нанести на чистую и прочную основу. Перекрывать алкидными эмалями Alpina.



Цвет:

белый

Степень глянца:

матовая

Емкость упаковки:

1 л
2,5 л

Высыхание:

Поверхностно: через 3-4 часа
Для перекраски: через 12 часов

Расход:

Около 80 - 100 мл/м² на один слой

Алкидные материалы

Грунтовочные материалы



Оптимальная защита древесины

Alpina IMPRÄGNIERGRUND

- Фунгицидная грунтовка для защиты древесины (от плесени и грибов)
- Для наружных работ
- Паропроницаемая
- Хорошая влагозащита

Структура покрытия:

Древесину при наружном использовании прогрунтовать 1-2 раза. Alpina Imprägniergrund защищает древесину и может быть перекрыта алкидными лаками, эмалями и лазурами серии Alpina.

Цвет:

бесцветный

Степень глянца:

шелковисто-матовая

Емкость упаковки:


1 л
2,5 л

Высыхание:

Поверхностно: через 2 часа
Для перекраски: через 12 часов

Расход:

Около 80 - 120 мл/м² на один слой

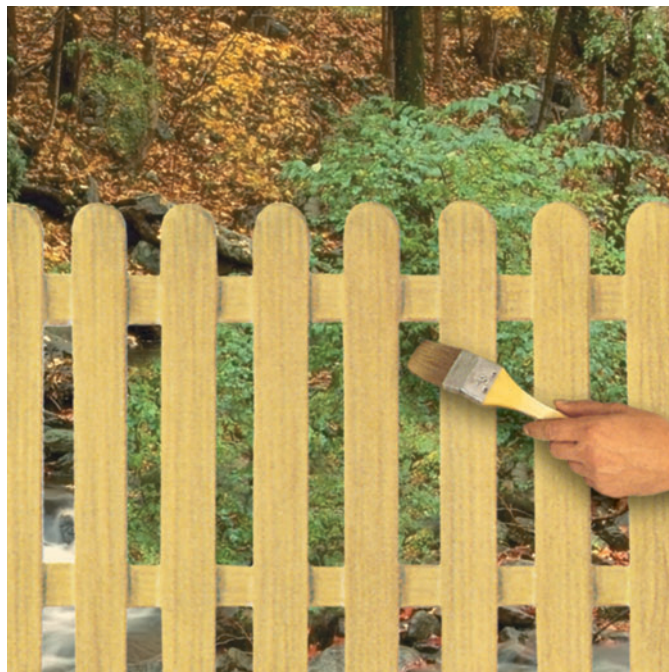

Алкидные материалы

Эмали специального назначения



С повышенной белизной

Alpina FENSTERLACK

- Особо гляцевая алкидная эмаль для наружных и внутренних покрытий деревянных и металлических окон
- Хороший розлив
- Высокая укрывистость
- Очень хорошо укрывает кромки
- Окно не прилипает к раме после покраски
- Колеруется Alpina Tint в пастельные тона

Структура покрытия:

Грунтовать Alpina Fenstergrund и перекрывать в два слоя специальной эмалью Alpina Fensterlack.

Цвет:

белый

Степень глянца:

гляцевая

Емкость упаковки:

1 л
2,5 л

Высыхание:

Поверхностно: через 4 часа
Для перекраски: через 12 часов

Расход:

Около 80 - 100 мл/м² на один слой

Особостойкая к пожелтению эмаль для батарей



Alpina HEIZKÖRPERLACK

- Специальная эмаль для нанесения лаковых гляцевых покрытий на батареи и трубы водяного отопления
- Устойчива к повышенным температурам

Структура покрытия:

Загрунтовать антикоррозионной грунтовкой Alpina Rostschutz-Grund. Нанести 1-2 слоя эмали для радиаторов Alpina Heizkörperlack.

Цвет:

белый

Степень глянца:

гляцевая

Емкость упаковки:

1 л
2,5 л

Высыхание:

Поверхностно: через 2 часа
Для перекраски: через 12 часов
Устойчива к нагреванию: через 5 дней

Расход:

Около 90 - 120 мл/м² на один слой

Алкидные материалы

Эмали специального назначения



Эмаль - прямо на ржавчину

Alpina DIREKT AUF ROST

- Эмаль для защиты стали и железа
- По чистой или поржавевшей поверхности
- „Три в одном“: защита от коррозии, грунтовка и кроющее покрытие
- Для покрытия старых алкидных покрытий
- Быстросохнущая, для внутреннего и наружного применения
- Хорошая заполняющая и кроющая способность

Структура покрытия:

Удалить устранимую ржавчину и загрязнения.
Эмаль хорошо перемешать, нанести в 2-3 слоя.

Цвет:

см. стр. 22
зеленый,
серебряный, черный,
белый.

Степень глянца:

гляцевая
серебряная:
шелковисто-
гляцевая

Высыхание:

Поверхностно: через 2-3 часа
Для перекраски: через 6-8 часов

Емкость упаковки:

1,0 л

Расход:

Около 100-120 мл/м² на один слой



Алкидные материалы

Белые эмали



Бриллиантово-белый

Alpina HOCHGLANZ-WEISSLACK

- Высоко-гляцевая белая эмаль, быстросохнущая
- Для нанесения наружных и внутренних покрытий
- Отличная укрывистость
- Хорошая устойчивость глянца
- Колеруется Alpina Tint в пастельные тона

Структура покрытия:

Грунтовку металлических поверхностей выполнять антикоррозионной грунтовкой Alpina Rostschutz-Grund.
Промежуточное покрытие металлов, твердого ПВХ и древесины выполнять продуктом Alpina Grundierfarbe. Как заключительное покрытие нанести 1-2 слоя Alpina Hochglanz-Weisslack.

Цвет:

белый

Степень глянца:

гляцевая

Емкость упаковки:

1 л
2,5 л

Высыхание:

Поверхностно: через 4 часа
Для перекраски: через 12 часов

Расход:

Около 80-100 мл/м² на один слой

Бриллиантово-белый

Alpina SEIDENWEISS

- Шелковисто-гляцевая белая эмаль, быстросохнущая
- Для нанесения наружных и внутренних покрытий
- Отличная укрывистость
- Колеруется Alpina Tint в пастельные тона

Структура покрытия:

Грунтовку металлических поверхностей выполнять антикоррозионной грунтовкой Alpina Rostschutz-Grund.
Промежуточное покрытие металлов, жесткого ПВХ и древесины выполнять продуктом Alpina Grundierfarbe. Как заключительное покрытие нанести 1-2 слоя Alpina Seidenweiss.



Цвет:

белый

Степень глянца:

шелковисто-
гляцевая

Емкость упаковки:

1 л
2,5 л

Высыхание:

Поверхностно: через 4 часа
Для перекраски: через 12 часов

Расход:

Около 80-100 мл/м² на один слой

Алкидные материалы

Цветные эмали



колеруется на
машине

Весь мир цвета

Alpina GLANZMIX

- Высокоглянцевые базисные эмали для машинного колерования
- Два базисных материала – белый и прозрачный
- Атмосферостойкие
- Стабильные по степени глянца и цветовому тону

Структура покрытия:

Грунтовку металлических поверхностей выполнять антикоррозионной грунтовкой Alpina Rostschutz-Grund. Промежуточное покрытие металлических поверхностей, жесткого ПВХ и древесины выполнять продуктом Alpina Grundierfarbe. Как заключительное покрытие нанести 1-2 слоя Alpina Glanzmix выбранного цветового тона.

Степень глянца:
глянцевая

Емкость упаковки:
после колеровки:
1 л; 2,5 л

Высыхание:
Поверхностно: через 5 часов
Для перекраски: через 12 часов

Расход:
Около 80-100 мл/м² на один слой

Весь мир цвета

Alpina SEIDENMIX

- Шелковисто-глянцевые базисные эмали для машинного колерования
- Два базисных материала – белый и прозрачный
- Атмосферостойкие
- Стабильные по степени глянца и цветовому тону

Структура покрытия:

Грунтовку металлических поверхностей выполнять антикоррозионной грунтовкой Alpina Rostschutz-Grund. Промежуточное покрытие металлических поверхностей, жесткого ПВХ и древесины выполнять продуктом Alpina Grundierfarbe. Как заключительное покрытие нанести 1-2 слоя Alpina Seidenmix выбранного цветового тона.

Степень глянца:
шелковисто-
глянцевая

Емкость упаковки:
после колеровки:
1 л; 2,5 л

Высыхание:
Поверхностно: через 5 часов
Для перекраски: через 12 часов

Расход:
Около 80-100 мл/м² на один слой

Алкидные материалы

Лаки

Для обновления мебели

Alpina KLARLACK GLÄNZEND

- Глянцевый прозрачный лак для нанесения защитных покрытий на протравленную или лессированную древесину или металлы
- Для наружных и внутренних работ

Структура покрытия:

На древесину (при внутреннем использовании) и очищенные металлические поверхности нанести 1-2 слоя Alpina Klarlack glänzend. При наружном использовании древесину прогрунтовать продуктом Alpina Imprägniergrund.



Цвет:
бесцветный

Степень глянца:
глянцевая

Емкость упаковки:
1 л
2,5 л

Высыхание:
Поверхностно: через 4 часа
Для перекраски: через 12 часов

Расход:
Около 90-110 мл/м² на один слой

Для обновления мебели

Alpina KLARLACK SEIDENMATT

- Шелковисто-матовый прозрачный лак для нанесения защитных покрытий на протравленную или лессированную древесину или металлы
- Для наружных и внутренних работ

Структура покрытия:

На древесину (при внутреннем использовании) и очищенные металлические поверхности нанести 1-2 слоя Alpina Klarlack seidenmatt. При наружном использовании древесину прогрунтовать продуктом Alpina Imprägniergrund.



Цвет:
бесцветный

Степень глянца:
шелковисто-матовая

Емкость упаковки:
1 л
2,5 л

Высыхание:
Поверхностно: через 4 часа
Для перекраски: через 12 часов

Расход:
Около 90-110 мл/м² на один слой

Алкидные материалы

Паркетные лаки



Красивое и прочное покрытие для полов

Alpina PARKETTLACK GLÄNZEND

- Глянцевый паркетный лак на основе алкидной смолы
- Хорошая заполняющая способность
- Хорошая прочность и устойчивость к истиранию
- Устойчив к воздействию воды, мыла, моющих средств
- Для лакирования паркетных полов, из твердой и мягкой древесины, цемента и искусственных материалов, а также мебели

Структура покрытия:

Alpina Parkettlack наносится в 1-3 слоя на чистую отшлифованную поверхность.

Цвет:

бесцветный

Степень глянца:

глянцевая

Емкость упаковки:

1 л
5 л

Высыхание:

Поверхностно: через 1 час
Для перекраски: через 12 часов
Ходьба: через 24 часа
Полная нагрузка: через 3 дня

Расход:

Около 100 мл/м² на один слой

Красивое и прочное покрытие для полов



Alpina PARKETTLACK SEIDENMATT

- Шелковисто-матовый паркетный лак на основе алкидной смолы
 - Хорошая заполняющая способность
 - Хорошая прочность и устойчивость к истиранию
 - Устойчив к воздействию воды, мыла, моющих средств
 - Для лакирования паркетных полов из твердой и мягкой древесины, цемента и искусственных материалов, а также мебели
- Перед нанесением тщательно перемешивать!

Структура покрытия:

Alpina Parkettlack наносится в 1-3 слоя на чистую отшлифованную поверхность.

Цвет:

бесцветный

Степень глянца:

шелковисто-матовая

Емкость упаковки:

1 л
5 л

Высыхание:

Поверхностно: через 1 час
Для перекраски: через 12 часов
Ходьба: через 24 часа
Полная нагрузка: через 3 дня

Расход:

Около 100 мл/м² на один слой

Алкидные материалы

Лазури для древесины

Красота и защита

Alpina IMPRÄGNIERLASUR

- Тонкослойная цветная лазурь для защиты и декоративного оформления древесины внутри и снаружи
- Паропроницаемая
- Хорошая влагозащита
- Отличная свето- и атмосферостойкость
- Годится для внутреннего применения из-за отсутствия биоцидов
- Предохраняет древесину от УФ-лучей

Структура покрытия:

Alpina Imprägnierlasur наносится в 1-2 слоя. При наружном использовании древесины ее следует прогрунтовать продуктом Alpina Imprägniergrund.

Цвет:

см. стр. 23
сосна
дуб
каштан
пиния
вишня
эбеновое дерево

Степень глянца:

шелковисто-глянцевая

Емкость упаковки:

1 л - 0,9 кг
5 л - 4,4 кг

Высыхание:

Поверхностно: через 2 часа
Для перекраски: через 12 часов

Расход:

Около 80-120 мл/м² на один слой



Стандартные цвета



Alpina DACHFARBE

Шелковисто-матовая краска для крыш



кирпично-красный



темно-коричневый

зеленый



Alpina DIREKT AUF ROST

Эмаль для защиты стали и железа



серебряный

белый



черный

зеленый

Цветовые тона нанесены типографским способом.
Возможны отклонения по сравнению с оригинальным цветом.

Стандартные цвета



Alpina IMPRÄGNIERLASUR

Лазури по дереву



Alpina IMPRÄGNIERGRUND – бесцветный



Alpina IMPRÄGNIERLASUR – сосна



Alpina IMPRÄGNIERLASUR – дуб



Alpina IMPRÄGNIERLASUR – каштан



Alpina IMPRÄGNIERLASUR – пиния



Alpina IMPRÄGNIERLASUR – вишня



Alpina IMPRÄGNIERLASUR – эбеновое дерево