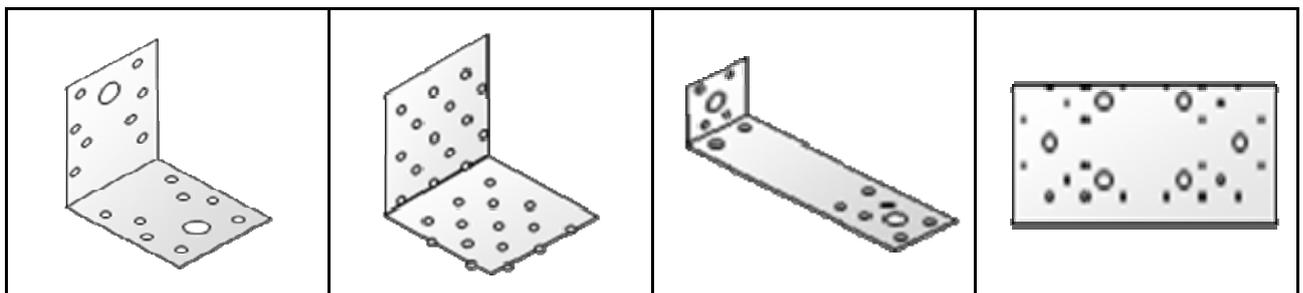




ООО "СЕТКА"

Беларусь, Минск,
ул. Железнодорожная, 27/3-16
тел./факс +375 (17) 226-39-24/79,
272-89-96, 272-89-94, 298-55-63;
+375 (29) 633-1000, 888-1000
setka@setka.by
www.setka.by

КРЕПЁЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




Перфорированный крепеж с каждым годом набирает всё большую популярность и применяется практически во всех видах строительных и монтажных работ. Традиционно он используется в качестве строительного крепежа для усиления прочности деревянных конструкций, позволяет делать строительную работу максимально быстро и качественно. ООО «Сетка» производит изделия из качественной оцинкованной стали.


Преимущества перфорированного крепежа:

- при строительстве деревянных зданий перфорированный строй крепеж позволяет сократить количество древесных отходов до 25%;
- использование перфорированных изделий значительно усиливает прочностные характеристики деревянных, балочных и других конструкций;
- оцинкованное покрытие позволяет использовать перфорированный крепеж и для внутренней, и для внешней отделки.

Крепёжный уголок

Внешний вид	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/шт
	50	50	35	2,00	0,053
	70	70	55	2,00	0,116
	90	90	40	2,00	0,108
	90	90	65	2,00	0,176
	105	105	90	2,00	0,284

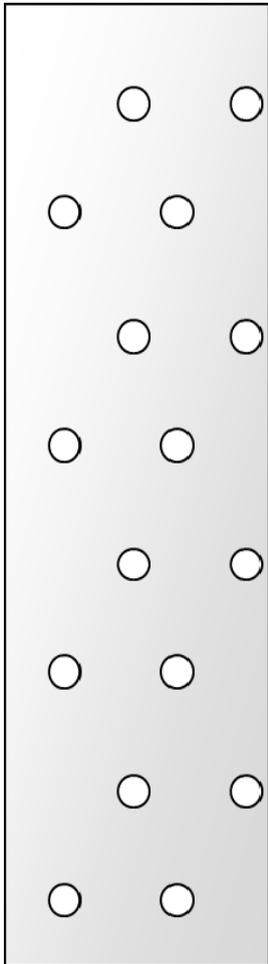
Крепёжный анкерный уголок

Внешний вид	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/шт
	40	80	40	2,00	0,072
	40	120	40	2,00	0,096
	40	200	40	2,00	0,144
	40	320	40	2,00	0,216
	40	80	80	2,00	0,144
	40	120	80	2,00	0,192
	40	200	80	2,00	0,288

Крепёжный уголок асимметричный

Внешний вид	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/шт
	140	40	40	2,00	0,108
	90	50	55	2,00	0,116
	130	50	65	2,00	0,176
	150	60	90	2,00	0,284


Пластина соединительная

Внешний вид	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/шт
	80	40	2,00	0,048
	100	40	2,00	0,060
	120	40	2,00	0,072
	160	40	2,00	0,096
	200	40	2,00	0,120
	240	40	2,00	0,144
	300	40	2,00	0,180
	360	40	2,00	0,216
	480	40	2,00	0,288
	600	40	2,00	0,360
	720	40	2,00	0,432
	840	40	2,00	0,504
	960	40	2,00	0,576
	1250	40	2,00	0,750
	200	50	2,00	0,150
	140	60	2,00	0,126
	200	60	2,00	0,180
	240	60	2,00	0,216
	300	60	2,00	0,270
	360	60	2,00	0,324
	480	60	2,00	0,432
	1250	60	2,00	1,125
	200	80	2,00	0,240
	240	80	2,00	0,288
	280	80	2,00	0,336
	300	80	2,00	0,360
	360	80	2,00	0,432
	400	80	2,00	0,480
	480	80	2,00	0,576
	600	80	2,00	0,720
	720	80	2,00	0,864
	840	80	2,00	1,008
	960	80	2,00	1,152
	1250	80	2,00	1,500
	200	100	2,00	0,300
	240	100	2,00	0,360
	300	100	2,00	0,450
	200	120	2,00	0,360
	240	120	2,00	0,432
	300	120	2,00	0,540
400	140	2,00	0,840	
300	150	2,00	0,675	
1250	200	2,00	3,750	

Крепёжная пластина

Внешний вид	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/шт
	100	35	2,00	0,053
	140	55	2,00	0,116
	180	40	2,00	0,108
	180	65	2,00	0,176
	210	90	2,00	0,284

Крепёжный уголок

Внешний вид	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/шт
	40	40	20	2,00	0,024
	40	40	40	2,00	0,048
	40	40	60	2,00	0,072
	40	40	80	2,00	0,096
	40	40	100	2,00	0,120
	40	40	120	2,00	0,144
	40	40	140	2,00	0,168
	40	40	200	2,00	0,240
	40	40	240	2,00	0,288
	50	50	40	2,00	0,060
	50	50	60	2,00	0,090
	50	50	80	2,00	0,120
	50	50	100	2,00	0,150
	60	60	40	2,00	0,072
	60	60	50	2,00	0,090
	60	60	60	2,00	0,108
	60	60	80	2,00	0,144
	60	60	100	2,00	0,180
	60	60	200	2,00	0,360
	80	80	40	2,00	0,096
	80	80	60	2,00	0,144
	80	80	80	2,00	0,192
	80	80	100	2,00	0,240
	80	80	200	2,00	0,480
	100	100	40	2,00	0,120
	100	100	60	2,00	0,180
	100	100	80	2,00	0,240
	100	100	100	2,00	0,300
	100	100	200	2,00	0,600
	160	160	60	2,00	0,288
	160	160	80	2,00	0,384
	160	160	100	2,00	0,480
160	160	200	2,00	0,960	

Крепёжный уголок скользящий

Внешний вид	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/шт
	40	40	120	2,00	0,072
	60	60	220	2,00	0,198

ООО «Сетка» принимает также заказы на изготовление деталей нестандартных размеров.