




# СВЕТОПРИБОР

## КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

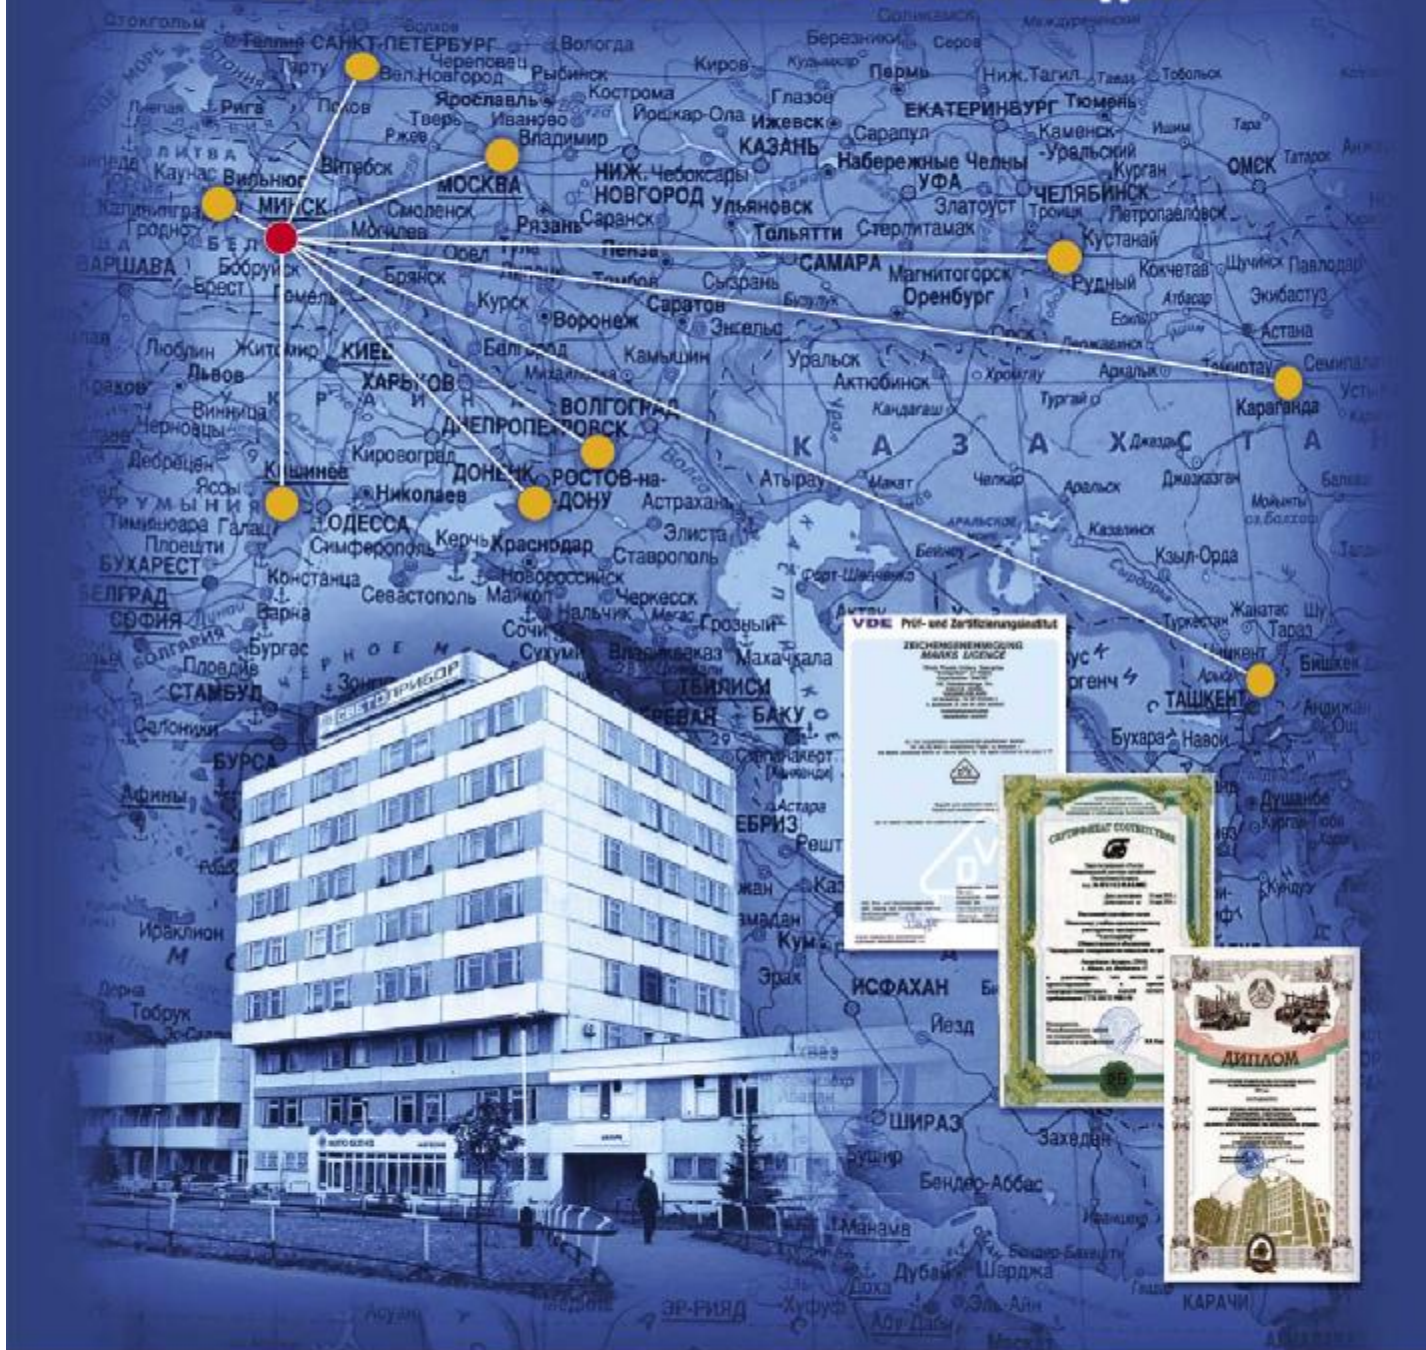

## СВЕТ *любое качество!*





**СВЕТОПРИБОР**ЧУП «СВЕТОПРИБОР»  
ОО «БЕЛТИЗ»

ISO-9001

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА

CE

СЕРИЯ **ПАРИТЕТ**

ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕТОПРИБОР» ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ» – ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ЕВРОПЕЙСКИМ ДИЗАЙНОМ, ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ, РАЗНООБРАЗИЕМ АССОРТИМЕНТА, НИЗКИМИ ЦЕНАМИ.

■ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СЕРТИФИЦИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С СТБ ИСО 9001-2001.

■ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, БЛОКИ, УЗЛЫ УСТАНОВОЧНЫЕ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ ОРГАНЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ VDE (ГЕРМАНИЯ) НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ С ПРАВОМ МАРКИРОВКИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗНАКОМ CE.

■ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА В 2001 И 2004 ГОДАХ.

■ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2002 И В 2004 ГОДАХ ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ УДОСТОЕНА ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА КОНКУРСОВ «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РЫНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ».

■ ИЗДЕЛИЯ НЕОДНОКРАТНО УДОСТАИВАЛИСЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ И ДИПЛОМОВ НА ПРЕСТИЖНЫХ ВЫСТАВКАХ И ЯРМАРКАХ.

## НОВИНКА!

**ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЭУИ  
РАСШИРЕНА ЦВЕТОМ  
«СЛОНОВАЯ КОСТЬ»**

Цвет «Слоновая кость» дополнительно обозначается в маркировке ЭУИ буквами СК

**ЧУП «СВЕТОПРИБОР» ОО «БЕЛТИЗ»**  
Республика Беларусь,  
220018, г. Минск, ул. Якубовского, 52.

Тел.: (+375 17) 258 69 21,  
258 85 32,  
258 85 44.

Факс: (+375 17) 258 85 35.

[www.svetopribor.by](http://www.svetopribor.by)  
e-mail: [mail@svetopribor.by](mailto:mail@svetopribor.by)

### ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ ТУ РБ 100258222.001-2000 РОЗЕТКИ ТУ РБ 03968179.066-93

для скрытой установки

Степень защиты – IP20;  
номинальный ток:  
выключателей – 6А,  
розеток – 16А;  
напряжение – 250В,  
частота – 50 Гц.  
Материал: пластик ABS.



Выключатель одноклавишный C16-227.  
Размеры: 80x80x45 мм.



Выключатель двухклавишный C56-229.  
Размеры: 80x80x45 мм.



Розетка PC16-299.  
Размеры: 80x80x34 мм.



Розетка PC16-300  
с заземляющими контактами.  
Размеры: 80x80x45,7 мм.



Розетка двухместная PC16-301.  
Размеры: 110x80x27,5 мм.

### БЛОКИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ТУ РБ 03968179.066-93

Степень защиты – IP20 (брызгозащищенных – IP44);  
номинальный ток: выключателей – 6А, розеток – 10А;  
напряжение – 250В; частота – 50 Гц.



Блок В-PC-647.  
Состоит из одноклавишного  
выключателя и розетки  
с заземляющими контактами.  
Размеры блока: 158x80x52,  
коробки: 123x70x30 мм.



Блок 2В-PC-649.  
Состоит из двухклавишного  
выключателя и розетки  
с заземляющими контактами.  
Размеры блока: 158x80x52,  
коробки: 123x70x30 мм.



Блок 3В-PC-651.  
Состоит из выключе-  
телей (двухклавишного и  
одноклавишного) и  
розетки с заземляю-  
щими контактами.  
Размеры блока: 210x80x52,  
коробки: 175x70x30 мм.

Способ установки –  
в монтажную коробку или стенную нишу





**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ**  
ТУ РБ 100258222.001-2000  
**РОЗЕТКИ** ТУ РБ 03968179.066-93

Степень защиты — IP 20;  
номинальный ток: выключателей — 6 А (10 А),  
розеток — 16 А; напряжение — 250 В; частота — 50, 60 Гц.  
Размеры выключателя: 85x85x31 мм.



Выключатель одно-  
клавишный **C16-184**.  
Выключатель одно-  
клавишный **C66-190**,  
для управления  
электрическими  
цепями с двух мест



Выключатель  
двухклавишный  
**C56-186**.



Выключатель  
трехклавишный  
**C056-188**.



Выключатель  
одноклавишный  
со световой  
индикацией  
**C110-210**.



Выключатель  
двухклавишный  
со световой  
индикацией  
**C510-211**.



Розетка  
телефонная **TP-011**  
для подключения антенны.  
Размеры 85x85x49 мм.



Розетка **PC16-269**.  
Размеры: 85x85x29 мм.



Розетка **PC16-271**  
со штырьками.  
Размеры: 85x85x29 мм.



Розетка телефонная  
четырёхконтактная **TP4-026**.  
Номинальный ток — до 1 А.  
Напряжение — до 160 В.  
Размеры 85x85x49 мм.



Розетка **PC16-270**  
с заземляющими  
контактами.  
Размеры: 85x85x40 мм.



Розетка **PC16-272**  
с заземляющими  
контактами и штырьками.  
Размеры: 85x85x40 мм.



Розетка **PC16-287**,  
устанавливаемая  
в однушную  
монтажную коробку.  
Размеры:  
85x85x40 мм.

**РАМОЧНО-УЗЛОВАЯ СИСТЕМА СБОРКИ  
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ БЛОКОВ**

Степень защиты — IP20, номинальный ток: выключателей — 10 А,  
розетки — 16 А. Напряжение — 250 В, частота — 50, 60 Гц.



**ЮЛИГ 301.252.031** —  
крышка двухместная.  
Размеры: 153x82x8,1



**C110-511** —  
узел одно-  
клавишного  
выключателя.  
Размеры:  
73x73x31 мм.



**C510-513** —  
узел двух-  
клавишного  
выключателя.  
Размеры:  
73x73x31 мм.



**C0510-515** —  
узел трех-  
клавишного  
выключателя.  
Размеры:  
73x73x31 мм.



**ЮЛИГ 301.252.032** —  
крышка трехместная.  
Размеры: 224x82x8,1



**PC16-508** —  
узел розетки.  
Размеры:  
73x73x30 мм.



**PC16-509** —  
узел розетки  
с заземляю-  
щими контактами.  
Размеры:  
73x73x39,5 мм.



**ЮЛИГ 301.252.033** —  
крышка четырехместная.  
Размеры: 295x82x8,1



**PC16-518** —  
узел розетки  
со штырьками.  
Размеры:  
73x73x30 мм.



**PC16-519** —  
узел розетки  
с заземляю-  
щими контактами  
и штырьками.  
Размеры:  
73x73x39,5 мм.



**ЮЛИГ 735.212.198** —  
крышка шестиместная.  
Размеры: 410x82x8,1

Для сборки узлов в блоки  
используются монтажные  
коробки К-201, К-207, К-210.  
Вариант исполнения:  
вертикальное или горизонталь-  
ное — по желанию заказчика





**БЛОКИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ**  
ТУ РБ 03968179.072-94

Степень защиты — IP20, номинальный ток: выключателей — 10 А, розетки — 16 А. Напряжение — 250 В, частота — 50, 60 Гц. Выпускается в комплекте с монтажной коробкой. Размеры: блока — 156x85x50 мм, коробки — 130x67x35 мм.



Блок **В-РЦ-626**.  
Состоит из одно-  
клавишного  
выключателя  
и розетки.



Блок **В-РЦ-629**.  
Состоит из одно-  
клавишного  
выключателя  
и розетки  
с заземляющими  
контактами.



Блок **В-РЦ-632**.  
Состоит из одно-  
клавишного  
выключателя  
и розетки  
со шторками.



Блок **В-РЦ-635**.  
Состоит из одно-  
клавишного  
выключателя  
и розетки  
с заземляющими  
контактами  
и со шторками.



Блок **2В-РЦ-627**.  
Состоит из дву-  
клавишного  
выключателя  
и розетки.



Блок **2В-РЦ-630**.  
Состоит из дву-  
клавишного  
выключателя  
и розетки  
с заземляющими  
контактами.



Блок **2В-РЦ-633**.  
Состоит из дву-  
клавишного  
выключателя  
и розетки  
со шторками.



Блок **2В-РЦ-636**.  
Состоит из дву-  
клавишного  
выключателя  
и розетки  
с заземляющими  
контактами  
и со шторками.



Блок **3В-РЦ-628**.  
Состоит из трех-  
клавишного  
выключателя  
и розетки.



Блок **3В-РЦ-631**.  
Состоит из трех-  
клавишного  
выключателя  
и розетки  
с заземляющими  
контактами.



Блок **3В-РЦ-634**.  
Состоит из трех-  
клавишного  
выключателя  
и розетки  
со шторками.



Блок **3В-РЦ-637**.  
Состоит из трех-  
клавишного  
выключателя  
и розетки  
с заземляющими  
контактами  
и со шторками.



Блок **В-РЦ-638**.  
Состоит из одно-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки.



Блок **В-РЦ-640**.  
Состоит из одно-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки  
с заземляющими  
контактами.



Блок **В-РЦ-642**.  
Состоит из одно-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки  
со шторками.



Блок **В-РЦ-644**.  
Состоит из одно-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки  
с заземляющими  
контактами  
и со шторками.



Блок **2В-РЦ-639**.  
Состоит из одно-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки.



Блок **2В-РЦ-641**.  
Состоит из одно-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки  
с заземляющими  
контактами.



Блок **2В-РЦ-643**.  
Состоит из одно-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки  
со шторками.



Блок **2В-РЦ-645**.  
Состоит из одно-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки  
с заземляющими  
контактами  
и со шторками.





**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ ТУ РБ 100258222.001-2000**  
**РОЗЕТКИ ТУ РБ 03968179.066-93**

Степень защиты — IP20 (брызгозащищенных — IP44),  
номинальный ток: выключателей — 6 А (10 А), розеток — 16 А, напряжение — 250 В, частота — 50, 60 Гц.



Выключатель одноклавишный **C16-122**. Выключатель одноклавишный **C66-120** для управления электрическими цепями с двух мест. Размеры: 80x80x45 мм.



Выключатель двухклавишный **C56-124**. Размеры: 80x80x45 мм.



Выключатель трехклавишный **C056-234**. Размеры: 80x80x45 мм.



Выключатель одноклавишный **C110-231** со световой индикацией. Размеры: 80x80x45 мм.



Выключатель двухклавишный **C510-233** со световой индикацией. Размеры: 80x80x45 мм.



Выключатель сенсорный **C1-160-007** с автоматическим оптоэлектронным включением света для светильников со светодиодными лампами, а также лампами накаливания. Время задержки — 3,0 мин. ± 15%. ТУ РБ 03968179.076-98. Номинальный ток — 1 А. Размеры: 80x80x55 мм.



Розетка **PC16-228**. Размеры: 80x80x32 мм.



Розетка **PC16-227** с заземляющими контактами. Размеры: 80x80x40 мм.



Розетка **PC16-252** со штырьками. Размеры: 80x80x32 мм.



Розетка **PC16-253** с заземляющими контактами и штырьками. Размеры: 80x80x40 мм.



Розетка **PC16-289** брызгозащищенная с заземляющими контактами. Размеры: 80x80x43 мм.



Двухместная розетка **PC16-237**, устанавливаемая в одноступенчатую монтажную коробку. Размеры: 110x80x32 мм.



Розетка телефонная четырехконтактная **TP4-020**. Номинальный ток — 1 А. Напряжение — 160 В. Размеры: 80x80x52 мм.



Розетка комбинированная осветительная **TP-032** для подключения TV и FM приемников. Розетка комбинированная проходная **TP-038** (используется только в комплекте с TP-032) для подключения TV и FM приемников. ТУ РБ 03968179.077-99. Номинальное входное сопротивление — 75 Ом. Диапазон частот 5—862 МГц. Размеры: 80x80x34 мм.



Двухместная розетка **PC16-239** с заземляющими контактами, устанавливаемая в одноступенчатую монтажную коробку. Размеры: 110x80x43 мм.



Розетка телевизионная **TP-001** для подключения антенны. ТУ РБ 03968179.077-99. Размеры: 80x80x52 мм.

**РАМОЧНО-УЗЛОВАЯ СИСТЕМА  
СБОРКИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ БЛОКОВ**

Для сборки узлов в блоки используются монтажные коробки К-201, К-207, К-210. Вариант исполнения: вертикальное или горизонтальное — по желанию заказчика



**016M.735.212.048** — крышка двухместная. Размеры: 155x80x11 мм.



**C16-473** — узел одноклавишного выключателя. Размеры: 73x73x31 мм.



**C56-476** — узел двухклавишного выключателя. Размеры: 73x73x31 мм.



**016M.735.212.049** — крышка трехместная. Размеры: 225x80x11 мм.



**PC16-471** — узел розетки. Размеры: 73x73x30 мм.



**PC16-470** — узел розетки с заземляющими контактами. Размеры: 73x73x39,5 мм.



**016M.735.212.050** — крышка четырехместная. Размеры: 297x80x11 мм.



**PC16-478** — узел розетки со штырьками. Размеры: 73x73x30 мм.



**PC16-479** — узел розетки с заземляющими контактами и штырьками. Размеры: 73x73x39,5 мм.

СК — цветовая гамма расширена цветом «слоновая кость»

**С НОЯБРЯ 2006 ГОДА ЧУП «СВЕТОПРИБОР» НАЧИНАЕТ ВЫПУСК БЛОКОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ В СЕРИИ «ГАРМОНИЯ»**





для скрытой установки

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ**  
ТУ РБ 100258222.001-2000  
**РОЗЕТКИ** ТУ РБ 03968179.066-93

Степень защиты — IP20, номинальный ток: выключателей — 6 А (10 А), розеток — 16 А, напряжение — 250 В, частота — 50, 60 Гц.  
Диаметр монтажной коробки: 60-70 мм.  
Конструкция выключателей обеспечивает ускоренный монтаж.



Выключатель одноклавишный **C16-158**.  
Выключатель одноклавишный **C66-173**  
для управления электрическими цепями с двух мест. Размеры: 80x80x31 мм.



Выключатель двухклавишный **C56-164**.  
Размеры: 80x80x31 мм.



Выключатель трехклавишный **C056-170**.  
Размеры: 80x80x31 мм.



Выключатель одноклавишный со световой индикацией **C110-206**.  
Размеры: 80x80x49,5 мм.



Выключатель двухклавишный со световой индикацией **C510-207**.  
Размеры: 80x80x49,5 мм.



Розетка **PC16-257**.  
Размеры: 80x80x29 мм.



Розетка **PC16-256**  
с заземляющими контактами.  
Размеры: 80x80x39,5 мм.



Розетка **PC16-267**  
со шторками.  
Размеры: 80x80x29 мм.



Розетка **PC16-268**  
со шторками и заземляющими контактами.  
Размеры: 80x80x39,5 мм.



Розетка телевизионная **TP-006** для подключения антенн. ТУ РБ 03968179.077-99.  
Размеры: 80x80x49,5 мм.



Розетка телефонная четырехконтактная **TP4-023**.  
Номинальный ток — 1 А.  
Напряжение — 160 В. Размеры: 80x80x49,5 мм.



Розетка компьютерная **PK16-001** для подключения устройств компьютерной техники к сетям для передачи данных. ТУ ВУ 100258222.005-2006.  
Размеры: 80x80x49,5 мм.  
Количество контактов — 8.



Розетка компьютерная **PK216-003** для подключения устройств компьютерной техники к сетям для передачи данных. ТУ ВУ 100258222.005-2006.  
Размеры: 80x80x49,5 мм.  
Количество контактов — 16.



Розетка двухместная **PC16-262**, устанавливаемая в одностороннюю монтажную коробку. Размеры: 110x80x29 мм.



Розетка двухместная **PC16-239** с заземляющими контактами, устанавливаемая в одностороннюю монтажную коробку. Размеры: 110x80x43 мм.



Розетка двухместная **PC16-283** со шторками.  
Размеры: 151x80x45.



Розетка двухместная **PC16-284** с заземляющими контактами и шторками. Размеры: 151x80x45.

**РАМОЧНО-УЗЛОВАЯ СИСТЕМА СБОРКИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ БЛОКОВ**

Степень защиты — IP20, номинальный ток: выключателей — 10 А, розеток — 16 А. Напряжение — 250 В, частота — 50, 60 Гц. Для сборки узлов в блоки используются монтажные коробки К-201, К-207, К-210. Вариант исполнения: вертикальное или горизонтальное — по желанию заказчика




ЮЛИГ 301.252.022 — крышка двухместная. Размеры: 151x80x9,5 мм.



ЮЛИГ 301.252.023 — крышка трехместная. Размеры: 222x80x9,5 мм.



ЮЛИГ 301.252.024 — крышка четырехместная. Размеры: 293x80x9,5 мм.



**C110-482** — узел одноклавишного выключателя. Размеры: 73x73x31 мм.



**C510-485** — узел двухклавишного выключателя. Размеры: 73x73x31 мм.



**C0510-488** — узел трехклавишного выключателя. Размеры: 73x73x31 мм.



**PC16-492** — узел розетки. Размеры: 73x73x30 мм.



**PC 16-493** — узел розетки с заземляющими контактами. Размеры: 73x73x39,5 мм.



**PC16-506** — узел розетки со шторками. Размеры: 73x73x30 мм.



**PC 16-507** — узел розетки с заземляющими контактами и шторками. Размеры: 73x73x39,5 мм.

ЦВЕТОВАЯ ВСТАВКА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА ИЗ БЕЛОГО ЦВЕТА



**ДИММЕРЫ (СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ)**  
ТУ ВУ 100258222.004-2006

Степень защиты — IP20,  
номинальное напряжение — 250 В, частота — 50, 60 Гц.  
Размеры — 80x80x62,5 мм.

Наименование выключателя	Мощность (max/min), Вт
СВ-400-008	400/60
СВ-400-011	400/20
СВ-500-009	500/60
СВ-500-012	500/20
СВ-600-010	600/60
СВ-600-013	600/40

Выключатель для  
регуляции мощности  
(яркости) светильников,  
оснащенных лампами  
накаливания или  
галогеновыми лампами.

для скрытой установки

НОВИНКА

**БЛОКИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ**  
ТУ РБ 03968179.072-94

Степень защиты — IP20, номинальный ток: выключателей — 10 А, розетки — 16 А.  
Напряжение — 250 В, частота — 50, 60 Гц. Выпускается в комплекте с монтажной  
коробкой. Размеры: блока — 151x80x50 мм, коробки — 130x73x35 мм.



Блок  
**В-РЦ-533**.  
Состоит  
из одно-  
клавишного  
выключателя  
и розетки.



Блок  
**В-РЦ-495**.  
Состоит  
из одно-  
клавишного  
выключателя  
и розетки с  
заземляющими  
контактами.



Блок  
**В-РЦ-547**.  
Состоит  
из одно-  
клавишного  
выключателя  
и розетки  
со шторками.



Блок  
**В-РЦ-557**.  
Состоит  
из одно-  
клавишного  
выключателя  
и розетки с  
заземляющими  
контактами  
и со шторками.



Блок  
**2В-РЦ-535**.  
Состоит  
из двух-  
клавишного  
выключателя  
и розетки.



Блок  
**2В-РЦ-497**.  
Состоит  
из двух-  
клавишного  
выключателя  
и розетки с  
заземляющими  
контактами.



Блок  
**2В-РЦ-549**.  
Состоит  
из двух-  
клавишного  
выключателя  
и розетки  
со шторками.



Блок  
**2В-РЦ-559**.  
Состоит  
из двух-  
клавишного  
выключателя  
и розетки с  
заземляющими  
контактами  
и со шторками.



Блок  
**3В-РЦ-537**.  
Состоит  
из трех-  
клавишного  
выключателя  
и розетки.



Блок  
**3В-РЦ-499**.  
Состоит  
из трех-  
клавишного  
выключателя  
и розетки с  
заземляющими  
контактами.



Блок  
**3В-РЦ-551**.  
Состоит  
из трех-  
клавишного  
выключателя  
и розетки  
со шторками.



Блок  
**3В-РЦ-561**.  
Состоит  
из трех-  
клавишного  
выключателя  
и розетки с  
заземляющими  
контактами  
и со шторками.



Блок  
**В-РЦ-591**.  
Состоит  
из одно-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки.



Блок  
**В-РЦ-599**.  
Состоит  
из одно-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки с  
заземляющими  
контактами.



Блок  
**В-РЦ-595**.  
Состоит  
из одно-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки  
со шторками.



Блок  
**В-РЦ-603**.  
Состоит  
из одно-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки с  
заземляющими  
контактами  
и со шторками.



Блок  
**2В-РЦ-593**.  
Состоит  
из двух-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки.



Блок  
**2В-РЦ-601**.  
Состоит  
из двух-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки с  
заземляющими  
контактами.



Блок  
**2В-РЦ-597**.  
Состоит  
из двух-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки  
со шторками.



Блок  
**2В-РЦ-605**.  
Состоит  
из двух-  
клавишного  
выключателя  
со световой  
индикацией  
и розетки с  
заземляющими  
контактами  
и со шторками.





## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ

ТУ РБ 100258222.001-2000  
РОЗЕТКИ ТУ РБ 03968179.066-93

Степень защиты — IP20.

Номинальный ток: выключателей — 6 А (10 А), розеток — 16 А, напряжение — 250 В, частота — 50, 60 Гц.

Конструкция выключателей обеспечивает ускоренный монтаж.



Выключатель одноклавишный **A16-131**.  
Выключатель одноклавишный **A610-147**  
для управления электрическими цепями  
с двух мест. Размеры: 65х65х31 мм.



Выключатель двух-  
клавишный **A56-134**.  
Размеры: 65х65х31 мм.



Выключатель трех-  
клавишный **A056-137**.  
Размеры: 65х65х31 мм.



Выключатель однокла-  
вишный со световой  
индикацией **A110-214**.  
Размеры: 65х65х31 мм.



Выключатель двухкла-  
вишный со световой  
индикацией **A510-215**.  
Размеры: 65х65х31 мм.



Розетка **PA16-255**.  
Размеры: 65х65х29 мм.



Розетка **PA16-279**  
со шторками.  
Размеры: 65х65х29 мм.



Розетка **PA16-254**  
с заземляющими  
контактами.  
Размеры: 65х65х41 мм.



Розетка **PA16-280**  
с заземляющими  
контактами и шторками.  
Размеры: 65х65х41 мм.



Розетка телефонная четы-  
рехлинейная **TP4-017**.  
Номинальный ток — 1 А.  
Напряжение — 180 В.  
Размеры: 65х65х23,7 мм.



Розетка двухместная **PA16-260**.  
Размеры: 106х65х29 мм.



Розетка трехместная **PA16-263**.  
Размеры: 164х65х29 мм.



Розетка четырехместная **PA16-264**.  
Размеры: 216,5х65х29 мм.



Розетка двухместная **PA16-261** с заземля-  
ющими контактами. Размеры: 106х65х41 мм.



Розетка трехместная **PA16-265** с заземляющими  
контактами. Размеры: 164х65х41 мм.



Розетка четырехместная **PA16-266** с заземляющими  
контактами. Размеры: 216,5х65х41 мм.



Розетка двухместная **PA16-273**  
со шторками. Размеры: 117х65х29 мм.



Розетка трехместная **PA16-275** со шторками.  
Размеры: 168,5х65х29 мм.



Розетка четырехместная **PA16-277** со шторками.  
Размеры: 220х65х29 мм.



Розетка двухместная **PA16-274** со шторками и  
заземляющими контактами. Размеры: 117х65х41 мм.



Розетка трехместная **PA16-276** со шторками  
и заземляющими контактами. Размеры: 168,5х65х41 мм.



Розетка четырехместная **PA16-278** со шторками  
и заземляющими контактами. Размеры: 220х65х41 мм.

## УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЕ степень защиты — IP44



Выключатель одноклавишный **A16-222**  
брызгозащищенный. Размеры: 65х65х61 мм.



Выключатель двухклавишный **A56-224**  
брызгозащищенный. Размеры: 65х65х31 мм.



Розетка **PA16-266**  
брызгозащищенная.  
Размеры: 70х70х39,5.



Розетка **PA16-267** брызгозащищенная  
с заземляющими контактами.  
Размеры: 70х70х50,9 мм.



**БЛОКИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ**  
ТУ РБ 03968.179.072-94Степень защиты — IP20; номинальный ток: выключателей — 10А,  
розеток — 16А; напряжение — 250В; частота — 50,60 Гц.

Блок **В-РЦ-521** состоит из одноклавишного выключателя и розетки. Размеры: 117х65х29 мм.



Блок **В-РЦ-527** состоит из одноклавишного выключателя и розетки с заземляющими контактами. Размеры: 117х65х41 мм.



Блок **В-РЦ-571** состоит из одноклавишного выключателя и розетки со штырьками. Размеры: 117х65х29 мм.



Блок **В-РЦ-577** состоит из одноклавишного выключателя и розетки с заземляющими контактами и штырьками. Размеры: 117х65х41 мм.



Блок **2В-РЦ-523** состоит из двухклавишного выключателя и розетки. Размеры: 117х65х29 мм.



Блок **2В-РЦ-529** состоит из двухклавишного выключателя и розетки с заземляющими контактами. Размеры: 117х65х41 мм.



Блок **2В-РЦ-573** состоит из двухклавишного выключателя и розетки со штырьками. Размеры: 117х65х29 мм.



Блок **2В-РЦ-579** состоит из двухклавишного выключателя и розетки с заземляющими контактами и штырьками. Размеры: 117х65х41 мм.



Блок **3В-РЦ-525** состоит из трехклавишного выключателя и розетки. Размеры: 117х65х29 мм.



Блок **3В-РЦ-531** состоит из трехклавишного выключателя и розетки с заземляющими контактами. Размеры: 117х65х41 мм.



Блок **3В-РЦ-575** состоит из трехклавишного выключателя и розетки со штырьками. Размеры: 117х65х29 мм.



Блок **3В-РЦ-581** состоит из трехклавишного выключателя и розетки с заземляющими контактами и штырьками. Размеры: 117х65х41 мм.



Блок **В-РЦ-563** состоит из одноклавишного выключателя со световой индикацией и розетки. Размеры: 117х65х29 мм.



Блок **В-РЦ-567** состоит из одноклавишного выключателя со световой индикацией и розетки с заземляющими контактами. Размеры: 117х65х41 мм.



Блок **В-РЦ-583** состоит из одноклавишного выключателя со световой индикацией и розетки со штырьками. Размеры: 117х65х29 мм.



Блок **В-РЦ-587** состоит из одноклавишного выключателя со световой индикацией и розетки с заземляющими контактами и штырьками. Размеры: 117х65х41 мм.



Блок **2В-РЦ-565** состоит из двухклавишного выключателя со световой индикацией и розетки. Размеры: 117х65х29 мм.



Блок **2В-РЦ-569** состоит из двухклавишного выключателя со световой индикацией и розетки с заземляющими контактами. Размеры: 117х65х41 мм.



Блок **2В-РЦ-585** состоит из двухклавишного выключателя со световой индикацией и розетки со штырьками. Размеры: 117х65х29 мм.



Блок **2В-РЦ-589** состоит из двухклавишного выключателя со световой индикацией и розетки с заземляющими контактами и штырьками. Размеры: 117х65х41 мм.

**НОВИНКА**

Розетка **PA16-302** двухместная брызгозащитная. Размеры: 130х70х39,5 мм

**НОВИНКА**

Розетка **PA16-303** двухместная с заземляющими контактами брызгозащитная. Размеры: 130х70х50,9 мм

**НОВИНКА**

Блок электроустановочный брызгозащитный **В-РЦ-657** (выключатель одноклавишный и розетка с заземляющими контактами). Размеры: 130х70х57,3 мм

**НОВИНКА**

Блок электроустановочный брызгозащитный **2В-РЦ-659** (выключатель двухклавишный и розетка с заземляющими контактами). Размеры: 130х70х57,3 мм

СК — цветовая гамма расширена цветом «слоновая кость»





## РАЗВЕТВИТЕЛИ И УДЛИНИТЕЛИ ТУ РБ 03968179.066-93



Разветвитель **PB16-258**.  
Размеры: 92x89x65,5 мм.



Разветвитель **PB16-259**  
с заземляющими контактами.  
Размеры: 92x89x77,3 мм.



Удлинитель  
пятиместный **Y10-286**.  
Суммарная мощность  
потребителей не более 2500 Вт.  
Длина шнура – 5 м.

Удлинитель четырех-  
местный **Y10-282**  
со вклорами.  
Суммарная мощность  
потребителей  
не более 2500 Вт.  
Длина шнура – 5 м.



Удлинитель четырех-  
местный **Y10-281**.  
Суммарная мощность  
потребителей  
не более 2500 Вт.  
Длина шнура – 5 м.



## УДЛИНИТЕЛИ ТУ РБ 03968179.066-93

Степень защиты – IP20,  
напряжение – 250 В, частота – 50, 60 Гц. Материал: пластик.



Удлинитель трехместный  
**Y6-240**. Суммарная мощность  
потребителей – не более 1500 Вт.  
Номинальный ток – 6 А.  
Длина шнура – 5,2 м. Размеры:  
диаметр – 145, h – 47 мм.



Удлинитель четырехместный  
**Y6-251**. Суммарная мощность  
потребителей – не более 1500 Вт.  
Номинальный ток – 6 А.  
Длина шнура – 20 м.  
Размеры: 270x210x75 мм.



Удлинитель четырехместный  
**Y10-248**. Суммарная мощность  
потребителей – не более 2500 Вт.  
Номинальный ток – 10 А.  
Длина шнура – 10 м.  
Размеры: 270x210x75 мм.



Удлинитель двухместный  
**Y10-285**. Суммарная мощность  
потребителей – 2500 Вт.  
Номинальный ток – 10 А.  
Длина шнура – 40 м.  
Размеры: 280x165x334 мм.



Удлинитель двухместный  
**Y10-290**. Суммарная мощность  
потребителей – 2500 Вт.  
Номинальный ток – 10 А.  
Длина шнура с розеткой – 40 м.  
Размеры: 280x165x334 мм.

## УДЛИНИТЕЛИ ТУ РБ 03968179.066-93

Степень защиты – IP20, напряжение – 250В, частота – 50, 60 Гц.  
Материал: полистирол.



Удлинитель четырехместный **Y6-219**. Суммарная  
мощность потребителей – не более 1500 Вт.  
Номинальный ток – 6 А. Длина шнура – 3,5 м.



Удлинитель четырехместный **Y10-210** с заземляющими  
контактами. Суммарная мощность потребителей – не более  
2500 Вт. Номинальный ток – 10 А. Длина шнура – 3,5 м.



Удлинитель одноступенчатый **Y10-247** с заземляющими  
контактами. Мощность потребителей – не более 2500 Вт.  
Номинальный ток – 10 А. Длина шнура – 5 м.



Удлинитель двухместный **Y6-222**.  
Суммарная мощность потребителей  
не более 1500 Вт. Номинальный  
ток – 6 А. Длина шнура – 3,5 м.



Удлинитель двухместный **Y10-220**  
с заземляющими контактами.  
Суммарная мощность потребителей – не более 2500 Вт.  
Номинальный ток – 10 А. Длина шнура – 3,5 м.

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ

Степень защиты – IP20, брызгозащи-  
щенных – IP44, напряжение – 250 В,  
частота – 50 Гц. Материал: пластик.



Выключатель  
для электроприборов  
**B3210-006**  
для открытой установки.  
ТУ РБ 00258222.003-2002.  
Номинальный ток – 10 А.  
Размеры: 45x27x26 мм.



Выключатель однополюсный брызго-  
защищенный **A14-100** для открытой установки.  
Номинальный ток – 4А, ТУ РБ 100258222.01-2000.  
Размеры: 65x60x43 мм.  
Выключатель однополюсный брызгозащищенный  
**A64-103** для управления электрическим цепями  
с двух мест открытой установки.

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗВОНКОВ открытой установки ГОСТ 7397.2-91

Степень защиты – IP20,  
номинальный ток – 0,4 А,  
напряжение – 250 В,  
частота – 50, 60 Гц.  
Материал: пластик.



Выключатель  
**A10,4-127**  
без световой  
индикации.  
Размеры:  
50x50x22 мм.



Выключатель  
**A10,4-128**  
со световой  
индикацией.  
Размеры:  
50x50x22 мм.



**РОЗЕТКИ для открытой установки**  
ТУ РБ 03968179.066-93

Степень защиты — IP20 (брызгозащищенных — IP44),  
номинальный ток — 16 А, напряжение — 250 В, частота — 50, 60 Гц.  
Материал: пластик.



Розетка  
двухместная **PA16-238**.  
Размеры: 100x60x28 мм.



Розетка  
двухместная **PA16-250**  
с заземляющими контактами.  
Размеры: 100x60x40 мм.



Розетка  
трехместная **PA16-244**.  
Размеры: 160x60x32,5 мм.



Розетка  
трехместная **PA16-243**  
с заземляющими контактами.  
Размеры: 160x60x44,5 мм.



Розетка  
**PA16-236**  
брызго-  
защищенная.  
Размеры: 71x71x45 мм.



Розетка  
**PA16-214**  
брызгозащищенная  
с заземляющими  
контактами.  
Размеры: 71x71x54 мм.



Розетка  
четырёхместная **PA16-245**.  
Размеры: 210,5x60x32,5 мм.



Розетка четырёхместная **PA16-245**  
с заземляющими контактами.  
Размеры: 210,5x60x44,5 мм.

**РОЗЕТКИ И ВИЛКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ТУ РБ 03968179.066-93**

Степень защиты — IP20, частота — 50, 60 Гц. Материал: пластик.



Розетка к электроплите **PA32-002**  
с заземляющим контактом  
для открытой установки.  
Номинальный ток — 32 А.  
Напряжение — 250 В.  
Размеры: 100x100x52 мм.



Розетка к электроплите **PC32-006**  
с заземляющим контактом  
для скрытой установки.  
Номинальный ток — 32 А.  
Напряжение — 250 В.  
Размеры: 100x100x52 мм.



Вилка  
к электроплите **B32-001**  
с заземляющим контактом.  
Номинальный ток — 32 А.  
Напряжение — 250 В.  
Размеры: 102x67x88 мм.



Вилка  
штепсельная **B6-241**  
с боковым подводом провода.  
Номинальный ток — 6 А.  
Напряжение — 250 В.  
Размеры: 60,5x36,5x50 мм.



Розетка 3-х фазная **PA32-005**  
с заземляющим контактом  
для открытой установки.  
Номинальный ток — 32 А.  
Напряжение — 440 В.  
Размеры: 100x100x52 мм.



Розетка 3-х фазная **PC32-004**  
с заземляющим контактом  
для скрытой установки.  
Номинальный ток — 32 А.  
Напряжение — 440 В.  
Размеры: 100x100x52 мм.



Вилка  
3-х фазная  
**B32-003**  
с заземляющим контактом.  
Номинальный ток — 32 А.  
Напряжение — 440 В.  
Размеры: 102x67x88 мм.



Вилка  
штепсельная **B16-242**  
с заземляющим контактом  
с боковым подводом провода.  
Номинальный ток — 16 А.  
Напряжение — 250 В.  
Размеры: 41,2x36,5x55,5 мм.

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ ТУ РБ 100258222.001-2000**

Степень защиты — IP20, номинальный ток — 4 А, напряжение — 250 В, частота — 50 Гц. Материал: полистирол.



Выключатель одно-  
клавишный **A14-116**  
открытой установки.  
Выключатель одно-  
клавишный **A64-103**  
для управления  
электрическими  
цепями с двух мест.  
Размеры: 65x65x30 мм.



Выключатель  
двухклавишный  
**A54-001** открытой  
установки.  
Размеры: 68x68x37 мм.



Выключатель  
одноклавишный **C14-003**  
скрытой установки.  
Выключатель  
одноклавишный **C64-001**  
скрытой установки  
для управления  
электрическими цепями  
с двух мест.  
Размеры: 80x60x45 мм.



Выключатель  
двухклавишный  
**C54-001**  
скрытой установки.  
Размеры: 80x60x45 мм.



Выключатель  
рычажный  
**PR6-09-2/250**  
проходной  
для установки на шину.  
ТУ 208.03968179.57-92.  
Номинальный ток — 2 А.  
Размеры: 62x35x27 мм.



Выключатель  
клавишный  
**BSH-212,5-001**  
устанавливаемый  
на шину.  
ТУ 208.03968179.57-92.  
Номинальный ток — 2,5 А.  
Размеры: 63x35x27 мм.



**СВЕТОПРИБОР**ЧУП «СВЕТОПРИБОР»  
ОО «БЕЛТИЗ»

ISO-9001



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА

**РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ТУ РБ 03968179.066-93**

Степень защиты — IP20 (брызгозащищенных — IP44), номинальный ток — 10, 16 А, напряжение — 250 В, частота — 50, 60 Гц.

Розетка **РА10-212**  
для открытой  
установки.  
Размеры:  
60x60x28 мм.Розетка **РА10-209**  
с заземляющими  
контактами для  
открытой установки.  
Размеры: 60x60x40 мм.Розетка **РС16-204**  
для скрытой  
установки.  
Размеры:  
60x90x34 мм.Розетка **РС16-201**  
с заземляющими  
контактами для  
скрытой установки.  
Размеры: 80x60x48 мм.Розетка двухмест-  
ная **РА10-221**  
брызгозащи-  
щенная для от-  
крытой установки.  
Размеры:  
134x73x45 мм.Розетка двухместная  
**РА10-213**  
брызгозащищенная  
с заземляющими  
контактами  
для открытой установки.  
Размеры: 134x73x54 мм.Розетка  
переносная  
**Р10-249**  
с заземляющими  
контактами.  
Материал — полиамид.  
Размеры: D — 43, H — 67.**БЛОКИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ  
ТУ РБ 03968179.072-94**Степень защиты — IP20 (брызгозащищенных — IP44), номинальный ток:  
выключателей — 4А, розеток — 10А, напряжение — 250В, частота — 50, 60 Гц.  
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.Блок **В-РЦ-207**  
брызгозащищенный  
для открытой установки.  
Состоит из однополюсного  
выключателя и розетки  
с заземляющими контактами.  
Размеры: 134x73x54 мм.Блок **2В-РЦ-204**  
для скрытой установки.  
Состоит из двухполюсного  
выключателя и розетки  
с заземляющими контактами.  
Размеры блока: 156x80x52,  
коробки: 70x123x32 мм.Блок **3В-РЦ-203** для скрытой  
установки. Состоит из выключателей  
(двухполюсного и однополюс-  
ного) и розетки  
с заземляющими контактами.  
Размеры блока: 208x80x52 мм.  
коробки: 70x175x32.**КОРБОККИ МОНТАЖНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ТУ РБ 03968179.075-96**

для скрытой установки

Коробка **К-201** для крепления  
импортных и отечественных  
выключателей и розеток.  
Размеры: 85x75x40 мм.Коробка потолочная **КП-204**  
для разводки проводов  
при установке светильников.  
Размеры: D 90 мм, h 61 мм.Коробка **К-207** для крепления  
импортных и отечественных  
выключателей и розеток.  
Размеры: D 75 мм, h 40 мм.Коробка **КМ-205** для крепления им-  
портных и отечественных выключа-  
телей и розеток в гипсокартонных пере-  
городках. Размеры: D 76 мм, h 40 мм.Коробка **КМ-206** для разводки  
проводов в гипсокартонных пере-  
городках. Степень защиты IP20.  
Размеры: D 94 мм, h 46 мм.Коробка **КМ-202**  
для разводки проводов.  
Степень защиты IP20.  
Размеры: 95x95x53 мм.Коробка **КМ-209** для развод-  
ки проводов при открытой про-  
водке. Степень защиты IP44.  
Размеры: 86x86x41,5 ммКоробка **КМ-208** для развод-  
ки проводов при открытой про-  
водке. Степень защиты IP44.  
Размеры: 85x85x41,5 ммКоробка **К-210** для установки выключателей и ро-  
зеток при скрытой проводке в гипсокартонных пере-  
городках с возможностью применения совместно  
с рамочно-узловой системой. Размеры 76x75x40 ммКоробка **КМ-212** с клемми-  
ми колодами для разводки  
проводов. Степень защиты  
IP 20. Размеры: 95x95x53 мм**ПРОЧЕ  
ИЗДЕЛИЯ**Вилка  
штепсельная**В6-215** универсальная.  
ТУ РБ 03968179.066-93. Степень  
защиты — IP20. Номинальный ток — 6 А.  
Напряжение — 250 В. Частота — 50, 60 Гц.Прищелка бальзовая  
**О1ПБ.332338.001**  
ОСТБ-19-37 032-90.Заглушка  
для розетки**О1ИР.767556.015**. Предназначена  
для предотвращения доступа  
к токопроводящим элементам розеток.Патрон  
**Е27Н-001**.Номинальный ток — 4 А. Напряже-  
ние — 220 В. Частота — 50, 60 Гц.  
ТУ 208.14801235.60-93.**По вопросам приобретения продукции обращаться в отдел маркетинга и сбыта:**тел.: (+375 17) 258 69 21; 258 85 32, 258 85 44; факс: (+375 17) 258 85 35. E-mail: [mail@svetopribor.by](mailto:mail@svetopribor.by)**Фирменный магазин ЧУП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»** (220018, г. Минск, ул. Якубовского, 52, тел.: (+375 17) 258 41 22).  
предложит покупателям за наличный расчет все изделия, производимые предприятием.**ЧУП «Торговый дом «БелТИЗ»** (220004, г. Минск, ул. Амураторская, 7, ком. 5, тел.: (+375 17) 203 11 30, 203 91 21,  
GSM: (+375 29) 626 59 85. E-mail: [tdbeltiz@tut.by](mailto:tdbeltiz@tut.by)). Официальный и единственный торговый представитель всех  
16 предприятий-производителей Общественного Объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

Весь спектр электроустановочных и светотехнических изделий по ценам предприятий-изготовителей в центре г. Минска.

[www.svetopribor.by](http://www.svetopribor.by)