


Расширяя горизонты сетевого видео

Компания Veracity создала семейство инновационных изделий для поддержки проектов сетевого видео. Они предназначены для решения задач по разработке и внедрению систем сетевого видео. Мы специализируемся на решениях по передаче, хранению и отображению данных, в особенности для систем мегапиксельных сетевых камер, требующих большой пропускной способности. Изделия нашей компании, подразделения которой находятся в США и Великобритании, имеют высокую репутацию на мировом рынке, мы осуществляем их прямые продажи, а так же поставляем OEM-партнерам. В этом обзоре представлена информация о спектре наших решений в различных направлениях: для передачи данных, синхронизации времени и полупроводниковых аналоговых видеорегистраторов. Подробную информацию можно получить на нашем сайте: www.veracityusa.com



РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ СЕТЕВОГО ВИДЕО

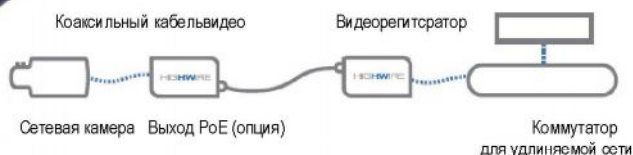

HIGHWIRE™

Ethernet по коаксиальному кабелю

- Использует традиционные коаксиальные кабели, снижает стоимость установки
- Поддерживает несколько сетевых камер
- Поддерживает мегапиксельные камеры
- Поддерживает все сетевые устройства
- Полностью прозрачный интерфейс 100BaseT Ethernet
- Простая настройка — не требуется IP-адрес или другие настройки
- Полная скорость передачи данных по кабелю 300-450 м
- Компактное устройство — устанавливается в корпус CCTV-камер
- Низкое потребление — использует питание камеры
- Крепление к стойке (опция) для управления на периферии помещения
- Теперь доступен с выходом PoE (Класс 2 — 6,5 Вт)

HIGHWIRE Quad™

Связь с 4-мя сетевыми камерами по одному коаксиальному кабелю


- 4 порта PoE HIGHWIRE (4 выхода 6,5 Вт 2 класса)
- Питание 12-24В или 24-32В~
- Поддержка 4-х мегапиксельных или стандартных сетевых камер по одному коаксиальному кабелю
- Простота установки, никаких настроек
- Включает в себя: функции HIGHWIRE и четырех-портовый сетевой коммутатор
- Компактная и прочная конструкция с возможностью настенного крепления



OUTREACH™

Удлинитель ЛВС и PoE (питания по сетевому кабелю)

- Срединный удлинитель, 100 Мбит, PoE
- Расширение Ethernet по кабелю CAT5 до 600 м и более
- Обеспечивает PoE, класс 2 до 300м
- Обеспечивает PoE, класс 3 до 600м с инжектором OUTSOURCE PoE
- Запатентованное управление питанием
- Полностью автоматическая конфигурация, не требует внешнего питания за счет PoE
- Автоматическое обнаружение PoE-устройств (совместимость с IEEE)
- Автоматическое обнаружение устройства OUTREACH на удлиняемых линиях
- Компактная и прочная конструкция с возможностью настенного крепления



CAMSWITCH Quad™

Сетевой PoE-коммутатор для IP-камер с возможностью настенного крепления


- 4 + 1 порт, коммутатор сети 100BaseT
- 4 сетевых PoE-порта (PoE, класс 2)
- 1 порт загрузки (всего 5 портов)
- Предназначен для решений с сетевыми камерами
- Поддерживает 4 мегапиксельные или стандартные сетевые камеры
- Прочная конструкция с возможностью настенного крепления
- Питание 12-24В или 24-32В ~
- Возможна комбинация с OUTREACH для реализации длинных кабельных линий.



TIMENET™

NTP-сервер атомных часов для цифровых видеорегистраторов и систем контроля доступа

- Точная привязка к атомным часам
- Поддерживает все устройства, совместимые с NTP
- Идеален для решений CCTV и ЦБП
- Цена значительно ниже в сравнении с изделиями других производителей
- Удобно для закрытых или защищенных сетей
- Прямой сетевой интерфейс для удаленного расположения
- Простота установки — 1 IP-адрес
- Автоматическая привязка к GPS и синхронизация времени
- Миниатюрная конструкция
- Настенное крепление внутри помещения (антенна на окно)
- Встроенная схема безопасности
- Широкий диапазон рабочих температур

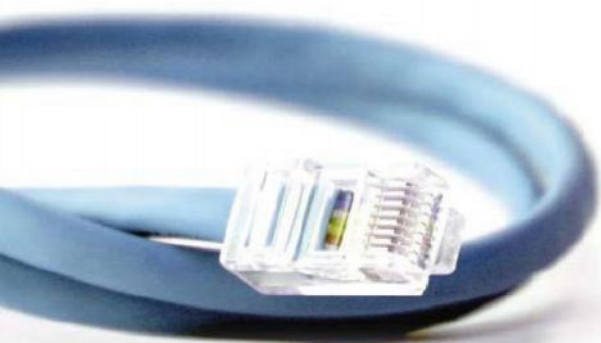

DRIVEPROOF™

Полупроводниковый цифровой видеорегистратор
(Для аналогового видео*)

SOPTCHECK, DRIVEPROOF и VIEWPROOF — специальные версии прочных, компактных, одноканальных ЦВР с горячей заменой флеш-памяти. Эти полупроводниковые устройства не имеют вентиляторов, радиаторов или движущихся частей, они не издают шума и потребляют менее 7Вт. Устройство может вести запись с частотой 30 кадров/сек при полном разрешении с использованием аппаратного сжатия JPEG2000 для получения непревзойденного качества изображения. CF-карта может подключаться к любому ПК для воспроизведения или конвертации данных в другой формат сжатия посредством прилагаемого бесплатного программного обеспечения.

*Системы, совместимые с сетевыми камерами находятся в разработке



SPOTCHECK™	DRIVEPROOF™	VIEWPROOF™
Регистратор прямого эфира	Система ЦВР для автомобилей	Регистратор скрытого видеонаблюдения
Обратное воспроизведение или пауза прямого эфира	Использует бортовое питание (12В или 24В)	Низкое потребление (7Вт), компактность, простота маскировки
Пометки событий для воспроизведения	Запись в течение 5 секунд после включения	Встроенный видеорегистратор движения
Управление с клавиатуры или через последовательный порт	Входы сигналов тревоги для записи по срабатыванию	Запись по тревоге и/или расписанию
Надежный сервис	Крепкий и надежный — отсутствие жестких дисков!	Удаленный запрос по Интернет

