

# НОВЫЕ Q-СЕРИИ УСКОРЕННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ



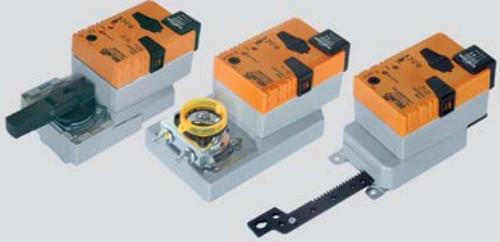
## БЫСТРО И БЕСШУМНО

Электроприводы Belimo новой Q-серии управляют воздушными заслонками и клапанами систем отопления, вентиляции и кондиционирования, практически мгновенно реагируя на изменения параметров, быстро и бесшумно обеспечивают комфортный климат в помещении.

Доступны поворотные и линейные приводы новой Q-серии с открыто/закрыто и аналоговым управлением. Также доступны приводы MF-серии с возможностью изменения параметров работы привода в широком диапазоне: время хода, усилие, управление, обратная связь.

Автоматическое понижение потребляемого тока в режиме остановки, а также обновленный механизм остановки по моментному усилию, при достижении приводом крайних положений, сводит энергопотребление привода к минимуму.

## Технические характеристики

	Крутящий момент/ усилие	Время хода, с	Открыто/закрыто	Аналоговое управление 0...10 В	Программируемый	Питание 24 В	Кабель: 1, 3, 5 м PCV	Кабель: 1, 3, 5 м FRNC	Универсальный зажимной хомут	Квадрат: 8x8, 10x10, 12x12
<b>Поворотные приводы 90°</b>										
LMQ24A	4 Нм	2,5	●	—	—	●	●	●	●	●
LMQ24A-SR	4 Нм	2,5	—	●	—	●	●	●	●	●
LMQ24A-MF	4 Нм	2,5...15	—	●	●	●	●	●	●	●
NMQ24A	8 Нм	4	●	—	—	●	●	●	●	●
NMQ24A-SR	8 Нм	4	—	●	—	●	●	●	●	●
NMQ24A-MF	8 Нм	4...20	—	●	●	●	●	●	●	●
SMQ24A	16 Нм	7	●	—	—	●	●	●	●	●
SMQ24A-SR	16 Нм	7	—	●	—	●	●	●	●	●
SMQ24A-MF	16 Нм	7...40	—	●	●	●	●	●	●	●
<b>Линейные приводы 100 мм</b>										
LHQ24A	110 Н	3,5	●	—	—	●	●	●	—	—
LHQ24A-SR	110 Н	3,5	—	●	—	●	●	●	—	—
LHQ24A-MF	110 Н	3,5...15	—	●	●	●	●	●	—	—
SHQ24A	220 Н	7	●	—	—	●	●	●	—	—
SHQ24A-SR	220 Н	7	—	●	—	●	●	●	—	—
SHQ24A-MF	220 Н	7...40	—	●	●	●	●	●	—	—
<b>Приводы шаровых клапанов</b>										
LRQ24A	4 Нм	9	●	—	—	●	●	●	—	●
LRQ24A-SR	4 Нм	9	—	●	—	●	●	●	—	●
NRQ24A	8 Нм	9	●	—	—	●	●	●	—	●
NRQ24A-SR	8 Нм	9	—	●	—	●	●	●	—	●
SRQ24A	16 Нм	9	●	—	—	●	●	●	—	●
SRQ24A-SR	16 Нм	9	—	●	—	●	●	●	—	●