



ДЕКОРАТИВНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ  
"ДЕКОПОЛ"



# Что такое наливные полы?

прочное  
долговечное  
красивое



Именно таким обязано быть качественное напольное покрытие. Основание должно выдерживать механическое воздействие, служить долго и исправно, быть эстетически привлекательным.

Этими свойствами в полной мере обладают наливные полы Декопол, которые представлены на рынке в виде:

- **ЭПОКСИДНЫХ СОСТАВОВ**  
пропитки на водной основе, высоконаполненные составы, смолы с абсолютной прозрачностью
- **ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫХ СОСТАВОВ**  
полимерные нивелиры, быстросохнущие ремонтные составы, высокопрочные стяжки



# Где применяются наливные покрытия Декопол

Вид наливного пола выбирается исходя из характеристик поверхности основания и целевого назначения объекта



## Сферы применения наливных полов:

- Складское хозяйство: обычные склады, логистические комплексы, холодильные и морозильные камеры
- Автомобильное хозяйство: автостоянки, автомойки, СТО, автохаусы, паркинги
- Административные, общественные здания и сооружения: офисы, выставочные, развлекательные и торговые центры, кафе, рестораны
- Медицинские учреждения и фармацевтика: больницы и клиники, лаборатории, производственные помещения
- Пищевая промышленность: здания, предназначенные для производства, переработки, хранения продуктов питания
- Сельское хозяйство, в частности животноводство: молочно-товарные фермы, птичники, свинофермы
- Тяжелая промышленность и машиностроение: цеха по производству машин и механизмов, технологического оборудования, приборостроение
- Металлургия и металлообработка
- Легкая промышленность: швейные, обувные производства
- Радиоэлектроника, бытовая техника
- Нефте- и газодобыча и переработка, химическая промышленность
- Стекольная промышленность
- Полиграфия

# Преимущества наливных полов Декопол

- Защита основания пола от разрушения
- Эластичность, ударопрочность и высокая стойкость к механическим нагрузкам
- Водонепроницаемость
- Устойчивость к щелочам, кислотам и другим агрессивным средам
- Отличная адгезия покрытия к различным основаниям
- Искро- и пожаробезопасность
- Устойчивость к перепадам температур
- Износостойкость и долговечность
- Беспыльность, гигиеничность и легкость в уборке
- Высокие декоративные свойства и возможность выполнения рисунков
- Эстетичность и разнообразная цветовая гамма
- Возможность укладки на наклонные поверхности



# Материалы Декопол

## Декопол 100

однокомпонентный самовыравнивающийся состав серого цвета на цементно-полимерной основе. Может использоваться как финишный слой.

## Декопол 110

пигментированный однокомпонентный самовыравнивающийся состав на цементно-полимерной основе. Может использоваться как финишный слой.

## Декопол 120

ремонтный состав для бетонных полов. Используется для заделки трещин и других дефектов на поверхности бетона и железобетона. Применяется при наружных работах и внутри помещений.

## Декопол 130

стяжка цементно-полимерная для внутренних и наружных работ. Используется как высокопрочное основание под любые финишные покрытия пола.



## Декопол 200

грунтовка глубокопроникающая на водной основе. Предназначена для обработки впитывающих, невпитывающих и критичных оснований перед нанесением выравнивающих смесей и укладкой керамических и каменных плиток.

## Декопол 210

грунтовка глубокопроникающая. Применяется для поверхностного укрепления и пропитки пористых, непрочных и сильно впитывающих минеральных оснований.



## Декопол 710

эпоксидная двухкомпонентная высоконаполненная грунтовка, используемая в качестве «базы». Может использоваться как финишный слой при добавлении пигмента.

## Декопол 715

пигментированное двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы с широким спектром применения. Может использоваться как для тонкослойных, так и для наливных покрытий. Цвет любой, на выбор заказчика.

## Декопол 720

практически не желтеющая, прозрачная эпоксидная смола с широким спектром применения. Может использоваться как в качестве грунтовки, так и лицевого слоя.

## Декопол 725

стойкая к ультрафиолетовому излучению прозрачная эпоксидная смола с широким спектром применения, в том числе для использования вне помещений.


## Декопол 730

эпоксидная грунтовка на водной основе.  
Средство для заключительной обработки бетона, стяжки, нивелирующего слоя.



# Типы покрытий

## Тип 1

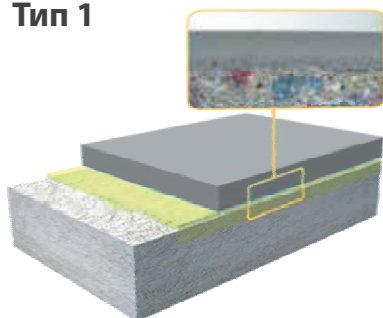


1 слой: **грунтовка Декопол 200/ 210**

2 слой: **Декопол 100**

Толщина покрытия: **7-35 мм**

Цвет: **серый**

## Тип 2

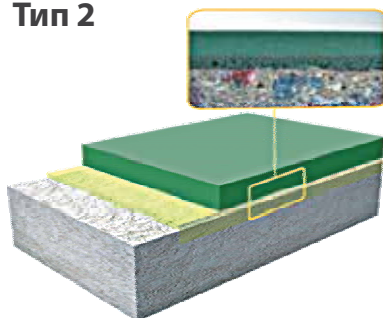


1 слой: **грунтовка Декопол 200/ 210**

2 слой: **Декопол 110**

Толщина покрытия: **7-35 мм**

Цвет: **синий, зеленый, красный, терракотовый**

## Тип 3

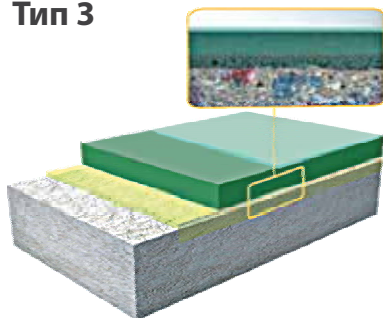

1 слой: **грунтовка Декопол 200/ 210**

2 слой: **Декопол 100 либо Декопол 110**


3 слой: **пропитка Декопол 730**

Толщина покрытия: **7-35 мм**

Цвета: **серый, синий, зеленый, красный, терракотовый**

Фактура: **гляnceвая**

## Тип 4

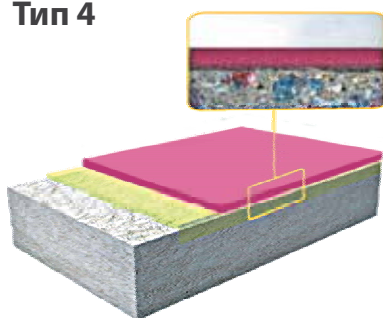

1 слой: **грунтовка Декопол 720**


2 слой: **лицевой слой Декопол 715**

Толщина покрытия: **0,5 мм (тонкослойное)  
2 мм (наливное)**

Цвет: **любой, на выбор заказчика**




## Тип 5

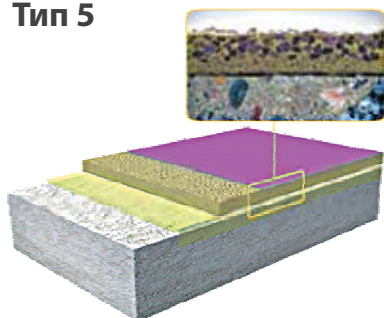


- 1 слой: «база» Декопол 710  
2 слой: присыпка кварцевым песком  
3 слой: лицевой слой Декопол 715  
Толщина покрытия: 3-5 мм  
Цвет: любой, на выбор заказчика

## Тип 6

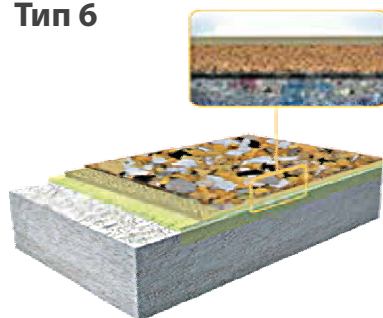


- 1 слой: грунтовка Декопол 720  
2 слой: цветной слой Декопол 715  
3 слой: декоративные чипсы  
Толщина покрытия: 3-4 мм  
Цвет: любой, на выбор заказчика  
(чипсы по каталогу)

## Тип 7

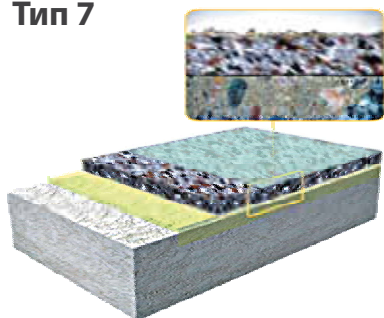

- 1 слой: «база» Декопол 710  
2 слой: кварцевый цветной песок  
3 слой: лицевой слой Декопол 720  
Толщина покрытия: 3-5 мм  
Цвета песка: зеленый, синий, красный, бежевый

## Тип 8

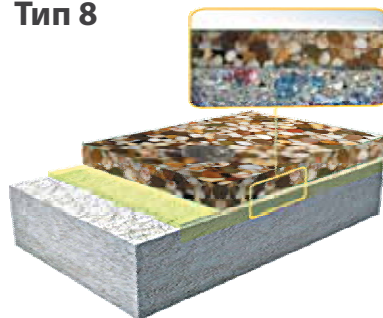

- Декопол 725 + натуральное наполнение  
Наполнение любое, по желанию заказчика  
Толщина покрытия зависит от наполнения

# Основные показатели

Декопол  
100,110

Декопол  
710, 715, 720, 725

Горючесть

НГ

Г1

Распространение  
пламени

—

РП1

Дымообразование

—

Д2

Воспламеняемость

—

В2

Прочность на сжатие

49,2 МПа

39 МПа

Прочность  
на растяжение

11,1 МПа

8,2 МПа

Морозостойкость

F 200

—



# Требования к основанию при устройстве покрытий пола

Декопол  
100, 110

Декопол  
710, 715, 720, 725

Влажность основания

Не более 5%

Не более 5%

Прочность основания  
на сжатие

Не менее  
15 МПа

Не менее  
25 МПа

Марка бетона

М 150

М 250

Класс бетона

С 8/10

С 16/20

Температура основания,  
min

+7 °C

+7 °C



# Почему Декопол

## Полный комплекс работ:

- собственное производство материалов для наливных полов по современным технологиям
- свои мобильные бригады рабочих по устройству пола, оснащенные профессиональным инструментом
- бесплатный шеф-монтаж на объекте

## Индивидуальный подход к клиенту:

- специалист компании выезжает на объект, рассчитывает, планирует и организует работы совместно и в соответствии с пожеланиями клиента
- поступивший заказ на материалы немедленно отправляется в производство
- материалы изготавливаются конкретно под объект заказчика



## Широкая география сотрудничества:

- растущая дилерская сеть по продаже материалов Декопол
- выезжаем для устройства полов на объекты в любой точке Беларуси

## Опыт работы с организациями из разных сфер:

легкая и пищевая промышленность, фармацевтика, агрокомплекс, складское хозяйство, торговля, оборудование офисов, паркингов и др.

## Гарантии качества производимых работ:

- все материалы Декопол сертифицированы в РБ
- 5 лет гарантии на выполненные работы

# Часто задаваемые вопросы

## Можно ли наливные полы укладывать в жилых помещениях?

Наши наливные полы можно укладывать в жилых помещениях. Для этой цели наши специалисты разработали уникальные наливные полы с натуральным наполнением. Они абсолютно безвредны.

## Могу ли я сам положить наливной пол?

Без опыта работ по устройству наливных полов крайне сложно сделать это технологически правильно. Для опытного мастера укладка пола не составит особых трудностей.

## Защитят ли ваши полы от воды/грязи/масла/кислоты?

Да, наши полы не впитывают воду, она остается на поверхности. Легки в уборке, отталкивают грязь, не боятся воздействия масла, бензина, кислот и щелочей. Могут применяться практически на любых производствах, где возможен контакт с агрессивными средами.

## Какое покрытие посоветуете нам на СТО?

В зависимости от основания можем посоветовать следующие типы покрытий:

- при выровненном основании — тип 4 или 7;
- при основании, которое требует выравнивания, — тип 1 в сочетании с типом 4.

## Для склада ищем материал, что взять?

Для складских помещений идеальным вариантом будет тип 1 или 2.

## Работаете ли с оптовыми покупателями? На каких условиях?

Мы всегда рады новым партнерам и клиентам. Для оптовых и постоянных покупателей у нас предусмотрены скидки, а для дилеров — специальные условия.

## Возможен ли частичный ремонт ваших полов?

Абсолютно все наши материалы Декопол ремонтнопригодные. Иногда возможен ремонт полов без остановки производственного процесса.

## Осуществляете ли ремонт полов, уложенных другими фирмами?

Да, наша компания ремонтирует любые типы полов (полиуретан, эпоксид, метакрилат, полимер-цемент) с использованием материалов собственного производства.

## Какие есть требования к основанию, чтобы ваши полы лежали долго?

Ответ на вопрос найдете в разделе «Требования к основанию».



[www.dekopol.by](http://www.dekopol.by)  
[info@dekopol.by](mailto:info@dekopol.by)

+375 (29) 686 90 50  
+375 (29) 752 90 50  
+375 (29) 622 11 70  
+375 (29) 822 11 70

+375 (17) 290 82 46  
+375 (17) 290 83 81

[www.dekopol.by](http://www.dekopol.by)