


ВР-132-30 — ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

№ вентилятора	Размеры, мм																							
	B	H	L	b	h	l	D	D1	d	n3	a1	A1	n1	a2	A2	n4	C1	C2	G1	G2	C3	d1	n5	
ВР-132-30-3,15; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1)																								
3,15-095, 1,1/2880	489	513	396	189	300	114,25	160	190	7	6	94,5	125	1 отв.	126	155	1	6	250	280	270	354,5	38,75	10	4
3,15-100, 1,1/2880																								
ВР-132-30-3,55; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1)																								
3,55-095, 1,5/2880	547	580	422	213	340	120,25	180	210	7	6	106,5	135	1 отв.	142	170	1	6	250	320	270	394,5	44,75	10	4
3,55-100, 2,2/2880			446																					
ВР-132-30-4,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1)																								
4,0-095, 0,37/1420	612	655	395	240	385	127	200	230	10	6	120	150	1 отв.	160	190	1	6	210	280	240	368	49	12	4
4,0-100, 0,55/1420			421															250	300	280	390			
ВР-132-30-4,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1)																								
4,0-095, 2,2/2880	612	655	459	240	385	127	200	230	10	6	120	150	1 отв.	160	190	1	6	250	330	280	418	49	12	4
4,0-100, 3,0/2880			488															300	370	330	455			
ВР-132-30-4,5; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1)																								
4,5-095, 0,75/1420	687	734	440	270	430	136,5	225	255	10	6	135	170	1	180	210	1	8	250	320	280	409	58,5	15	4
4,5-100, 0,75/1420																								
ВР-132-30-4,5; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1)																								
4,5-095, 4,0/2880	687	734	523	270	430	136,5	225	255	10	6	135	170	1	180	210	1	8	300	420	330	509	58,5	15	4
4,5-100, 5,5/2880			567																					
ВР-132-30-5,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1)																								
5,0-095, 1,1/1450	759	803	469	300	465	144	250	280	10	6	150	185	1	200	230	1	8	260	360	290	462	63,5	15	4
5,0-100, 1,5/1450			493																					
ВР-132-30-5,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1)																								
5,0-095, 7,5/2900	759	803	469	300	465	144	250	280	10	6	150	185	1	200	230	1	8	360	450	390	554	63,5	15	4
5,0-100, 11,0/2900			647															410	520	440	632			6
ВР-132-30-5,6; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1)																								
5,6-095, 1,5/1450	846	928	511	336	550	153	280	310	10	8	168	200	1	224	255	2	10	260	370	300	490	70	15	4
5,6-100, 2,2/1450			540															310	410	350	527			
ВР-132-30-5,6; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1)																								
5,6-095, 15,0/2900	846	928	800	336	550	153	280	310	10	8	168	200	1	224	255	2	10	410	580	450	694	70	15	6
5,6-100, 18,5/2900			830																					
ВР-132-30-6,3; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1)																								
6,3-095, 3,0/1450	948	1000	581	378	575	165,5	315	345	10	8	189	225	1	252	285	2	10	320	430	370	579	77,5	15	4
6,3-100, 4,0/1450			625																					
ВР-132-30-6,3; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1)																								
6,3-095, 22/2940	948	1000	855	378	575	165,5	315	345	10	8	189	225	1	252	285	2	10	470	680	520	828	77,5	15	6
6,3-100, 30/2940			895																					
ВР-132-30-7,1; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1)																								
7,1-095, 5,5/1450	1071	1179	714	426	700	207,5	355	385	10	8	213	255	2	284	320	2	12	370	500	420	651	89,5	18	6
7,1-100, 7,5/1450			744															420	580	470	729			
ВР-132-30-7,1; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1)																								
7,1-095, 45,0/2940	1071	1179	1014	426	700	207,5	355	385	10	8	213	255	2	284	320	2	12	520	780	570	932	89,5	18	6
7,1-100, 55,0/2940			1049															620	870	670	1007			8
ВР-132-30-8,0; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин-1)																								
8,0-095, 3,0/960	1202	1280	706	480	740	221	400	430	10	8	240	280	2	320	360	2	12	370	520	420	678	103	18	6
8,0-100, 4,0/960			741																					
ВР-132-30-8,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1)																								
8,0-095, 11,0/1450	1202	1280	811	480	740	221	400	430	10	8	240	280	2	320	360	2	12	420	600	470	756	103	18	6
8,0-100, 15,0/1450			906															640	640	470	790			
ВР-132-30-8,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1)																								
8,0-095, 75,0/2960	1202	1280	1136	480	740	221	400	430	10	8	240	280	2	320	360	2	12	640	900	710	1112	93	20	8
8,0-100, 90,0/2960																								
ВР-132-30-9,0; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин-1)																								
9,0-095, 5,5/960	1347	1433	801	540	825	236	450	480	10	10	270	310	2	360	400	3	14	420	640	470	786	118	18	6
9,0-100, 7,5/960			841																					
ВР-132-30-9,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1)																								
9,0-095, 18,5/1450	1347	1433	966	540	825	236	450	480	10	10	270	310	2	360	400	3	14	420	680	470	820	118	18	6
9,0-100, 22,0/1450																		470	760	520	909			
ВР-132-30-9,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1)																								
9,0-095, 132,0/2960	1347	1433	1286	540	825	236	450	480	10	10	270	310	2	360	400	3	14	750	1080	820	1301	108	20	8
ВР-132-30-10,0; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин-1)																								
10,0-095, 11,0/970	1503	1585	970	600	910	253	500	530	10	10	300	350	3	400	450	3	16	440	700	496	880	128,5	18	6
10,0-100, 11,0/970																								
ВР-132-30-10,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1)																								
10,0-095, 30,0/1470	1503	1585	1005	600	910	253	500	530	10	10	300	350	3	400	450	3	16	490	780	546	969	128,5	18	6
10,0-100, 37,0/1470			1050															540	860	596	1049			
ВР-132-30-11,2; электродвигатель 8 полюсов (750 мин-1)																								
11,2-095, 7,5/740	1677	1786	1006	672	1030	271	560	590	10	10	336	390	3	448	495	3	16	440	760	496	948	146,5	18	6
11,2-100, 11,0/740			1036																					
ВР-132-30-11,2; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин-1)																								
11,2-095, 15,0/970	1677	1786	1036	672	1030	271	560	590	10	10	336	390	3	448	495	3	16	440	760	496	948	146,5	18	6
11,2-100, 18,5/970			1076															490	820	546	1005			
ВР-132-30-11,2; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1)																								
11,2-095, 55,0/1470	1677	1786	1176	672	1030	271	560	590	10	10	336	390	3	448	495	3	16	640	960	696	1160	146,5	18	8
11,2-100, 75,0/1470			1236															990	710	1212	143	20		
ВР-132-30-12,5; электродвигатель 8 полюсов (750 мин-1)																								
12,5-095, 11,0/740	1866	1974	1075	750	1130	290,5	630	660	10	10	375	425	3	500	550	4	18	440	800	496	987	166	18	6
12,5-100, 15,0/740			1115															490	860	546	1044			
ВР-132-30-12,5; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин-1)																								
12,5-095, 30,0/970	1866	1974	1180	750	1130	290,5	630	660	10	10	375	425	3	500	550	4	18	540	960	596	1162	166	18	8
12,5-100, 37,0/970			1215															640	1020	696	1199			
ВР-132-30-12,5; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1)																								
12,5-095, 90,0/1470	1866	1974	1335	750	1130	290,5	630	660	10	10	375	425	3	500	550	4	18	640	1080	710	1291	162,5	20	8
12,5-100, 110,0/1470			1395															750	1140	820	1355			

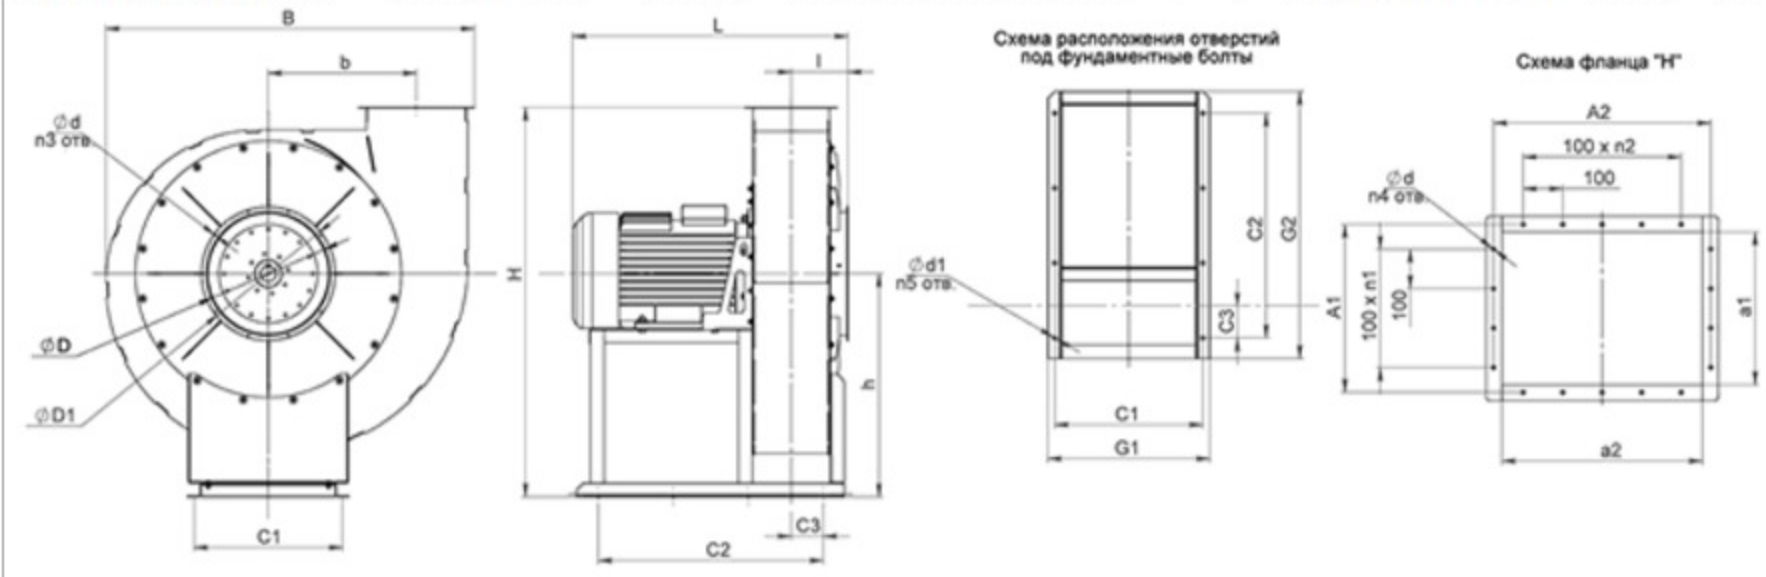

ВР-132-30 — ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ КОРПУСА

Обозначение вентилятора	Пр0, Л0			Пр45, Л45			Пр90, Л90			Пр135, Л135			Пр270, Л270			Пр315, Л315		
	В	b	H	В	b	H	В	b	H	В	b	H	В	b	H	В	b	H
BP-132-30-3,15	490	210	213	444	198	348	446	234	280	570	222	246	446	234	210	570	222	198
BP-132-30-3,55	548	236	240	499	223	390	502	263	312	639	250	276	502	263	236	639	250	223
BP-132-30-4,0	613	265	270	561	250	437	566	296	348	717	281	311	566	296	265	717	281	251
BP-132-30-4,5	687	299	304	633	283	489	637	333	388	805	316	350	637	333	299	805	316	283
BP-132-30-5,0	760	332	338	701	313	541	707	369	428	892	351	388	707	369	332	892	351	313
BP-132-30-5,6	847	371	378	784	350	604	791	413	476	996	392	434	791	413	371	996	392	350
BP-132-30-6,3	949	417	425	882	394	677	890	465	532	1118	441	488	890	465	417	1118	441	394
BP-132-30-7,1	1072	469	479	992	443	765	1002	523	603	1261	496	549	1002	523	469	1261	496	443
BP-132-30-8,0	1203	528	540	1116	498	859	1128	588	675	1417	558	618	1128	588	528	1417	558	498
BP-132-30-9,0	1348	593	608	1253	559	963	1268	660	755	1590	627	694	1268	660	593	1590	627	559
BP-132-30-10,0	1504	660	675	1395	622	1074	1410	735	844	1772	697	772	1410	735	660	1772	697	622
BP-132-30-11,2	1678	738	756	1560	696	1199	1578	822	940	1979	780	864	1578	822	738	1979	780	696
BP-132-30-12,5	1866	822	844	1739	776	1335	1760	916	1044	2204	869	963	1760	916	822	2204	869	776

Положение корпуса вентилятора (вид со стороны всасывания)

