



MENNEKES®

Plugs for the world

AMAXX®



**AMAXX®
by MENNEKES.**

Новое слово
в разработке
комбинаций
розеток.

«Если мне нужен полный ассортимент, я использую комбинации розеток АМАХХ».

Оптимальное
решение для
любой сферы
применения.



Серийный успех

Комбинации розеток шести разных размеров с возможностью обширного конфигурирования – это AMAXX® от МЕННЕКЕС. С привлекательным уникальным дизайном и в различных вариантах для практически любой области применения. Широта ассортимента дает вам еще три веских причины воспользоваться комбинациями розеток AMAXX®.

Нижняя граница ассортимента – самая маленькая комбинация AMAXX® с одним сегментом. Изделия поставляются с классом защиты IP 44 и IP 67, рассчитанные на напряжение от 16А, 3-полюсные до 32А, 5-полюсные, а так же AMAXX® DUO (с возможностью блокировки и отключения).




- Классы защиты: IP 44 и IP 67.
- Материалы для корпуса: AMAPLAST® и особенно устойчивый к воздействию химикалий AMELAN®.
- Цвета: нижняя панель- черного цвета, верхняя панель- серая, серебристая (IP 44), желтая или красная.
- Комплектация: розетки CEE от 16А, 3-полюсные до 63А, 5-полюсные, розетки с защитными контактами в соответствии со многими национальными нормами, розетки DUO с возможностью блокировки и отключения, а также предохранительными элементами.

Верхняя граница ассортимента- комбинация AMAXX® с пятью сегментами. Таким образом, теперь большие комбинации тоже имеют все известные преимущества AMAXX®.

AMAXX®s – это комбинация розеток для ограниченной ширины и глубины установки. Опционально ее можно крепить сбоку или с возможностью поворота.

Практичность

Множество
практичных
деталей.

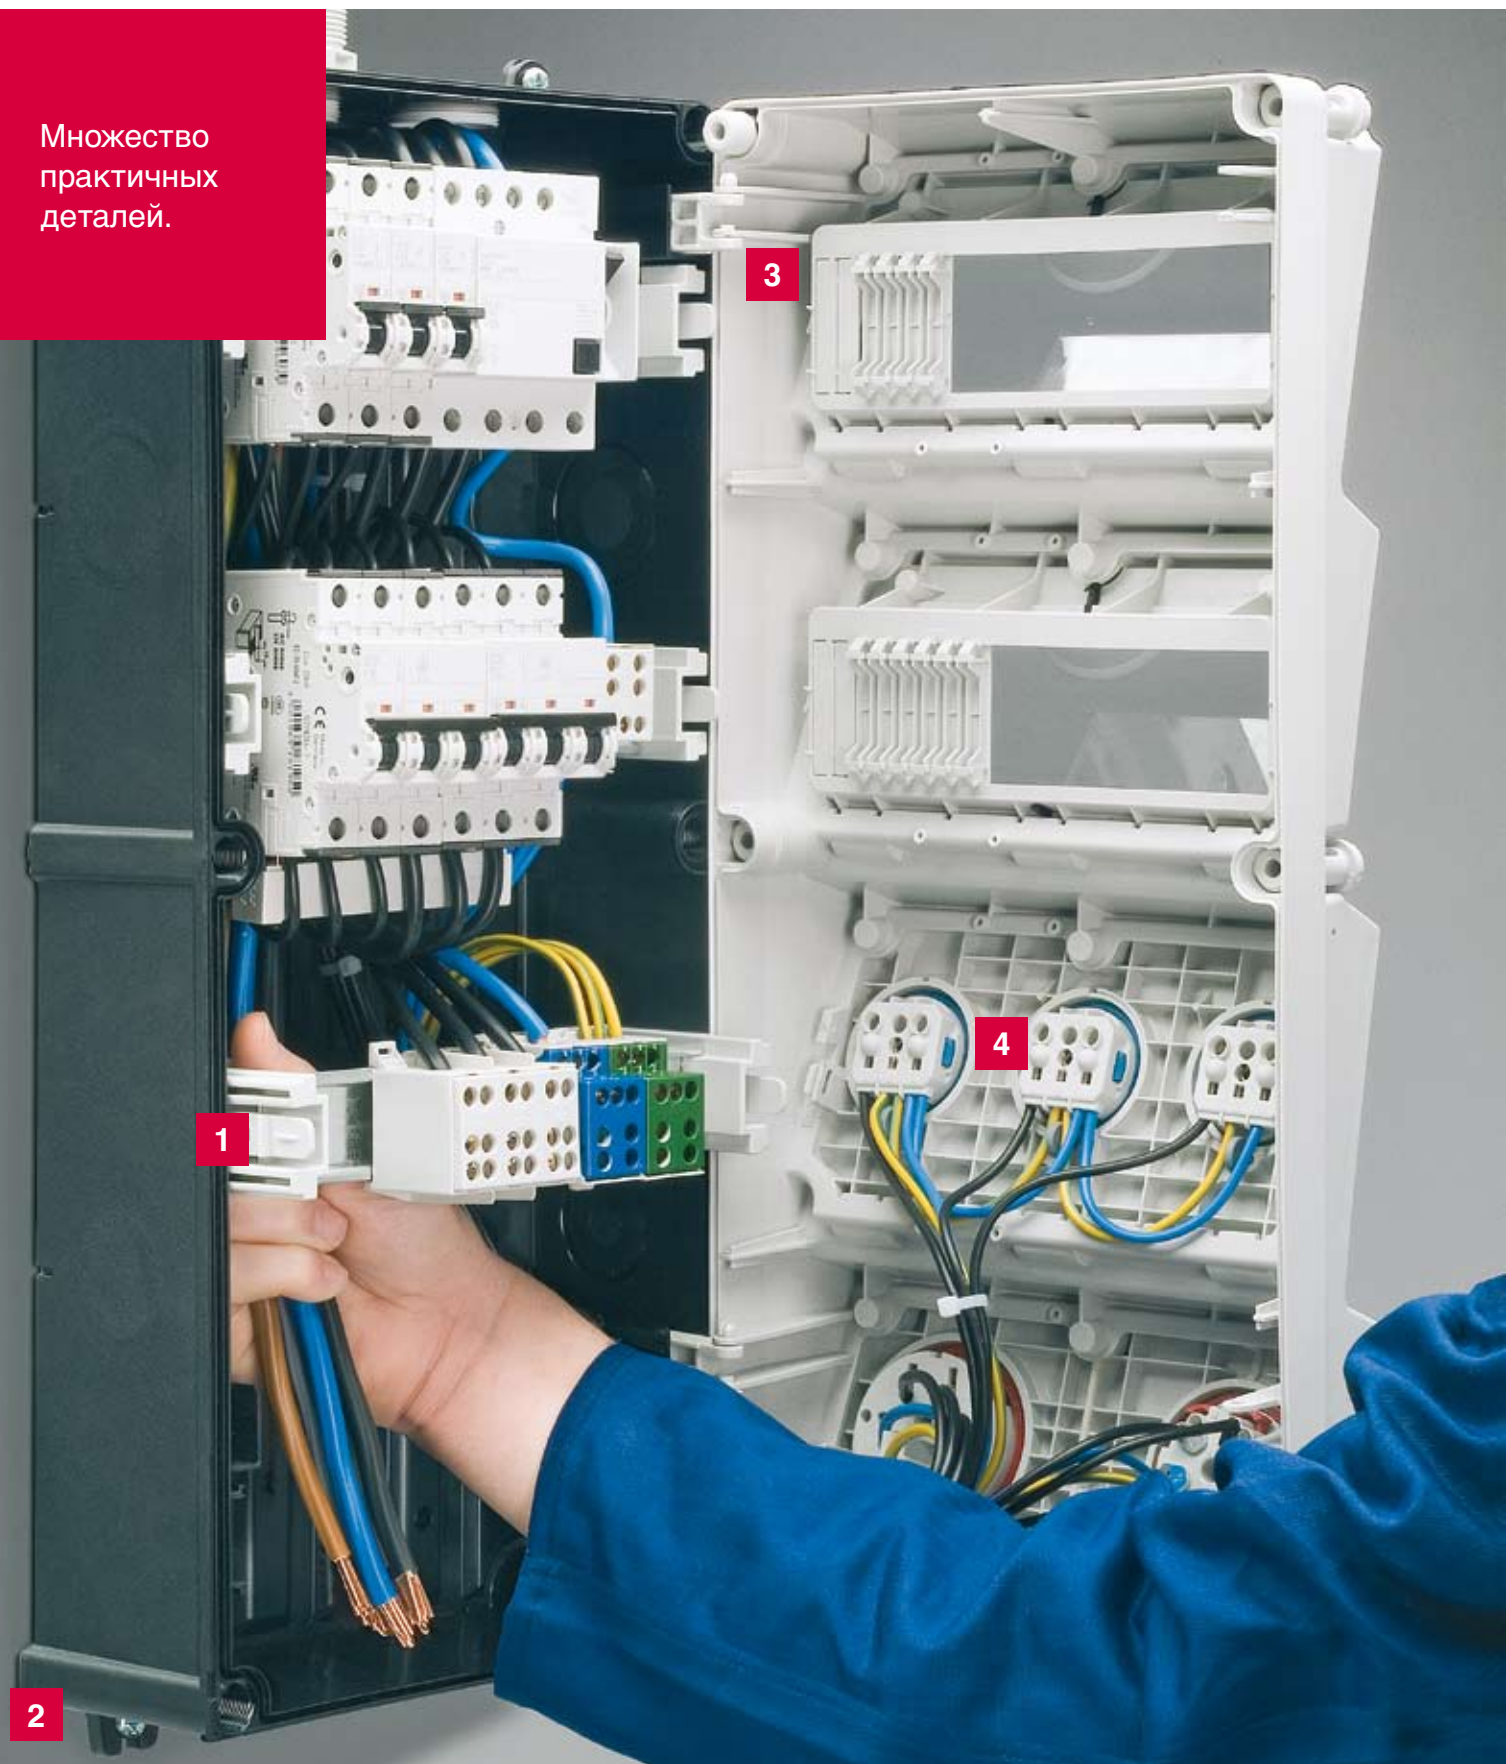

1 Выдвижные несущие рейки

Выдвижные несущие рейки, а так же просторное, гладкое внутреннее пространство облегчают прокладку и подключение кабелей даже с большим сечением.

2 Монтаж силами одного специалиста

Сокращение времени монтажа благодаря новому удобному внешнему креплению.



- Все розетки смонтированы под углом и обращены вниз, даже розетки с защитным контактом SCHUKO®.



- Благодаря невыпадающим винтам с двойной резьбой корпус открывается и закрывается очень быстро.

3 Шарнирная крышка

Шарнирная верхняя панель, открывающаяся в сторону, упрощает работу по подключению.

4 Готовность к эксплуатации

Все комбинации поставляются с выполненной внутренней проводкой и готовы к подключению, их надежность и качество проверены.



- Окно с предохранителями открывается вниз, что позволяет выполнять необходимые операции обеими руками.
- Окно запирается навесным замком, корпус может быть опломбирован.



- Стандартно предварительно отштампованные входы для кабелей внизу и вверху от M20 до M40.
- Ширина всех корпусов 225 мм.

«АМАХХ позволяет оптимально построить работу даже в самых стесненных условиях».

Комфортная работа даже в условиях ограниченного пространства.



Компактное чудо

AMAXX®s – это оптимальное решение для стесненных условий. Помимо монтажа на тыльной стороне, благодаря опциональному крепежному комплекту, вы можете установить комбинации по выбору слева или справа. Или для большего комфорта можете использовать вариант, поворачивающийся в левую или правую сторону на 90 градусов.

Повышенный комфорт при работе:

При установке крепежной пластины поворот направо или налево на 90 градусов с позициями фиксации.




Области применения:

В стесненных условиях, например, в нишах, на двутавровых балках и т.д.


Гибкое применение:

AMAXX®s благодаря опциональному крепежному комплекту можно устанавливать с правой или левой стороны.

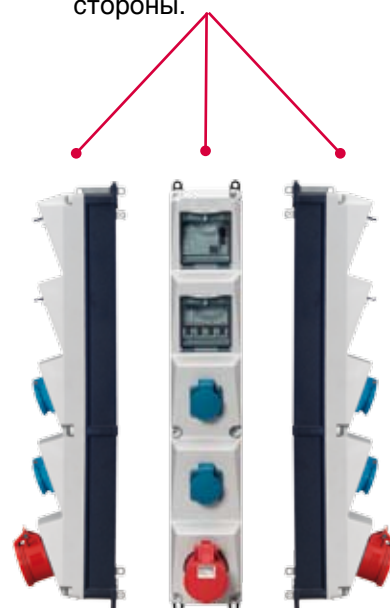

«С АМАХХ DUO я получаю групповой распределитель, гарантирующий безопасность, с возможностью блокировки и отключения».

Высочайшая гибкость. Для любой сферы применения.

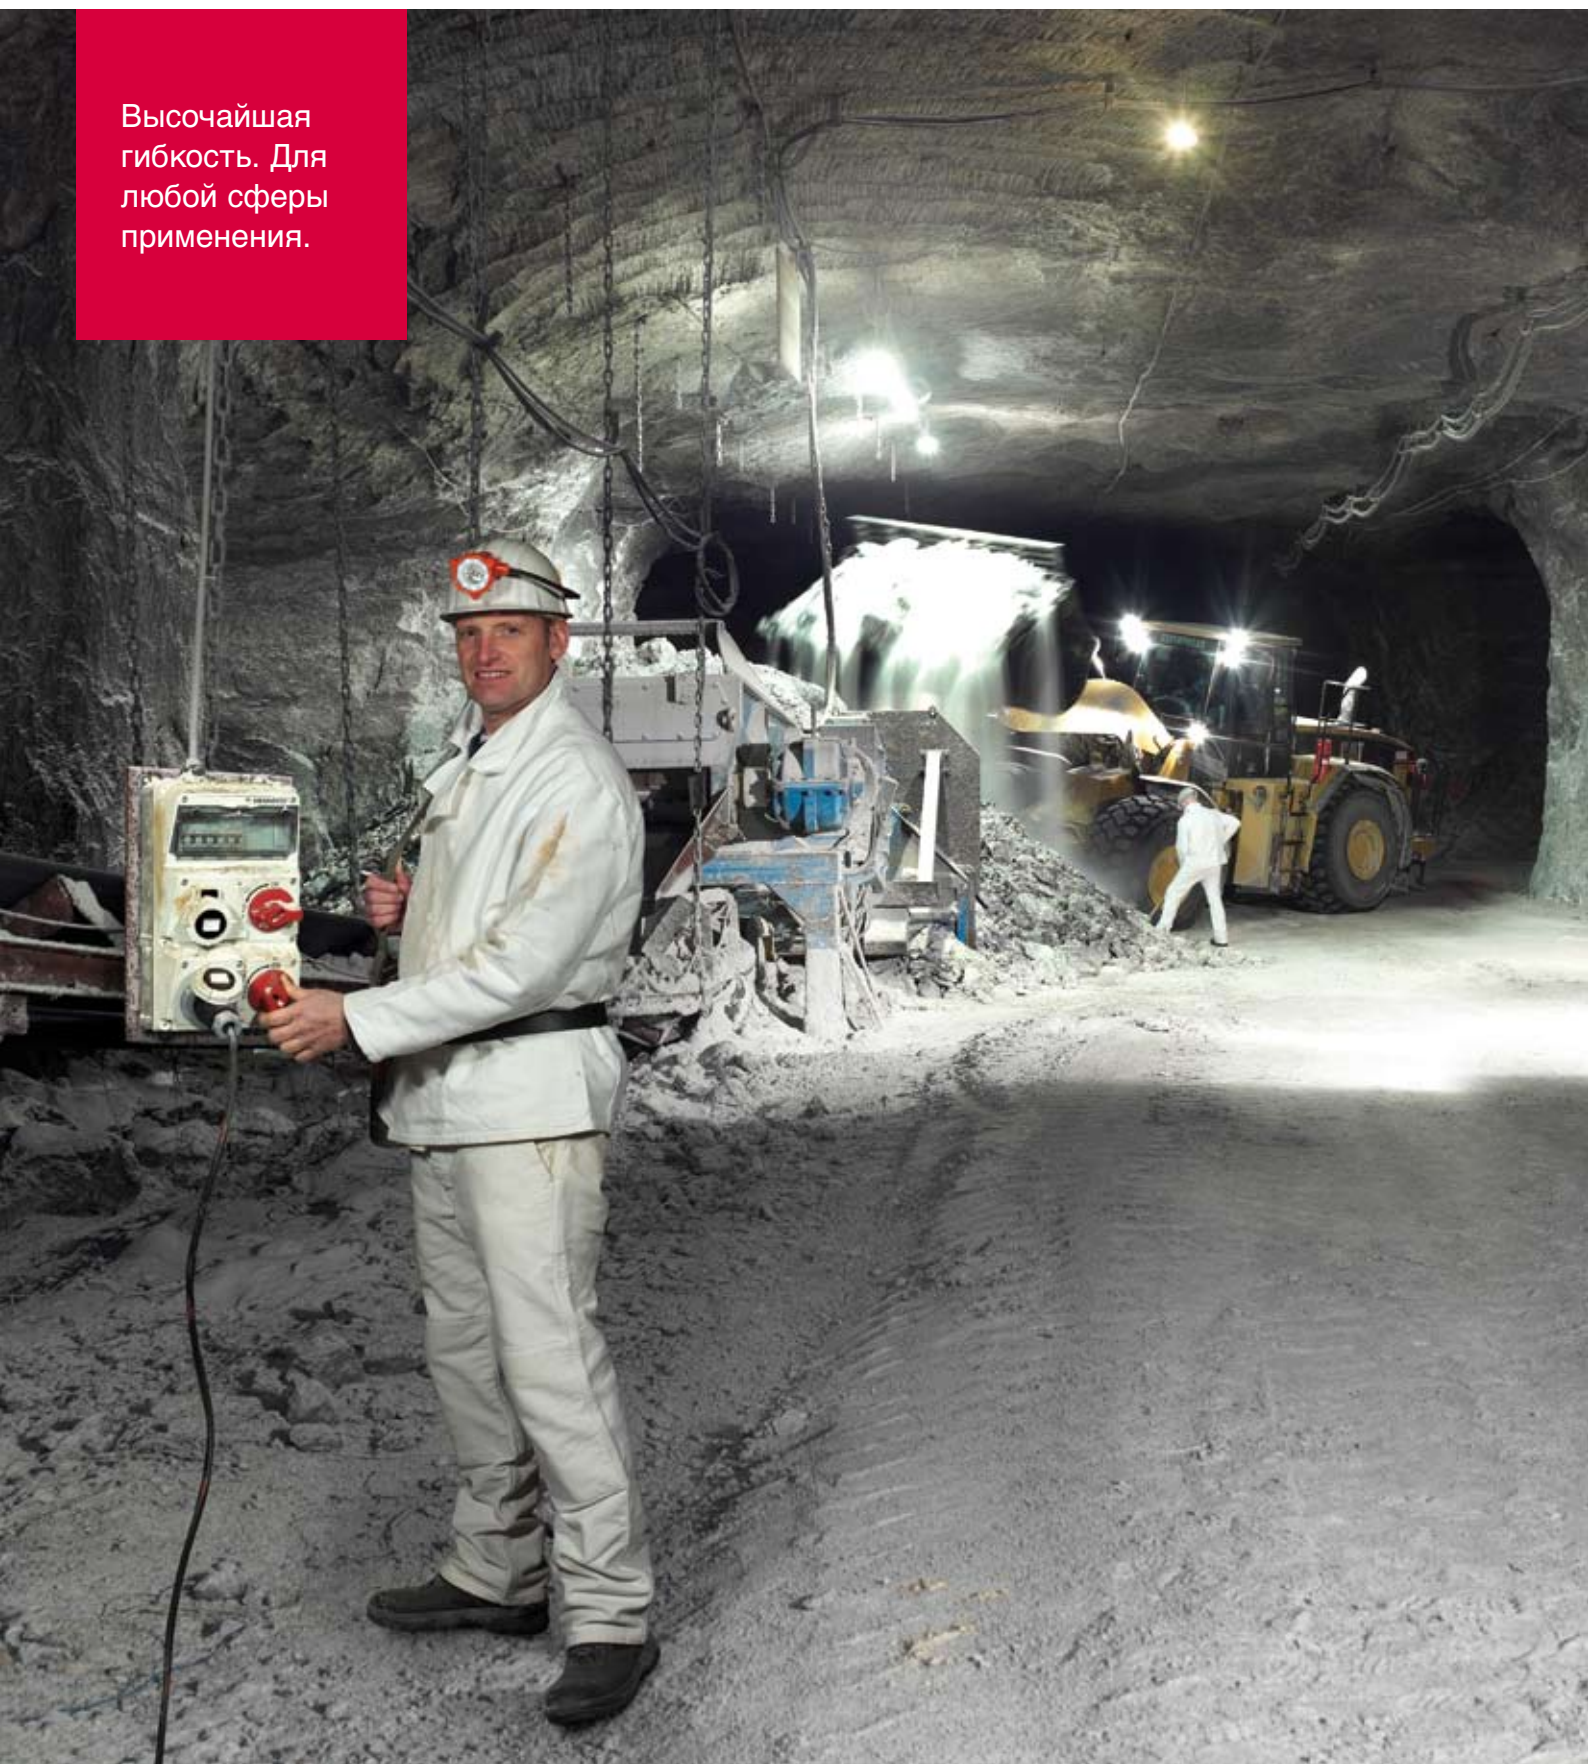

Коммутационный пункт

Изделия серии AMAXX® в исполнении DUO теперь могут поставляться и с возможностью блокировки и отключения: после вставки и включения блокируется вилка. После выключения и извлечения вилки блокируется выключатель. Даже самая маленькая комбинация AMAXX® с одним сегментом и размером всего 225 x 130 мм оснащена розетками DUO с возможностью блокировки и отключения. Более того, возможна поставка изделий AMAXX® еще большего размера также в виде групповых распределителей DUO, гарантирующих большую корпус.

- Классы защиты IP 44 и IP 67.
- От 16А, 3-полюсных до 32А, 5-полюсных.
- Предохранительные элементы, например, переключатели дифференциальной защиты, линейные защитные автоматы и предохранительные элементы Neozed.
- Неповторимый дизайн AMAXX® от одного до пяти сегментов.

- Также по нормам для контейнеров 32А, 4-полюсные, 400-440В, 3ч, в качестве групповых распределителей возможность поставки с контрольными розетками.



«Наконец-то появилось комплексное решение для децентрализованных сетей, пригодное для использования в промышленности».

Энергия и информация.
Все от одного производителя.



Передача данных

Компания МЕННЕКЕС известна в качестве компетентного поставщика высококачественного промышленного коммутационного оборудования. Пример тому – наши комбинации розеток серии AMAXX®.

На основе нашего опыта и тесного сотрудничества с заказчиками мы разработали новое компактное решение, позволяющее осуществить подключение электричества и передачу данных на базе изделий серии AMAXX®. Результат: модульная система, сочетающая в себе подключение электроэнергии и вычислительную технику.

Простота планирования, расчета и заказа

- все компоненты для работы с электричеством и данными от одного производителя.
- комплексное решение нескольких задач вместо отдельных установок.

Модульная конструкция

- комплектация стандартными сетевыми компонентами.
- простота дооснащения и расширения.

Наглядно и привлекательно

- привлекательная и надежная система корпусов AMAXX®.
- серийное исполнение также в желтом цвете.
- компактная конструкция.



Монтаж: неоспоримые преимущества

- сокращение времени установки.
- меньший расход материала.
- быстрый монтаж корпусов.

Пригодность для промышленного использования и надежность.

- защита от пыли, влаги и других воздействий окружающей среды.
- классы защиты IP 44 и IP 67.
- физическое разделение сетевых и электрических корпусов.

«На изделия серии АМАХХ из материала АМЕЛАН я могу положиться даже при работе в агрессивной среде».

Безопасность в
любой ситуации.



Защитный кожух

AMELAN® – так называется специально разработанный пластик, используемый компанией МЕННЕКЕС для применения в особенно агрессивных средах. AMELAN® отличается исключительной стойкостью к воздействию химикалий, таких, как топливо, разбавленные кислоты и основания, большинство водянистых солевых растворов и алифатические углеводороды. Более того, все комбинации розеток AMAXX® из материала AMELAN® стандартно оснащены высокотермостойкими контактодержателями и имеют превосходные механические, термические и электрические свойства. Данные изделия применяются везде, где возможно воздействие агрессивных веществ, например, в шахтах, химической промышленности, на пищевых предприятиях с интенсивным режимом очистки, мясоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях. Комбинации розеток AMAXX® из материала AMELAN® классов защиты IP 44 или IP 67 стандартно поставляются в разной комплектации.



AMELAN® устойчив к следующим веществам:

- морская вода
- моющие средства
- трихлорэтилен
- толуол
- пищевые жиры
- водянистый мыльный раствор
- раствор едкого натра
- моторные масла
- молоко
- раствор едкого калия
- посудомоечные средства
- фруктовые соки
- дизельное топливо
- бензин
- водянистый аммиак

«Я полагаюсь на мобильную
безопасность AMAXX mobil».

Мобильная
безопасность в
любой ситуации.



Дальность действия

AMAXX® mobil. Везде, где требуется надежная разводка на месте. С кабелем и штекером. С одним, двумя или тремя сегментами, а также в виде AMAXX®s.

**Области применения:**

Работы по обслуживанию в промышленности, кустарном и ремесленном производстве; мобильные конструкции, например, на ярмарках, выставках, рыночных площадях и везде, где временно требуется подключение к электроэнергии.



Мастер комбинирования

Безграничное
разнообразие.

Онлайн-конфигуратор AMAXX®: 3 шага к желаемой комбинации. Создайте желаемую комбинацию AMAXX®, оснащенную розетками с защитными контактами SCHUKO® и CEE, а также предохранительными элементами. 24 часа в сутки. Конфигуратор сразу же отображает заданное оснащение, сопровождая его иллюстрациями, комментариями, указанием цены и сроков поставки.

Ваше преимущество: резкое сокращение времени на получение предложения и, следовательно, сокращение сроков поставки выбранной вами комбинации AMAXX®. Конфигуратор AMAXX® вы можете найти на сайте **www.AMAXX.info**.

The screenshot shows the AMAXX online configurator interface. At the top, there's a header with the AMAXX logo and 'by MENNEKES'. Below it, a table lists the configured components:

Anzahl	Gruppe	Steckdose	Absicherung
3	SCHUKO	SCHUKO-Steckdose IP44 SI	keine Absicherung
1	16	Steckdose 16A 5p 400V IP44	LS-Schalter C 16A 3 p
1	32	Steckdose 32A 5p 400V IP44	LS-Schalter C 32A 3 p
4			
5			

Below the table, there's a section for 'FI-Schutzschalter' (FI-Schalter 40A 4p IPN 0,03) and a 'Basis' section with options for 'Landesnorm DE', 'Schutzart: silber', 'Farbe: Nein', and 'AMELAN IP44'. There's also an 'Anschlüsse' section with radio buttons for 'Wechselstromverdrahtung' and 'Drehstromverdrahtung', and a 'zum durchschleifen?' section with radio buttons for 'Ja' and 'Nein'. A 'Leerplätze' section shows 'Anzahl' as 0. On the right, there's a 3D model of the configured unit. At the bottom, there are buttons for 'zurück in den Warenkorb', 'Info', 'Optionen', 'Texte', 'Hilfe/Kontakt', and 'weiter'.

Онлайн-конфигуратор AMAXX® – на сайте www.AMAXX.info



Как специалисты по коммутационному оборудованию, мы располагаем многолетними ноу-хау в разработке и реализации индивидуальных и специальных решений.



Защитные кожухи из высококачественной нержавеющей стали доступны для корпусов AMAXX® всех размеров.



Комбинация AMAXX® питающих постов серии в корпусах CombiTOWER из высококачественной стали.



Серия AMAXX®: Соответствие международным стандартам:


Комбинации розеток серии AMAXX® сертифицированы по внутренним стандартам различных стран: Франции/ Бельгии, Дании,

Швейцарии и Великобритании; они так же соответствуют стандартам 'NEMA' Америки и Канады. Сомневаетесь – спросите нас.

Размеры

Серия АМАХХ®: комбинации розеток


Комбинации АМАХХ®, 1 блок

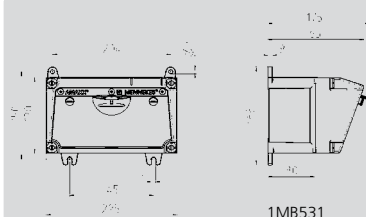

Высота комбинаций АМАХХ®
Корпус из 1,2 или 3 блоков
различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	высота
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	175 мм
	IP 67	194 мм
CEE 16A, 3п, 230V	IP 44	204 мм
	IP 67	205 мм
CEE 16A, 5п, 400V	IP 44	209 мм
	IP 67	213 мм
CEE 32A, 5п, 400V	IP 44	221 мм
	IP 67	227 мм
CEE 63A, 5п, 400V	IP 44	248 мм
	IP 67	248 мм

Комбинации АМАХХ®, 2 блока

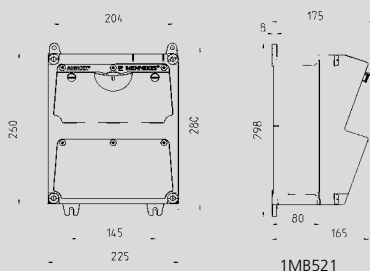

Ввод кабеля:


стандартно-сверху, слева отверстия открыты, остальные – с мембраной для прорезания и ввода кабеля.

Корпус из 1 блока 130 мм x 225 мм:
по 2 x M 25 сверху и снизу

Корпус из 2 блоков 260 мм x 225 мм:
по 2 x M 32 сверху и снизу

Корпус из 3 блоков 390 мм x 225 мм:
по 2 x M 40 сверху и снизу


Комбинации АМАХХ®, 3 блока

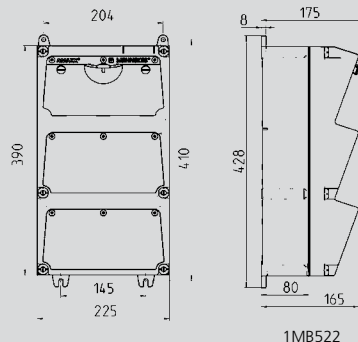

Ко всем:

по 2 x M 20 сверху и снизу
прорезать отверстие


Комбинации АМАХХ®, 4 блока

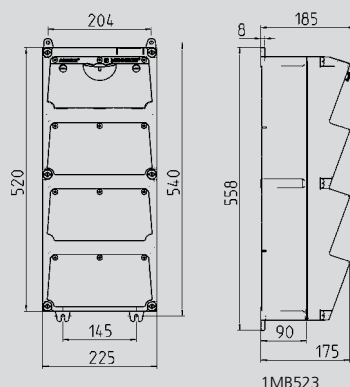

Высота комбинаций АМАХХ®
Корпус из 4 или 5 блоков
различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	высота
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	186 мм
	IP 67	208 мм
CEE 16A, 3п, 230V	IP 44	216 мм
	IP 67	220 мм
CEE 16A, 5п, 400V	IP 44	222 мм
	IP 67	226 мм
CEE 32A, 5п, 400V	IP 44	231 мм
	IP 67	236 мм
CEE 63A, 5п, 400V	IP 44	260 мм
	IP 67	260 мм

Комбинации АМАХХ®, 5 блоков

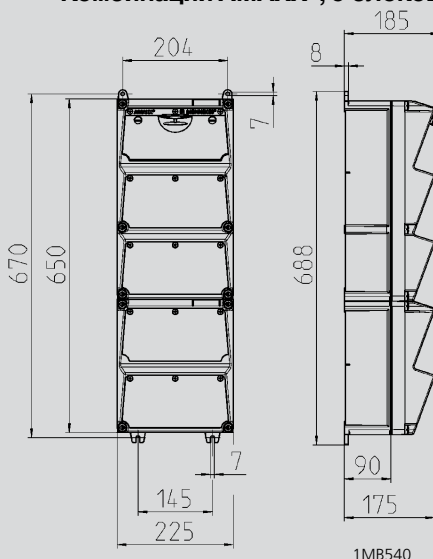

Ввод кабеля:


стандартно-сверху, слева отверстия открыты, остальные – с мембраной для прорезания и ввода кабеля.

Корпус из 4 блоков 520 мм x 225 мм:
по 2 x M 32 сверху и снизу

Корпус из 5 блоков 650 мм x 225 мм:
по 2 x M 40 сверху и снизу

Ко всем:
по 2 x M 20 сверху и снизу
прорезать отверстие

Комбинации АМАХХ®s (5 блоков)

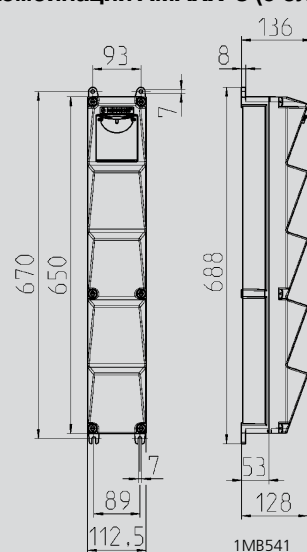

Высота комбинаций АМАХХ®s
Корпус из 5 блоков
различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	высота
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	140 мм
	IP 67	157 мм
CEE 16A, 3п, 230V	IP 44	170 мм
	IP 67	169 мм
CEE 16A, 5п, 400V	IP 44	172 мм
	IP 67	174 мм
CEE 32A, 5п, 400V	IP 44	182 мм
	IP 67	188 мм

Ввод кабеля:

сверху отверстия открыты,
снизу – с мембраной для прорезания
и ввода кабеля.

АМАХХ®s 650 мм x 112,5 мм:
1 x M 25 сверху и 1 x M 25 снизу

Ко всем:

1 x M 20 сверху/снизу, прорезать отверстие















Защитные приспособления:

По умолчанию поставляются без
защитных приспособлений.

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, подготовленные к установке, класс защиты IP 44

Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®)

Другие варианты – по запросу или в Интернете по адресу www.AMAXX.info.

CEE 5п, 400В			CEE 3п, 230В	SCHUKO® 16А	Предохранители			Артикул №	со склада
63А	32А	16А	16А	16А	УЗО (RCD)	автом. (MCB)	Neozed		
				2	1 УЗО 40А, 2п, 0,03А	2 MCB 16А, 1п, С		910001	
				3				910005	
				5				960002 ¹⁾	
				6	1 УЗО 40А, 4п, 0,03А	6 MCB 16А, 1п, С		930001	
		1		2	1 УЗО 40А, 4п, 0,03А	1 MCB 16А, 3п, С 2 MCB 16А, 1п, С		920009	
		1		2		1 MCB 16А, 3п, С 2 MCB 16А, 1п, С		920005	
		1		2				910007	
		2				2 MCB 16А, 3п, С		930031 ²⁾	
		3		4	1 УЗО 63А, 4п, 0,03А	3 MCB 16А, 3п, С 4 MCB 16А, 1п, С		950003	
	1	1				1 MCB 32А, 3п, С 1 MCB 16А, 3п, С		920021	
	1	1		2	1 УЗО 40А, 4п, 0,03А	1 MCB 32А, 3п, С 1 MCB 16А, 3п, С 2 MCB 16А, 1п, С		930013	
	1	1		2		1 MCB 32А, 3п, С 1 MCB 16А, 3п, С 2 MCB 16А, 1п, С		930010	
	1	1		6	1 УЗО 63А, 4п, 0,03А	1 MCB 32А, 3п, С 1 MCB 16А, 3п, С 6 MCB 16А, 1п, С		950004	
	1	2		4	1 УЗО 63А, 4п, 0,03А	1 MCB 32А, 3п, С 2 MCB 16А, 3п, С 4 MCB 16А, 1п, С		950007	
	1	2		4		1 MCB 32А, 3п, С 2 MCB 16А, 3п, С 4 MCB 16А, 1п, С		940012	
	2	1		4	1 УЗО 63А, 4п, 0,03А	2 MCB 32А, 3п, С 1 MCB 16А, 3п, С 4 MCB 16А, 1п, С		950009	
1	1	1		2	1 УЗО 63А, 4п, 0,03А	1 MCB 32А, 3п, С 1 MCB 16А, 3п, С 2 MCB 16А, 1п, С		940010	
1	1	1		4	1 УЗО 63А, 4п, 0,03А	1 MCB 32А, 3п, С 1 MCB 16А, 3п, С 4 MCB 16А, 1п, С		950013	

¹⁾ АМАХХ®s (узкие)

²⁾ розетки с выключателем и блокировкой DUO

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, мобильные подготовленные к установке, класс защиты IP 44

Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®)

Другие варианты – по запросу или в Интернете по адресу www.AMAXX.info.

				4	1 УЗО 25А, 2п, 0,03А			920033	
		2		3				920034	
	1	1		3	1 УЗО 40А, 4п, 0,03А	1 MCB 16А, 3п, С 3 MCB 16А, 1п, С		930025	

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, подготовленные к установке, класс защиты ⚡ IP 67

Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®)

Другие варианты – по запросу или в Интернете по адресу www.AMAXX.info.

CEE 5п, 400В			CEE 3п, 230В	SCHUKO® 16А	Предохранители			Артикул №	со склада
63А	32А	16А	16А	16А	УЗО (RCD)	автом. (MCB)	Neozed		
		1		3	1 УЗО 40А, 4п, 0,03А	1 MCB 16А, 3п, С 3 MCB 16А, 1п, С		930022	
		2		2	1 УЗО 40А, 4п, 0,03А	2 MCB 16А, 3п, С 2 MCB 16А, 1п, С		940013	
	1	1		2	1 УЗО 40А, 4п, 0,03А	1 MCB 32А, 3п, С 1 MCB 16А, 3п, С 2 MCB 16А, 1п, С		940014	
1	1	1		2	1 УЗО 63А, 4п, 0,03А	1 MCB 32А, 3п, С 1 MCB 16А, 3п, С 2 MCB 16А, 1п, С		950031	
1	1	1		4	1 УЗО 63А, 4п, 0,03А	1 MCB 32А, 3п, С 1 MCB 16А, 3п, С 4 MCB 16А, 1п, С		900004	

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, устойчивые к воздействию химикалий, подготовленные к установке, класс защиты ⚡ IP44



Корпус и розетки изготовлены из АМЕЛАНА (AMELAN), никелированные контакты и термостойкие держатели контактов

Другие варианты – по запросу или в Интернете по адресу www.AMAXX.info.

CEE 5п, 400В			CEE 3п, 230В	SCHUKO® 16А	Предохранители			Артикул №	со склада
63А	32А	16А	16А	16А	УЗО (RCD)	автом. (MCB)	Neozed		
		1		2	1 УЗО 40А, 4п, 0,03А	1 MCB 16А, 3п, С 2 MCB 16А, 1п, С		920037	
	1	1		3		1 MCB 32А, 3п, С 1 MCB 16А, 3п, С 3 MCB 16А, 1п, С		930030	
1	1	1		4	1 УЗО 63А, 4п, 0,03А	1 MCB 32А, 3п, С 1 MCB 16А, 3п, С 4 MCB 16А, 1п, С		950041	

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, устойчивые к воздействию химикалий, подготовленные к установке, класс защиты ⚡ IP67



Корпус и розетки изготовлены из АМЕЛАНА (AMELAN), никелированные контакты и термостойкие держатели контактов

Другие варианты – по запросу или в Интернете по адресу www.AMAXX.info.

CEE 5п, 400В			CEE 3п, 230В	SCHUKO® 16А	Предохранители			Артикул №	со склада
63А	32А	16А	16А	16А	УЗО (RCD)	автом. (MCB)	Neozed		
	1	1		2	1 УЗО 63А, 4п, 400V	1 MCB 32А, 3п, С 1 MCB 16А, 3п, С 2 MCB 16А, 1п, С		940016	
1	1	1		4	1 УЗО 63А, 4п, 0,03А	1 MCB 32А, 3п, С 1 MCB 16А, 3п, С 4 MCB 16А, 1п, С		900004	


Серия АМАХХ®: комбинации розеток, подготовленные к установке, класс защиты IP 44

Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®)


Лицевая панель- цвета серый электрик RAL 7035.

Предохранители под прозрачной крышкой.

Другие исполнения с 3-х, 4-х, и 5-ти полюсными розетками CEE и розетками с заземлением французского/бельгийского, британского, датского, швейцарского и американского стандартов – по запросу.

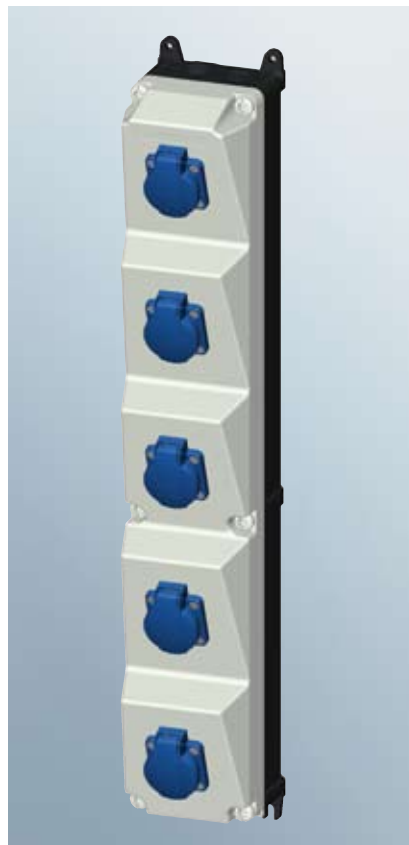

Розетки CEE		
Розетки CEE		
Розетки SCHUKO®		
2 роз. SCHUKO®, 16A, 230В	3 роз. SCHUKO®, 16A, 230В	5 роз. SCHUKO®, 16A, 230В
Предохранители		
1 УЗО (RCD) 40A, 2п, 0,03А 2 автомата (MCB) 16А, 1п, С		
Подключение		
для 1 кабеля до 3 x 10 мм ²	для 1 кабеля до 5 x 10 мм ²	для 1 кабеля до 5 x 10 мм ²
Размеры корпуса		
130 x 225 мм (выс. x шир.)	130 x 225 мм (выс. x шир.)	650 x 112,5 мм (выс. x шир.)
Артикул №		
910001 910001SI*	910005 910005SI*	960002 960002SI*

 = Возможна поставка с главного склада МЕННЕКЕС

*SI = корпус серебристого цвета (специальный цвет, нет на складе, только под заказ)

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, подготовленные к установке, класс защиты IP 44

Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®)

Лицевая шарнирная панель- цвета серый электрик RAL 7035, открывается в сторону.
Предохранители под прозрачной крышкой.

Другие исполнения с 3-х, 4-х, и 5-ти полюсными розетками CEE и розетками с заземлением французского/бельгийского, британского, датского, швейцарского и американского стандартов – по запросу.



Розетки CEE		
	1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В	1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В
Розетки CEE		
Розетки SCHUKO®		
6 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В
Предохранители		
1 УЗО (RCD) 40А, 4п, 0,03А 6 автоматов (MCB) 16А, 1п, С	1 УЗО (RCD) 40А, 4п, 0,03А 1 автомат (MCB) 16А, 3п, С 2 автомата (MCB) 16А, 1п, С	1 автомат (MCB) 16А, 3п, С 2 автомата (MCB) 16А, 1п, С
Подключение		
для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²	для 1 кабеля до 5 x 10 мм ²	для 1 кабеля до 5 x 10 мм ²
Размеры корпуса		
390 x 225 мм (выс. x шир.)	260 x 225 мм (выс. x шир.)	260 x 225 мм (выс. x шир.)
Артикул №		
930001 930001SI*	920009 920009SI*	920005 920005SI*

 = Возможна поставка с главного склада МЕННЕКЕС

*SI = корпус серебристого цвета (специальный цвет, нет на складе, только под заказ)

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, подготовленные к установке, класс защиты IP 44


Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®)

Лицевая шарнирная панель- цвета серый электрик RAL 7035, Размеры корпусов: 390 x 225 мм и 650 x 225 мм, открывается в сторону. Предохранители под прозрачной крышкой.

Другие исполнения с 3-х, 4-х, и 5-ти полюсными розетками CEE и розетками с заземлением французского/бельгийского, британского, датского, швейцарского и американского стандартов – по запросу.



Розетки CEE		
1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В	2 роз. CEE, 16А, 5п, 400В Розетки с выключателем, механической блокировкой DUO	3 роз. CEE, 16А, 5п, 400В
Розетки CEE		
Розетки SCHUKO®		
2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В		4 роз. SCHUKO®, 16А, 230В
Предохранители		
	2 автомата (MCB) 16А, 3п, С	1 УЗО (RCD) 63А, 4п, 0,03А 3 автомата (MCB) 16А, 3п, С 4 автомата (MCB) 16А, 1п, С
Подключение		
для 1 кабеля до 5 x 10 мм ²	для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²	для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²
Размеры корпуса		
130 x 225 мм (выс. x шир.)	390 x 225 мм (выс. x шир.)	650 x 225 мм (выс. x шир.)
Артикул №		
910007 910007SI*	930031	950003 950003SI*

 = Возможна поставка с главного склада МЕННЕКЕС

*SI = корпус серебристого цвета (специальный цвет, нет на складе, только под заказ)

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, подготовленные к установке, класс защиты IP 44

Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®)

Лицевая шарнирная панель- цвета серый электрик RAL 7035, открывается в сторону.
Предохранители под прозрачной крышкой.

Другие исполнения с 3-х, 4-х, и 5-ти полюсными розетками CEE и розетками с заземлением французского/бельгийского, британского, датского, швейцарского и американского стандартов – по запросу.



Розетки CEE		
1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В 1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В	1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В 1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В	1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В 1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В
Розетки CEE		
Розетки SCHUKO®		
	2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В
Предохранители		
1 автомат (MCB) 32А, 3п, С 1 автомат (MCB) 16А, 3п, С	1 УЗО (RCD) 40А, 4п, 0,03А 1 автомат (MCB) 32А, 3п, С 1 автомат (MCB) 16А, 3п, С 2 автомата (MCB) 16А, 1п, С	1 автомат (MCB) 32А, 3п, С 1 автомат (MCB) 16А, 3п, С 2 автомата (MCB) 16А, 1п, С
Подключение		
для 2 кабелей до 5 x 10 мм ²	для 1 кабеля до 5 x 25 мм ²	для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²
Размеры корпуса		
260 x 225 мм (выс. x шир.)	390 x 225 мм (выс. x шир.)	390 x 225 мм (выс. x шир.)
Артикул №		
920021 920021SI*	930013 930013SI*	930010 930010SI*

 = Возможна поставка с главного склада МЕННЕКЕС

*SI = корпус серебристого цвета (специальный цвет, нет на складе, только под заказ)

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, подготовленные к установке, класс защиты IP 44


Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®)

Лицевая шарнирная панель- цвета серый электрик RAL 7035, открывается в сторону.
Предохранители под прозрачной крышкой.

Другие исполнения с 3-х, 4-х, и 5-ти полюсными розетками CEE и розетками с заземлением французского/бельгийского, британского, датского, швейцарского и американского стандартов – по запросу.



Розетки CEE		
1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В 1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В	1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В 2 роз. CEE, 16А, 5п, 400В	1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В 2 роз. CEE, 16А, 5п, 400В
Розетки CEE		
Розетки SCHUKO®		
6 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	4 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	4 роз. SCHUKO®, 16А, 230В
Предохранители		
1 УЗО (RCD) 63А, 4п, 0,03А 1 автомат (MCB) 32А, 3п, С 1 автомат (MCB) 16А, 3п, С 6 автоматов (MCB) 16А, 1п, С	1 УЗО (RCD) 63А, 4п, 0,03А 1 автомат (MCB) 32А, 3п, С 2 автомата (MCB) 16А, 3п, С 4 автомата (MCB) 16А, 1п, С	1 автомат (MCB) 32А, 3п, С 2 автомата (MCB) 16А, 3п, С 4 автомата (MCB) 16А, 1п, С
Подключение		
для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²	для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²	для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²
Размеры корпуса		
650 x 225 мм (выс. x шир.)	650 x 225 мм (выс. x шир.)	520 x 225 мм (выс. x шир.)
Артикул №		
950004 950004SI*	950007 950007SI*	940012 940012SI*

 = Возможна поставка с главного склада МЕННЕКЕС

*SI = корпус серебристого цвета (специальный цвет, нет на складе, только под заказ)

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, подготовленные к установке, класс защиты IP 44

Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®)

Лицевая шарнирная панель- цвета серый электрик RAL 7035, открывается в сторону.
Предохранители под прозрачной крышкой.

Другие исполнения с 3-х, 4-х, и 5-ти полюсными розетками СЕЕ и розетками с заземлением французского/бельгийского, британского, датского, швейцарского и американского стандартов – по запросу.



Розетки СЕЕ		
2 роз. СЕЕ, 32А, 5п, 400В 1 роз. СЕЕ, 16А, 5п, 400В	1 роз. СЕЕ, 63А, 5п, 400В 1 роз. СЕЕ, 32А, 5п, 400В 1 роз. СЕЕ, 16А, 5п, 400В	1 роз. СЕЕ, 63А, 5п, 400В 1 роз. СЕЕ, 32А, 5п, 400В 1 роз. СЕЕ, 16А, 5п, 400В
Розетки СЕЕ		
Розетки SCHUKO®		
4 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	4 роз. SCHUKO®, 16А, 230В
Предохранители		
1 УЗО (RCD) 63А, 4п, 0,03А 2 автомата (MCB) 32А, 3п, С 1 автомат (MCB) 16А, 3п, С 4 автомата (MCB) 16А, 1п, С	1 УЗО (RCD) 63А, 4п, 0,03А 1 автомат (MCB) 32А, 3п, С 1 автомат (MCB) 16А, 3п, С 2 автомата (MCB) 16А, 1п, С	1 УЗО (RCD) 63А, 4п, 0,03А 1 автомат (MCB) 32А, 3п, С 1 автомат (MCB) 16А, 3п, С 4 автомата (MCB) 16А, 1п, С
Подключение		
для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²	для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²	для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²
Размеры корпуса		
650 x 225 мм (выс. x шир.)	520 x 225 мм (выс. x шир.)	650 x 225 мм (выс. x шир.)
Артикул №		
950009 950009SI*	940010 940010SI*	950013 950013SI*

 = Возможна поставка с главного склада МЕННЕКЕС

*SI = корпус серебристого цвета (специальный цвет, нет на складе, только под заказ)

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, мобильные, подготовленные к установке, класс защиты IP 44

Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®)

Лицевая шарнирная панель- цвета серый электрик RAL 7035, открывается в сторону.
Предохранители под прозрачной крышкой.

Другие исполнения с 3-х, 4-х, и 5-ти полюсными розетками CEE и розетками с заземлением французского/бельгийского, британского, датского, швейцарского и американского стандартов – по запросу.



Розетки CEE		
	2 роз. CEE, 16А, 5п, 400В	1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В 1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В
Розетки CEE		
Розетки SCHUKO®		
4 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	3 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	3 роз. SCHUKO®, 16А, 230В
Предохранители		
1 УЗО (RCD) 25А, 2п, 0,03А		УЗО (RCD) 40А, 4п, 0,03А 1 автомат (MCB) 16А, 3п, С 3 автомата (MCB) 16А, 1п, С
С кабелем питания		
2 м кабеля H07RN-F3G1,5 с вилкой SCHUKO® 16А, 230В	2 м кабеля H07RN-F5G2,5 с вилкой CEE 16А, 5п, 400В	2 м кабеля H07RN-F5G4 с вилкой CEE 32А, 5п, 400В
Размеры корпуса		
260 x 225 мм (выс. x шир.)	260 x 225 мм (выс. x шир.)	390 x 225 мм (выс. x шир.)
Артикул №		
920033 920033SI*	920034 920034SI*	930025 930025SI*

*SI = корпус серебристого цвета (специальный цвет, нет на складе, только под заказ)

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, подготовленные к установке, класс защиты ⚡ IP 67

Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®)

Лицевая шарнирная панель- цвета серый электрик RAL 7035, открывается в сторону.
Предохранители под прозрачной крышкой.

Другие исполнения с 3-х, 4-х, и 5-ти полюсными розетками CEE – по запросу.



Розетки CEE		
1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В	2 роз. CEE, 16А, 5п, 400В	1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В 1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В
Розетки CEE		
Розетки SCHUKO®		
3 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В
Предохранители		
1 УЗО (RCD) 40А, 4п, 0,03А 1 автомат (MCB) 16А, 3п, С 3 автомата (MCB) 16А, 1п, С	1 УЗО (RCD) 40А, 4п, 0,03А 2 автомата (MCB) 16А, 3п, С 2 автомата (MCB) 16А, 1п, С	1 УЗО (RCD) 40А, 4п, 0,03А 1 автомат (MCB) 32А, 3п, С 1 автомат (MCB) 16А, 3п, С 2 автомата (MCB) 16А, 1п, С
Подключение		
для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²	для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²	для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²
Размеры корпуса		
390 x 225 мм (выс. x шир.)	520 x 225 мм (выс. x шир.)	520 x 225 мм (выс. x шир.)
Артикул №		
930022	940013	940014

⚡ = Возможна поставка с главного склада МЕННЕКЕС

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, подготовленные к установке, класс защиты **IP 67**


Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST®)

Лицевая шарнирная панель- цвета серый электрик RAL 7035, открывается в сторону.
Предохранители под прозрачной крышкой.

Другие исполнения с 3-х, 4-х, и 5-ти полюсными розетками CEE – по запросу.



Розетки CEE	
1 роз. CEE, 63A, 5п, 400В	1 роз. CEE, 63A, 5п, 400В
1 роз. CEE, 32A, 5п, 400В	1 роз. CEE, 32A, 5п, 400В
1 роз. CEE, 16A, 5п, 400В	1 роз. CEE, 16A, 5п, 400В
Розетки CEE	
Розетки SCHUKO®	
2 роз. SCHUKO®, 16A, 230В	4 роз. SCHUKO®, 16A, 230В
Предохранители	
1 УЗО (RCD) 63A, 4п, 0,03A	1 УЗО (RCD) 63A, 4п, 0,03A
1 автомат (MCB) 32A, 3п, C	1 автомат (MCB) 32A, 3п, C
1 автомат (MCB) 16A, 3п, C	1 автомат (MCB) 16A, 3п, C
2 автомата (MCB) 16A, 1п, C	4 автомата (MCB) 16A, 1п, C
Подключение	
для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²	для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²
Размеры корпуса	
650 x 225 мм (выс. x шир.)	390 x 450 мм (выс. x шир.)
Артикул №	
950031	900003

 = Возможна поставка с главного склада МЕННЕКЕС

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, устойчивые к воздействию химикалий, подготовленные к установке, класс защиты IP44



Корпус и розетки изготовлены из АМЕЛАНА (AMELAN), никелированные контакты и термостойкие держатели контактов

Лицевая шарнирная панель- серого цвета RAL 7000, открывается в сторону. Предохранители под прозрачной крышкой.

Другие исполнения с 3-х, 4-х, и 5-ти полюсными розетками CEE и розетками с заземлением французского/ бельгийского, британского, датского, швейцарского и американского стандартов – по запросу.



Розетки CEE		
1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В	1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В 1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В	1 роз. CEE, 63А, 5п, 400В 1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В 1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В
Розетки CEE		
Розетки SCHUKO®		
2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	3 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	4 роз. SCHUKO®, 16А, 230В
Предохранители		
1 УЗО (RCD) 40А, 4п, 0,03А 1 автомат (MCB) 16А, 3п, С 2 автомата (MCB) 16А, 1п, С	1 автомат (MCB) 32А, 3п, С 1 автомат (MCB) 16А, 3п, С 3 автомата (MCB) 16А, 1п, С	1 УЗО (RCD) 63А, 4п, 0,03А 1 автомат (MCB) 32А, 3п, С 1 автомат (MCB) 16А, 3п, С 4 автомата (MCB) 16А, 1п, С
Подключение		
для 1 кабеля до 5 x 10 мм ²	для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²	для 2 кабелей до 5 x 25 мм ²
Размеры корпуса		
260 x 225 мм (выс. x шир.)	390 x 225 мм (выс. x шир.)	650 x 225 мм (выс. x шир.)
Артикул №		
920037	930030	950041

Серия АМАХХ®: комбинации розеток, устойчивые к воздействию химикалий, подготовленные к установке, класс защиты $\Delta\Delta$ IP67



Корпус и розетки изготовлены из АМЕЛАНА (AMELAN), никелированные контакты и термостойкие держатели контактов

Лицевая шарнирная панель- серого цвета RAL 7000, открывается в сторону. Предохранители под прозрачной крышкой.

Другие исполнения с 3-х, 4-х, и 5-ти полюсными розетками CEE – по запросу.



Розетки CEE		
1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В	1 роз. CEE, 63А, 5п, 400В	
1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В	1 роз. CEE, 32А, 5п, 400В	
	1 роз. CEE, 16А, 5п, 400В	
Розетки CEE		
Розетки SCHUKO®		
2 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	4 роз. SCHUKO®, 16А, 230В	
Предохранители		
1 УЗО (RCD) 63А, 4п, 0,03А	1 УЗО (RCD) 63А, 4п, 0,03А	
1 автомат (MCB) 32А, 3п, С	1 автомат (MCB) 32А, 3п, С	
1 автомат (MCB) 16А, 3п, С	1 автомат (MCB) 16А, 3п, С	
2 автомата (MCB) 16А, 1п, С	4 автомата (MCB) 16А, 1п, С	
Подключение		
для 2 кабелей до 5 x 25 мм²	для 2 кабелей до 5 x 25 мм²	
Размеры корпуса		
520 x 225 мм (выс. x шир.)	390 x 450 мм (выс. x шир.)	
Артикул №		
940016	900004	

MINSK




Plugs for the world

Internet: www.mennekes.ru

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Steckvorrichtungen

Воспользуйтесь нашими проспектами и каталогами, чтобы всегда быть в курсе. Скачивайте с нашего веб-сайта последние версии в удобном формате PDF или заказывайте печатные экземпляры по телефону или электронной почте.



PowerTOP plus.

Вилки и кабельные розетки для особо суровых условий эксплуатации.



Беспроводная техника подключения.

Для вилок, розеток и кабельных розеток CEE.



Industrial Ethernet.

Комплексное решение для подключения электроэнергии и передачи данных.



Каталог MENNEKES.



Распределители.

Для монтажа к потолку, стене или полу.

Подключение электричества, передача данных, подача сжатого воздуха и света.



Нержавеющая сталь.

Защита от ветра и непогоды.

Установки для подключения электричества и воды. Надежная эксплуатация в любое время года.



Концертная техника.

Штекерные соединения для сцены, телевидения, радио и мероприятий Open Air.



MENNEKES Top- типы.

Более подробную информацию вы найдете на нашем веб-сайте:

www.MENNEKES.ru

Service by
MENNEKES®.
Всегда в курсе.